


Akusztik- Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lap

- > lépéshangcsökkentő
- > feszültségcsökkentő elválasztó
- > problémás alapfelületekre

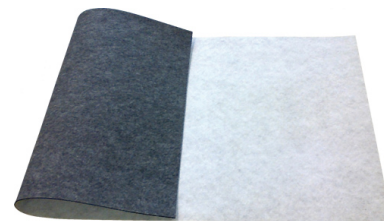

Terméktulajdonságok

Feszültség- és lépéshangcsökkentő - többrétegű szendvicsréteg (beépített speciális gumilap)- elválasztó elválasztó lemez a kerámia burkolathoz, valamint parkettához és többrétegű parkettához a problémás alapfelületek esetén.

Alkalmazhatóság

Elválasztó- és lépéshangcsökkentő lemezként használható falra és padlóra (3 kN/m² forgalmi terhelésig) beltérben kerámia burkolatok alá, valamint új épületeknél, mint speciális felújítási területeken is.

Alkalmos parketták és lamináltpadlók fektetéséhez minden az előírásnak megfelelő alapfelületekre, valamint szilárdan kötő régi csempék és természetes kőburkolatok, a régi alapfelületekre szilárdan kötő ragasztó- és tapaszrétegek, öntött aszfalt, szárazesztrich, faforgács.

10 mm-nél kisebb vastagságú kerámia burkolatoknál és 15 mm-nél kisebb vastagságú természetes kőveknél, valamint 30x30 cm-nél kisebb burkolatméretnél min. 3 mm rétegvastagságú szálerősített aljzatkiegyenlítő felhordása szükséges.

Termékadatok

Kiszerezés: 120 cm x 60 cm, 200 db/raklap
Tárolás: fektetve és szárazon tárolni

Műszaki adatok

Méret: 120 x 60 cm
Szín: fehér
Tolerancia:
Vágás: +/-1,0 mm
Vastagság: +/-0,5 mm

Anyagvastagság kb. 4 mm
Súly kb. 3,1 kg/m²

Repedésáthidalás	1,45 mm
Hővezető képesség (EN 12667)	0,069 mW/mK
Hőátbocsátási ellenállás (EN12667)	0,058 m ² K/W
Hőátbocsátási tényező U-érték (EN 12667)	17,24 W/m ² K
Nyomószilárdság (EN 826)	475 kPa
Dinamikai merevség (EN 29052-1)	270 MN/m ²
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	3814
Tűzvédelmi osztály (EN 13501-1)	E
Lépéshangcsökkentés - Csemperagasztó (EN-ISO 140-8) (alapfelületre csemperagasztóval történő ragasztás)	kb. 15 dB
Lépéshangcsökkentés - WL 730 Fixáló (EN-ISO 140-8) (alapfelületre fixálóval történő ragasztás)	kb. 17 dB

Bedolgozás

Javasolt szerszám: Éles kés, lyukvágó- vagy körfűrész, sarokcsiszoló (gyémánttárcsás csiszoló)

Alapfelület: Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, alaktartónak és por-, szennyeződés, zsír-, olaj, leválasztószer-, és laza részektől mentesnek kell lennie, és feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak.

Alkalmos: minden az építőiparban szokásos alapfelületekre, régi csempék és természetes kőburkolatok, szilárdan kötő beton kőburkolatok, öntött aszfalt, szárazesztrich, faforgács, fém, üveg valamint a régi alapfelületekre szilárdan kötő

40055-01/01 Akusztik- Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lap, gültig ab: 3.7.2012, FBA, 1

Hidegburkolat ragasztási rendszer

tapaszrétegek, illetve a hagyományos cement- és kalciumsulfát esztrich.

Előkészítés: Az alapfelület az érvényben lévő előírásoknak feleljen meg, alapozással és tapasztalással elő kell kezelni. Javasoljuk, hogy az előkezelést Murexin termékekkel végezzék. Minden alapfelületet csiszoljon le és tisztítsa meg.

Feldolgozás csempeburkolat fektetésénél:

Akusztikrendszer -15 dB (Flexragasztó): Az előkészített alapfelületre vigyük fel a flex ragasztóhabarcsot (C2, S1) megfelelő fogazású glettvalssal. A még meg nem száradt ragasztóba fektessük bele az Akusztik- Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lapot és kopogtassuk meg illetve dörzsöljük bele.

Akusztikrendszer -17 dB (WL 730 Fixáló): Az előkészített alapfelületre vigyük fel a WL 730 Fixálót egy habhenger segítségével egyenletesen a teljes felületre. Az alapfelülettől és a szobahőmérséklettől függően 30-60 percet száradni hagyjuk, míg a WL 730 áttetszővé válik. Ezután az Akusztik- Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lapot belefektetjük és teljes felületen bedörzsöljük.

Továbbá: Az Akusztik- Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lapot teljes felületen üregmentesen fektetjük. Ügyeljünk arra, hogy ne keletkezzenek keresztfugák.

A túl közeli, felálló építőelemek mozgó fugákat alkotnak (RS 50 peremszigetelő szalag). A burkolatot (természetes kő vagy kerámia) vékonyágyas eljárással (flex ragasztóhabarcs, C2, S1) az technikai leírásoknak megfelelően fektessük le.

Fektetési javaslat parkettaragasztással:

Az előkészített alapfelületre vigyük fel a megfelelő parkettaragasztót egy simítólemezzel (B1, B2, B3). Akusztik- Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lapot a ragasztóágyba fektessük és kopogtassuk meg, illetve dörzsöljük bele. A száradási idő után (anyag és hőmérséklet függvényében) ugyanezt a parkettaragasztót az Akusztik- Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lapra a megfelelő fogazású simítólemezzel (B1, B2, B3) felhordjuk és a ragasztandó parkettát enyhén csúsztatva belefektetjük.

Fontos a lépéshangcsökkentéshez:

Az egyenkénti szomszédos Akusztik- Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lapok fugaoldalai között nem létesülhet kapcsolat. A szomszédos építőelemekhez RS 50 peremszigetelő szalagot helyezünk el. A keletkezett fugákat a lapoknak a felületén kell egy kereskedelembe kapható ragasztószalaggal leragasztani.

Rendszerkiegészítő termékek

Murexin WL 730 Fixáló

Murexin Flex ragasztóhabarcs (C2, S1), pl. KGF 65 Total flex ragasztó

RS 50 Öntapadó peremszigetelő szalag

Megfelelő parkettaragasztók: PU 566, X-Bond MS-K 577,

X-Bond MS-K 511, X-Bond MS-K 88

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti ögünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul felülnetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismernek feltételezünk nem kerülnek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetén sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.