

MUREXIN

Aljzatkiegyenlítés biztos alapokon



Ami tart.

Hogyan válasszunk aljzatkiegyenlítőt?

Ahhoz, hogy a burkolt felületeket hosszú ideig élvezhessük, nem elég a megfelelő burkolat és burkolatragasztó kiválasztására odafigyelnünk. Mélyebbre kell mennünk, egészen az alapfelületig. Előzetesen meg kell vizsgálnunk, szükség van-e aljzatkiegyenlítésre.

A kiegyenlítő anyagok a padlóburkolatok fektetése előtt az egyenetlenségek kiegyenlítéséhez alkalmazhatók, a sima és burkolásra alkalmas felületek készítéséhez. Az aljzatkiegyenlítés sík felületet, egyenletes szívóképességet biztosít. Csekélyebb ragasztóanyag felhasználást eredményez és különösen fontos a további burkolat tartóssága szempontjából.

Az aljzatkiegyenlítő kiválasztása során a következő szempontokat kell figyelembe vennünk:

- kültérben vagy beltérben van szükség a kiegyenlítésre
- milyen az alapfelület szilárdsága
- szívóképes vagy nem szívóképes alapfelületet kell kiegyenlíteni
- milyen vastagságban – vékonyan vagy vastagon – van szükség az aljzatkiegyenlítésre
- lakossági/közösségi vagy extrém terhelés várható a felületen?
- milyen burkolat kerül rá: meleg- vagy hidegburkolat esetleg valamilyen speciális burkolat

A kiegyenlítés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az alapfelület megfelelő szilárdsággal rendelkezik-e. A szakemberek erre a célra karctűt használnak. Egy éles szerszámmal meghúzva a felületet, akár már mi is feltérképezhetjük, hogy pl. a csavarhúzó, véső mély nyomot hagy-e benne, vagy csak megkarcolja a felületet. Ha nem elég szilárd az alapfelület, szükség lesz az aljzatkiegyenlítés előtt csiszolásra is, hogy a gyenge szilárdsággal rendelkező részeket eltávolítsuk. A szilárdságvizsgálat után meg kell győződni arról, hogy az alapfelület szívóképes, vagy nem szívóképes, illetve pl. ragasztómaradványos-e.

Amennyiben szívóképes felülettel állunk szemben, akkor a Murexin LF 1 Mélyalapozót javasoljuk a kiegyenlítés megkezdése előtti felület előkészítésre. Ha az alap nem szívóképes, akkor a Murexin D4 Tapadóhíd Rapid kerül felhordásra. A szilárdan tapadó, kemény és vízálló ragasztómaradványos felületeknél a Murexin DX 9 Speciális tapadóhidat alkalmazzuk.

A Murexin TopLevel aljzatkiegyenlítők minden igényt kielégítenek: a gyakorlatban előforduló lehetséges aljzattípusokat, rétegvastagságokat, a legtöbb hideg- és meleg burkolat típust, valamint a felújításoknál és az új építkezéseknél várható fogyasztói igénybevételeket. Olyan speciális tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a felhordás és a megszilárdulás során is könnyebb felhasználást jelentenek.

Az aljzatkiegyenlítő kiválasztását követően az aljzatkiegyenlítés során figyelni kell a bekeveréskor használt vízmennyiségre, a környezeti hőmérsékletre, vastagabb öntéseknél a peremdilatacióra, valamint a megadott rétegvastagságban történő öntésre. Így biztosak lehetünk abban, hogy tökéletes alapot biztosítunk a további burkolási munkálatokhoz.

Terméktipp:


D4 Tapadóhíd Rapid

- nagyon gyors száradás
- elsősorban nem szívó alapfelületekre
- sokoldalúan felhasználható, kiadós
- érdes felületet képez
- egykomponensű, nagyon emissziószegény EC1PLUS



DX 9 Speciális tapadóhíd

- szívó és nem szívó alapfelületek
- gyors száradás
- csekély anyagszükséglet
- extrém erős tapadás
- nagyon emissziószegény EC1PLUS

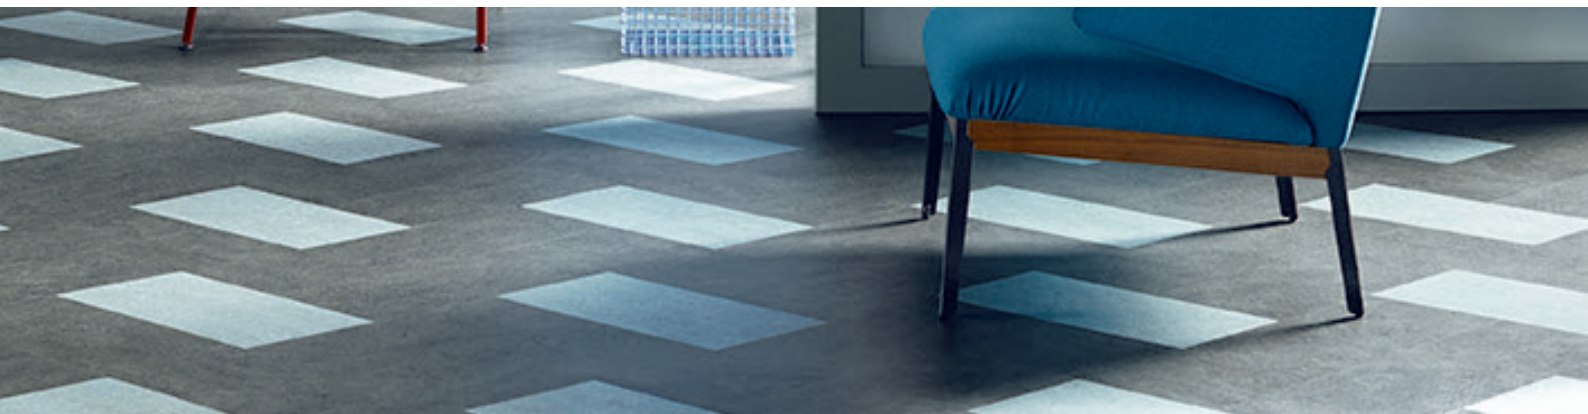

Speciális kötőanyag kombinációjú hibrid aljzatkiegyenlítők

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



TopLevel SUPRA 330 H aljzatkiegyenlítő (Lewell SP 330 Speciál aljzatkiegyenlítő)



Gyárilag előkevert, poralakú, speciális kötőanyagú és műgyanta-diszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri, száraz helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Különösen alkalmazható nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére és nagy felületek szintkiegyenlítésére is. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmas padlófűtésnél. Üzemi vízterhelés esetén kenhető vízszigetelés használata szükséges. EN13813 szerint CA-C20-F5.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610607	61060
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel SUPRA 220 H aljzatkiegyenlítő (Lewell SP 220 Speciál aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, speciális kötőanyagú és műgyantadiszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-20 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 2-3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN13813 szerint CA-C25-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610102	61010
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel PROFI 108 H PVC aljzatkiegyenlítő



Gyárilag előkevert, poralakú, speciális kötőanyagú és műgyanta-diszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri, száraz helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 1-8 mm rétegvastagságig. Gyorskötésű, járható: kb. 2-3 óra után, burkolható: kb. 24-48 óra után. Nagy végszilárdságának köszönhetően ragasztott parketták fektetésénél is használható Murexin MSP ragasztókkal. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Kimondottan javasolt vékony kiegyenlítésekhez PVC, szőnyegburkolatok alá. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Gyorskötésű, 2-3 óra után járható. CA-C30-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610157	61015
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel PROFI 220 H Parketta aljzatkiegyenlítő (Lewell PN 220 Parketta aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, speciális kötőanyagú és műgyanta-diszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri, száraz helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-20 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 2-3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Nagy végszilárdságának köszönhetően ragasztott parketták fektetésénél is használható Murexin MSP és PU ragasztókkal. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN13813 szerint CA-C35-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610508	61050
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel PROFI 240 H Parketta aljzatkiegyenlítő



Gyárilag előkevert, poralakú, szálerősített, gyorskötésű, feszültségmentes, speciális kötőanyagú és műgyanta-diszperzió tartalmú, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri, száraz helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-40 mm rétegvastagságig. Nagy végszilárdságának köszönhetően ragasztott parketták fektetésénél is használható Murexin MSP és PU ragasztókkal. Különösen alkalmazható nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére és nagy felületek szintkiegyenlítésére is. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Ragasztott parketta esetén min. 3 mm, görgősszék terhelésnél min. 2 mm rétegvastagság szükséges. Járható: kb. 2-3 óra után, burkolható: kb. 24 – 72 óra után. EN13813 szerint CA-C35-F7.

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m²/mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610256	61025
-------	----------	------	-------	---------------	-------

Cementbázisú beltéri aljzatkiegyenlítők

Termék

Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód



TopLevel START 330 aljzatkiegyenlítő (Lewell ST 330 Standard aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, zsugorodás kompenzált, hidraulikus kötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő. Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére. 20 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén kvarchomok hozzáadása szükséges (10%). Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CT-C25-F5

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610218	61021
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel START 215 aljzatkiegyenlítő (Lewell ST 215 Standard aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, zsugorodás kompenzált, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-15 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-48 óra után. Jó terülésének és finom szerkezetének köszönhetően különösen alkalmazható vékony aljzatkiegyenlítésekhez (2 mm-től) is. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CT-C25-F5

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610201	61020
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel PROFI 220 R Gyors aljzatkiegyenlítő



Gyárilag előkevert, poralakú, szálerősített, gyorskötésű, feszültségmentes, cement- és műgyanta-diszperzió tartalmú, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi- és gépi feldolgozásra. Beltéri sima felületek készítéséhez hideg- és melegburkolatok ragasztása, valamint kimondottan ragasztott parketták fektetése előtt 2-20 mm rétegvastagságig. Alkalmazható vékony aljzatkiegyenlítésre (2 mm-től), nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus alapfelületekre, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. Ragasztott parketta esetén min. 3 mm, görgősszék terhelésénél min. 2 mm rétegvastagság szükséges. Járható: kb. 2 óra után, burkolható: kb. 12 – 72 óra után. EN13813 szerint CT-C30-F6.

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610355	61035
-------	----------	------	-------	---------------	-------



Lewell PR 330 Profi aljzatkiegyenlítő / TopLevel PROFI 340 R Fa aljzatkiegyenlítő



Gyárilag előkevert, poralakú, szálerősített, gyorskötésű, feszültségmentes, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi- és gépi feldolgozásra. Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hideg- és melegburkolatok ragasztása, kimondottan fa padlók (parketták) ragasztása előtt is 3 – 40 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus alapfelületekre, különösen fa hajópadok és parketták, faforgács padlók kiegyenlítésére, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. Járható: kb. 2 óra után, burkolható: kb. 12 – 72 óra után. EN13813 szerint CT-C30-F6

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m²/mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610317	61031
-------	----------	------	-------	---------------	-------



Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegyenlítő



Gyárilag előkevert, poralakú, cement- és műgyanta-diszperzió tartalmú, gyors kötésű, szálerősített, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Univerzálisan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása, melegburkolatok és ragasztott parketták fektetése előtt 3-20 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus alapfelületekre, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is. Magas kezdeti és végszilárdsága miatt a Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegyenlítő nem ipari körülmények között betonfesték vagy epoxi vékony- vagy vastagbevonattal is használható pl. garázs, hobbi műhely. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CT-C40-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

Burkolható: kb. 2-3 óra után, Burkolható hideg- és rugalmas melegburkolatok pl. PVC, LVT, szőnyeg esetén: kb. 2 óra után
Burkolható parketta esetén: kb. 3 óra után

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610300	61030
-------	----------	------	-------	---------------	-------

Cementbázisú kül- és beltéri aljzatkiegyenlítők

Termék

Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód



TopLevel Extra 320 Aljzatkiegyenlítő (Lewell NA 320 Kültéri aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Kül- és beltéri sima felületek készítéséhez különböző hidegburkolatok ragasztása előtt 3-20 mm rétegvastagságig, valamint szintképzéshez (max. 3% lejtésben levő alapfelületre). Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-48 óra után. Különösen ajánlott kültérben kerti utak, járdák, erkélyek és teraszok kiegyenlítésére burkolattal ellátva. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN13813 szerint CT-C25-F6

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610409	61040
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel Extra 430 Aljzatkiegyenlítő



Gyárilag előkevert, poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. EN 13813 szerint CT-C35-F7.

Kül- és beltérben alkalmazható, kézzel vagy géppel könnyen feldolgozható önterülő aljzatkiegyenlítő 4 – 30 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmas sima, nagy igénybevételnek kitett üzemi, ipari padlók készítéséhez, valamint nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére. Kiszáradás után epoxi vékony-/vastagbevonattal vagy betonfestékekkel bevonható. Beltérben nem ipari körülményeknél pl. lakóhelyiségekben, garázsokban, hobbi műhelyekben a nagy mechanikai szilárdság miatt a TopLevel EXTRA 430 végső bevonatként is használható. Burkolattal ellátva alkalmazható kül- és beltérben, sima, nagy igénybevételnek kitett felületek készítéséhez pl. bevásárlócentrumokban, irodaépületekben, kiállítócsarnokokban, gumikerekű anyagmozgatógépeknél. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Színárnyalat: cementszürke. Járható: kb. 3-4 óra után, burkolható: kb. 24-48 óra után. EN 13813 szerint CT-C35-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg / m² / mm.

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610904	61090
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel Extra 350 Aljzatkiegyenlítő (FMI 50 Ipari aljzatkiegyenlítő)



Kül- és beltérben alkalmazható önterülő aljzatkiegyenlítő 3 – 50 mm rétegvastagságig. Vízrel történő bekeveréskor folyós, kézzel vagy géppel könnyen feldolgozható anyagot kapunk. A teljes kikeményedés után nagyon jól tapad az alapfelülethez. Normál feltétel-eknél a gyors kiszáradás után kb. 48 óra múlva utólag epoxi vékonybevonattal bevonható. Az FMI 50 felhasználható szabványos cement tartalmú alapfelületekre vagy kerámia csempékre. Különösen alkalmas sima, nagy igénybevételnek kitett ipari padlók készítéséhez bevásárlócentrumokban, irodaépületekben, kiállítócsarnokokban, gumikerekű anyagmozgatógépeknél. A nagy mechanikai szilárdság miatt az FMI 50 végső bevonatként is használható. **Kötési idő:** kb. 90 perc, járható: kb. 3 – 4 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően. **Színárnyalat:** cementszürke. EN 13813 szerint CT-C35-F10.

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610805	61080
-------	----------	------	-------	---------------	-------

Gyorsjavítók, javító habarcsok, beltéri



SF 80 Fein Rapid Gyors kitöltő- és javítóanyag finom



Poralakú, műgyantával javított, finom, állékony, gyorsan és egyenletesen száradó, feszültségszegény, hidraulikusan kötő kitöltő- és javítóanyag. Csak beltérben alkalmazható, padló- és falfelületekre, lépcsők és podesztek kijavításaihoz és kiegyenlítéseikhez, valamint lyukak, letörések és mélyebb egyenetlenségek kitöltéséhez esztrich és betonfelületeken 50 mm rétegvastagságig. Állékonyságának köszönhetően függőleges felületekre is felhordható, anélkül, hogy lecsúszna vagy megrogyna. Rövid idő elteltével már annyira megszilárdul, hogy az éleket vágni lehet, a sarkokat ki lehet alakítani, az átmeneteket ki lehet egyenlíteni vágással, kaparással vagy lehúzással. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Járható: kb. 45 perc után, burkolható: kb. 2-3 óra után. EN 13813 szerint CT-C35-F8. GIS kód: ZP 1.

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm.

4 kg	papírzacskó	5 db	120 db	5996504603029	60302
25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504061690	6169

- extra gyorskötésű
- 50 mm-ig egy rétegben
- vízszintes és függőleges felületekre is

Gyorsjavítók, javító habarcsok, beltéri

Termék

Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód



MF 4 Gyors javítóanyag



Poralakú, műgyantával javított, állékony, gyorsan száradó, feszültségszegény, hidraulikusan kötő beltéri javítóanyag. Cement-, anhidritesztrich, farostlemez, kerámia csempék és betonfelületeken lévő lyukak, egyenetlenségek kijavítására és kitöltésére használható. Alapozó nélkül használható, nullára húzható. Max. rétegvastagság: 4 mm. Kb. 20-30 perc után járható, kb. 30-45 perc után burkolható, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, burkolattól és vastagságától függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: ZP1. EN 13813 szerint CT-C35-F10.

Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg / m² / mm.

6 kg	m. vödör	1 db	85 db	9002689115663	11566
------	----------	------	-------	---------------	-------



DX 10 Kitöltő- és javító alapozó



Műgyantával javított, nagyon finom szemszerkezetű, gyorsan száradó, flexibilis kétkomponensű kitöltő- és javító alapozó. Nullára kihúzható. Alapozóként az aljzatkiegyenlítőknél és a Murexin SMP- és PUR Parkettaragasztókkal történő közvetlen ragasztásoknál (felszivódó-képes összetevőktől mentes). Az alapozó záró tulajdonságának köszönhetően minimalizálja a ragasztóval kapcsolatos káros kölcsönhatásokat. Szaggató hatás a régi alapfelületeken.

Alkalmazható régi parketta- és dielenpadlók fugakitöltéseihez, valamint OSB lapoknál aljzatkiegyenlítésnél vagy közvetlen ragasztásnál a fent említett ragasztókkal. Keverési arány: A komp.: B komp. = 2 : 1

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

Járható: kb. 1 óra után, **burkolható:** kb. 2 óra után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

9 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002689321361	32136
------	----------	------	-------	---------------	-------

Kiegyenlítő habarcsok, kül- és beltéri



AM 20 Kiegyenlítőhabarcs



Kiváló minőségű, víz- és fagyálló, gyorsan keményedő, hidraulikusan kötő speciális habarcs. A habarcs a speciális adalékanyagok miatt 20 mm vastagságig feszültségmentesen kikeményedik és nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmas kül- és beltérben, lakóhelyiségek egyenetlen fal és padlófelületeinek kiegyenlítésére burkolás előtt, valamint tusolóban, erkélyre, teraszra, garázsba, ipari nedves helyiségekbe, medencékbe és homlokzatokra. Burkolható kb. 2-4 óra után, a burkolattól és vastagságától függően. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, rétegvastagságtól és burkolattól függően).

Anyagszükséglet: 1,6 kg / m² / mm.

25 kg	papírsák	1 db	42 db	9002428040034	32674
-------	----------	------	-------	---------------	-------



AM 30 Gyors kiegyenlítőhabarcs



Gyorsan keményedő, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő kiegyenlítőhabarcs. Speciális adalékanyagai miatt 2-től 30 mm rétegvastagságig használható egy rétegben. Kül- és beltérben az egyenetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt.

Anyagszükséglet: kb. 13,5 kg/m²/ 1 cm rétegvastagság

Burkolható csempével: falon kb. 4 óra után (a rétegvastagságtól függően); padlóburkolatoknál: kb. 12 óra után

25 kg	papírsák	1 db	48 db	3831009405773	577
-------	----------	------	-------	---------------	-----



AM 50 Trass gyors kiegyenlítőhabarcs



Trass tartalmú, víz- és fagyálló, nagyon gyorsan keményedő, hidraulikusan kötő kiegyenlítőhabarcs. A speciális adalékanyagok miatt max. 50 mm vastagságig feszültségmentesen kikeményedik és nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal rendelkezik. Kül- és beltérben az egyenetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt lakóhelyiségekben, tusolókban, teraszokon, erkélyeken, garázsokban, medencékben, valamint üzemi nedves helyiségekben és homlokzaton.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm. **Burkolható csempével:** kb. 1 – 6 óra után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, rétegvastagságtól és burkolattól függően.)

25 kg	papírsák	1 db	42 db	9002428159439	32241
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- 50 mm-ig egy rétegben
- nagyon gyorsan kötő

Gyorsesztrich, gyorsesztrich cement

Termék

Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód



SE 24 Gyorsesztrich



Gyárilag készre kevert, univerzálisan alkalmazható szárazesztrich kézi és gépi feldolgozásra. Beltérben kötött, csúsztatott vagy úsztatott esztrichként, valamint további adalékszer nélkül fűtőtesztrichként is használható. Magas kezdeti szilárdsággal rendelkezik és nedves helyiségekben (nem tartósan magas nedvesség esetén) is alkalmazható. Extrém alacsony maradék nedvességtartalom érhető el. Az SE 24 Gyorsesztrich 18 óra múlva járható és 48 óra múlva burkolható alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően! EN 13813 szerint CT-C30-F5. GIS kód: ZP1

Anyagszükséglet: kb. 20 kg / m² / cm.

25 kg	papírsák	1 db	56 db	9002428089415	8941
-------	----------	------	-------	---------------	------



ER 70 Esztrichcement Rapid



Kifejezetten hidraulikus kötésű, melyhez adalékanyagokat és vizet keverve esztrichet tudunk előállítani, amely 24 óra után úgy szárad ki, hogy kerámialapokkal burkolható, valamint 7 napon belül < 2,0 CM% maradék nedvességtartalom érhető el. Kötött-, csúsztatott és úsztatott esztrichek előállítására, valamint parketta, PVC, linóleum, kerámia, mű- és természeteskö, szőnyegpadló stb. alapfelületeként. Különösen gyors nedvességszökkenés érhető el és gyors burkolhatóságot tesz lehetővé. ER 70 Esztrichcement Rapid kül- és beltérben, nedves helyiségekben, valamint padlófűtésnél is alkalmazható. Keverés: 1 m³ friss habarcshoz szükséges anyagmennyiség: kb. 1 m³ esztrich homok 0/8 (0/4), 80 – 130 l víz a homok nedvességétől és az esztrich konzisztenciájától függően és 250 – 300 kg ER 70 Esztrichcement Rapid.

Anyagszükséglet: kb. 2,5 – 3,0 kg / m² / cm.

Járható:

kb. 12 óra múlva, burkolható: kb. 24 óra után kerámiával,

alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően.

kb. 7 nap után vastag burkolóanyagokkal burkolható, mint parketta és PVC,

alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504322906	32290H
-------	----------	------	-------	---------------	--------

Segítünk választani!

Hívja területileg illetékes Szaktanácsadónkat!
Munkatársaink elérhetőségét megtalálja honlapunkon:

www.murexin.hu/kapcsolat/

MUREXIN

Murexin Kft.
1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.
Tel.: +36 1 262 6000 • Fax: +36 1 261 6336
E-mail: murexin@murexin.hu

www.murexin.hu