

PRÉMIUM MINŐSÉG
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
KÖNNYŰ MUNKAVÉGZÉS



FX 66

Platinum Flexfugázó



Magasabb flexibilitás és vízlepergető hatás!

- finomabb szemszerkezet
- gyorsabb száradás
- magasabb végszilárdság
- világosabb fehérségi fok (fehér színnél)
- műanyag vödör a könnyebb hordozhatóságért és az egyszerűbb tárolásért
- 1-6 mm fugaszélesség



www.murexin.com/best4you

MUREXIN




FX 66 Platinum Flexfugázó

Magasabb flexibilitás és vízlepergető hatás!

Az FX 66 PLATINUM Flexfugázó könnyen és egyszerűen bedolgozható a fugákba. Különösen a nem nedvszívó burkolatoknál az új fugázóhabarcs egyenletesen és gyorsan húzható. Az FX 65 Profi Flexfugázóhoz képest gyorsabban szárad és magasabb végszilárdság érhető el, 1 - 6 mm fugaszélességig használható.

Az FX 66 PLATINUM Flexfugázóval egy magasabb minőségű fuga alakítható ki, mely összhangban van a nagyformátumú burkolólapok folyamatos térhódításával. Flexibilitásban a maximumot nyújtja!

Az FX 66 PLATINUM Flexfugázó átvette elődjétől a jól bevált vízlepergető hatást, a fehér szín pedig világosabb fehérségi fokkal érhető el.

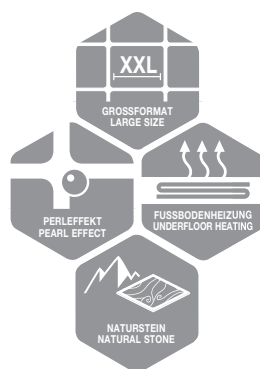

Terméktulajdonságok

Poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, nagyon finom szemszerkezetű, nagy szilárdságú, vízlepergető flexibilis fugázóhabarcs. Egyenletesen és gyorsan húzható, valamint könnyen és egyszerűen bedolgozható a fugába akkor is, ha nem szívóképes a burkolat. Gyors és egyszerű feldolgozást, valamint további munkavégzést tesz lehetővé. A magas kopásállóságú fugázóanyag alacsony vízfelvétele megakadályozza a foltképződést.

Kül- és beltérben 1-6 mm fugaszélességig falra és padlóra alkalmazható. Víz- és szennyeződéstaszító. Alkalmos kerámiaacsempékhez, burkolólapokhoz, mozaikokhoz, valamint természetes kövekhez és greslapokhoz is. Padlóútésnél, valamint vizes helyiségekben, teraszra és erkélyre is alkalmazható.

Műszaki adatok

Szín: szürke, fehér, ezüstsürke, manhattan, cementszürke, jázmin, bahama, selyemszürke, mogorókrém, homokszürke, camel, szaniter szürke, mogoróbarna, bali, bazalt, antracit, fekete (lásd fugaszínminta)

Fugaszélesség: 1-6 mm

Vízigény: fehér: kb. 0,30 l/kg; bali, antracit: kb. 0,23 l/kg; fekete kb. 0,20 l/kg;

Ajánlott keverési idő: kb. 2 perc

Feldolgozási idő: kb. 30 perc

Feldolgozási hőmérséklet: +5°C - +35 °C között

Járható: kb. 2-4 óra után

Teljesen terhelhető: kb. 24 óra után

Kiszerezés: 6 kg műanyag vödör

A legfrissebb műszaki adatlapot, biztonsági adatlapot és általános szerződési feltételeket a www.murexin.hu címen találja meg.

A BEST4YOU termékkel bízhat abban, hogy minimális erőfeszítéssel, kevés idővel, optimális feldolgozási tulajdonságokkal és kiváló minőséggel éri el a legjobb eredményt.

PRÉMIUM MINŐSÉG
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
KÖNNYŰ MUNKAVÉGZÉS

MUREXIN