

Hidegburkolatragasztás-technika

1. Előkészítés	45
2. Vízszigetelés	52
3. Ragasztás	59
4. Fugázás	69
5. Tömítőanyagok	79
6. Uniplatte és tartozékai, kiegészítők	83
7. Élzáró sínek és kiegészítők	86
8. Tisztítás, ápolás, impregnálás	92



MAXIMO: A maximális és gyors szigetelés!

A MAXIMO termékek igazán meggyőzőek: kiadósság, csekély anyagszükséglet, gyors kötés, optimális feldolgozási tulajdonságok és speciálisan könnyű töltőanyagok. Az új MAXIMO PSM 1K Gyors Profi vastagfólia a „flexibilis és szigetelő” tulajdonságai révén első osztályba sorolható.

Könnyű töltőanyagok – egyszerűen és gyorsan

A MAXIMO PSM 1K Gyors Profi vastagfólia a könnyű adalékanyag tartalmának köszönhetően különösen kiadós és nagyon jól kenhető. Így a felhasználó egyrészt pénzt spórol, mivel kevesebb anyag szükséges, másrészt pedig időt, mivel a munka gördülékenyebben megy. A burkolás már három órával a kenhető szigetelés felvitele után megkezdődhet. Így egy egész munkanap, sőt, az építési helyszínre történő plusz egy utazás is megspórolható.

A vizet megállítja – a páráát eresztí

A flexibilis, egykomponensű kenhető szigetelés a vizet nem, a páráát azonban áteresztí. Így tulajdonképpen egyfajta nedvesség hártóként gondoskodik az alatta lévő építményrész még hosszabb élettartamáról. Bel- és kültérben, erkélyek, teraszok és úszómedencék kialakításánál hézag- és varratmentes szigetelésekhez alkalmazható falon és padlón, közvetlenül a kerámia burkolatok alá. Oldószermentes és poralakú – így akár alacsony hőmérsékleten is gond nélkül tárolható.

A legmagasabb minőség – MAXIMO

A MAXIMO termékekben a hagyományos töltőanyagokat speciális töltőanyagok helyettesítik. A hagyományos töltőanyagok, mint a kvarchomok vagy más ásványi töltőanyagok, igen nehezek. Ez nemcsak nehézkes feldolgozásukban mutatkozik meg, hanem magában a kiszérelés súlyában is, ami több erőfeszítést igényel. A MAXIMO termékek speciális töltőanyagokkal gondoskodnak a kitűnő munkatempóról és a felhasználók egyenes testtartásáról is.

Terméktipp:

MAXIMO PSM 1K Gyors Profi Vastagfólia

- gyorsan kötő
- nagyon kiadós
- páraáteresztő
- egykomponensű
- gletteltető és kenhető



**30%-al
kiadósabb!**
**Kb. 2,3 kg/m²,
két rétegben.**

54. OLDAL



Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



LF 1 Mélyalapozó



Kiváló minőségű, kékre színezett, műgyantadiszperziós alapozó nagyon jó beszívargó képességgel. Kül- és beltérben szívó alapfelületeknél, mint tapadóhíd, valamennyi ragasztóhoz, aljzatkiegyenlítőhöz, és kent szigetelésekhez.

Anyagszükséglet: kb. 0,10 – 0,15 kg / m² alapfelülettől függően.

Száradási idő szívóképes felületnél kb. 15 perc. Nedvességre érzékeny felületnél kb. 12 óra. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

- felületszilárdításra, pormegkötésre
- cementes- és gipszes felületekre is
- kül- és beltérre

1 kg	m. flakon	6 db	378 db	5996504605016	60501
5 kg	m. kanna	1 db	96 db	5996504605023	60502
10 kg	m. kanna	1 db	42 db	5996504605030	60503
25 kg	m. kanna	1 db	24 db	5996504605047	60504



LF 15 Mélyalapozó



Oldószermentes, vízzel hígítható, kékre színezett, akril-keverékpolymer bázisú alapozó koncentrátum nagyon jó beszívargó képességgel. Kül- és beltérben mint tapadóhíd valamennyi ragasztóhabarcs-hoz, aljzatkiegyenlítőhöz és kiegyenlítőhabarcs-hoz, valamint kenhető vízszigetelésekhez szívóképes alapfelületeknél.

Anyagszükséglet: kb. 150 g/m² az alapfelület szívóképességétől függően max. 1:5 arányban vízzel hígítható

keverési arány:

- gipsztartalmú alapfelületeknél padlón max. 1:1
- gipsztartalmú alapfelületeknél falon: max. 1:3
- egyéb nedvszívó alapfelületeknél: max 1:5

10 kg	m. kanna	1 db	42 db	9002428307823	30782
-------	----------	------	-------	---------------	-------



D4 Tapadóhíd Rapid



- gyors
- elsősorban nem szívó alapfelületekre
- érdes felületet képez

Oldószermentes, egykomponensű, felhasználásra kész, nagyon gyorsan száradó, sárgára színezett, diszperziós bázisú alapozó, kül- és beltérben, falra és padlóra. Száradás után a rákerülő anyagok számára megfelelő (érdes) felületet biztosít. Szívó- és nem szívóképes alapfelületek előkészítésére (erősen szívó, cementtartalmú felületeknél max. 20% vízzel, illetve gipsztartalmú esztrichnél max. 5% vízzel lehet hígítani). Alkalmas Murexin aljzatkiegyenlítővel történő kiegyenlítések előtt, valamint burkolás előtt és felújításoknál. Különösen alkalmas csempe csempére történő felújításoknál. Száradás után a rákerülő anyagok számára megfelelő felületet biztosít. Anhidritesztrichnél a D4 Tapadóhíd Rapid alapozóként alkalmazható max. 10 000 cm² (pl. 100 x 100 cm) méretű burkolólapoknál (max. 5-10 % vízzel kell hígítani, burkolat ragasztásához C2 F S1 ragasztó javasolt). Nem alkalmas PUR festett és csiszolatlan, valamint Conti-Finish-el kezelt OSB lapokra.

Anyagszükséglet: nem szívó alapfelületnél: kb. 0,100 – 0,15 kg / m² az alapfelülettől függően. Szívóképes alapfelületnél: kb. 0,08 – 0,135 kg / m² az alapfelülettől függően. **Száradási idő:** Szívóképes alapfelületnél: kb. 15 perc; Nem szívóképes alapfelületnél: kb. 30 perc, Szívóképes, de nedvességre érzékeny alapfelületeknél (pl.: gipsztartalmú): kb. 2-3 óra. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

1 kg	m. kis doboz	10 db	320 db	9002428160930	16093
5 kg	m. vödör	1 db	85 db	9002428160947	16094
10 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002428160954	16095



DX 9 Speciális tapadóhíd



- száradási idő nem szívó alapfelületeknél: kb. 30-40 perc
- nagyon kiadós
- univerzálisan alkalmazható

Tapadásjavító, egykomponensű, felhasználásra kész, oldószermentes speciális diszperziós bázisú alapozó. Szívó- és nem szívóképes alapfelületek előkészítésére bel- és fedett kültérben. Mélyalapozóként alkalmas szívó és ásványi alapfelületekre, mint pl. cement-, anhidrit- és magnezitesztrich (padlófűtésnél is). Parkettaragasztás előtt a felszívódó-képes összetevőket nem tartalmazó összes Murexin MSP és PUR-ragasztóknál. Tapadóhídként alkalmas kerámiaburkolatok ragasztása előtt, valamint aljzatkiegyenlítő felhordása előtt csempére, terrazzora, szilárdan tapadó, kemény és vízálló ragasztómaradványokra, epoxigyantára, (felszívódó-képes összetevőket nem tartalmazó) epoxigyanta- és MSP bázisú nedvességzárókra, fa alapfelületekre, fémre. Nem alkalmas PUR festett és csiszolatlan, valamint Conti-Finish-el kezelt OSB lapokra. Az erősen szívó, cementtartalmú és kalcium-szulfát esztrich alapfelületeknél a DX 9 Speciális tapadóhíd 1:1 – 1:4 arányban lehet vízzel hígítani.

Szín: lila

Anyagszükséglet: kb. 50 – 70 g/m² az alapfelület szívóképességétől függően

Száradási idő: kb. 30-60 perc, burkolható nem szívó alapfelületnél: kb. 40 perc (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

1 kg	m. flakon	6 db	378 db	5996504605054	60505
3 kg	m. kanna	1 db	144 db	5996504605061	60506
10 kg	m. kanna	1 db	42 db	5996504605078	60507

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



PU 5 Expressz alapozó



Felhasználásra kész, gyorsan száradó (kb. 2 óra), egykomponensű, víz- és oldószermentes poliuretán bázisú alapozó. Beltérben, a normál, erősen szívó és porló esztrichre (különösen anhidrit-önterülőesztrich) alapozásához, valamint speciálisan a poliuretán- és MSP bázisú ragasztók padlófűtésre történő ragasztása előtt használható. Továbbiakban alkalmazható még padlófűtés nélküli cementesztrichnél a nagyobb nedvességtartalom lezárására max. 3,5 – 4 CM %-ig. Párazáróként 2 rétegben kell felhordani az alapozót. Aljzatkiegyenlítésnél vagy kerámiaburkolásnál az utolsó réteg után, a még friss alapozó tetejére kvarchomokot kell szórni feleslegben. Kvarchomok szórás nem szükséges, ha 48 órán belül Murexin PU- vagy MS ragasztóval történik a ragasztás.

Anyagszükséglet: alapozáshoz: kb. 0,1 – 0,15 kg / m² alapfelülettől függően.

Párazárásra: kb. 0,30 – 0,45 kg / m² alapfelülettől függően (két munkamenetben, második réteg kb. 1 óra száradás után).

Száradási idő alapozóként: kb. 2 óra (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

Száradási idő párazáróként: kb. 12 óra (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

5 kg	m. kanna	1 db	96 db	9002689303992	30399
11 kg	m. kanna	1 db	42 db	9002689160540	16054



2K EP 170 Nedvességzáró epoxi gyanta



Emissziószegény kétkomponensű epoxigyanta rendszer cementesztrichre és betonra a nedvesség lezárásához. Beltérben a túlzott maradék nedvességtartalom lezárására 6 CM %-ig, betonnál és cementesztrichnél. Szerkezeti szigetelésként földdel érintkező betonfelületeknél és magas nedvességtartalommal rendelkező új betonfödémeknél, illetve alapozáshoz és minden az építőiparban szokásos szívó- és nem szívóképes alapfelületek megerősítésére kül- és beltérben. Epoxi habarcsként is alkalmazható kvarchomokkal elkeverve (0,1-2,5mm). Víznyomás elleni lezáráshoz nem használható.

Keverési arány A:B = 2:1 tömegarányban. Szín: tejszerű.

Anyagszükséglet: 0,20-0,60 kg / m² alapfelülettől és alkalmazástól függően.

Párazáráshoz: min. 0,45 kg / m² két munkamenetben (második réteg kb. 24 óra száradás után, kvarchomokszórás szükséges).

Műgyantahabarcs készítéséhez: kb. 0,3 kg / m² / mm rétegvastagság.

4,5 kg	egység				
3 kg	fémkanna	A komp.	80 db	9002689158844	15884
1,5 kg	fémkanna	B komp.	198 db	9002689158851	15885
12 kg	egység				
8 kg	fémkanna	A komp.	33 db	9002689158899	15889
4 kg	fémkanna	B komp.	80 db	9002689158905	15890
30 kg	egység				
20 kg	fémvödör	A komp.	16 db	9002689158868	15886
10 kg	fémvödör	B komp.	42 db	9002689158875	15887



- nincs szükség vágásra
- tiszta és gyors

Repedésáthidaló elem GF



Repedésáthidaló elem magas szakadási nyúlással. A Repedésáthidaló elem GF kiegyenlíti az alapfelület könnyű rezgéseit és mozgásait. A magas szakítószilárdsággal rendelkező Repedésáthidaló elem GF ideális a repedések, zsugorodási fugák, munkahézagok átdolgozásához SF 80 Kitöltő- és javítóanyaggal, KGF 65 Totáliflex S1 ragasztóhabarccsal, MSP- és PU- ragasztóanyagokkal, valamint MS-X 3-al, és 2K EP 170-el. Alapfelületek max. 5 mm széles repedéseihez. A hagyományos betonvarrás kiváltható vele. Padlófűtésre alkalmas. Szélesség: 80 cm, hosszúság: 60 cm.

80x60cm	karton	75 db	20 db	9002689312857	31285
---------	--------	-------	-------	---------------	-------



MS-X 24 Repedészáró gyanta



Univerzálisan alkalmazható, környezetbarát, fiziológiailag ártalmatlan, természetes szagú, kétkomponensű MSP bázisú speciális gyanta, nagyon jó tapadó- és végszilárdsággal. Kül- és beltérben alkalmazható technológiai és zsugorodási fugák, valamint keskeny és széles esztrichrepedések erőzáró kötéséhez. Gyors javítóanyagként és ragasztóként fához, kőhöz, betonhoz és fémhez. Lépcsőlélek kiképzéséhez, lépcső élvédők és szögletes tartók ragasztására, valamint más fa- és fémprofilok rögzítésére. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. Keverék színe szürke. Keverési arány: 10:1, GIS kód: RU 1

Anyagszükséglet: a repedések szélességétől és mélységétől függően, 1 kg / 1 liter fuga térfogat, kb. 100 ml / fm keskeny esztrich repedésnél.

Feldolgozási idő: kb. 10 – 15 perc, **átdolgozható:** kb. 35 – 50 perc

600 ml	egység	12 szett		9002689311591	31159
500 ml	m.flakon	A komp.			
100 ml	m.flakon	B komp.			

- természetes szagú
- univerzálisan alkalmazható
- egyszerű alkalmazás

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



2K SI 60 Kiöntőgyanta



- repedésvarrássra
- könnyen felhasználható
- gyors

Univerzálisan használható, gyorsan keményedő, oldószermentes, gyengén érezhető, vízüveg-PUR bázisú kétkomponensű szilikátgyanta nagyon jó tapadással és végszilárdsággal. Kül- és beltérben az esztrich és betonok technológiai és zsugorodási fugák erőzáró kötéséhez alkalmazható, valamint keskeny és széles esztrichrepedések gyors javítására és fa, kő, beton és fém ragasztására. Lépcsőlécek kiképzéséhez, lépcső élvédők és szögeslécek ragasztására, valamint sok más fa- és fémprofilok beágyazására. Az optimális végszilárdsághoz legalább 2 mm rétegvastagság szükséges. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél.

Anyagszükséglet: a repedés szélességétől és a mélységétől függ, kb. 1,3 - 1,5 kg/liter fugatérfogat, kb. 100 ml/fm keskeny esztrichrepedésnél **Feldolgozási idő:** kb. 10-12 perc, **feldolgozási idő a flakonban:** kb. 6-8 perc, **járható / átdolgozható:** kb. 35-45 perc, **végszilárdság:** kb. 12 óra. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

1 db	m.flakon	5 db	195 db	9002689151685	15168
	600 ml szett / db				



2K HOCO 24 Kiöntőgyanta




Univerzálisan használható, gyorsan kötő kétkomponensű poliészter gyanta nagyon jó tapadó és végszilárdsággal. Kül- és beltérben az esztrich és betonok technológiai és zsugorodási fugák erőzáró kötéséhez alkalmazható, valamint esztrichrepedések gyors javítására és fa, kő, beton és fém ragasztására. Lépcsőlécek kiképzéséhez, lépcső élvédők és szögeslécek ragasztására, valamint sok más fa- és fémprofilok beágyazására. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél.

Anyagszükséglet: a repedés szélességétől és a mélységétől függ, kb. 1,3 - 1,5 kg/liter fugatérfogat

Feldolgozási idő: Kiöntésnél: 15 perc. Rögzítéskor: 5 perc.

1 db	0,55 kg szett	4 db	240 db	9002689364153	36415
9 kg	egység				
6 kg	fémvödör	A komp.	80 db	9002689164166	16416
3 kg	m. vödör	B komp.	85 db	9002689250715	25071



HOCO Esztrich kapocs



Hullámos esztrichkapocs kiváló minőségű acélból, az esztrich repedéseinek összevarráására, pl. a HOCO 24 és az 2K SI 60 kiöntőgyantával együtt alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 5 - 7 db / fm.

500 db	karton		270 karton	9002689100515	10051
--------	--------	--	------------	---------------	-------



Kvarchomok

A kvarchomok természetes ásványi alapanyagú. A többszörös mosás és tűziszáritás után szervesanyagoktól mentes. Alapozások és párazárások kvarchomokkal történő megszórásához. Önterülő habarcscok, gyantahabarcscok készítésénél. Epoxi és poliuretán gyanták töltéséhez, valamint aljzatkiegyenlítő töltőanyagként használható.

25 kg	papírsák	0,1-0,4 mm	42 db	OH104206	OH104206
25 kg	papírsák	0,2-0,6 mm	42 db	OK206206	OK206206
25 kg	papírsák	0,4-1,0 mm	42 db	OK410206	OK410206
25 kg	papírsák	0,8-1,2 mm	42 db	OK812206	OK812206
25 kg	papírsák	0,8-1,6 mm	42 db	OK816206	OK816206
25 kg	papírsák	1,0-2,5 mm	42 db	OK125206	OK125206
25 kg	papírsák	1,0-3,0 mm	42 db	OK103206	OK103206
25 kg	papírsák	2,0-3,5 mm	42 db	OK235206	OK235206
25 kg	papírsák	0,3-0,8 mm, hellgraumix	40 db	9002689323457	32345
25 kg	papírsák	0,3-0,8 mm, graumix	40 db	9002689317883	31788
25 kg	papírsák	0,3-0,8 mm, ES 80 epoxi KEMA	40 db	3831009467207	6720



RS 50 Öntapadó peremszigetelő szalag



Öntapadó, korhadásálló, filckasírozott polietilénhab. Az esztrichben előforduló feszültségcsökkentés és a lépéshangcsillapítás eléréséhez a padló- / falcsatlakozó fugáknál kül- és beltérben. Nyersbetonpadlóra, útszatott vagy csútszatott esztrichre, fa- és faforgácpadlóra, régi kerámia- és természetes kőpadlóra. Padló- / falcsatlakozási területekhez a csemperagasztók és / vagy az aljzatkiegyenlítő feldolgozásánál a feszültségcsökkentés eléréséhez. Peremszigetelő szalag, pl. a Murexin Uni-top lépéshangszőnyeg beépítése előtt alkalmazható. Biztosítja a beépített felület feszültségcsökkentését. A peremfelületek fugakialakításánál kikerüli a háromoldali tapadást. Tekerics szélessége: 50 mm, hossza: 20 m

20 fm	tekerics	5 db	90 db	9002689130567	13056
-------	----------	------	-------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



Peremszigetelő szalag



Vékony, extrudált polietilénhab szalag. Padló- / falcsatlakozási területekhez a csemperagasztók és / vagy az aljzatkiegyenlítők feldolgozásánál a feszültségsökkenés eléréséhez.

50 fm	tekercs	10 db	5 / 100 mm		PSZ 5
25 fm	tekercs	5 db	10 / 100 mm		PSZ 10



ER 70 Esztrichcement Rapid



Kifejezetten hidraulikus kötész, melyhez adalékanyagokat és vizet keverve esztrichet tudunk előállítani, amely 24 óra után úgy szárad ki, hogy kerámialapokkal burkolható, valamint 7 napon belül < 2,0 CM% maradék nedvességtartalom érhető el. Kötött, csúsztatott és úsztatott esztrichet előállítására, valamint parketta, PVC, linóleum, kerámia, mű- és természeteskö, szőnyegpadló stb. alapfelületeként. Különösen gyors nedvességsökkenés érhető el és gyors burkolhatóságot tesz lehetővé. ER 70 Esztrichcement Rapid kül- és beltérben, nedves helyiségekben, valamint padlófűtésnél is alkalmazható. Keverés: 1 m³ friss habarcsához szükséges anyagmennyiség: kb. 1 m³ esztrich homok 0/8 (0/4), 80 – 130 l víz a homok nedvességétől és az esztrich konzisztenciájától függően és 250 – 300 kg ER 70 Esztrichcement Rapid.

Anyagszükséglet: kb. 2,5 – 3,0 kg / m² / cm.

Járható: kb. 12 óra múlva, burkolható: kb. 24 óra után kerámiával, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően kb. 7 nap után vastag burkolóanyagokkal burkolható, mint parketta és PVC, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően.

25 kg	papírsák	1 db	48 db	9002689133070	32290
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- kül- és beltérben
- kb. 12 óra után járható



SE 24 Gyorsesztrich



Gyárilag készre kevert, univerzálisan alkalmazható szárazesztrich kézi és gépi feldolgozásra. Beltérben kötött, csúsztatott vagy úsztatott esztrichként, valamint további adalékszer nélkül fűtőesztrichként is használható. Magas kezdeti szilárdsággal rendelkezik és extrém alacsony maradék nedvességtartalom érhető el. Nedves helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyzók stb.) és kültérben (erkély, terasz) is alkalmazható, de nem tartósan magas vízterhelésnél (úszómedencék és- peremterületek, üzemi zuhanyzók és mosókonyhák, üzemi nagykonyhák, víztartályok stb.). Az SE 24 Gyorsesztrich 18 óra után járható és csempeburkolat esetén 24 óra után burkolható, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően! EN 13813 szerint CT-C30-F5. GIS kód: ZP1

Anyagszükséglet: kb. 20 kg / m² / cm.

25 kg	papírsák	1 db	42 db	9002428089415	32279
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- kültérben is alkalmazható (erkély, terasz)
- csempeburkolat esetén 24 óra után burkolható



AM 20 Kiegyenlítőhabarcs



Kiváló minőségű, víz- és fagyálló, gyorsan keményedő, hidraulikusan kötő speciális habarcs. A habarcs a speciális adalékanyagok miatt 20 mm vastagságig feszültségmentesen kikeményedik és nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmas kül- és beltérben, lakóhelyiségek egyenletes fal- és padlófelületeinek kiegyenlítésére burkolás előtt, valamint tusolóban, erkélyre, teraszra, garázsba, ipari nedves helyiségekbe, medencékbe és homlokzatokra. Burkolható kb. 2-4 óra után, a burkolattól és vastagságtól függően. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, rétegvastagságtól és burkolattól függően).

Anyagszükséglet: 1,6 kg / m² / mm.

25 kg	papírsák	1 db	42 db	9002428040034	32674
-------	----------	------	-------	---------------	-------



AM 30 Gyors kiegyenlítőhabarcs



Gyorsan keményedő, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő kiegyenlítőhabarcs. Speciális adalékanyagai miatt 2-től 30 mm rétegvastagságig használható egy rétegben. Kül- és beltérben az egyenletes fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt.

Anyagszükséglet: kb. 13,5 kg/m² / 1 cm rétegvastagság

Burkolható csempével: falon kb. 4 óra után (a rétegvastagságtól függően); padlóburkolatoknál: kb. 12 óra után

25 kg	papírsák	1 db	48 db	3831009405773	577
-------	----------	------	-------	---------------	-----



AM 50 Trass gyors kiegyenlítőhabarcs



Trass tartalmú, víz- és fagyálló, nagyon gyorsan keményedő, hidraulikusan kötő kiegyenlítőhabarcs. A speciális adalékanyagok miatt max. 50 mm vastagságig feszültségmentesen kikeményedik és nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal rendelkeznek. Kül- és beltérben az egyenletes fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt lakóhelyiségekben, tusolóban, teraszokon, erkélyeken, garázsokban, medencékben, valamint üzemi nedves helyiségekben és homlokzatokon.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm. **Burkolható csempével:** kb. 1 – 6 óra után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, rétegvastagságtól és burkolattól függően.)

25 kg	papírsák	1 db	42 db	9002428159439	32241
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- 50 mm-ig egy rétegben
- nagyon gyorsan kötő

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



TopLevel START 215 aljzatkiegyenlítő (Lewell ST 215 Standard aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, zsugorodás kompenzált, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-15 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Jó terülésének és finom szemszerkezetének köszönhetően különösen alkalmazható vékony aljzatkiegyenlítésekhez (2 mm-től) is. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CT-C25-F5

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610201	61020
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel START 330 aljzatkiegyenlítő (Lewell ST 330 Standard aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, zsugorodás kompenzált, hidraulikus kötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-48 óra után. Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére. 20 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén kvarchomok hozzáadása szükséges (10%). Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CT-C25-F5

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610218	61021
-------	----------	------	-------	---------------	-------



Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegyenlítő



Gyárilag előkevert, poralakú, cement- és műgyanta-diszperzió tartalmú, gyors kötésű, szálerősített, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Univerzálisan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása, melegburkolatok és ragasztott parketták fektetése előtt 3-20 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus alapfelületekre, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is.

Magas kezdeti és végszilárdsága miatt a Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegyenlítő nem ipari körülmények között betonfesték vagy epoxi vékony- vagy vastagbevonattal is használható pl. garázs, hobbi műhely. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CT-C40-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

Burkolható: kb. 2-3 óra után

Burkolható hideg- és rugalmas melegburkolatok pl. PVC, LVT, szőnyeg esetén: kb. 2 óra után

Burkolható parketta esetén: kb. 3 óra után

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610300	61030
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel PROFI 330 aljzatkiegyenlítő (Lewell PR 330 Profi aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hideg- és melegburkolatok ragasztása, kimondottan fa padlók (parketták) ragasztása előtt is 3-30 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 2 óra után, burkolható: kb. 18-48 óra után. Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus alapfelületekre, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CT-C30-F6

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610317	61031
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel SUPRA 220 H aljzatkiegyenlítő (Lewell SP 220 Speciál aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, speciális kötőanyagú és műgyantadiszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-20 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 2-3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CA-C25-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610102	61010
-------	----------	------	-------	---------------	-------

Termék

Termék-leírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



TopLevel SUPRA 330 H aljzatkiegyenlítő (Lewell SP 330 Speciál aljzatkiegyenlítő)



Gyárilag előkevert, poralakú, speciális kötőanyagú és műgyanta-diszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri, száraz helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére és nagy felületek szintkiegyenlítésére is. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmas padlófűtésnél. Üzemi vízterhelés esetén kenhető vízszigetelés használata szükséges. EN13813 szerint CA-C20-F5.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610607	61060
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel EXTRA 320 aljzatkiegyenlítő (Lewell NA 320 Kültéri aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Kül- és beltéri sima felületek készítéséhez különböző hidegburkolatok ragasztása előtt 3-20 mm rétegvastagságig, valamint szintképzéshez (max. 3% lejtésben levő alapfelületre). Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-48 óra után. Különösen ajánlott kültérben kerti utak, járdák, erkélyek és teraszok kiegyenlítésére burkolattal ellátva. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CT-C25-F6

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610409	61040
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel Extra 430 Aljzatkiegyenlítő



Gyárilag előkevert, poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Kül- és beltérben alkalmazható, kézzel vagy géppel könnyen feldolgozható önterülő aljzatkiegyenlítő 4 – 30 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmas sima, nagy igénybevételnek kitett üzemi, ipari padlók készítéséhez, valamint nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére. Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-48 óra után. Kiszáradás után epoxi vékony-/vastagbevonattal vagy betonfestékkel bevonható. Beltérben nem ipari körülményeknél pl. lakóhelyiségekben, garázsokban, hobbi műhelyekben a nagy mechanikai szilárdság miatt a TopLevel Extra 430 végső bevonatként is használható. Burkolattal ellátva alkalmazható kül- és beltérben, sima, nagy igénybevételnek kitett felületek készítéséhez pl. bevásárlócentrumokban, irodaépületekben, kiállítócsarnokokban, gumikerekű anyagmozgató gépeknél. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. Színárnyalat: cementszürke. EN 13813 szerint CT-C35-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610904	61090
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel Extra 350 Aljzatkiegyenlítő (FMI 50 Ipari aljzatkiegyenlítő)



Kül- és beltérben alkalmazható, kézzel vagy géppel könnyen feldolgozható, önterülő aljzatkiegyenlítő 3 - 50 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmas sima, nagy igénybevételnek kitett ipari padlók készítéséhez. A nagy mechanikai szilárdsága és kopásállósága miatt a TopLevel EXTRA 350 végső bevonatként is használható. A szennyeződés elleni védelem javítása érdekében kiegészítő impregnálást lehet alkalmazni. Kiszáradás és az aljzatkiegyenlítő megfelelő előkészítése után Murexin epoxi vékony / vastagbevonattal is bevonható. Kül- és beltérben sima, nagy igénybevételnek kitett ipari padlók készítéséhez, erős gyalogos forgalomnál (üzletekben, bevásárlócentrumokban, irodaépületekben, kiállító-, rendezvénycsarnokokban, stb.), gumikerekű járműveknél és anyagmozgatógépeknél (garázs, csarnok, műhely, ipari padló, stb.). Lakóhelyiségekben, mint „látszó burkolat” (Murexin impregnálással). Járható: kb. 3 – 4 óra után. Színárnyalat: cementszürke. EN 13813 szerint CT-C35-F10

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610805	61080
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- végső bevonatként is
- műgyanta bevonatokkal átdolgozható

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

ÚJ
minőség

EV 100 Elválasztó- és feszültségmentesítő lemez



Feszültségcsökkentő, nem nyúló – és szakadó poliészterfilc problémás alapfelületek megerősítésére. Használható erősítőbetétként kerámiaburkolatok alatt. A filcet beágyazzuk a ragasztóba (Flex csemperagasztó) és ezáltal elválasztja a kerámiaburkolatot az alapfelülettől. Időjárásálló! Szélesség: 1 m.

Szélesség: 1 m. **Vastagság:** 0,7 mm. **Tekercs:** 50 m².

50 m ²	tekercs	1 db	20 db	9002689328087	32808
-------------------	---------	------	-------	---------------	-------



Unitop elválasztó lap



Feszültség- és lépéshangcsökkentő lemez különösen a problémás alapfelületeknél speciális alapfelületű problémáknál kerámia burkolathoz és természetes kövekhez, valamint parkettához és töbrétegű parkettához kül- és beltérben. Az Unitop nagyon emissziószegény burkolóanyag, törésbiztos és nem mállik szét, korhadásálló. Elválasztó- és lépéshangcsökkentő lemezként használható falra és padlóra (5 kN / m² forgalmi terhelésig) kerámia burkolatok és természetes kövek, valamint parketta és töbrétegű parketta alá. 10 mm-nél kisebb vastagságú kerámia burkolatoknál és természetes köveknél, valamint 10x10 cm-nél kisebb burkolatméretnél min. 3 mm rétegvastagságú szálerezített aljzatkiegyenlítő felhordása szükséges. Padlófűtéshez csak a 4 mm-es lemez használható.

Méret: 120 x 60 cm = 0,72 m².

*csak ez a változat alkalmas padlófűtéshez

0,72 m ²	4 mm*	1 db	200 db	9002428047507	04750
0,72 m ²	9 mm	1 db	100 db	9002428047521	04752
0,72 m ²	15 mm	1 db	60 db	9002428047538	04753



Akusztik-Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lap



Feszültség- és lépéshangcsökkentő – töbrétegű szendvicsréteg (beépített speciális gumilap) – elválasztó lemez kerámia burkolathoz, valamint parkettához és töbrétegű parkettához különösen a problémás alapfelületek esetén. Elválasztó- és lépéshangcsökkentő lemezként használható falra és padlóra (3 kN / m² forgalmi terhelésig) beltérben kerámia burkolatok alá, valamint új épületeknél és speciális felújítási területeken is. 10 mm-nél kisebb vastagságú kerámia burkolatoknál és 15 mm-nél kisebb vastagságú természetes köveknél, valamint 30 x 30 cm-nél kisebb burkolatméretnél min. 3 mm rétegvastagságú szálerezített aljzatkiegyenlítő felhordása szükséges. Alapfelülettől és burkolattól függően a lépéshangcsökkentés 11 dB-ig lehetséges. Alkalmas padlófűtésnél. Szín: fehér (felső oldal)

Méret: 120 x 60 cm = 0,72 m². **Tolerancia:** vágásnál: +/- 1,0 mm; vastagság: +/- 0,5 mm.

Anyagvastagság: kb. 4 mm.

0,72 m ²	4 mm	1 db	200 db	9002689140658	14065
	tábla: 120 x 60 cm				



- gyors és egyenletes hőelosztás
- problémamegoldás

Thermo-Top hőelosztó- és elválasztó lap



A feszültségelvezető hővezető- és lépéshangcsökkentő lemez kerámia és természetes kőburkolathoz, valamint parkettához, töbrétegű parkettához és laminált padlókhöz (5 kN / m² forgalmi terhelésig). Különösen padlófűtéseknel a gyorsabb és egyenletesebb elosztásért és a problémás alapfelületeknél is. A Thermo-Top elosztó- és elválasztó lap nagyon emissziószegény burkolóanyag, törésbiztos és nem mállik szét, korhadásálló. 10 mm-nél kisebb vastagságú kerámia és természetes kőburkolatoknál, valamint 10 x 10 cm-nél kisebb burkolatméretnél min. 3 mm rétegvastagságú szálerezített aljzatkiegyenlítő felhordása szükséges. Szín: fehér

Méret: 120 x 60 cm = 0,72 m². **Tolerancia:** vágásnál: +/- 1,0 mm; vastagság: +/- 0,3 mm.

Anyagvastagság: kb. 2 mm.

0,72 m ²	2 mm	-	400 db	9002428165362	16536
	tábla: 120 x 60 cm				

Vízterhelési előírások


A használat során a burkolt felületeket különböző intenzitású vízterhelés érheti, ezért mind a hordozófelületeket, mind szükség szerint kialakítandó vízszigeteléseket a tervezett igénybevételnek megfelelően kell elkészíteni.

VÍZTERHELÉSI OSZTÁLY	VÍZTERHELÉS		ALKALMAZÁSI PÉLDÁK
DIN 18534: W0-I	alacsony	→ nem gyakori freccsenő víznek kitett felületek	→ fürdőszobák falfelületei, zuhanyzón és a háztartási konyhán kívül → háztartási igénybevételnek kitett, lefolyó nélküli padlófelületek pl. konyhákban, háztartási helyiségekben, vendég WC-kben
DIN 18534: W1-I DIN 18534: W1-I	mérsékelt	→ nem gyakori használati víznek kitett felületek, intenzív feltorló víz nélkül	→ fürdőkádak feletti falfelületek, és fürdőszobákban lévő zuhanyzóknál → háztartási igénybevételnek kitett padlófelületek lefolyóval → fürdők padlófelületei lefolyó nélküli / lefolyóval, zuhanyzók magas vízterhelés nélkül
DIN 18531-5		DIN 18531-5: Tetők, valamint erkélyek, teraszok és árkádok szigetelése	
DIN 18534: W2-I DIN 18534: W2-I	magas	→ használati víznek gyakran kitett felületek, mindenekelőtt padlón, időnként intenzív feltorló víz	→ A sport / üzemi létesítményekben található zuhanyzók falfelületei → padlófelületek lefolyóval és/vagy folyókával → padlófelületek tálcánélküli zuhanyzóval rendelkező helyiségekben → sport / üzemi létesítmények fal- és padlófelületei
DIN 18535: W1-B: Töltési magasság ≤ 5 m és W2-B: Töltési magasság ≤ 10 m		DIN 18535: Tárolók és medencék szigetelése	→ úszómedencék kül- és beltérben → használati víztárolók, pl. ciszternák → víztároló és esővízgyűjtő medencék illetve ezek be- és elevezetői
DIN 18534: W3-I	nagyon magas	→ nagyon gyakori, vagy hosszantartó freccsenő és / vagy használati víznek és / vagy intenzív tisztítási folyamatokból származó vízterhelésnek kitett felületek, intenzív feltorló víz	→ körfolyosók- és úszómedencék falfelületei → zuhanyzók és tusolók a sportlétesítményekben / üzemekben → üzemi területeken lévő felületek (üzemi konyhák, mosodák, sörfőzdék stb.)

SZIGETELŐANYAG TÍPUSOK ÉS VÍZTERHELÉSI OSZTÁLYBA SOROLÁSA		
Szigetelőanyag	Anyag	Vízterhelési osztály
Polimer diszperziók (2 rétegben felhordva)	1KS Folyékonyfólia	W0-I fal és padló W1-I fal és padló W2-I csak falfelületek
Repedésáthidaló ásványi szigetelőanyag (2rétegben felhordva)	PD 1K Profi Vastagfólia Maximo PSM 1K Gyors Profi Vastagfólia DKM 95 Szigetelő- és ragasztóhabarcs Hydro Basic 2K Vastagfólia DF 2K Vastagfólia 2 KS Folyékonyfólia	W0-I W1-I W2-I W3-I
Reakciógyanta	PU 500 Univerzális szigetelés	W0-I W1-I W2-I W3-I kiegészítő terhelésekkel (vegyszer, mechanikai, műszakiterhelések)
Tekercses szigetelőanyagok*	Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez	W0-I W1-I W2-I

*Nagy mechanikai terhelés nélküli felületek.

*Nagy mechanikai terhelés nélküli felületek.

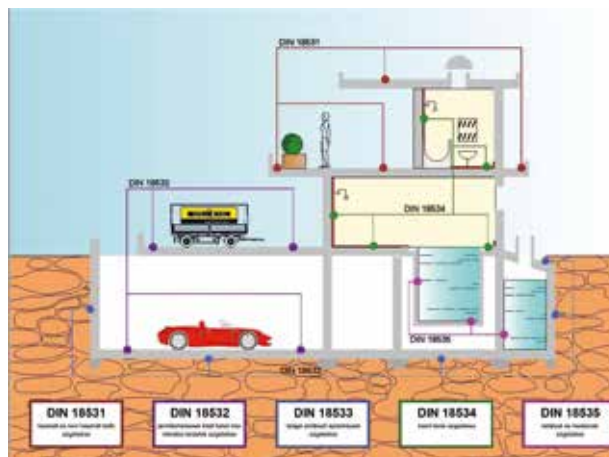

Vízszigetelés kialakítások

A vízszigetelések követelményei a vízterheléstől függően

A szabvány értelmében vízszigetelésekre van szükség

→ magas és nagyon magas vízterhelésnél (W2-I és W3-I);

→ mérsékelt vízterhelésnél (W1-I) padlófelületeken,

→ mérsékelt vízterhelésnél (W1-I) falfelületeken, ha nedvességre érzékeny

alapfelületek vannak vagy nedvességre nem érzékeny alapfelületeknél (pl. beton, mészcement vakolat), ha a használati víz nedvességre érzékeny épületrészekbe (pl. hőszigetelő rétegek) tud eljutni.

A szabvány értelmében vízszigetelések elhagyhatóak

→ mérsékelt vízterhelésnek kitett falfelületeken (W1-I), ha nedvességre nem érzékeny alapfelületek, és víztaszító felületek vannak, amelyek biztosítani tudják a megfelelő nedvesség elleni védelmet, és a használati víz a nedvességre érzékeny épületrészekbe (pl. hőszigetelő rétegek) nem tud eljutni. (Az átvezetések, valamint a perem- és csatlakozófugák vízterhelés ellen tartósan védve vannak),

→ alacsony vízterhelésnél (W0-I), feltéve, ha itt víztaszító felületek vannak, amelyek biztosítják az elegendő védelmet

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



1 KS Folyékonyfólia



Gyorsan száradó, rendkívül kiadós, oldószermentes, nem vízáteresztő, egykomponensű, tartósan elasztikus, hézag- és varratmentes kenhető szigetelés. Kizárólag beltérben alkalmazható, közvetlenül a kerámia burkolatok alatt (pl.: zuhanyzóban, tusolókban, fürdőszobákban) nyomás nélkül lefolyó víz ellen. Megfelel az EN 14891 és az ÖNORM B 3407 W1 – W4 szabványoknak, valamint az DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I (fal) nedvességterhelési osztályoknak. Az 1KS Folyékonyfólia felhordása mindig két munkafolyamatban történik. A sárga és kék színben kapható új 1KS Folyékonyfóliának köszönhetően ennek meglepte utólag is egyszerűen ellenőrizhető. Rétegvastagság 2 rétegben: min. 0,5 mm, max. 2,0 mm.

Anyagszükséglet: 0,8 kg / m² / 2 réteg (0,5 mm vastagságban); 1,5 kg / m² / 2 réteg (1,0 mm vastagságban).

Száradási idő: átdolgozható (1. réteg): kb. 15 perc, **burkolható:** kb. 3 óra, **terhelhető:** kb. 6 nap után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

- felhasználásra kész
- rendkívül kiadós
- gyors száradású
- visszaellenőrizhető
- kék és sárga színben

Kék					
7 kg	m. vödör	1 db	85 db	9002428163771	16377
14 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002428163788	16378
25 kg	m. vödör	1 db	24 db	9002428163795	16379
Sárga					
4 kg	m. vödör	1 db	100 db	9002428159057	15905
7 kg	m. vödör	1 db	85 db	9002428040072	4007
14 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002428040089	4008
25 kg	m. vödör	1 db	24 db	9002428041741	4174



Hydro Basic 2K Vastagfólia



Hidraulikus kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, tartósan elasztikus, hézag- és varratmentes kétkomponensű kenhető szigetelés. Kül- és beltérben alkalmazható hézagmentes szigeteléshez közvetlenül a kerámia burkolatok alá zuhanyzóban, tusolókban, fürdőszobákban, teraszra és erkélyre, valamint medencékbe. Megfelel az EN 14891 CM O2P és az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak. Keverési arány: A komp. : B komp. = 3 : 1. Ajánlott minimális rétegvastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva.

Anyagszükséglet: 1,5 kg / m² / mm.

Átdolgozható (1. réteg): kb. 4 óra, **burkolható:** kb. 24 óra, **terhelhető** kb. 4 nap után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

- kül-és beltérben
- fürdőszobákba, teraszokra, erkélyekre
- kétkomponensű

20 kg					
5 kg	m. kanna	A komp.	96 db	5996504167699	16769H
15 kg	papírsák	B komp.	48 db	5996504167705	16770H



PD 1K Profi Vastagfólia



Hidraulikus kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, páraáteresztő, flexibilis, egykomponensű, kül- és beltéri kenhető szigetelés hézag- és varratmentes szigetelésre. Felhordható hengerelve és glettelve is. Megfelel az EN 14891 CM O2P és az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak. A hézagmentes szigeteléshez közvetlenül a kerámia burkolatok alatt falra- és padlóra, erkélyre, teraszra, valamint medencékhez (2 m-ig) és ivóvíztartályokhoz. Ajánlott minimális vastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva.

Anyagszükséglet: 1,5 kg / m² / mm.

Átdolgozható (1. réteg): kb. 2 óra, **burkolható:** kb. 12 óra, **terhelhető** kb. 6 nap után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

4 kg	m. vödör	1 db	85 db	5996504605146	60514
8 kg	m. vödör	1 db	36 db	5996504605153	60515
18 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504117298	11729H

- egykomponensű
- gletteltető és hengereltető
- páraáteresztő
- kül- és beltérben

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



MAXIMO PSM 1K Gyors Profi Vastagfólia



Gyorsan keményedő, nagyon kiadós, hidraulikus kötésű, oldószermentes, vízzáró, páraáteresztő, flexibilis, egykomponensű kenhető vízszigetelés a hézag- és varratmentes szigetelések elkészítéséhez. Kül- és beltérben a hézagmentes szigeteléshez közvetlenül a kerámia burkolatok alatt falra- és padlóra. Alkalmazható erkélyre, teraszra, valamint úszómedencékhez (4 m-ig). A burkolás három óra után lehetséges. Megfelel az EN 14891, és az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak, valamint az DIN 18534 szerinti W0-I - W3-I (W3-I-nél vegyi terhelés nélkül) nedvességterhelési osztályoknak, a DIN 18531-5 (erkélyek, loggiák, stb.) és a DIN 18535 (úszómedence és tartályok) szabványoknak. Rétegvastagság 2 rétegben: min. 2 mm, max. 4 mm

Anyagszükséglet: kb. 1,15 kg/m²/mm rétegvastagság, kb. 2,3 kg/m²/2 mm rétegvastagság

Száradási idő: 1 réteg kb. 1 óra, Burkolható: kb. 3 óra után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

- nagyon kiadós
- egyszerű feldolgozás
- gyorsan keményedő

18 kg	papírsák	1 db	48 db	9002428164532	16453
-------	----------	------	-------	---------------	-------



2 KS+ Folyékonyfólia



Gyors kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, hézag és varratmentes, flexibilis, kétkomponensű kenhető szigetelés. Alacsony hőmérsékleten is elastikus. Kül- és beltérben használható hézagmentes szigeteléshez, közvetlenül a kerámia burkolatok alatt (pl.: zuhanyzókban, tusolókban, fürdőszobákban, teraszon és erkélyen) nyomás nélkül lefolyó víz ellen. Megfelel az EN 14891 és az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak, valamint a DIN 18534 szerinti W0-I – W3-I (W3-I-nél vegyi terhelés nélkül) osztályoknak, a DIN 18531-5 (erkély, loggiák, stb.).

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm (kb. 3 kg/m²/2 mm)

- gyors kötésű
- repedésáthidaló
- kétkomponensű

12 kg	m. vödör	(A+B komp)	24 db	9002689327233	32723
50 kg	egység				
25 kg	m. kanna	A komp.	24 db	9002689323969	32396
25 kg	papírsák	B komp.	42 db	9002689323976	32397



DKM 95 Szigetelő- és ragasztóhabarcs



Hidraulikus kötésű, vízzáró, páraáteresztő, cementtartalmú, flexibilis, egykomponensű szigetelő- és ragasztóhabarcs. Kül- és beltérben hézag- és varratmentes szigeteléshez, falon és padlón, közvetlenül a kerámia burkolatok alá (Megfelel az EN 14891 CM 02P és az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak.), valamint kerámia burkolatok padlóra történő ragasztásához, nagyobb mechanikai és hőterhelésű igénybevételeknél, mint pl. erkélyek és teraszok (különösen finomkőlapok ragasztásához), fa- vagy fém alapfelületeknél stb. A szigetelés és ragasztás két munkafolyamatban történik. Ragasztóként max. 8 mm a rétegvastagság.

Anyagszükséglet: szigetelésként 1,5 kg / m² / mm (javasolt min. 2 mm vastagságban). Átdolgozható (1. réteg): kb. 2 óra, burkolható: kb. 24 óra (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

Anyagszükséglet: ragasztóként kb. 3 – 5 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

- szigetelés és ragasztás egy termékkel
- vízzáró és páraáteresztő
- flexibilis

20 kg	papírsák	1 db	48 db	9002428139783	13978
-------	----------	------	-------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



X-Bond MS-A99 Speciális szigetelés



Kiváló minőségű, flexibilis, semleges szagú, emissziószegény, feldolgozásra kész, egykomponensű, bevizsgált épületszerkezeti szigetelés, mely az MSP technológián alapul. Víz-, oldószer- és szilikonmentes, tartósan elasztikus és időjárásálló. Különböző burkolatok alá, mint pl. kerámiaburkolatok, kőszőnyegek stb. Kül és beltérben univerzálisan alkalmazható ásványi, szívóképes, valamint sima, glettelt és mattnedves felületeken. Nedvesség elleni szigetelésként a különböző vízszintes és függőleges padló- illetve falfelületekhez, mint pl. lapostető, úszómedencék, teraszok, ciszternák, kút, fürdőszoba, konyha, stb. Szélszigetelésként a Blower-Door teszthez, az alacsony energiájú és passzív házaknál a légrések lezárásához, mint pl. ablak- és ajtónyílások, csőátvezetések stb. Kenhető vízszigetelésként különböző kerámia, természeteskö vagy műkö burkolatok alá.

Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg / m² / mm / réteg (min. 2 rétegben).

Kikeményedési idő: kb. 12-48 óra, nyitott idő: kb. 30-40 perc, bőrösödés: kb. 50 perctől. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

13 kg	m. vödör	1 db	33 db	9002689121893	12189
-------	----------	------	-------	---------------	-------



WD-1K Speciális szigetelőanyag



Kiváló minőségű, rugalmas, egykomponensű, felhasználásra kész, lágyítószér-, oldószer-, szilikon- és izocianátmentes, modifikált szilánpolimer bázisú (SMP), tartósan elasztikus és időjárásálló tető- és épület szerkezetszigetelésre bevizsgálva, valamennyi szigetelési munkához kül- és beltérben. A DIN 18534 szerint a kerámiaburkolatok alatti szigetelés kémiai igénybevételekkel W0-I-től W3-I-ig (alkalmazási terület / C igénybevételi osztály). Univerzálisan alkalmazható szigetelés kül- és beltérben ásványi, szívóképes és mattnedves alapfelületeken, valamint nem szívó alapfelületeken is. Nedvesség elleni szigetelésként a különböző vízszintes és függőleges padló- illetve falfelületekhez, mint pl. lapostetők és magastetők, medencék, teraszok, erkélyek, függőfolyósók, ciszternák, fürdőszobák, ipari konyhák, valamint a műszaki helyiségekben, szellőzőcsatornáknak vagy liftaknáknak is. Szélszigetelésként a Blower-Door teszthez, az alacsony energiájú és passzív házaknál a csatlakozási helyeknél, mint pl. ablak- és ajtónyílások, különböző csőátvezetések.

Anyagszükséglet: épületszerkezet szigetelésként: kb. 2,7 kg/m²/ 2 mm

vízszigetelésként (AIV-F): kb. 1,4 kg/m²/ 1 mm

Járható: kb. 5 óra után, **nyitott idő:** kb. 30 – 40 perc, **esőálló:** kb. 30 perc a felhordás után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

fehér					
13 kg	m. vödör		36 db	9002689313915	3 1391
v. szürke					
13 kg	m. vödör		36 db	9002689313717	3 1371
s. szürke					
13 kg	m. vödör		36 db	9002689313458	3 1345



PU 500 Univerzális szigetelés



Elastikus, oldószermentes, nem vízáteresztő, tartósan elasztikus, hidegen feldolgozható, sötétszürke színű, kétkomponensű, poliuretán bázisú, hézag- és varratmentes, univerzális kenhető szigetelés. Kül-és beltérben a vízszintes valamint a függőleges felületekre is alkalmazható. Tixotróp – függőleges felületen sem csúszik meg. A kikeményedett bevonat vegyileg és mechanikailag is terhelhető. Különböző burkolatok alá (mint pl. kerámiaburkolatok) úszómedencénél, termálfürdőknél, üzemi konyhákban, ipari nedves helyiségekben, zuhanyzókban, fürdőknél, teraszra, loggiákra, erkélyekre, víztisztító berendezéseknél, stb. használható. Alkalmas különböző kerámia burkolatok alatti szigetelésre, megfelel az EN 14891 szabványnak és az ÖNORM B 3407 W1-W6 szabványnak, a DIN 18534 szabvány szerinti a W0-I - W3-I nedvességterhelési osztálynak, a DIN 18531-5 (erkélyek, loggiák stb.) és a DIN 18535 (úszómedencék és tartályok). Keverési arány: A komp. : B komp. = 6,25 : 1.

Anyagszükséglet: 1,9 kg / m² / mm.

11,6 kg	egység				
10 kg	fémvödör	A komp.		9002428316078	3 1607
1,6 kg	fémvödör	B komp.		9002428316085	3 1608
23,2 kg	egység				
20 kg	fémvödör	A komp.	16 db	9002428316061	3 1606
3,2 kg	fémvödör	B komp.	99 db	9002428316047	3 1604

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- vízszigetelő
- repedésáthidaló és elválasztó réteg
- alkáliálló
- egyenletes rétegvastagság

AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez



Vízzáró, feszültségmentesítő, rugalmas, repedésáthidaló, alkáliálló szigetelő- és elválasztólemez a hidegburkolati lapok és természeteskövek alatti biztos szigeteléshez. Különösen gyors további munkálatokat tesz lehetővé az egyenletes rétegvastagság mellett. Közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés készítéséhez kül- és beltérben, falon és padlón, zuhanyzókban, fürdőszobákban, lakossági vagy középületek erkélyein, teraszain, valamint üzemi konyhákban. Megfelel az EN 14891, az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványnak, valamint a DIN 18534 szerinti W0-I - W3-I (W3-I-nél vegyi terhelés nélkül csak mint különleges szerkezet) nedvességterhelési osztályoknak, a DIN 18531-5 (erkély, loggiák, stb) szabványnak. Szín: sárga.

Anyagvastagság: kb. 0,4 mm

30 m ²	tekercs	1 m széles	28 db	9002428156681	15668
-------------------	---------	------------	-------	---------------	-------



- hajlaterősítő szalagok, illetve rendszerkiegészítő elemek ragasztására
- megfelelő diszperziós- vagy cementkötésű vízszigetelés alkalmazásakor

DBK 80 Hajlaterősítő szalag ragasztó




Oldószermentes, egykomponensű, tartósan elasztikus, felhasználásra kész hajlaterősítő szalag ragasztó. Kizárólag beltérben alkalmazható a Murexin Hajlaterősítő szalagok illetve a rendszerkiegészítő elemek ragasztására fal- és padlófelületekre nedves helyiségekben (pl. zuhanyzó, fürdőszoba stb.). Megfelel az ÖNORM B 3407 W1-W5 szabványnak, a megfelelő diszperziós- vagy cementkötésű vízszigetelés alkalmazásakor. A DIN 18534 szabványnak megfelelően a W0-I - W3-I vízterhelési osztálynak (a W3-I-nél vegyi terhelés nélkül), MAXIMO PSM 1K Gyors Profi Vastagfóliával együtt, az általános építésfelügyeleti vizsgálati bizonyítvány vizsgálati alapelveinek alapján.

Anyagszükséglet: kb. 0,3 kg/fm hajlaterősítő szalag

Átdolgozható: kb. 15 perc után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

7 kg	m.vödör	1 db	85 db	9002428311097	31109
------	---------	------	-------	---------------	-------




DB 70 Hajlaterősítő szalag

Szövetrel ellátott, elasztikus hajlaterősítő szalag, két oldalon kiálló szövetrel, egy szövetmentes résszel, mely kétoldali filccel van ellátva az optimális beágyazáshoz, vízzáró, vegyileg ellenáll a hígított savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak. Falon és padlón a kenhető szigetelések szerelemeleme. Fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére használható. Úszómedencékhez is alkalmas.

10 fm	tekercs	120 mm	392 db	9002428040096	4009
50 fm	tekercs	120 mm	100 db	9002428040102	4010
25 fm	tekercs	szél. 240 mm	80 db	9002428101063	10106
1 db	–	25 db			
külső sarok				9002428053713	5371
belső sarok				9002428053720	5372

Hajlaterősítő szalag					
1 dob	5 fm / doboz			9002428101698	10169
Külső sarok					
1 dob	2 db / doboz			9002428101667	10166
Belső sarok					
1 dob	2 db / doboz			9002428101674	10167
Szigetelőmandzsetta					
1 dob	2 db / doboz			9002428101681	10168




Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



- sarokcsatlakozó elemek a padlóval egy szintben lévő zuhanyzók szigetelésére
- 20 és 28 mm magasságban, valamint bal és jobb kialakításban kaphatóak

Sarokcsatlakozó hajlaterősítő elem épített zuhanyzókhoz

Előregyártott sarokcsatlakozó elemek, mindkét oldalán filckasírozással, a lejtett esztrich sarkainak szigetelésére a padlóval egy szintben lévő zuhanyzóknál. Ezek a sarokcsatlakozó elemek a lejtett és a vízszintes esztrichnek a felmenő falhoz való vízszigetelésre használható. A sarokcsatlakozó elemek a rendszerkiegészítő eleme a Murexin vízszigetelőtermékeknek, illetve -rendszereknek.

1 db		25 db/karton			
LI 20	bal	20 mm		9002428310366	31036
RE 20	jobb	20 mm		9002428310373	31037
LI 28	bal	28 mm		9002428310380	31038
RE 28	jobb	28 mm		9002428310397	31039



- hajlaterősítő szalagokra ragasztva, mint vágásvédő a szilikonfugák karbantartásánál
- egyszerű használat

SB 50 Vágásvédő szalag

Öntapadó vágásvédő szalag poliamid- és aramid-szövetből. A szalag közepén duplán szőtt és ezáltal biztosítja a szükséges vágás védelmet, ill. ezáltal növeli a vágási ellenállást.

A vágásvédő szalag a hajlaterősítő szalagok kiegészítője a szilikon- ill. a tömítőanyagoknál (fal-, padlócsatlakozások, kád- ill. zuhanyszegély).

10 fm	50 mm széles		250 db	9002428305300	30530
-------	--------------	--	--------	---------------	-------



Szigetelőmandzsetta DZ

Kétoldali szigetelőmandzsetta filckasírozással. Nagy elasztikussággal rendelkezik terhelések során. A mandzsettával a különböző csőátvezetéseket lehet szigetelni. A Murexin szigetelőmandzsetta nem ereszti át a vizet, valamint vegyileg ellenáll a hígított savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak. A mandzsetta a szigeteléseknek egy rendszerelemét képezi (vízbekötés / -elvezetés) a Murexin szigetelőtermékekkel illetve -rendszerekkel együtt.


DZ 35: táglási képesség Ø 35 mm, külső Ø 100 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés.

DZ 40: táglási képesség Ø 40 mm, külső Ø 150 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés.

DZ 70: táglási képesség Ø 70 mm, külső Ø 150 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés.

DZ 80: táglási képesség Ø 80 mm, külső Ø 200 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés.

1 db	-	25 db			
DZ 35			6.300 db	9002428134337	13433
DZ 40			10.000 db	9002428308554	30855
DZ 70			6.300 db	9002428134320	13432
DZ 80			5.000 db	9002428308561	30856



DD 50 Szigetelőmandzsetta

300 x 150 mm méretű és 50 mm táglási képességgel rendelkező dupla méretű szigetelőmandzsetta kétoldali filckasírozással. Nagy elasztikussággal rendelkezik terhelések során. A mandzsettával a hideg és melegvíz csőátvezetéseket lehet egyszerre szigetelni.

1 db	30 x 15 cm x 50 mm	-	750 db	9002428316573	31657
------	--------------------	---	--------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- szigetelés minden csőátvezetésekhez

Gully szigetelőmandzsetta

Kétoldali filckasírozással és perforációval ellátott, nagyon elasztikus, vízzáró szigetelőanyag az optimális beágyazáshoz. Vegyileg ellenáll a hígított savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak.

1 db	50 x 50 cm	-	750 db	9002428168707	16870
------	------------	---	--------	---------------	-------



DB 60 Profi Hajlaterősítő szalag

Elasztikus hajlaterősítő szalag, két oldalon perforálással és mindkét oldalon filcbevonattal van ellátva az optimális beágyazáshoz, vízzáró.

50 fm	tekercs	120 mm, szürke	120 db	9002428159583	15958
1 db	-	belső sarok	25 db	9002428159590	15959
1 db	-	külső sarok	25 db	9002428159606	15960



DBS 50 Öntapadó hajlaterősítő szalag

Az öntapadó hajlaterősítő szalag, falon és padlón a fugacsatlakozásoknak és a sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető szigetelések rendszereleme. Erősen elasztikus, öntapadó butilkaucsukkal bevonva. Vastagság: 0,8 mm.

25 fm	tekercs	10 cm	120 db	9002428137796	13779
1 db	-	belső sarok	3750 db	9002428310175	31017
1 db	-	külső sarok	3750 db	9002428310182	31018

- különböző alapfelületek esetén is
- nyílászáró csatlakozásokhoz és tisztított fémekhez



KEMABAND Tack 7,5 Öntapadó hajlaterősítő szalag

Öntapadó, gumibevonatú, butil-alapú, 75 mm széles hajlaterősítőszalag. Falon és padlón a fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető vízszigetelések rendszereleme. Vízálló, alacsony hőmérsékleten is elasztikus, savaknak, lúgoknak, sóknak ellenáll. 75 mm széles és 0,85 mm vastag.

Vastagság: 0,8 mm.

10 fm	tekercs	7,5 cm	-	3831009436807	3680
-------	---------	--------	---	---------------	------



Üvegszövetháló „MUREXIN” feliratos

Alkáliálló üvegszövet. Szélesség: 1,0 m.

Anyagszükséglet: 1,1 fm / m².

55 m²	tekercs	1,1 m széles	33 db	9002438306793	30679
-------	---------	--------------	-------	---------------	-------

03 Ragasztás

Hidegburkolatok biztos ragasztása erkélyen és teraszon

A Murexin új balkonrendszere biztonságot nyújt a kültéri burkolatok ragasztásánál – még nagy formátumú burkolólapok esetén is!

A kőfaragók és a burkolók egyre inkább kerülnek a hagyományos burkolást, tehát a csempék és burkolólapok közvetlen ragasztását kültérben. A Murexin két működőképes és biztos rendszerrel nyújt olyan megoldást, amellyel a burkolatválasztás ismét a csempék felé irányulhat, felváltva a jelenleg gyakran használt anyagokat, mint a fa vagy a könnyen ragasztható lapok. Ráadásul a nagyformátumú burkolóanyagok is biztosan ragaszthatók ezzel a rendszerrel!

További információkért keresse fel személyes Murexin tanácsadóját, vagy a www.murexin.com oldalt.

Terméktipp:



MFK 45 Mureflex S1 ragasztóhabarcs

- 10 mm rétegvastagságig
- extra nagyméretű lapokhoz
- medencékhez is
- kül- és beltérbe

62. OLDAL



KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs

- szálerősített, porzáscsökkentett
- kül- és beltérbe
- 10 mm rétegvastagságig
- extra nagyméretű lapokhoz
- nagy igénybevételre
- úszómedencékhez is

63. OLDAL



Termék

Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód



S2 Ragasztóemulzió



Műanyag diszperziós emulzió, mely megnöveli a Murexin ragasztóhabarcscok rugalmasságát és tapadását. A ragasztóemulzió hozzáadásával egy nagy alakváltozásra képes ragasztóhabarcscot hozhatunk létre, amittől a ragasztóhabarcsc egy magasabb osztályba sorolható lesz: S1-ről S2-re (EN 12004, illetve EN 12002 szerint), valamint az alakváltozásra nem képes ragasztóból S1 alakváltozásra képes ragasztó érhető el. A Murexin ragasztók javítására kül- és beltérben a nagyobb statikus vagy hőterhelésnek kitett felületeknél, a fellépő feszültségek hatékonyabb csökkentésére vagy levezetésére pl. padlófűtés, terasz, erkély, homlokzatok burkolásainál.

Anyagszükséglet: 2,5 kg emulzió 13 kg ragasztóhabarcshoz, 5 kg emulzió 25 kg ragasztóhabarcshoz

5 kg	m. kanna	1 db	96 db	9002428154687	15468
------	----------	------	-------	---------------	-------



Alap ragasztóhabarcsc



Normál kötési cementtartalmú vékonyágyazású ragasztóhabarcsc, csökkentett lecsúszással.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

4 kg	papírcsák	5 db	120 db	5996504404534	40453
------	-----------	------	--------	---------------	-------



Flexibilis ragasztóhabarcsc



Emelt minőségű, cementtartalmú vékonyágyazású ragasztóhabarcsc, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

4 kg	papírcsák	5 db	szürke	5996504603012	60301
4 kg	papírcsák	5 db	fehér	5996504603005	60300



BFK 02 Alap ragasztóhabarcsc



Normál minőségű ragasztóhabarcsc. Víz- és fagyálló. Nedvszívó alapfelületeken kis- és közepes méretű (max. 500 cm²) nedvszívó kerámialapok ragasztására, falon és aljzaton, beltérben és fedett kültérben.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

25 kg	papírsák	1 db	54 db	5997430010028	1002
-------	----------	------	-------	---------------	------



BFK 03 Alap ragasztóhabarcsc



Normál minőségű, poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő, vékonyágyas ragasztó csökkentett lecsúszással. Nedvszívó alapfelületeken kis- és közepes méretű (max. 900 cm²) nedvszívó kerámialapok ragasztására, falon és aljzaton, beltérben és fedett kültérben.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

25 kg	papírsák	1 db	54 db	5997430010035	1003
-------	----------	------	-------	---------------	------

Termék

Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód



KMG 20 Optimál flexibilis ragasztóhabarcs



Fokozott követelményű, poralakú, élelmszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, vékonyágyazású flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és beltérben, kis- és közepes méretű (max. 900 cm²), kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, klinker- és hasított lapok ragasztására, valamint padló- és falfűtésre is. Ragasztó rétegvastagság: max. 5 mm

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5997430010202	1020S
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- kül-beltérbe
- greslapokhoz is
- padlófűtésre



KMG 25 Speciál flexibilis ragasztóhabarcs



Fokozott követelményű, poralakú, élelmszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, vékonyágyazású flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és beltérben, kis- és közepes méretű, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, klinker- és hasított lapok ragasztására, valamint padló- és falfűtésre is. Alkalmas továbbá kenhető vízszigetelésekre és gipszkartonra is. Ragasztó rétegvastagság: max. 5 mm

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5997430010257	1025H
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- kül- és beltérbe
- gres lapokhoz
- kenhető vízszigetelésekre is



KPF 31 Profiflex ragasztóhabarcs – fehér



Fehér színű, emelt minőségű, poralakú, víz és fagyálló, flexibilis ragasztóhabarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Alkalmas kül- és beltérben, teraszokra, csempét csempére történő ragasztáshoz, beltérben kent szigetelésekre, gipszkartonra, padlófűtéshez. Alkalmas kerámiamozaik és világos természetes kövek burkolásához is. Ragasztó rétegvastagság: max. 5 mm

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504124883	12488H
-------	----------	------	-------	---------------	--------



KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs



Fokozott követelményű, poralakú, élelmszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és beltérben, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához, valamint kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés). Különösen javasolt nagyformátumú lapokhoz, valamint nagy felületekhez. Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504098023	9802
-------	----------	------	-------	---------------	------

- nagyméretű lapokhoz
- kül- beltérbe
- 10 mm rétegvastagságig

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



MB 25 Profiflex Maxi középágyazású ragasztóhabarcs



Poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, hidraulikus kötési ragasztóhabarcs, 4-20 mm rétegvastagságban. Padlófűtésre alkalmas. Alkalmazható kül- és beltérben kerámia fal- és járólapok, természetes kövek, finomkőlapok, hasított- és klinkerlapok, kézfórmázott kövek, téglaburkolatok ragasztására, valamint az egyenetlen, szabálytalan lapok ragasztásához, az alapfelület kiegyenlítése nélkül 20 mm vastagságig.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504140838	14083
-------	----------	------	-------	---------------	-------



RF 147 TURBO Gyorsflex ragasztóhabarcs



Gyorsan kötő, flexibilis, fokozott követelményű, cementbázisú, szálerősített, műanyag adalékokkal javított, hidraulikus kötési ragasztóhabarcs különböző fal- és padlóburkolat ragasztására 1-15 mm rétegvastagságig, csökkentett lecsúszással. Különösen alkalmazható gyors burkolási és javítási munkálatokhoz, valamint a gyors szilárdulása miatt hamarabb kezdhetőek el a fugázási munkálatok. Kül- és beltérben használható, kerámia burkolatok, gres, klinkerlapokhoz, természetes- és műkövek ragasztására, beton, vakolat, cementbázisú aljzatok, gipszkarton, pórusbeton alapfelületekre, valamint padló- és falfűtésre is. Ragasztó rétegvastagság: max. 15 mm

Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg/m²/mm, alapfelülettől, burkolat típusától függően

Fugázható/Járható: kb. 2-4 óra után, **teljesen terhelhető:** kb. kb. 6 óra után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

20 kg	papírsák	1 db	63 db	3831009419916	91991
-------	----------	------	-------	---------------	-------



MFK 45 Mureflex S1 ragasztóhabarcs



Fokozott követelményű, alakváltozásra képes, poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Univerzálisan használható kül- és beltérben, kerámia csempek, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához, valamint kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés). Különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz, sötét színű természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál. Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5997430011452	1145H
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- 10 mm rétegvastagságig
- extra nagy lapokhoz
- medencékhez is



MFK 51 Mureflex S1 ragasztóhabarcs fehér



Fehér színű, emelt minőségű, poralakú, porzúscsökkentett, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötési, középágyazású flexragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és beltérben kerámia csempék, lapok, természetes kövek, üvegmozaikok, greslapok burkolására, nagyobb mechanikai vagy hőterhelésnek kitett felületeken. Különösen ajánlott áttetsző, világos természetes kövek burkolásához. Ragasztó rétegvastagság: max. 15 mm

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,7 kg / m².

fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,3 kg / m².

fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 3,0 kg / m².

Járható / fugázható: kb. 12 óra után (vékonyágyazásnál). (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

25 kg	papírsák	1 db	42 db	9002428156971	32263
-------	----------	------	-------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



- szálerősített
- nagy igénybevételre
- extra nagy lapokhoz

KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs



Fokozott követelményű, alakváltozásra képes, poralakú, szálerősített és porzáscsökkentett, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és beltérben, kerámia csempek, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához, valamint kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés). Különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz, vékony porcelán gres és design burkolatok, sötét színű természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál. Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

8 kg	kartondoboz	1 db	84 db	9002428040300	4030
25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504040343	4034



KWF 61 Flex ragasztóhabarcs – fehér



Fehér színű, emelt minőségű, poralakú, porzáscsökkentett, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötési, középágyazású flexragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Különböző kerámia csempék, lapok, természetes kövek, üvegmozaikok, greslapok burkolására, kül- és beltérben, nagyobb mechanikai vagy hőterhelésnek kitett felületeken. Különösen ajánlott kül- és beltéri kenhető vízszigetelésekre, úszó- és termálmedencékbe, fürdőkbe, csempét csempére történő ragasztáshoz, valamint áttetsző, világos természetes kövek burkolásához. Ragasztó rétegvastagság: max. 20 mm

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,4 kg / m². fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 3,1 kg / m².

25 kg	papírsák	1 db	42 db	9002428136881	32246
-------	----------	------	-------	---------------	-------



FLEX XL csemperagasztó



Fokozott követelményű, alakváltozásra képes, gyorsan kötő, poralakú, szálerősített, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, csökkentett lecsúszású, flexibilis, szürke színű középágyazású ragasztóhabarcs. Alkalmaz az építőiparban szokásos ásványi alapfelületekre falon és aljazaton, kül- és beltérben kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, kerámia- és üvegmozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához, valamint Murexin kül- és beltéri kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés). Magas kezdeti szilárdságának és max. 20 mm-es rétegvastagságának köszönhetően különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz, ideális vékony porcelán gres burkolatok, sötét színű és nedvessegre nem érzékeny természetes kövek, nagy forgalmú helyek (pl. irodaházak, szállodák, bevásárlóközpontok, áruházak, lépcsőházak), homlokzatok burkolásainál. Ragasztó rétegvastagság: max. 20 mm

Anyagszükséglet: kb. 5-10 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától, valamint a szerszám fogazatától függően

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504113368	11336
-------	----------	------	-------	---------------	-------



HX1 Hybrid ragasztó



Poralakú, élelmiszerbarát, hidraulikus kötési flexibilis ragasztóhabarcs, nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal. Alkalmaz kül- és beltérben minden típusú kerámia burkolat, a nem áttetsző, nedvességre nem érzékeny természetes kövek ragasztásához, valamint a falon és a padlón történő kiegyenlítéséhez. Minden az építőiparban szokásos alapfelületre 2 - 20 mm rétegvastagságig. A ragasztó egy könnyű feldolgozást tesz lehetővé, extrém magas állékonyssággal, illetve nincs lecsúszás. Ragasztó rétegvastagság: max. 20 mm

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,6 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,2 kg / m². fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 2,9 kg / m².

Járhatóság/fugázhatóság: kb. 10 óra után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

17 kg	papírsák	1 db	64 db	9002428308912	32257
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- nagy állékonyság
- extrém könnyű feldolgozás

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



SFK 85 Gyors-flex ragasztóhabarcs



Emelt minőségű, gyorsan kötő, poralakú, élelmeszerbarát, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötő, középgyázású szürke színű ragasztó. Különböző kerámia csempék, mozaikok, hasított- és greslapok, klinkerlapok, kézfórmázott kövek, téglaburkolatok, természetes kövek ragasztásához kül- és beltérben falra és padlóra. Nagyformátumú lapokhoz is, valamint könnyűszerkezetes építőelemek, üvegszál-, keményhab- és Murexin Unitop lemezek ragasztásához. Ragasztó rétegvastagság: max. 20 mm

Anyagszükséglet: ragasztáshoz kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.
kiegyenlítéshez kb. 1,6 kg / m² / mm.

Járható / fugázható: kb. 3 óra után (vékonygyázásnál). (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

25 kg	papírzsák	1 db	48 db	5996504112262	11226
-------	-----------	------	-------	---------------	-------

- gyors kötésű
- 3 óra után járható
- 20 mm rétegvastagság



SK 15 Gyors javítóragasztó



Gyorskötésű speciális ragasztóhabarcs vékonygyázású burkolatragasztáshoz. Egy speciális recept által más ragasztóval történő összekeveréshez is alkalmas. Gyors javítási munkálatokhoz, korán terhelhető felületek burkolásához, valamint hidegebb hőmérsékleteknél történő ragasztáshoz alkalmazható. A normál kötésű ragasztók hozzáadásával a fazékidőt lehet változtatni, amivel beállítható a kívánt feldolgozási idő. Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,9 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,5 kg / m². fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 3,3 kg / m².

Fugázható/Járható: min. 60 perc után, **teljesen terhelhető:** kb. 90 perc után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

SK 15 Gyors : KPF 35 Profiflex keveréke:	Keverési arány	Járható / fugázható
	1:1	(alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)
	1:2	kb. 4 óra
	1:3	kb. 6 óra

15 kg	papírzsák	1 db	54 db	9002428117309	11730
-------	-----------	------	-------	---------------	-------



DMT 40 Trass Vízáteresztő habarcs



Készre kevert, fagy- és kivitágásbiztos, vízáteresztő C 16/20 minőségű Trass habarcs. Kültérben kerámialapok és természetes kövek fektetéséhez alkalmazható, díszkőburkolatok fektetések, mint vízáteresztő alapfelület, valamint vízáteresztő kötött esztich. Alkalmazható nedves a nedvesre eljárással, vagy kiszáradást követően vékonygyás fektetéshez és vízáteresztő rendszerekhez. Rétegvastagság: átlagos lejtés esetében kb. 30 - 60 mm a terheléstől és a tömörítéstől függően.

Anyagszükséglet: kb. 19 kg/m²/cm, rétegvastagságtól függően

Burkolható: a) közvetlenül a habarcsba, b) 24 óra után (rétegvastagságtól függően), Terhelhető: kb. 3 nap után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

30 kg	papírzsák	1 db	42 db	9002428166673	16667
-------	-----------	------	-------	---------------	-------

- trass tartalmú
- egyszerű feldolgozás



KAMENOL Kőburkolat ágyazóhabarcs

Cementbázisú, műgyanta adalékokkal javított, középgyázású ragasztóhabarcs egyenletesen vagy szabályos hátoldalú kövek leragasztásához. Kő vagy kőhöz hasonló anyagú burkolatok, (természetes kövek, klinker vagy terrakotta) kül- és beltéri lerakásához 5-15 mm vastagságban.

Anyagszükséglet: kb. 14 kg/m²/ 10 mm rétegvastagságban a felülettől, a burkolólap méretétől és a felhordás módjától függően

25 kg	papírzsák	1 db	48 db	3831009404998	517
-------	-----------	------	-------	---------------	-----

Termék	Termékleírás	db / csomag	db / raklap	EAN	Termékkód
--------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------



Emelt minőségű, poralakú, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, hidraulikus kötészű, középgyázású ragasztó (3-20 mm) csökkentett lecsúszással, különösen természetes kövekhez és a homlokzatokhoz. A ragasztóhabarcs nagyobb biztonságot ad a kivrágások és az elszíneződések ellen. Alkalmazható kül-és beltérben, kerámia csempék, lapok, nem áttetsző természetes kövek, mozaikok, cotto és térkövek flexibilis ragasztásához, valamint erősen formált lapok ragasztására, az alapfelület kiegyenlítése nélkül 20 mm vastagságig.

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,4 kg / m². fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 3,1 kg / m².

- természetes kövekhez
- nagyméretű lapokhoz
- középágyazású 20 mm

25 kg	papírszák	1 db	42 db	9002428056936	32245
-------	-----------	------	-------	---------------	-------



Emelt minőségű, gyorsan kötő, poralakú, élelmiszerbarát, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötési-, középágyazási (4-20 mm vtg.) szürke színű ragasztó. A ragasztóhabarcs nagyobb biztonságot ad kivirágások és az elszíneződések ellen. Különböző kerámia csempék, mozaikok, hullított- és greslapok, klinkerlapok, kézfórmázott kövek, téglaburkolatok, nem áttetsző természetes kövek ragasztásához ká- és beltérben fa alá és padlóra. Nagyformátumú lapokhoz is, valamint könnyűszerkezetes építelemelek, üvegszálas-, keményhab- és Murexin Unipol lemezek ragasztásához.

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,6 kg / m².
fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 3,4 kg / m².

Járható / fugázható: kb. 3 óra után (vékonyágyazásnál). (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

25 kg	papírszák	1 db	42 db	9002428146606	32264
-------	-----------	------	-------	---------------	-------



Fehér színű, gyorsan kötő, emelt minőségű, poralakú, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötési, középágyazási (4 – 20 mm vtg.) flexragasztó. Világos burkolatoknál nem történik színátütés, ezért a fehér színe miatt alkalmas áttetsző, természetes kövek és márványlapok ragasztására. Különböző kerámia csempék, lapok, természetes kövek, gres-lapok burkolásai, kül- és beltérben, nagyobb mechanikai vagy hőterhelésnek kitett felületeken. Különösen ajánlott kenhető vízszigetelésekre, csempét csempére történő ragasztáshoz, nagyméretű lapok és természetes kövek burkolásához.

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,5 kg / m². fogazott-glettvas 10 mm-es: kb. 3,2 kg / m².

Járható / fugázható: kb. 3 óra után (vékonyágyazásnál). (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

25 kg	papírszák	1 db	42 db	9002428072271	32265
-------	-----------	------	-------	---------------	-------



Fehér színű, egykomponensű, poralakú, magas minőségű, víz- és fagyálló, hidraulikus kötésű, élelmiszerbarát ragasztóhabarcs a flexibilis ragasztáshoz. Alkalmas kül- és beltérben, falra- és padlóra, kerámiaacsempék és burkolólapok, finomkőlapok, nedvesre nem érzékeny természetes kövek, üvegacsempék, mozaikok ragasztásához, valamint nagyobb mechanikai és hőterhelésű felületeknél. Különösen alkalmas magasabb követelményű burkolatokhoz (leépíti a fellépő feszültségeket) és többféle elválasztó rendszerhez, fal-és padlófűtési rendszerekhez, stb. Max. rétegvastagság: 15 mm

Anyagszükséglet: fogazott glettvás 6 mm-es: kb. 1,6 kg / m². fogazott glettvás 8 mm-es: kb. 2,2 kg / m². fogazott glettvás 10 mm-es: kb. 2,9 kg / m².

Járhatóság/fugázhatóság: kb. 12 óra után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

- magas flexibilitás
- leépíti a feszültséget a problémás alapfelületeknél

25 kg	papírszák	1 db	42 db	9002428165324	32269
-------	-----------	------	-------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



M 41 MAXIMO Flexragasztó



Fehér színű, poralakú, porzúscsökkentett, élelmeszerbarát, hidraulikus kötőanyag, rendkívül kiadós (+30%) flexragasztó, magas fagyállóságú, víztaszító és a hőátaró képessége miatt pozitívan hat a szobahőmérsékletre. Kül- és beltérben alkalmazható minden típusú kerámia burkolat, greslap és természetes kövek ragasztásához, valamint falon és padlón történő kiegyenlítéséhez az építőiparban szokásos alapfelületeken. A legjobb megoldás a falon a csempek megcsúszásának megakadályozására. Padlófűtésnél a ragasztónak kitűnő a hőátaró képessége. Könnyű adalékai miatt ideálisan alkalmazható könnyűszerkezetes építkezésben. Nincs lecsúszás nagyformátumú lapoknál! Ragasztó rétegvastagság: max. 15 mm

Anyagszükséglet: fogazott glettvás 6 mm-es: kb. 1,4 kg / m². fogazott glettvás 8 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvás 10 mm-es: kb. 2,2 kg / m².

Járható / fugázható: kb. 8 óra után (vékonyágyazásnál). (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

13 kg	papírsák	1 db	72 db	9002428138373	13837
-------	----------	------	-------	---------------	-------



FBS 75 Folyékonyágyas ragasztóhabarcs



Poralakú, víz- és fagyálló, javított minőségű, flexibilis hidraulikus kötőanyag, folyékonyágyas ragasztó. Alkalmazható kül- és beltérben kerámia csempek- és lapok, finomkőlapok, valamint klinker- és hasítottlapok ragasztásához nagyobb mechanikai és hőterhelésű felületeknél. Különösen alkalmas nagyformátumú lapokhoz, valamint természetes kövekhez (nem áttetsző). Max. rétegvastagság: 10 mm.

Anyagszükséglet: fogazott glettvás 10 mm-es: kb. 2,9 kg / m². fogazott glettvás 15 mm-es: kb. 4,3 kg / m². íves fogazású 25 mm-es glettvás: kb. 4,4 kg / m².

Járható / fugázható: kb. 8 óra után (vékonyágyazásnál), (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

25 kg	papírsák	1 db	42 db	9002428146125	32250
-------	----------	------	-------	---------------	-------



- praktikus csomagolás
- könnyen feldolgozható
- extra vegyi terhelésre

EKY 91 Univerzális epoxi ragasztó – fehér



Fehér színű, élelmeszerbarát vízzáró, fagyálló, oldószermentes, hőmérsékletálló, baktériumgátló, öregedésálló, vegyszerálló, két-komponensű epoxigyanta-ragasztó, vékonyágyazású ragasztáshoz oldalfalon és padlón. Kül- és beltérben kerámia csempek, lapok, mozaikok ragasztására és fugázására használható. Különösen alkalmas agresszív vízterhelésnél, növényi és állati zsíradékoknál, vegyszerekkel, valamint ivóvíztartályokban. Teljesíti a DVGW-W 270 előírásait. Keverési arány: A komp.: B komp. = 100 : 6,2. Max. rétegvastagság: 5 mm.

Anyagszükséglet: fogazott glettvás 4 mm-es: kb. 1,5 kg / m². fogazott glettvás 6 mm-es: kb. 2,9 kg / m². fogazott glettvás 8 mm-es: kb. 3,5 kg / m². fogazott glettvás 10 mm-es: kb. 4,5 kg / m².

Kikeményedés/járható: kb. 24 óra után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

Vegyileg terhelhető: kb. 10 nap után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

6 kg	m.vödör	1 db	39 db	9002428168639	16863
------	---------	------	-------	---------------	-------



- ragasztás fémre, fára, alumíniumra, betonra, vakolatra, esztrichre
- rezgésnek kitett alapfelületekre

VPU 93 Vibrax Multifunkciós ragasztó



Kiváló minőségű, fehér színű, extrém tartóssan elasztikus, vibrációálló, víz- és oldószermentes, fagyálló, poliuretán bázisú, két-komponensű univerzális ragasztó. Kerámia burkolatok, nem áttetsző, nedvességre nem érzékeny természetes kövek ragasztásához fa alapfelületekre, valamint rozsdá- és olajmentes építőiparban szokásos fém, üveg, beton, esztrich alapfelületekre és mészcement vakolatokra. Keverési arány: 2,26:0,74. Rétegvastagság: max. 10 mm

Anyagszükséglet: fogazott glettvás 6 mm-es: kb. 2,0 kg/m². fogazott glettvás 8 mm-es: kb. 2,4 kg/m². fogazott glettvás 10 mm-es: kb. 2,8 kg/m².

Járható: kb. 8 óra után.

3 kg					
2,26 kg	f. vödör	A komp.	80 db	9002428316221	31622
0,74 kg	f. vödör	B komp.	336 db	9002428317631	31763

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



X-Bond MS-K88 Speciális ragasztó



Csúcsminőségű, elastikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MSP technológiával. Az erősen tapadó szigetelő- és ragasztóanyag univerzálisan alkalmazható a szivó, valamint sima, glettelt nem szivó felületeken kül- és beltérben. Alkalmas, mint szigetelő- és ragasztóanyag parkettákhoz, mint ragasztóanyag szigetelőanyagokhoz, valamint kerámia, csempe, kő, fa és parketta, laminált parketta és fakockák ragasztására. A termék víz-, oldószer-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes, UV- és időjárásálló, valamint átfesthető. X-Bond MS-K 88 ragasztó tartósan elastikus, csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. Nagyon emisszószegény EC1 és semleges szagú. Lépéshang csökkentő tulajdonságú 14 dB-ig a DIN 52210 alapján. Padlófűtésre megfelelő. (B17 fogazott glettvas: anyagszükséglet: kb. 1,8 kg / m²), Fogazat: fogazott glettvas, B3, PK, B5, B11, B15. Szín: barna. Nem alkalmas bitumenre, kártányra, teflonra, polietilénre és polipropilénre.

Anyagszükséglet: kb. 0,70 – 1,50 kg / m² az alapfelület, a burkolat hátoldala és a felhasználástól függően.

Nyitott idő: kb. 30 – 40 perc, **fektetési idő:** kb. 30 – 45 perc, **bőrképződés:** kb. 45 - 50 perc után, **átkeményedés:** kb. 3 mm / 24 óra, **végszilárdság:** kb. 48 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

15 kg	m. vödör	1 db	33 db	9002689125938	12593
-------	----------	------	-------	---------------	-------



X-Bond MS-K88 Expressz Speciális ragasztó



Csúcsminőségű, elastikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MSP technológiával. A termék víz-, oldószer-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes, UV- és időjárásálló valamint átfesthető. X-Bond MS-K88 Expressz ragasztó tartósan elastikus, csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. Emisszószegény és semleges szagú. Az erősen tapadó szigetelő- és ragasztóanyag univerzálisan alkalmazható a szivó, valamint sima, glettelt nem szivó felületeken. Szín: fehér. Kül- és beltérben alkalmazható:

- ragasztóanyag szigetelőanyagokhoz, mint pl. polisztirol, kőzetgyapot betonra, üvegre, téglára és fémre,
- kerámia, csempe, kő, ablakpárkány, fa és parketta ragasztására a különböző alapfelületekre,
- fém, beton, kő stb. és különböző anyagok (próbaragasztás ajánlott) kombinációs ragasztására, nem szivó alapfelületek esetén illetve amikor az anyagok felülete nem szívóképes, akkor vízzel kell bepermetezni az alapfelületet vagy legalább az egyik anyagot,
- további alkalmazási területek: konténer-, szellőző- és a klímabeépítések, szendvics szerkezet, akusztika-, könnyű- és száraz-építés, hajóépítés, jármű- és karosszériagyártás, síneken közlekedő járművek, reklámtechnika, épületbádorgozás. Padlófűtésre alkalmas.
- nem alkalmas bitumenre, kártányra, teflonra, polietilénre és polipropilénre.

Anyagszükséglet: kb. 0,60 – 1,50 kg / m² az alapfelület, a burkolat hátoldala és a felhasználástól függően.

Kikeményedési idő: kb. 12 – 48 óra, **végszilárdság:** kb. 48 óra után, **nyitott idő (fektetési idő):** kb. 10 perc, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

290 ml	kartus	12 db	1200 db	9002689132479	13247
--------	--------	-------	---------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



RUBI DELTA lapszintező rendszer* (rendelésre!)

Kifejezetten ajánlott élcsiszolt (retifikált) burkolólapok lerakásához, a tökéletesen sima felületet kapjon.

- használható 3-12 mm vastagságú burkoló lapokhoz,
- szintező talp vastagsága 1,5 mm,
- a készlet tartalma: 1 db lapszintező fogó, 100 db ék, 100 db szintező talp

Használata egyszerű és gyors, alkalmazásával kiküszöbölhetőek a kisebb felületi egyenlőtlenségek.

Figyelem! A lapszintező rendszer használata nem helyettesíti a felület kiegyenlítést!

A Rubi Delta szintező rendszer használata esetén is fontos, hogy az aljzat felületi egyenlőtlensége ne haladja meg a 2 mm-t! Az elkészült burkolat egyenessége nagyban függ az aljzat egyenességétől, ezért minden esetben használjunk aljzatkiegyenlítő anyagokat kül-és beltéren egyaránt!

1 db	fogó	-		2847
100 db	ék	-		2843
400 db	talp	fugasz.: 1mm; lapv.: 3-12mm		2839
400 db	talp	fugasz.: 1,5mm; lapv.: 3-12mm		2842
400 db	talp	fugasz.: 2mm; lapv.: 3-12mm		2854
400 db	talp	fugasz.: 3mm; lapv.: 5-15mm		2868
100 db	talp	fugasz.: 1,5mm; lapv.: 11-20mm		2846
100 db	talp	fugasz.: 2mm; lapv.: 11-20mm		2858
1 db	készlet	fugasz.: 1mm; lapv.: 3-12mm		2849
1 db	készlet	fugasz.: 1,5mm; lapv.: 3-12mm		2848
1 db	készlet	fugasz.: 2mm; lapv.: 3-12mm		2865
fugasz: fugaszélesség, lapv: lapvastagság				



M Csavaros lapszintező rendszer*

Burkolást segítő lapszintező rendszer, mely egy fejből, és talpból áll. A BIS 12-es fekete színű fej 12 mm-es lapvastagságig, a BIS 20-as szürke színű fej 20 mm-es lapvastagságig használható, a talp magasságtól függetlenül alkalmazható. A lapszintező rendszer egyszerűsíti a nagyformátumú lapok lerakását, és csökkenti a „fogasság” (lapok nincsenek egy síkban) veszélyét. A hosszú ideig tartó beállítási idő jelentősen csökkenthető, így gyorsabb munkavégzés lehetséges.

Anyagszükséglet: műszaki adatlap

150 db	fej (BIS 20)	lapvastagság: 20 mm-ig	9002428170403	17040
150 db	fej (BIS 12)	lapvastagság: 12 mm-ig	9002428166390	16639
250 db	talp (FB 17)	fugaszélesség: 1,7mm	9002428166406	16640
250 db	talp (FB 10)	fugaszélesség: 1,0mm	9002428310359	31035
75 db	védőalátét (SU 01)		9002428312599	31259



M TL Álpadló rendszer*

Az álpadló elem (TL1) 1 cm tetszőleges magasságban, és lejtés kiegyenlítéseként beépíthető. A nagyon strapabíró speciális műanyag nem keményedik ki, és csökkenti a lépéshangot. Az egyedi építési magasság (1 cm-től 20 cm-ig) úgy érhető el, hogy az álpadló elemeket 90°-os eltolásokkal egymásra kell rakni. A termékek egymáshoz rögzülnek, és így optimális stabilitást biztosítanak. A 3 cm-es elem (TL2) a munkafolyamatok lerövidítésére és költségek megtakarítására szolgál. A TL2 elemet a csúszásgátlás miatt felülről és alulról TL1-el kell lezárni, és ezért 5 cm-es felépítési magasságtól alkalmazható. Az 1 mm-es beállító lemezzel (TL3) egyszerű szintezés lehetséges. Eltérő lemezzvastagságok, az aljzat egyenetlenségei, és enyhe lejtés 10 mm-ig kompenzálhatóak lapsarkonként. A beállító lemezeket a központi gyűrűk rögzítik.

100 db	elem	1 cm magas, 3 mm fugaszélesség	793573976703	30826
52 db	elem block	3 cm magas, 3 mm fugaszélesség	793573976727	30827
2000 db	beállító lemez	1 mm	793573976710	30829



FM 60 FLEX Fugázó



Poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, finom szemszerkezetű, nagy szilárdságú, vízlepergető flexibilis fugázó-habarc. Egyenletesen húzható és könnyen bedolgozható a fugába. A magas kopásállóságú fugázó anyag alacsony vízfelvétele megakadályozza a foltképződést. Kül- és beltérben 7 mm fugaszélesség. Víz- és szennyeződéstaszító. Alkalmas kerámiacsempékhez, burkolólapokhoz, mozaikokhoz, valamint greslapokhoz. Padlófűtés esetén, valamint vizes helyiségekben is alkalmazható. Falra és padlóra, valamint teraszra és erkélyre is használható.

Anyagszükséglet: kb. 0,2-0,9 kg / m² csempe és a fugamérettől függően.

Fugaszélesség: 0,5-7 mm, **fazékidő:** kb. 2 óra, **járható:** kb. 24 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérséklettől függően.

Az **FM 60 FLEX FUGÁZÓ** a speciális adalékszereknek köszönhetően finom fugakép kialakítására alkalmas, az aktuális trendeknek megfelelően a vékony fugázást is lehetővé teszi.



Fugaszámitó program
www.murexin.com/
Szolgáltatások



Min. 0,5 mm – max. 7 mm fugaszélesség, gyakorlatilag nullfuga van a lapok között. Finom szemszerkezetű, még jobb, még krémesebb, még könnyebb feldolgozhatóság.



Az új gyártástechnológiának köszönhetően **porzáscsökkentett**. A jövőbe mutató környezettudatosság és egészségtudatosság szempontjainak már most megfelel!



Vízlepergető, víz és szennyeződés taszító, gombásodásnak ellenáll. Fugázást követően, a használat és a takarítás során védi a fugázóanyagot.



CG 2 WA – **Javított cementkötésű** fugázóhabarcs, alacsony vízfelvétellel és magas kopásállósággal



Egészségre nem ártalmas EC1^{PLUS} (nagyon emissziószegény)

- Flexibilis
- Fény-, víz- és fagyálló
- Nagy szilárdság / kopásállóság
- Nagyobb igénybevételre
- Hőingadozásoknak kitett felületekre
- Speciális összetételének köszönhetően kisebb anyagszükséglet. Kiadósabb!

Alkalmas:

- falra és padlóra
- kerámia- és greslapokhoz
- padlófűtésre
- vizes helyiségekben
- teraszra, erkélyre
- 27 színben

fehér | weiß 101

jázmin | jasmin 165

középbarna | mittelbraun 195

ezüstszürke | silbergrau 105

homok | sand 171

mogyoróbarna | nussbraun 198

manhattan 111

bahama 174

mogyorókrém | haselnuss 201

cementszürke | zementgrau 129

szürkésbarna | graubraun 180

bali 204

selyemszürke | seidengrau 132

világosbarna | hellbraun 183

sötétbarna | dunkelbraun 206

szürke | grau 135

camel 186

krókus | crocus 153

bazalt | basalt 141

karamell | caramel 187

bermuda 156

antracit | anthrazit 147

miel 189

rubinvörös | rubinrot 159

fekete | schwarz 150

terra 192

menta | mint 162

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

04 FUGÁZÁS

Termék

Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód

FM 60 FLEX Fugázó



2 kg	kartondoboz	4 db	216 db		
weiß	fehér	101		5996504621016	62101
grau	szürke	135		5996504621351	62135
silbergrau	ezüstszerű	105		5996504621054	62105
manhattan	manhattan	111		5996504621115	62111
seidengrau	selyemszürke	132		5996504621320	62132
jasmin	jázmín	165		5996504621658	62165
bahama	bahama	174		5996504621740	62174
sand	homok	171		5996504621719	62171
camel	camel	186		5996504621863	62186
caramel	karamell	187		5996504621870	62187
miel	miel	189		5996504621894	62189
terra	terra	192		5996504621924	62192
nussbraun	mogyoróbarna	198		5996504621986	62198
mint	menta	162		5996504621627	62162
crocus	krókusz	153		5996504621535	62153
bermuda	bermuda	156		5996504621566	62156
zementgrau	cementszürke	129		5996504621290	62129
haselnuss	mogyorókrém	201		5996504622013	62201
hellbraun	világos barna	183		5996504621832	62183
graubraun	szürkésbarna	180		5996504621801	62180
basalt	bazalt	141		5996504621412	62141
mittelbraun	középbarna	195		5996504621955	62195
bali	bali	204		5996504622044	62204
dunkelbraun	sötétbarna	206		5996504622068	62206
anthrazit	antracit	147		5996504621474	62147
schwarz	fekete	150		5996504621504	62150
rubinrot	rubinvörös	159		5996504621597	62159

4 kg	kartondoboz	1 db	108 db		
weiß	fehér	101		5996504641014	64101
grau	szürke	135		5996504641359	64135
silbergrau	ezüstszerű	105		5996504641052	64105
manhattan	manhattan	111		5996504641113	64111
seidengrau	selyemszürke	132		5996504641328	64132
jasmin	jázmín	165		5996504641656	64165
bahama	bahama	174		5996504641748	64174
sand	homok	171		5996504641717	64171
camel	camel	186		5996504641861	64186
caramel	karamell	187		5996504641878	64187
miel	miel	189		5996504641892	64189
terra	terra	192		5996504641922	64192
nussbraun	mogyoróbarna	198		5996504641984	64198
mint	menta	162		5996504641625	64162
crocus	krókusz	153		5996504641533	64153
bermuda	bermuda	156		5996504641564	64156
zementgrau	cementszürke	129		5996504641298	64129
haselnuss	mogyorókrém	201		5996504642011	64201
hellbraun	világos barna	183		5996504641830	64183
graubraun	szürkésbarna	180		5996504641809	64180
basalt	bazalt	141		5996504641410	64141
mittelbraun	középbarna	195		5996504641953	64195
bali	bali	204		5996504642042	64204
dunkelbraun	sötétbarna	206		5996504642066	64206
anthrazit	antracit	147		5996504641472	64147
schwarz	fekete	150		5996504641502	64150
rubinrot	rubinvörös	159		5996504641595	64159

25 kg	papírsák	1 db	48 db		
weiß	fehér	101		5996504651013	65101
grau	szürke	135		5996504651358	65135
silbergrau	ezüstszerű	105		5996504651051	65105
manhattan	manhattan	111		5996504651112	65111
bahama	bahama	174		5996504651747	65174
anthrazit	antracit	147		5996504651471	65147

04 Fugázás

Magasabb flexibilitás és vízlepergető hatás

Az FX 66 PLATINUM Flexfugázó könnyen és egyszerűen bedolgozható a fugákba. Különösen a nem nedvszívó burkolatoknál az új fugázóhabarcs egyenletesen és gyorsan húzható.

Az FX 65 Profi Flexfugázóhoz képest gyorsabban szárad és magasabb végszilárdság érhető el, 1 - 10 mm fugaszélességig használható.

Az FX 66 PLATINUM Flexfugázóval egy magasabb minőségű fuga alakítható ki, mely összhangban van a nagyformátumú burkolólapok folyamatos térhódításával. Flexibilitásban a maximumot nyújtja!

Az FX 66 PLATINUM Flexfugázó átvette elődjétől a jól bevált vízlepergető hatást, a fehér szín pedig világosabb fehér-ségi fokkal érhető el.

Manapság a fugázóanyagokkal szemben támasztott követelmények nagyobbak, mint valaha. Míg korábban elegendő volt a homok, cement, víz és némi színezőpigment keveréke a fugázó előállításához, addig a mai fugázóhabarcs receptúrák több, mint 18 alapanyagból tevődnek össze. Az egyre keskenyebb fugáknak manapság időjárásállónak, egyszerre szilárdnak és rugalmasnak, szintartónak és mindemellett felhasználóbarátnak kell lennie.

Terméktipp:



FX 66 PLATINUM Flexfugázó

- finomabb szemszerkezet
- gyorsabb száradás
- magasabb végszilárdság
- világosabb fehér-ségi fok (fehér színnél)
- műanyag vödör a könnyebb hordozhatóságért és az egyszerűbb tárolásért
- 1-10 mm fugaszélesség

72. OLDAL



Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



FX 66 Platinum Flexfugázó



Porlakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, finom szemszerkezetű, nagy szilárdságú, vízlepergető flexibilis fugázóhabarcs. Egyenletesen és gyorsan húzható, valamint könnyen és egyszerűen bedolgozható a fugába, akkor is ha nem szívóképessé a burkolat. Gyors és egyszerű feldolgozás lehetséges. A magas kopásállóságú fugázóanyag alacsony vízfelvétele megakadályozza a foltképződést. Kül- és beltérben 1-10 mm fugaszélességig falra és padlóra alkalmazható. Víz és szennyeződéstaszító. Alkalmas kerámia-csempékhez, burkolólapokhoz, mozaikokhoz, valamint természetes kővekhez és greslapokhoz. Padlófűtésnél, valamint vizes helyiségekben, teraszra és erkélyre is alkalmazható.


Anyagszükséglet: kb. 0,2 – 0,9 kg / m² csempe és a fugamérettől függően.

Fugaszélesség: 1 - 10 mm fugaszélességig, **Feldolgozási idő:** kb. 30 perc, járható: kb. 2 - 4 óra után

- flexibilis
- természetes kővekhez és greslapokhoz
- kopásálló és vízlepergető
- 1-10 mm fugaszélességig

Fugazámitó program
murexin.com/Termék
aloldal

6 kg	m. vödör	1 db	65 db		
weiß		fehér	101	9002428315217	31521
grau		szürke	135	9002428315200	31520
zementgrau		cementszürke	129	9002428315255	31525
silbergrau		ezüstsürke	105	9002428315231	31523
manhattan		manhattan	111	9002428315248	31524
jasmin		jázmín	165	9002428315262	31526
bahama		bahama	174	9002428315279	31527
seidengrau		selyemszürke	132	9002428315286	31528
camel		camel	186	9002428315316	31531
haselnuss		mogyorókrém	201	9002428315293	31529
sanitärgrau		szaniter szürke	120	9002428315323	31532
sandgrau		homokszürke	123	9002428315309	31530
nussbraun		mogyoróbarna	198	9002428315330	31533
bali		bali	204	9002428315347	31534
basalt		bazalt	141	9002428315354	31535
anthrazit		antracit	147	9002428315361	31536
schwarz		fekete	150	9002428315378	31537
20 kg	papírsák	1 db	48 db		
weiß		fehér	101	9002428315166	31516
25 kg	papírsák	1 db	48 db		
grau		szürke	135	9002428315156	32247
silbergrau		ezüstsürke	105	9002428315170	32249
manhattan		manhattan	111	9002428315187	32248

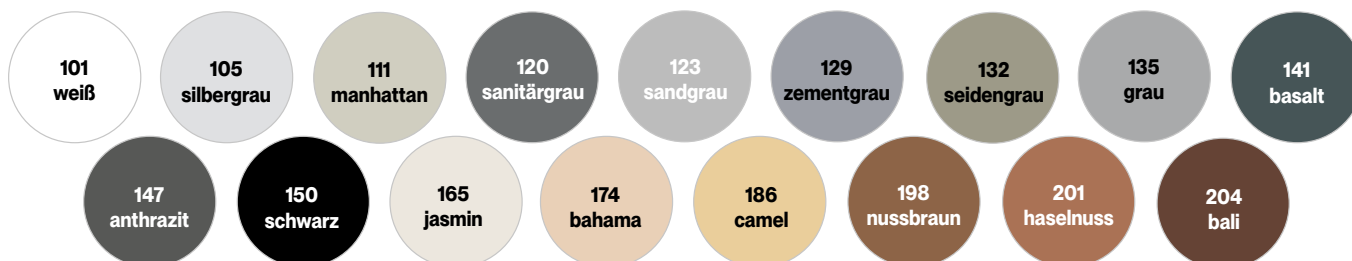

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

04 FUGÁZÁS

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



FMT 15 Trass Fugázó



Poralakú, élelmszerbarát, víz- és fagyálló, javított minőségű, hidraulikus kötésű, Trass bázisú fugázó széles fugákhoz, 4 – 15 mm fugaszélességig, kül- és beltérben. Az FMT 15 Trass Fugázó megakadályozza a kivirágzást és az elszíneződést. Természetes kövek, csempék és homlokozatok fugázásaihoz. Járható: kb. 24 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

Anyagszükséglet: kb. 0,6 – 2,0 kg / m² burkolat és fugamérettől függően.

25 kg	papírsák	1 db	42 db		
grau		szürke	135	9002428101827	32253
beige		bézs	177	9002428108253	32252
manhattan		manhattan	111	9002428108260	32254

Fugaszámító program
www.murexin.com/
Szolgáltatások

135
grau177
beige111
manhattan

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.



SF 50 Trass Kőfugázó



Poralakú, élelmszerbarát, víz-, fagy- és oldott só álló, hidraulikus kötésű, emelt minőségű fugázó, Trass adalékkal a kivirágzás megelőzésére, 4 – 50 mm fugaszélességig, kül- és beltérben. Beton, természetes kövek, tér- és klinkerburkolatok fugázására használható. Különösen ajánlott gépi felhordásra. Járható: kb. 24 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

Anyagszükséglet: burkolat és fugamérettől függően.

25 kg	papírsák	1 db	48 db		
beige		bézs	177	5996504052773	5277
weiss		fehér	101	5996504052018	5201
grau		szürke	135	5996504042149	4214
dunkelgrau		sötétszürke	138	9002428094945	9494
camel		camel	186	5996504090348	9034
bahama		bahama	174	5996504052148	5214
anthrazit		antracit	147	5996504123626	12362
bali		bali	204	5996504163929	16392

- szélesfuga, 50 mm-ig
- természetes kövekhez is
- útburkolatokhoz is

Fugaszámító program
www.murexin.com/
Szolgáltatások

177
beige101
weiß135
grau138
dunkelgrau186
camel174
bahama147
anthrazit204
bali

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.



HF 80 Nagyszilárdságú fugázó szürke



Poralakú, élelmszerbarát, víz-, fagy- és oldott só álló, hidraulikus kötésű, emelt minőségű fugázó, Trass adalékkal a kivirágzás megelőzésére, 4 – 50 mm fugaszélességig, kül- és beltérben. Beton, természetes kövek, tér- és klinkerburkolatok fugázására használható. Különösen ajánlott gépi felhordásra. Nyomószilárdság: ≥50 N/mm²

Járható: kb. 8 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

Anyagszükséglet: burkolat és fugamérettől függően.

25 kg	papírsák	1 db	42 db		
szín		szürke	135	9002428319147	32256

- útépitéshez
- egyszerű feldolgozás

Fugaszámító program
www.murexin.com/
Szolgáltatások

135
grau

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



Fugaszámitó program
www.murexin.com/
Szolgáltatások

PF 30 Díszburkolat fugázó



Egykomponensű, levegő hatására keményedő, felhasználásra kész, besöpörhető díszburkolat fugázó min. 8 mm fugaszélességtől és min. 30 mm fugamélységtől, kültérben, nagy és tartós vízáteresztő képességgel. Mindenféle időjárásnál használható, záporosóban is feldolgozható. Gyalogos, illetve kerti utak, teraszok, nagy terek és minden homokba fektetett kő fugázásához (pl. díszburkolat, lap- és klinkerburkolatok). Családi házaknál kis terhelésű személygépkocsik esetén is használható. Az alapfelületnek (alépitménynek) tartósan vízáteresztőnek kell lennie! A felületet jól elő kell nedvesíteni, majd többször után nedvesíteni, mely az anyag jobb tömörödéséhez vezet!

Anyagszükséglet, burkolat és fugamérettől függően, pl.:

- mozaik kockakő (4 x 6 cm): 8 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 13,3 kg / m²,
- kiskockakő (9 x 11 cm): 8 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 7 kg / m²,
- nagykockakő (14 x 16 cm): 12 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 7 kg / m²,
- járdalapok (20 x 20 cm): 12 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 5,5 kg / m².
- járdalapok (40 x 40 cm): 12 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 2,5 kg / m².

25 kg	m. vödör	1 db	24 db		
sandbeige		homok	171	9002428117965	11796
steingrau		kőszürke	305	9002428124697	12469
basaltgrau		basaltszürke	310	9002428167496	16749

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.



sandbeige 171



steingrau 305



basaltgrau 310



Fugaszámitó program
www.murexin.com/
Szolgáltatások

FME 80 Extrém fugázó



Poralakú, víz- és fagyálló, vegyszereknek és gőzsugárnak ellenálló fugázó anyag, falra és padlóra. Kül- és beltérben kerámia burkolatok fugázására használható 2-10 mm fugaszélességig úszómedencékbe, termálfürdőkbe, tenger- és sósvízes fürdőkben, ipari konyhákban, autómosókban, teraszon, valamint gyár- és ipari területeken. ÖNORM B5014 ivóvízzel való érintkezésre alkalmas. Megfelel a DVGW-W 270 követelményeinek. Hőállóság: -30°C +80°C között. Járható: kb. 24 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg / m² csempé és fugamérettől függően

20 kg	papírsák	1 db	54 db		
grau		szürke	135	9002428141267	14126

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

135
grau



- növeli a kémiai ellenálló képességet
- növeli a víztaszítást
- növeli a flexibilitást

FE 85 Fugázóhabarcs emulzió



A műanyagdiszperziós emulzió megnöveli a Murexin fugázóhabarcsok rugalmasságát, víztaszítást és kémiai ellenállóképességét. Kül- és beltérben a Murexin fugázóhabarcsok javítására a nagyobb statikus-, hő-, vagy kémiai terhelésnek kitett felületeknél fellépő feszültségek hatékonyabb csökkentésére vagy levezetésére pl. padlófűtés, terasz, erkély, homlokzatok, illetve medencék, üzemi konyhák, autómosók, valamint egyéb ipari területeken.

Anyagszükséglet: Az alkalmazott fugázóhabarctól függően; az adott fugázóhabarcs vízmennyiségének megfelelő mennyiségben kell a fugázóadaleköt adagolni. Járhatóság, terhelhetőség, fazékidő, fugaszélesség: az alkalmazott fugázóhabarctól függően.

2,5 kg	m. kanna	1 db	144 db	9002428164150	16415
10 kg	m. kanna	1 db	42 db	9002428164174	16417

04 Fugázás

Színtartó, tiszta felületek – hosszú távon

Az FMY 90 Epoxi Fugázó széleskörűen felhasználható lakossági és ipari körülmények között is.

LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKRE IS

Különösen a szennyeződésnek kitett felületeken, mint pl. konyhapult fölötti rész, gáztűzhely környéke, kifröccsenő olaj, zsír és egyéb makacs szennyeződés érheti a felületet. A konyhai illetve padlófelületek tisztántartására (sár, kosz) erős vegyszereket is használnak a háziasszonyok. A takarítás és a rendszeres használat során az átlagos fugák elszíneződhetnek, mivel a cementbázisú fugázóanyagok nyitott pórusai miatt a szennyeződések beszívódhatnak a fugába. A tökéletesen zárt pórusokkal rendelkező, vízzáró Murexin FMY 90 Epoxi fugázó felhasználásával mindez kiküszöbölhető. Az FMY 90 Epoxi fugázó vegyszerálló, garantált a színtartása.

IPARI FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKRE

Kórházak, élelmiszeripari feldolgozó üzemek, vágóhidak, csarnokok, ipari konyhák vagy medencék esetén speciális előírások, engedélyek szükségesek a beépíthető anyagokra. Az FMY 90 Epoxi fugázó RG2 minősítésű, sav és lúgálló, baktériumgátló, vízzáró, nagy nyomószilárdsággal rendelkezik. Különösen alkalmas agresszív vízterhelésnél, növényi és állati zsíradékokkal érintkező felületek esetén is.

FEJLESZTÉS A BURKOLÓKNAK!

Az FMY 90 Epoxi fugázó a korábbi epoxi fugázókhoz képest egyszerűen feldolgozható, könnyen keverhető (a keveréshez nem szükséges keverőszár), és normál szivaccsal is könnyen lemosható.

A két komponens egy praktikus, műanyag vödörben található.

Terméktipp:



FMY 90 Epoxi fugázó

- széles színválaszték (fehér, szürke, transzparens, FM 60 Flex fugázó színeiben és több, mint 200 RAL színben választható)
- garantált színtartás, vízzáró
- könnyen takarítható (pl. olaj, zsír, bor, sár, vér stb.)
- praktikus csomagolás

76. OLDAL



Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- praktikus csomagolás
- extra könnyű feldolgozás
- széles színválaszték
- extra vegyi terhelésre
- könnyen tisztántartható

Fugaszámító program
www.murexin.com/
Szolgáltatások

FMY 90 Epoxi fugázó



Élelmszerbarát, vízzáró, fagyálló, oldószermentes, baktériumgátló, hőmérséklet-, öregedés- és vegyszerálló, kétkomponensű, epoxigyanta-bázisú fugázó, 10 mm fugaszélességig. Kül- és beltérben kerámiacsempék, lapok, mozaikok fugázására falon és padlón. Különösen alkalmas agresszív vízterheléseknél, növényi és állati zsíradékoknál, vegyszerekkel, valamint ivóvíztartályokban. ÖNORM B5014 ivóvízzel való érintkezésre alkalmas. Megfelel a DVGW-W 270 követelményeinek. Alkalmas ragasztáshoz is.

Anyagszükséglet: kb. 1,0 kg / m² csempe és fugamérettől függően.

Kikeményedés / járható: kb. 24 óra után, **vegyileg terhelhető:** kb. 10 nap után.

(Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

Figyelem: Változás a szürke szín esetében.

2 kg	m. vödör	1 db	54 db		
weiß		fehér	101	9002428164143	16414
grau		szürke	135	9002428312971	31297
manhattan		manhattan	111	9002428305119	30511
silbergrau		ezüstsürke	105	9002428305126	30512
base		bázis – FM 60 FLEX színekben			
base		bázis – MIX System RAL színekben		9002428164273	16427
6 kg	m. vödör	1 db	39 db		
weiß		fehér	101	9002428163849	16384
grau		szürke	135	9002428312988	31298
manhattan		manhattan	111	9002428305096	30509
silbergrau		ezüstsürke	105	9002428305102	30510
base		bázis – FM 60 FLEX színekben			
base		bázis – MIX System RAL színekben		9002428164266	16426

A lehetséges RAL színárnyalatok részletes áttekintését a 54–56. oldalakon találja.



Cementtartalmú fugázóhabarcok színeiben történő Epoxi fugázó rendelésnél, a „Murexin fugázóhabarc szín” nevét kell feltüntetni pl. FMY 90 Epoxi fugázó Murexin bali

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.



ERY 92 Epoxi fugafátyol eltávolító

Oldószermentes, savas tisztító az epoxigyanta fátyol eltávolításához, mely a reakciógyantabázisú fugázóhabarc munkálatainál kerámia csempéknél, üvegmozaikoknál vagy saválló természetes köveknél (érdes is).

Kiadósság: kb. 15 m² / l (mázás csempénél)

1 l	m. flakon	10 db	400 db	9002428159941	15994
-----	-----------	-------	--------	---------------	-------



Epoxi fugacsillámpor*

Kiemeli a fugát a csempe mellett és hangsúlyosabbá teszi a fuga kinézetét. A fugacsillámpor FMY 90 Epoxi fugázóba történő keverésekor csillogó effektus jön létre.

Anyagszükséglet: 1 db Epoxi fugacsillámpor / 6 kg FMY 90 Epoxi fugázóhoz keverve.

1 db	kartondoboz	200 g / db		
gold		arany	9002428305133	30513
silber		ezüst	9002428305140	30514

04 FUGÁZÁS

<

VPU 93 Vibrax

Multifunkciós ragasztó

- ragasztás fémre, fára, alumíniumra, betonra, vakolatra, esztrichre
- rezgésnek kitett alapfelületekre
- kül- és beltérben

Mivel rendkívül tartósan rugalmas és flexibilis, képes felvenni az alapfelületből eredő feszültségeket, sőt, még rezgésnek kitett felületeken is alkalmazható. Figyelemre méltó, hogy milyen könnyen és kényelmesen feldolgozható.

Kiváló minőségű, fehér színű, extrém tartósan elasztikus, vibrációálló, víz- és oldószermentes, fagyálló, poliuretán bázisú, kétkomponensű univerzális ragasztó. Kerámiaburkolatok, nem áttetsző, nedvességre nem érzékeny természetes kövek ragasztásához fa alapfelületekre, valamint rozsdás és olajmentes építőiparban szokásos fém, beton, esztrich alapfelületekre és mészcement vakolatokra 10 mm rétegvastagságig.



66. OLDAL



Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- FM 60 Flex és FX 66 fugázók színeiben
- kül- és beltérre
- UV stabil
- gombásodásnak ellenáll

SIL 60 Szaniter szilikon




Egykomponensű, UV- és időjárásálló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható tömítőanyag szilikonbázisból. Baktériumokkal és gombákkal szemben tartósan ellenálló. Kül- és beltérben használható dilatációk lezárására, fal- és padló fugáknál a kerámia-burkolatokban, valamint csempeburkolatok és idegen anyagok közé a fugák lezárására, mint pl. fürdőkád, ajtótokok. **Hőállóság:** -40 °C – +180 °C. **Terhelhető:** kb. 2 – 3 nap után. **Bőrképződés:** kb. 15 perc után.

Anyagszükséglet: 1 kartus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben.

310 ml	kartus	12 db	936 db		
weiß	fehér		101	9002428041802	4180
grau	szürke		135	9002428041819	4181
transparent	transzparens		100	9002428041826	4182
silbergrau	ezüstszerű		105	9002428042007	4200
manhattan	manhattan		111	9002428041963	4196
jasmin	jázmin		165	9002428041833	4183
bahama	bahama		174	9002428041888	4188
miel	miel		189	9002428041864	4186
crocus	crocus		153	9002428041918	4191
mittelbraun	középbarna		195	9002428041956	4195
anthrazit	antracit		147	9002428041901	4190
310 ml	kartus	6 db	936 db		
seidengrau	selyemszürke		132	9002428117484	11748
sand	homok		171	9002428153697	15369
camel	camel		186	9002428041857	4185
terra	terra		192	9002428041925	4192
nussbraun	mogyoróbarna		198	9002428153680	15368
mint	menta		162	9002428153635	15363
bermuda	bermuda		156	9002428041949	4194
bali	bali		204	9002428041840	4184
rubinrot	rubinvörös		159	9002428117521	11752
zementgrau	cementszürke		129	9002428307410	30741
basalt	bazalt		141	9002428307427	30742
graubraun	szürkésbarna		180	9002428307434	30743
haselnuss	mogyorókrém		201	9002428307441	30744
hellbraun	világos barna		183	9002428307458	30745
schwarz	fekete		150	9002428042090	4209
SIL 65 sanitärgrau	szaniterszürke		120	9002428313558	31355
SIL 65 sandgrau	homokszürke		123	9002428313541	31354

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

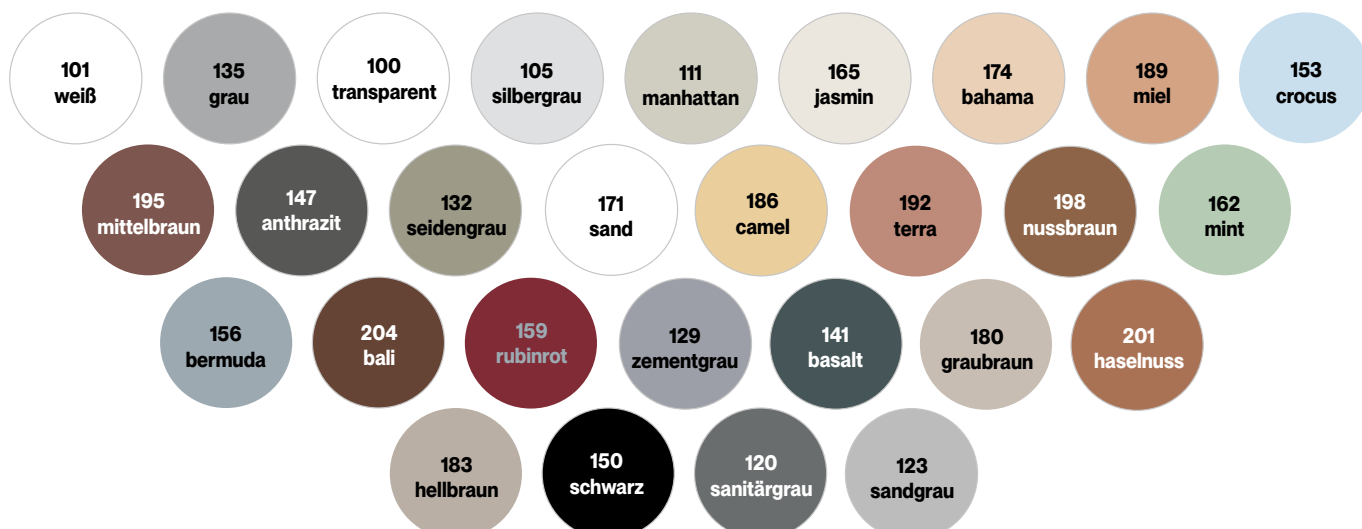

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



SIL 65 Profi Szaniter szilikon



400 ml	hurka	20 db	1200 db		
grau		szürke	135	9002428313138	31313

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

- kevesebb hulladék, teljesen kiüríthető csomagolás

135
grau



SIL 50 Természeteskő szilikon



Egykomponensű, UV álló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható tömítőanyag semleges szilikonbázisból. Baktériumokkal és gombatámadásokkal szemben tartósan ellenálló. Kül- és beltérben használható természetes kövek, márvány, gránit, terrazzo stb. fugázására. Ellentétben a hagyományos szilikon tömítőanyagokkal, a Murexin SIL 50 szilikon természetes kövekkel való érintkezésénél nem lép fel elszíneződés. Alkalmazható úszómedencékben és nedves helyiségekben is. **Hőállóság:** -50 °C – +150 °C. **Terhelhető:** kb. 2 – 3 nap után. **Bőrképződés:** kb. 5 perc után.

Anyagszükséglet: felhasználástól függően, 1 kartus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben.

310 ml	kartus	12 db	720 db		
weiß	fehér	101	9002428042243	4224	
grau	szürke	135	9002428042212	4221	
transparent	transzparens	100	9002428084236	8423	
anthrazit	antracit	147	9002428042236	4223	
bahama	bahama	174	9002428042267	4226	
manhattan	manhattan	111	9002428114858	11485	

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

101
weiß

135
grau

100
transparent

147
anthrazit

174
bahama

111
manhattan



X-Bond MS-D81 Speciális tömítőanyag



Egykomponensű, oldószer- és szilikonmentes, semleges szagú, UV- és időjárásálló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható MS-polimerbázisú tömítőanyag. Baktériumokkal és gombatámadásokkal szemben tartósan ellenálló. Kül- és beltérben használható dilatációk lezárására, fal- és padló fugáknál a kerámiaburkolatokban, valamint csempeburkolatok és idegen anyagok közé a fugák lezárására, mint pl. fürdőkád, ajtótokok stb., illetve úszómedencékben és természetes köveknél is alkalmazható. A Speciális tömítőanyag átfesthető és ragasztóanyagként is használható. **Hőállóság:** -40 °C-tól +100 °C-ig (rövid ideig +180 °C-ig kb. 30 perc). **Terhelhető:** kb. 1 nap után, bőrképződés: kb. 12 perc után.

Anyagszükséglet: 1 kartus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben.

290 ml	kartus	12 db	936 db		
weiß	fehér	101	9002428306024	30602	
grau	szürke	135	9002428306055	30605	
silbergrau	ezüstsürke	105	9002428306079	30607	
manhattan	manhattan	111	9002428306093	30609	

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

101
weiß

135
grau

105
silbergrau

111
manhattan

- hosszabb élettartam és funkcionalitás
- terhelhető
- baktériumokkal és gombatámadásokkal szemben tartósan ellenálló
- UV-álló és víz alatti területeken is alkalmazható

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód



• fugák tömítésére padlóburkolati területeken

PU 15 poliuretán fugázó



Nagy teherbírású, semleges szagú, tartósan elasztikus, vegyszerálló, egykomponensű, UV-álló poliuretán bázisú tömítőanyag, magas oldaltapadással. Kül- és beltérben alkalmazható nagy teherbírású dilatációs- és táglulási hézagokhoz mint homlokzatok, hozzáépítések, reakciógyanta- vagy csempeburkolatokban padlófűtés esetén, ipari padlóknál, valamint illesztő- és mozgási fugáknál. Különösen alkalmas vegyi terhelésnek kitett felületeknél, mint pl. benzinkutak, üzemi konyhák, úszómedencék, ipari területek. Fugázás előtt PU 150 primerrel javasolt alapozni. **Alkalmazható:** 2 cm fugaszélességig és 15 mm fugamélységig.

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg / 1 liter fugatérfogat, kb. 10 fm 5 mm fugaszélességnél

Átszáradás: kb. 3-5 mm / nap, **bőrképződés:** kb. 60 perc.

600 ml	hurka	12 db	660 db		
grau	szürke	135		9002689079828	7982

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

135
grau



AC 10 Akril fugázó



Feldolgozásra kész, egykomponensű akrilát bázisú tömítőanyag. Vízben oldódó, fényálló, gyenge szagú, oldószert- és ftalsav mentes. Kül- és beltérben fugák és repedések tömítésére olyan felületeken mint: vakolat, beton, falazat, gipszkarton, fa, faforgácslap, kő, szívóképes kerámia, alumínium és korrózióvédelemmel ellátott fémek, ahol csak kis mozgások fordulhatnak elő. Nem alkalmas nedves terhelésnek kitett felületeken. Bőrképződés: kb. 10 perc, Átkeményedés: 1-2 mm/nap, Megengedett max. nyújthatóság: 10%.

Anyagszükséglet: 1 kartus kb. 12,5 fm-re elegendő 5 mm x 5 mm fugánál.

310 ml	kartus	12 db	936 db	9002438139384	13938
--------	--------	-------	--------	---------------	-------



AC 15 Akril fugázó



Feldolgozásra kész, egykomponensű akril bázisú tömítőanyag magas nyújthatósággal. Vízben oldódó, fényálló, gyenge szagú, oldószert- és ftalsav mentes. Kül- és beltérben fugák és repedések tömítésére olyan felületeken mint: vakolat, beton, falazat, gipszkarton, fa és faforgácslapok, kő, szívóképes kerámia, alumínium és korrózióvédelemmel ellátott fémeken. Különösen alkalmas csatlakozó fugatömítéshez fa- és fémablakkereteknél, ablakredőnyökönél, külső- és belső ablakpárkányoknál, pórusbetonnál, beton- és faelemeknél, válaszfalaknál. Nem alkalmas tartósan nedves terhelésnek kitett felületeken. Bőrképződés: kb. 15 perc, Átkeményedés: 2-3 mm/nap, Megengedett max. nyújthatóság: 15%.

Anyagszükséglet: (5 x 5 mm fuga): kb. 12,5 fm / kartus.

310 ml	kartus	12 db	936 db	9002438139391	13939
--------	--------	-------	--------	---------------	-------



Kinyomópisztoly*

Kézi kinyomó pisztoly a 290 ml és 310 ml és kartusokhoz, illetve a 400 ml-es hurkához is..

1 db	-	-	290 / 310 ml	9002689141099	14109
------	---	---	--------------	---------------	-------



Kinyomópisztoly 600 ml*

Kézi kinyomópisztoly a 600 ml hurkához.

1 db	-	-	600 ml	9002689075028	7502
------	---	---	--------	---------------	------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



UG 1 Univerzális simító



Minden Murexin szilikon- és poliuretán tömítőanyag utósimításához, valamint a Murexin SIL 50 Természeteskő szilikonokhoz. Olyan tulajdonsággal rendelkezik, hogy a fugába töltött tömítőanyag felületi feszültségét megváltoztatja, így a paszta állagú anyagot problémamentesen lehet formálni. Kül- és beltérben használható. Szintén ajánlott FMY 90 epoxi fugázóval való fugázás esetén, mint mosószer (keverési arány: 1 egység UG 1 Univerzális simító 10 egység vízhez).

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően, 1 liter kb. 60 fm-re elegendő.

1 liter	m. flakon	6 db	378 db	9002428120613	12061
5 liter	m. kanna	1 db	96 db	9002428120620	12062



SK 1 Szórófej

Az összes ápoló és tisztítószer, valamint az UG 1 Univerzális simító csomagolására csatlakoztatható szórófej.

1 db	–	–	–	9002689121886	12188
------	---	---	---	---------------	-------

MUREXIN
Classic láthatatlan
csempeajtó és

Profi láthatatlan
csempeajtó mágnes

- egyszerű szerelés
- a gépészeti szerelvényeket láthatatlanná teszi
- 10 kg burkolólapot is elbír



95. OLDAL

06 Uniplatte és tartozékai, kiegészítők

Minden, ahogy megálmodtuk! A MUREXIN Uniplatte lemezekkel!

Méretpontos, kreatív és tartós.

Az Uniplatte ideális hordozófelületet biztosít minden fajta vékonyagyazású kerámia burkolatnak. Rózsaszín extrudált polisztirol keményhab lemezből áll, mindkét oldalon üvegszövet erősítéssel és speciális habarcsbevonattal. A kétoldali bevonat magasabb nyomószilárdságot eredményez, és megkönnyíti a ragasztóval történő szerelést a meglévő alapfelületre. A MUREXIN az extrém magas ragasztóerejű és megbízható tapadású **X-Bond MS-K88 Express** Speciális ragasztót alapozó használata nélkül is bátran ajánlja. Ez a ragasztó lehetővé teszi minden fajta csempe, mozaik és nagyméretű kerámialap vékonyagyas ragasztását közvetlenül az Uniplatte építőlemezre. Ideális kül- és beltérbe - egyszerű felhasználás!

- bel- és kültérben
- fürdőkádak és zuhanyzók eltakarására
- válaszfalak kialakítására, pl. zuhanyzóknál, mellékhelyiségeknél
- különféle építmények kialakítására, pl. beépített mosdószekrény, polcok, lépcsők stb.
- lefolyócsövek takarására
- fapadlók és fa tartószerkezetek lefedésére

Terméktipp:



Uniplatte építőlemez

- hőszigetelő
- sokoldalú
- praktikus

84. OLDAL



X-Bond MS-K 88 Express Speciális ragasztó

- sokféle anyagot ragaszt
- tartósan rugalmas, rendkívül nagy tapadóerővel
- nagyon jó tapadás alapozó nélkül
- rendkívül magas kezdeti tapadás

85. OLDAL



Termék	Termékleírás	db / csomag	db / raklap	EAN	Termékkód
--------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------



Uniplatte építőlemez

Hőszigetelő, vízálló, nehezen éghető, fagyálló, páraáteresztő, korhadásálló, nagy nyomószilárdságú extrudált polisztirol hordozó lap, üvegszövet ágyazással és speciális habarcsbevonattal. Kül- és beltérben használható fal- és padlófelületek burkolásához száraz- és nedves helyiségekben, fürdőkádak, lefolyócsövek és zuhanytálcák burkolásához, szerkezetek elkészítéséhez (pl. beépített mosdóasztalok, polcok, lépcsőfokok, víztartályok stb.). Válaszfalak kialakításához használható tusolókban, wc-ben, fapadlók befedéséhez, valamint fa tartószerkezetekre. Homlokzatok és lábzetek burkolására, valamint speciális szerkezetek elkészítéséhez.

tábla: 130 x 60 cm; 0,78 m ² / tábla				
0.78 m ²	4 mm	160 db	9007646200109	200109
0.78 m ²	6 mm	160 db	9007646200000	200000
0.78 m ²	10 mm	108 db	9007646200178	200178
tábla: 260 x 60 cm; 1,56 m ² / tábla				
1.56 m ²	10 mm	108 db	9007646200017	200017
1.56 m ²	12,5 mm	90 db	9007646200208	200208
1.56 m ²	20 mm	60 db	9007646200024	200024
1.56 m ²	30 mm	40 db	9007646200031	200031
1.56 m ²	40 mm	30 db	9007646200048	200048
1.56 m ²	50 mm	24 db	9007646200055	200055
1.56 m ²	60 mm	20 db	9007646200062	200062
1.56 m ²	80 mm	16 db	9007646200093	200093
1.56 m ²	100 mm	12 db	9007646201083	201083
1.56 m ²	120 mm	10 db	9007646201151	201151



Uniplatte L sarokelem

L-alakban összeragasztott Uniplatte pl. lefolyócsövek burkolásához. Hossz: 260 cm, vastagság: 2 cm.

15 x 15 cm	1 db	60 db	9007646200512	200512
20 x 20 cm	1 db	40 db	9007646200529	200529
30 x 30 cm	1 db	40 db	9007646200536	200536
20 x 40 cm	1 db	40 db	9007646200550	200550



Uniplatte U elem

U-alakban összeragasztott Uniplatte pl. lefolyócsövek burkolásához. Hossz: 260 cm, vastagság: 2 cm.

20 x 20 x 20 cm	1 db	20 db	9007646200277	200277
20 x 40 x 20 cm	1 db	20 db	9007646200284	200284
30 x 60 x 30 cm	1 db	20 db	9007646200291	200291



Uniplatte kád előlap és kádvég elem

Kész elemek kádvég és kád oldalsó burkolására.

177 x 60 cm	kád előlap	30 db	9007646200376	200376
210 x 60 cm	kád előlap	30 db	9007646200383	200383
73 x 60 cm	kádvég	30 db	9007646200369	200369

Termék	Termékleírás	db / csomag	db / raklap	EAN	Termékkód
--------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------



X-Bond MS-K88 Expressz Speciális ragasztó



Csúcsminőségű, elasztikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MSP technológiával. A termék víz-, oldószer-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes, UV- és időjárásálló, valamint átfesthető. X-Bond MS-K88 Expressz ragasztó tartósan elasztikus, csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. Emisszóság- és szagmentes. Az erősen tapadó szigetelő- és ragasztóanyag univerzálisan alkalmazható a szívó, valamint sima, glettelt nem szívó felületeken. Kül- és beltérben alkalmazható. Megfelel a Murexin Uniplatte építőlemezek ragasztásához. Szín: fehér.

Anyagszükséglet: az alapfelülettől és a felhasználástól függően.

Kikeményedési idő: kb. 12-48 óra, **végsszilárdság:** kb. 48 óra után, **nyitott idő (fektetési idő):** kb. 10 perc, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően

290 ml	kartus	12 db	1200 db	9002689132479	13247
--------	--------	-------	---------	---------------	-------



GS 10 Üvegfátyol

Öntapadó, alkálálló üvegszövet ragasztótápaszok és szigetelések ágyazásához repedésveszélyes helyekre. Repedésáthidalásoknál használható. Szélesség: 12,5 cm.

25 fm	tekercs	48 db	576 db	9002428164358	16435
-------	---------	-------	--------	---------------	-------



Üvegszövetháló („MUREXIN” feliratos)

Alkálálló üvegszövet. Szélesség: 1,0 m.

Anyagszükséglet: 1,1 fm / m².

55 m²	tekercs	1 db	33 db	9002438306793	30679
-------	---------	------	-------	---------------	-------



Classic láthatatlan csempeajtó

A megfelelő elkészítés után a nem látható ajtó eltakarja a beépített szerelvényeket. A láthatatlan csempeajtó fokozat nélkül állítható műanyagkeretével max. 45 x 45 cm nyílás takarható el. A keret nélkül akár 60 x 60 cm méretű csempeajtó lehetséges. Az alaplemez max. 10 kg tömegű burkolatot tart. Bármely típusú csempehez alkalmazható.

1 db	–	10 db	240 db	9003291000019	9108
------	---	-------	--------	---------------	------



Profi láthatatlan csempeajtó mágnes

Mágnesstartó a beépített szerelvények láthatatlan takarására (pl. lezáráscsapok, kandallóajtók). Minden csempeformához és falnyíláshoz 60 x 60 cm-ig (márványlapokhoz is). A mágnesek max. 10 kg tömegű burkolatot tarthatnak.

1 db	–	25 db	3250 db	9003291000026	9109
------	---	-------	---------	---------------	------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



Szögletes kialakítású fém élzárósínek

Szögletes kialakítású profilok a csempeélek tiszta, szép formájú lezárásához. Védi a csempeéleket és dekoratív átmenetet képez a különböző burkolatfajták között (pl. csempe padlószőnyeghez). Burkolóanyagok behatárolására is alkalmazható mint szőnyeg, parketta, lamináltpadló. Nedves helyiségekben a sárgaréz kivitel nem javasoljuk.

Nemesacél V2A		Edelstahl V2A			
3 fm / szál		10 db			
MG 6	6 mm			9002428043851	4385
MG 8	8 mm			9002428043868	4386
MG 10	10 mm			9002428043875	4387
MG 11	11 mm			9002428159767	15976
MG 12,5	12,5 mm			9002428043882	4388
MG 15	15 mm			9002428043899	4389
Nemesacél V2A matt		Edelstahl V2A matt gebürstet			
3 fm / szál		10 db			
MG 6	6 mm			9002428159354	15935
MG 8	8 mm			9002428159361	15936
MG 10	10 mm			9002428159378	15937
MG 11	11 mm			9002428159750	15975
MG 12,5	12,5 mm			9002428159385	15938
MG 15	15 mm			9002428159392	15939
Natúr alu		Alu eloxiert			
3 fm / szál		10 db			
MG 6	6 mm			9002428043004	4300
MG 8	8 mm			9002428043011	4301
MG 9	9 mm				31832
MG 10	10 mm			9002428043028	4302
MG 11	11 mm			9002428159774	15977
MG 12,5	12,5 mm			9002428043035	4303
MG 15	15 mm			9002428043042	4304
Színes alu		Alu bunt beschichtet			
3 fm / szál		10 db			
MG 6	6 mm	fehér		9002428043103	4310
MG 8	8 mm	fehér		9002428043158	4315
MG 10	10 mm	fehér		9002428043219	4321
MG 11	11 mm	fehér		9002428159781	15978
MG 12,5	12,5 mm	fehér		9002428043264	4326



PVC szögletes kialakítású élzárósínek

A csempeélek tiszta, szép formájú lezárásához. Hossz: 3 m / szál.

3 fm / szál	10 db			
6 mm	fehér		9002428053737	5373
3 fm / szál	10 db			
8 mm	fehér		9002428053751	5375
3 fm / szál	10 db			
10 mm	fehér		9002428053775	5377

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



4 sarkú zárósín

4 sarkú zárósín kiváló minőségű nemesacélból. Minőség: V2A, WN 1.4301. Csempeélek szép formájú lezárásához vagy kreatív kialakításhoz.

3 fm / szál		5 db			
7 mm		nemesacél V2A matt	9002428156940	15694	
9 mm		nemesacél V2A	9002428111871	11187	
9 mm		nemesacél V2A matt	9002428156957	15695	
9 mm		natur alu	9002428117811	11781	
11 mm		nemesacél V2A	9002428111888	11188	
11 mm		nemesacél V2A matt	9002428156964	15696	
11 mm		natur alu	9002428117828	11782	



Záróelem a 4 sarkú zárósínhez

Szép formájú külső sarokkialakításhoz.

1 db					
7 mm		nemesacél V2A	9002428113301	11330	
9 mm		nemesacél V2A	9002428113318	11331	
9 mm		nemesacél V2A matt	9002428157008	15700	
11 mm		nemesacél V2A	9002428113325	11332	
11 mm		nemesacél V2A matt	9002428157015	15701	
11 mm		natur alu	9002428119532	11953	



Lekerekített kialakítású fém élzárósínek

Lekerekített kialakítású profilok a csempeélek tiszta, szép formájú lezárásához. Védi a csempeéleket és dekoratív átmenetet képez a különböző burkolatfajták között (pl. csempe padlószőnyeghez). Burkolóanyagok behatárolására is alkalmazható mint szőnyeg, parketta, lamináltpadló. Nedves helyiségekben a sárgaréz kivitel nem javasoljuk.

Nemesacél V2A		Edelstahl V2A			
3 fm / szál		10 db			
MR 6	6 mm			9002428043905	4390
MR 8	8 mm			9002428043912	4391
MR 10	10 mm			9002428043929	4392
MR 12,5	12,5 mm			9002428043936	4393
MR 15	15 mm			9002428043943	4394
Natur alu		Alu eloxiert			
3 fm / szál		10 db			
MR 6	6 mm			9002428043363	4336
MR 8	8 mm			9002428043370	4337
MR 10	10 mm			9002428043387	4338
MR 12,5	12,5 mm			9002428043394	4339

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



Fém záróelemek a lekerekített kialakítású fém élzárósínekhez

Lekerekített élzáróprofilok szép formájú külső sarokkiképzéshez. Nedves helyiségekben a sárgaréz kivittelt nem javasoljuk.

Nemesacél V2A		Edelstahl V2A			
MRE 8	8 mm			9002428046852	4685
MRE 10	10 mm			9002428046869	4686
MRE 15	15 mm			9002428046937	4693
Natúr alu		Alu eloxiert			
MRE 10	10 mm			9002428046029	4602



PVC lekerekített kialakítású élzárósínek

A csempeélek tiszta, szép formájú lezárásához. Hossz: 3 m / szál.

3 fm / szál	10 db			
8 mm	fehér		9002428035214	3521
3 fm / szál	10 db			
10 mm	fehér		9002428035276	3527



PVC záróelemek lekerekített kialakítású PVC élzárósínekhez

Lekerekített élzáróprofilok szép formájú külső sarokkiképzéshez.

6 mm	jázmin		9002428035368	3536
8 mm	jázmin		9002428035429	3542
10 mm	jázmin		9002428035481	3548



Lejtést adó sín zuhanyzókba

A lejtést adó sín egy kb. 2% lejtéssel kialakított profil a járható, a burkolattal ellátott zuhanyzók ill. vízelvezetők oldalzáráshoz. A lejtést adó sín segíti a lejtésszint és a mellette lévő sík felület átmenetének kialakítását. A csempeélek szép formájú lezárása mellett védi is a csempét. A lejtést adó sín bal és jobb kialakításban kaphatóak.

Nemesacél V2A matt

1,48 fm / szál	Nemesacél V2A				
MK 11	11 mm	links	balos	9002428305010	3 0501
MK 11	11 mm	rechts	jobbos	9002428305027	3 0502

07 Élzáró sínek és kiegészítők

Nemesacél, sárgaréz vagy alumínium – egyszerűen formás!

Az élzáró sínek teszik teljessé a hidegburkolat ragasztási rendszer kínálatát. Különösképpen az élek, sarkok kiképzésénél játszanak fontos szerepet, könnyű használhatóságuk és optimális, esztétikus kivitelük miatt, mint például az új, matta csiszolt, nemesacél 4 sarkú élzárósín.

Ahogy a divatot, színeket és frizurákat, úgy az élzáró síneket is az aktuális trendek határozzák meg. Míg a 80-as években a színes, kerek profilok voltak a legkeresettebbek, manapság inkább az egyenes élű, hűvös fém profilokat alkalmazzák. Ezt a trendet a MUREXIN is követi az új, matta csiszolt nemesacél profillal. Elegánsan illeszkedik a fugaképbe, ugyanakkor vonzza is a tekintetet. A mostanában nagyon elterjedt 10 mm-es kerámia burkolatok is meglik a tökéletes élzárót az új 11 mm-es profilokkal. Az élzárósíneket alumíniumból, sárgarézből, nemesacélból és PVC-ből készítjük, ezáltal a legkülönbözőbb alkalmazási területeken, például egészségügyi- vagy vizes helyiségekben, nappalikban, teraszokon, konyhákban, és az élelmiszeriparban is használhatók.

Terméktipp:



4 sarkú zárósín

- matta csiszolt
- esztétikus csempeélekhez, kreatív kialakításokhoz
- magas minőségű

87. OLDAL

Termék	Termékleírás	db / csomag	db / raklap	EAN	Termékkód
--------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------



Dilatációs profil

Műanyagprofil dilatációs fugák kialakításához kerámia burkolatoknál, beltérben. Hossz: 3 m / szál, szélesség: 8 mm.

3 fm / szál	10 db				
MD 8	8 mm	szürke		9002428047002	4700
MD 10	10 mm	szürke		9002428047019	4701
MD 15	15 mm	szürke		9002428047033	4703



Dilatációs profil keskeny

Műanyagprofil dilatációs fugák kialakításához kerámia burkolatoknál, beltérben. Hossz: 3 m / szál, szélesség: 4 mm.

3 fm / szál	10 db				
MD 8	8 mm	szürke		9002428086285	8628
MD 10	10 mm	szürke		9002428086292	8629
MD 15	15 mm	szürke		9002428086315	8631



Sarokvédőprofil (ragasztandó) nemesacél

Sarokprofil csiszolt nemesacélból a falak és oszlopok külső sarkainak élvédelmére. Megóvja a mechanikailag erős igénybevételnek kitett éleket pl. ipari konyhákban, egészségügyi intézményekben és kórházakban. Sarokvédőprofilok ragasztásához különösen alkalmas az X-Bond MS-K 88 Express speciális ragasztó. Hossz: 2,5 m, szélesség: 40 mm x 40 mm.

2,5 fm / szál	5 db				
40 x 40 mm	Edelstahl V2A	nemesacél V2A	9002428141229	14122	



Lépcsőprofil nemesacél

Csúszásgátló lépcsőprofil nemesacélból, dekoratív felülettel az optikailag szép lépcsőlélek kialakításához csúszásgátlással vagy a kreatív kialakítású élzárásokhoz. Csempével vagy természetes kővel történő burkolásokhoz alkalmas. Különösen ajánlott közintézményeknél, mivel a profil nagyon terhelhető és stabil.

3 fm / szál					
MS 9	9 mm	Edelstahl V2A	nemesacél V2A	9002428168530	16853
MS 11	11 mm	Edelstahl V2A	nemesacél V2A	9002428168547	16854



Teraszprofil

Szögletes kialakítású, porszórt alumíniumprofil peremlezáráshoz. A szabad homlokzati oldal szép formájú lezárásához erkélyeknél és teraszoknál. Színárnyalat: világosszürke.

3 fm / szál	5 db				
MT 40	40 mm	ezüstszerű		9002428086339	8633
MT 70	70 mm	ezüstszerű		9002428053805	5380
MT 100	100 mm	ezüstszerű		9002428053812	5381

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



Teraszprofil sarokelem

Szép formájú sarok kialakításokhoz. Színárnyalat: világosszürke.

1 db			
40 mm	ezüstszürke	9002428086346	8634
70 mm	ezüstszürke	9002428073612	7361
100 mm	ezüstszürke	9002428073667	7366



Teraszprofil toldóelem

Színárnyalat: világosszürke.

1 db			
40 mm	ezüstszürke	9002428086353	8635
70 mm	ezüstszürke	9002428073575	7357
100 mm	ezüstszürke	9002428073582	7358

Termék	Termékleírás	db / csomag	db / raklap	EAN	Termékkód
--------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------



SR 30 Savas tisztító

Savtartalmú, speciális tisztítószer szennyeződések és lerakódások eltávolítására kül- és beltérben. Speciális korróziógátló hatása miatt géprészek és fém felületek is tisztíthatók vele. Kül- és beltérben szerves szennyeződések eltávolítására szolgál. pl. cementfátyol, cement, mész, kivirágzások és szerves szennyeződések stb. A tisztítás után az AR 30 Alkáli tisztítóval semlegesíteni kell, majd bő, tiszta vízzel mossuk át a felületet. Savra érzékeny felületekre ne használjuk. Ilyen felületek pl. a polírozott és csiszolt márvány, betonkő, egyes csempelapok, zománcok, eloxált felületek, réz, cink ill. horganyzott felületek, bronz armatúrák, bizonyos műanyag felületek pl. nylon, poliamid stb. Szín: transzparens. Hígítható: szennyeződéstől függően akár 1:10-ig.

Anyagszükséglet: szennyeződés mértékétől függ.

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121220	12122
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



AR 30 Alkáli tisztító

Alkáli speciális tisztítószer, az erős szerves szennyeződések pl. olaj, zsír, kátrány, lazúrok, ápolószerek eltávolítására kül- és beltérben. Egyedi receptúrájának köszönhetően oxidációgátló tulajdonságú, így speciális felületekről is, mint cinkfelületekről is eltávolítja az oxid réteget. Kül- és beltérben az AR 30 Alkáli tisztító a felületaktív összetevők hatékony kombinációjának (tenzidek) valamint oldószermentes környezetbarát összetételének köszönhetően a szerves szennyeződések és lerakódások kiválóan oldhatók. pl. olaj, zsír, kátrány, lazúrok, különböző ápolószerek. Kényes felületek esetén ne használjuk a tisztítót, pl. lágy gumi, frissen lakkozott felület, egyes műanyag felületek, fa, akril-üveg és hasonlóak. Eloxált, alumínium, zománc, friss lakk és festékek nem lúgállóak, ezért ezekre töményen ne alkalmazzuk! Szín: transzparens.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m².

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121237	12123
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



GR 20 Padlómélytisztító

Mindenféle otthoni és utcai szennyeződés eltávolítására való enyhe tisztítószer. Gyenge és semleges a környezettel és a bőrrel szemben. Tömény koncentrátum, ezért gazdaságos a felhasználása. Kül- és beltéri felhasználásra, olaj, zsír, korom, stb. eltávolítására. A szokásos felületek napi, rendszeres háztartási takarításához megfelelő. Szín: zöldes. Hígítható: szennyeződéstől függően akár 1:30-ig.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 100 m².

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121244	12124
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



AS 50 Alga és penészstop

Felhasználásra kész speciális tisztítószer, penész, penészfoltok, gombásodás gyors megszüntetésére alkalmas. Penészesedés, gombásodás megelőzése céljából is ajánlott. Fürdőszobában, zuhanyzóban képződött fekete penészfoltok eltávolítására. Kültérben természetes- és műköből készült teraszburkolatok tisztítására is alkalmas, megszünteti a falevél, avar okozta elszíneződéseket, foltokat stb. Szín: áttetsző, sárgás.

Anyagszükséglet: 500 ml kb. 5 m².

1 db	m. flakon	10 db	450 db	9002689121251	12125
	500 ml / db	szórófejjel			



SK 1 Szórófej

Az összes ápoló és tisztítószer, valamint az UG 1 Univerzális simító csomagolására csatlakoztatható szórófej.

1 db	–	–	–	9002689121886	12188
------	---	---	---	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



IG 20 Impregnáló

Felhasználásra kész speciális impregnáló szer, víz- és olajtaszító hatóanyagokkal. A termék vizes bázisú, szerves oldószertől mentes. Kül- és beltérben. Polírozott és nyers természetes kövek, nyers és csiszolt mésztartalmú anyagok, betonelemek, cotto stb. esetében. Nedvszívó, fényezetlen csempé szintén impregnálható vele. Finomkőlap a nedvszívó tulajdonságának megfelelő mértékben szintén impregnálható. Mivel a terméknek ugyan enyhe sajátos szaga van, de igen gyorsan elillan, kiválóan alkalmas beltéri használatra is. Természetesen a szellőztetés mindenkor javasolt. Szín áttetsző, sárgás.

Anyagszükséglet: a szívókapesség mértékétől függően kb. 20 m² / liter.

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121268	12126
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



IL 20 Ápolóolaj

Szagtalan, kiváló védő és ápolószer fényezetlen szívóképes klinker és kerámia lapokhoz, végzáró téglához, hasított téglák és cserélapokhoz, cementesztrichekhez és cementes felületbevonatokra. Vízzel nem hígítható, nem keverhető. Kül- és beltéri felhasználásra. Hígfolyós állagának köszönhetően az anyag a szívóképes felületekbe mélyen beivódik és egy rusztikus, színrisszítésszerű megjelenést ad. Egyidejűleg ápolja és csökkenti a felület érzékenységet a külső hatásokkal szemben, nem képez filmréteget a felületen, és nem lesz fényes. Szín: áttetsző, sárgás.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 20 m².

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121275	12127
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



SI 90 Kőfény

Csökkentett aromájú, felhasználásra kész, oldószertartalmú natúr- és műkö impregnálószer. Beszívódik a kő pórusaiba és egy selyemfényű védőfilmet képez a felületen és a felső rétegekben, felfrissítve és tartósítva a kövek natúr színét. Kül- és beltéri felhasználásra! Tartósítja a színt, struktúrát, javítja az összhatást, nedves hatásúvá teszi a felületet. Szín, állag: tejszerű. Száradási idő kb. 60 perc.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m².

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121329	12132
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



FV 90 Ápolóolaj

Felhasználásra kész színmélyítő a polírozott, csiszolt és természetes kövekhez. Beszívódik a kő pórusaiba, és egy intenzív természetes színt eredményez, a kezelt felületet ápolja és tartóssá teszi, valamint véd a foltosodás és az elszennyeződések ellen. Javítja az optikai összhatást (különösen a színt és a struktúrát) és ápolja a természetes köveket, valamint használatával a cement tartalmú felületek (pl. fugázó anyagok) felfrissítése lehetséges.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m²-re elegendő. **Száradási idő:** kb. 60 perc.

1 lit	fém doboz	6 db	360 db	9002689154853	15485
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



IG 03 Padló- és fal impregnáló



Oldószertmentes, pormegkötő, ásványi, felületkeményítő impregnáló, betonpadlóakra és ásványi felületekre. A felület elkovásításával megnöveli a mechanikai kopásállóságot. A magas beszívárgóképességgel impregnált víz- és szennyeződéstaszító felületet lehet elérni. Kül- és beltérben, vízszintes és függőleges ásványi felületeken használható. Pl. raktárak és munkaterületek, illetve fedett, üsztatott burkolatokhoz. Alkalmas téglaboltzatokra ill. természetes- és műkö falazatokra. Műhelyekben, pincékben, boltzatokon, padláson, raktárakban a tisztíthatóság javítására és porló felületek szilárdítására.

Anyagszükséglet: kb. 0,3 kg / m² szívókapességtől függően. **Száradási idő:** kb. 6 óra.

5 kg	m. kanna	1 db	96 db	9002689120926	12092
25 kg	m. kanna	1 db	24 db	9002689120933	12093

Termék

Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód



S4 Szilikon impregnáló



Felhasználásra kész, oldószertartalmú transzparens, oligomer sziloxán bázisú, nagyon jó alkálállóóságú homlokzati impregnálószerszer, kitűnő öregedésállósággal és hosszantartó hatással. Egy hidrofób felületet képez, mely által csökkenti a sókivirágzást, mohásodást és a penészképződést, valamint javítja a homlokzat tisztíthatóságát, a hőszigetelési tulajdonságokat, hidrofobizáló és lélegző. Az EN 1504-2 szerint vizsgálva. Kültérben: látszóbeton, mosott beton, gázbeton, friss faserementek, természetes kövek, műkövek, mindenféle ásványi vakolatok, homlokzati díszteglák, klinkerek impregnálására használható. Az S4 Szilikon impregnáló megakadályozza a por behatolását a homlokzat belsejébe, hosszútávon a penészesedést és mohásodást. A külső falnak az alacsony nedvességfelvételén keresztül a hővezetőképessége csökken, ezáltal alacsonyabb a fűtési költség. Alkalmazható különböző szennyeződések megelőzésére, Graffiti elleni védelemre.

Anyagszükséglet: kb. 0,2 – 0,5 l / m² / réteg az alapfelület szívóképességétől függően

1 lit	fémkanna	6 db	378 db	9002689116875	11687
5 lit	fémkanna	4 db	72 db	9002689116899	11689
25 lit	fémkanna	1 db	16 db	9002689116882	11688



IH 16 Epoxi impregnáló gyanta



Oldószerszermentes, transzparens, töltetlen, híg folyós, kétkomponensű epoxigyanta rendszer a padlóburkolati munkálatok megkezdése előtt a kisebb szilárdsággal rendelkező ásványi alapfelületek megerősítésére. Kül- és beltérben, mint póruskitöltő impregnáló az erősen szívó ásványi alapfelületekre, mint pl. cementes trich, betonlapok, valamint repedések javításához, injektálásához max 0,3 mm repedésszélességig. Keverési arány: A komp. : B komp. = 3,5 : 1,0. Az IH 16 Epoxi impregnáló gyantára alapozóként a 2K EP 170 Nedvességzáró epoxi gyanta kerül.

Anyagszükséglet: kb. 0,3 – 0,7 kg / m² az alapfelület szívóképességétől függően. **Átdolgozható:** kb. 12 óra után.

9 kg	egység				
7 kg	fémvödör	A komp.	42 db	9002689154839	15483
2 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689154846	15484