

MUREXIN

Kőszőnyeg rendszer

Rétegrend | Feldolgozás | Termékek

A burkolatok következő generációja




Ami tart

Mi is az a Murexin kőszőnyeg?

A Murexin kőszőnyeg rendszer egy fuga nélküli, esztétikus, egybefüggő padlóburkolat, amely apró természetes ásványi kavicsokból (például márványból vagy folyami kavicsból) és egy erős, tartós UV-álló műgyanta kötőanyagból áll. Ezt a keveréket egy simítóval, glettvassal egyenletesen elterítik és tömörítik a megfelelően előkészített felületen.


Hol alkalmazható?

Alkalmas vízszintes és függőleges felületekre, mint pl. utak, járdák, teraszok, erkélyek, lépcsők, függőfolyósok, medence körüli területek, garázsbeállók, sőt beltéri helyiségek burkolására is, mint pl. lakóhelyiségek, eladóterek, kiállítótermek, recepciók, fogadócsarnokok. Felvihető épületszerkezeti vízszigeteléssel ellátott meglévő burkolatokra.

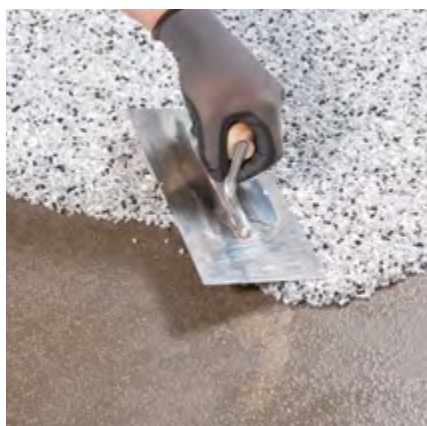

Rétegrend

- **PU 1K-val kevert kavics (Kőszőnyeg)**
- **EP 70 BM alapozó epoxi gyanta+kvarchomok**
- **Alapfelület (esztrich, meglévő burkolat)**

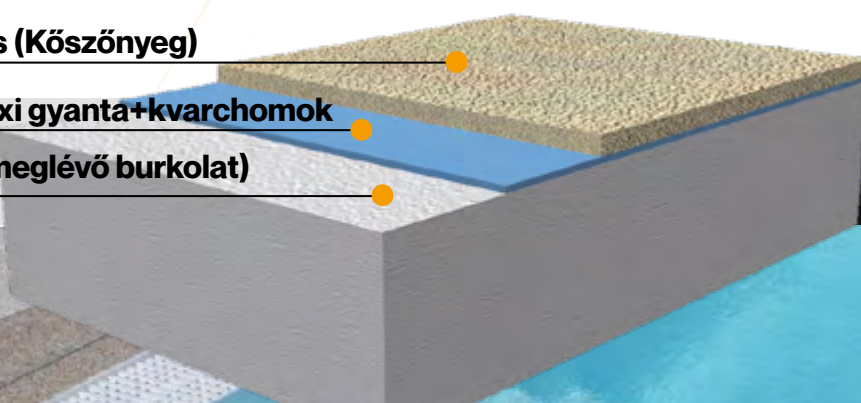

A Murexin köszőnyeg előnyei:

- 1** Természetes megjelenés: A felhasznált kövek természetes hatást keltenek, fuganélküli textúrált felületet biztosítva.
- 2** Tartósság és kopásállóság: Rendkívül ellenálló a napi használattal szemben, beltéren és kültéren egyaránt.
- 3** Vízáteresztő: Jó vízáteresztő képességgel rendelkezik, így kültéri használat esetén nem áll meg rajta a víz, és csökkenti a felfagyás kockázatát.
- 4** UV-álló: Ellenáll az UV-sugárzásnak, így a színe nem fakul ki kültéren sem.
- 5** Csúszásmentes: A textúrált felület csúszásmentes járást biztosít.
- 6** Könnyű karbantartás: Rendszeres porszívózással és alkalmanként erős vízsugárral könnyen tisztán tartható.



- 7** Sokoldalúság: Alkalmazható utak, járdák, teraszok, erkélyek, lépcsők, medence körüli területek, garázsbeállók, sőt beltéri helyiségek burkolására is.
- 8** Esztétikus: sokféle színben és kőfajtából elérhető, így egyedi csillogó megjelenést biztosít. Padlófűtéshez is alkalmazható.
- 9** Kipróbált rendszerek: A Murexin által kínált rendszer elemei (alapozó, kvarchomok gyanta, kavics) kompatibilisek egymással, így biztosítva a tartós és problémamentes végeredményt.
- 10** Környezetbarát: A Murexin köszőnyegyanta oldószermentes.



A Murexin kőszőnyeg rendszer felépítése:

Alapozás: Murexin EP 70 BM Többcélú Epoxigyanta két rétegben. A második réteg felhordása után a friss EP 70 BM Többcélú Epoxigyantába kvarchomokot (0,8-1,2 mm) kell szórni egyenletesen, teljesen befedve, feleslegben. Az alapfelület előkészítésére szolgál, javítja a tapadást és akár vízszigetelőként is funkcionálhat.

Murexin PU 1K Kőszőnyeggyanta: Egy egykomponensű, oldószermentes poliuretán gyanta a kőszőnyeg burkolatok készítéséhez. Erős, áttetsző, időjárásálló, olvasztósóálló, kopásálló és UV-álló, így nem sárgul be. Színes márvány- vagy egyéb természetes ásványi kavicsok: Különböző méretű és színű kavicsok állnak rendelkezésre az egyedi megjelenés kialakításához. A Murexin kínálatában többféle színű márványkavics található.

Murexin SN 1K Állítóadalék (függőleges felületekhez): Az állítóadalék megfelelő hozzáadásával beállítható a kőszőnyeg burkolat úgy, hogy a feldolgozás függőleges felületen is elvégezhető legyen, azaz a leszakadás, lecsúszás megakadályozható.



EP 70 BM Többcélú epoxigyanta

Alacsony viszkozitású, modifikált, pigmentmentes, kétkomponensű epoxigyanta rendszer univerzális építőipari felhasználásokhoz. (kül- és beltérben alkalmazható)



PU 1K Kőszőnyeggyanta

Egykomponensű, oldószermentes, a levegő nedvességének hatására keményedő, sárgulás elleni stabilitással rendelkező poliuretán gyanta a kőszőnyeg burkolatok készítéséhez kül- és beltérben.

MG 14 Kőszőnyeg színek**6907****6901****6902****6910****6908****6909****6904****6903****6905****6911****6906**

***a fotók illusztrációk, kérjen mintákat kollégáinktól.**

A természetes kövekben kiszínezésenként árnyalatnyi eltérés lehetséges.

MG 24 Kőszőnyeg színek




33039



33038




33046

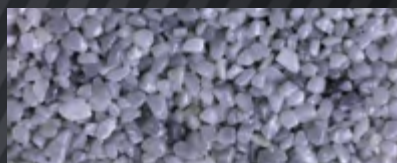

33048




32883

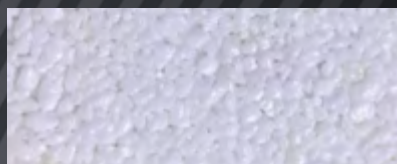

33045



33041

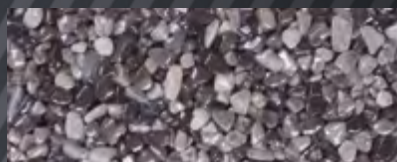


33049



33042



33047

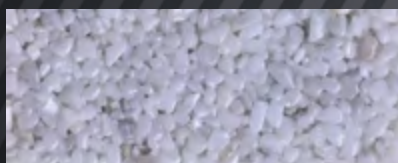

33044



33043

***a fotók illusztrációk, kérjen mintákat kollégáinktól.**

A természetes kövekben kiszínezésenként árnyalatnyi eltérés lehetséges.

Kőszőnyeg burkolatok szakszerű tisztítása

MUREXIN

Murexin MG 14, MG 24 és MG 35
Színes márványkaviccsal és kőszőnyeg gyantával készült burkolatokhoz



Kőszőnyeg tisztítása

A tisztítás történhet az építkezésekkor ajánlott savtartalmú Murexin SR 30 Savas tisztító (kellően hígítva), vagy a lúgos Murexin AR 30 Alkáli tisztító megfelelő, előírt adagolásával.

Adagolás: a szennyeződési foknak megfelelően

A tisztítás emellett a cementfátyol és egyéb ásványi szennyeződések eltávolítására is szolgál. Az alkáli tisztítószer pedig az olajos, zsíros szennyeződések ellen.

Megjegyzés: Megfelelő kivitelezés esetén minden egyes kavicszem kötőanyaggal van bevonva, ezáltal védve vannak a savas tisztítószer hatásától!

A kőszőnyeg porozítása miatt a tisztítást leginkább egy permetező-extrakciós tisztítógéppel ajánlott végrehajtani, pl. TW 300 S, TW 401 vagy TW 1240 TW szilárd padlóhoz való fejkiegészítő adapterrel ellátva, hogy a pórusokban mélyebben fekvő szennyeződéseket is feloldja, és egyidejűleg vissza is szívja.

Rendszeres tisztítás, időszakos tisztítás

A rendszeres tisztítást, illetve az időszakos tisztítást szintén leginkább egy permetező-extrakciós tisztítógéppel ajánlott végezni, hogy a mélyebben fekvő szennyeződéseket ugyanúgy el tudjuk érni.

Az alkalmazott Murexin tisztítószer adagolása a szennyeződés mértékéhez igazítandó.

Murexin AR 30 Alkáli tisztító (max. 1:10 vízzel hígítva)

Murexin SR 30 Savas tisztító (max. 1:20 vízzel hígítva)

Murexin GR 20 Padlómélytisztító (max. 1:30 vízzel hígítva)

Megjegyzés: gőzborotva / gőztisztító használata nem ajánlott.

Ápolás

A Murexin kőszőnyeg burkolatok esetén ápolószer használata nem szükséges! (Nyitott pórusú felület)

A tisztítási útmutatót a www.murexin.hu oldalról is letöltheti.

MUREXIN

Köszönyeg rendszer

Murexin Kft.
1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.
Telefon: +36 1 262 6000 • Fax: +36 1 261 6336
E-mail: murexin@murexin.hu
www.murexin.hu

