


MUREXIN

Kőszőnyeg

Rétegrend | Feldolgozás | Termékek

Műgyantabevonat-technika / Kőszőnyeg burkolatok

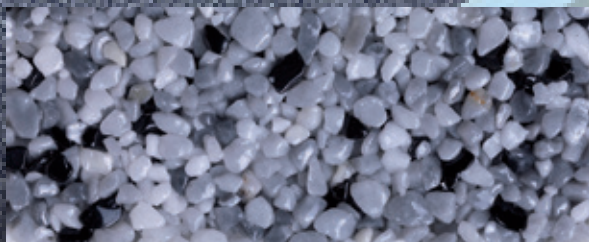

Ami tart

Széles alkalmazási lehetőségek

A Murexin kőszőnyeg rendszer egy kül- és beltérben alkalmazható fuga nélküli, kreatív, esztétikus, dekoratív, egybefüggő, időjárásálló, kopásálló, csúszásmentes burkolat vízszintes és függőleges felületekre, amely apró természetes ásványi nyersanyagokból (például márvány szemcsékből vagy folyami kavicsokból) és egy erős, tartós, oldószermentes, egykomponensű, áttetsző és fényálló műgyanta kötőanyagból áll. Ezt a keveréket simítóval elterítik az előkészített felületen. A kiválasztott színű kavicsot össze kell keverni a Kőszőnyeggyantával és egy simítóval elteríteni a megfelelően az előkészített felületen.

Alkalmazási terület

Alkalmas privát, nyilvános és üzleti területeken, kerti és ház körüli utak, járdák, teraszok, erkélyek, függőfolyósok, lépcsők, medence körüli területek, garázsbeállók, sőt beltéri helyiségek burkolására is, valamint recepcióknál, fogadócsarnokokban és lakóhelyiségekben, illetve eladóterekben, kiállítótermekben, előadó-helyiségekben, autósalonokban. Felvihető meglévő és új betonfelületekre, régi burkolatokra is.



Rétegtrend



- PU 1K gyantával kevert kavics
- EP 70 BM alapozó epoxi gyanta + Kvarchomok (0,4-1,0 mm) szórás
- Alapfelület (esztrich, beton, meglévő burkolat)



A Murexin Kőszőnyeg előnyei:

- 1 Természetes megjelenés:** A felhasznált kavicsok természetes hatásúak, fuganélküli textúrált felületet biztosítanak.
- 2 Tartósság és kopásállóság:** Rendkívül ellenálló a napi használattal szemben, kül- és beltéren egyaránt.
- 3 Vízáteresztő:** Jó vízáteresztő képességgel rendelkezik, így kültéri használat esetén nem áll meg rajta a víz, és csökkenti a felfagyás kockázatát.
- 4 UV-álló:** Ellenáll az UV-sugárzásnak, így a színe nem fakul ki kültéren sem.
- 5 Csúszásmentes:** A textúrált felület csúszásmentes járást biztosít.
- 6 Könnyű karbantartás:** Rendszeres porszívózással és alkalmanként erős vízszugárral könnyen tisztán tartható.



- 7 Sokoldalúság:** Alkalmazható kerti és ház körüli utak, járdák, teraszok, erkélyek, lépcsők, medence körüli területek, garázsbeállók, sőt beltéri helyiségek burkolására is.
- 8 Esztétikus:** sokféle színben és kőfajtából elérhető, így egyedi fényes, csillogó megjelenést biztosít. Padlófűtéshez is alkalmazható.
- 9 Kipróbált rendszerek:** A Murexin által kínált rendszer elemei (EP 70 BM alapozó gyanta, Kvarchomok, PU 1K gyanta, MG Színes kavics) kompatibilisek egymással, így biztosítva a tartós és problémamentes végeredményt.
- 10 Környezetbarát:** A Murexin kőszőnyegyanta oldószermentes.



A Murexin kőszőnyeg rendszer felépítése:

Alapozás: Murexin EP 70 BM Többcélú epoxi gyanta + Kvarchomok (0,4-1,0 mm) szórás. A fogadófelület előkészítésére szolgál, javítja a tapadást és akár vízszigetelőként is funkcionálhat.

Murexin PU 1K Kőszőnyeggyanta: Egy fényes, egykomponensű, oldószermentes poliuretán gyanta, amely a kavicsokat összeragasztja. Erős, transzparens, áttetsző és UV-álló, így nem sárgul be.

MG Színes márvány- vagy egyéb természetes kavicsok: Különböző méretű és színű kavicsok állnak rendelkezésre az egyedi megjelenés kialakításához. A Murexin kínálatában többféle színű márványkavics található.

Murexin SN 1K Állítóadalék (függőleges felületekhez): Az állítóadalék megfelelő hozzáadásával beállítható a kőszőnyeg burkolat úgy, hogy a feldolgozás függőleges felületen is elvégezhető legyen, azaz a kavicsok leszakadása, lecsúszása megakadályozható. Adalékanyag a PU 1K Kőszőnyeggyanta állékonyságának növelésére.




EP 70 BM Többcélú epoxigyanta

Alacsony viszkozitású, zsugorodásmentes, modifikált, oldószermentes, áttetsző (pigmentmentes), híg folyós, töltetlen, kétkomponensű többcélú epoxigyanta bevonat kül- és beltérben, univerzális építőipari felhasználásokhoz.



PU 1K Kőszőnyeggyanta

Fényes, egykomponensű, transzparens, oldószermentes, a levegő nedvességének hatására keményedő, sárgulás elleni stabilitással rendelkező poliuretán gyanta a kőszőnyeg burkolatok készítéséhez. Az MG Színes márványszemcsékkel történő összekeverés és kikeményedés után egy időjárásálló, olvasztósóálló, kopásálló, UV-álló, csúszásmentes felület érhető el.

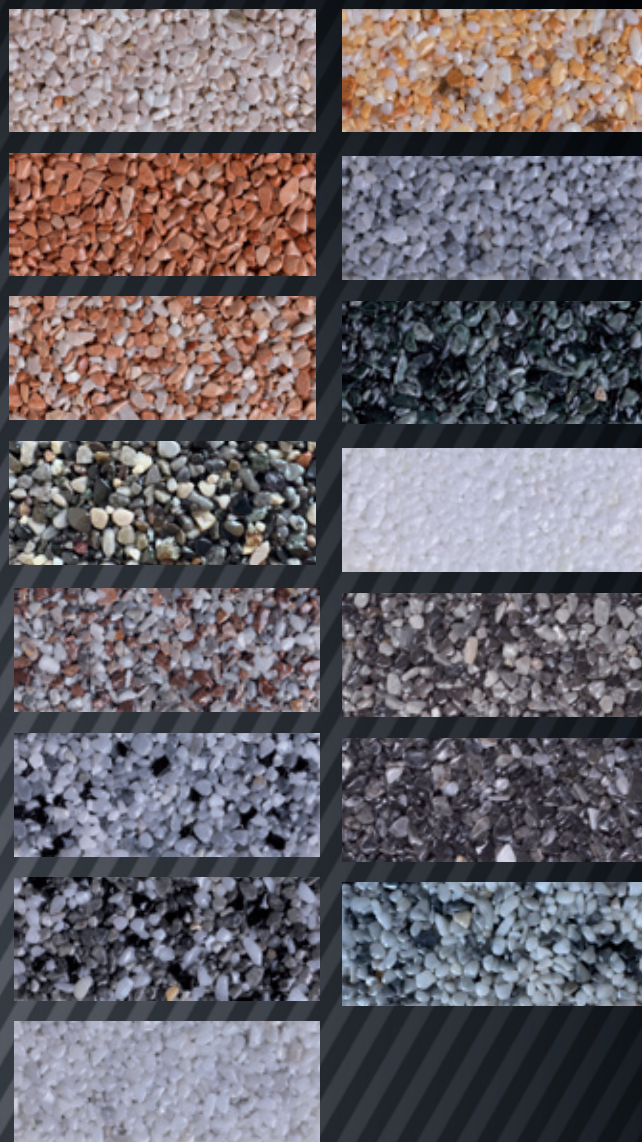MG 14 Kőszőnyeg színek**MG 24 Kőszőnyeg színek**

***a fotók illusztrációk, kérjen mintákat kollégáinktól.**



MUREXIN

Murexin Kft.
1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.
Telefon: +36 1 262 6000 • Fax: +36 1 261 6336
E-mail: murexin@murexin.hu
www.murexin.hu

