

MUREXIN

www.murexin.com

MFK 45 Mureflex

S1 ragasztóhabarcs

- kül- és beltérbe
- 10 mm ragasztóvastagság
- extra nagyméretű lapokhoz
- nagy igénybevételre
- természetes kövekhez is



ÚJ!



Ragaszkodjon a minőséghez!


Mert a burkolatragasztó különösen fontos ahhoz, hogy az újonnan kialakított felület hosszú távon is tartós maradjon. **S1-es minősítéssel, alakváltozásra képes:**

MFK 45 Mureflex ragasztóhabarcs

Fokozott követelményekre is! Különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz, valamint nagy felületek burkolásához, erős mechanikai vagy hőterhelés esetén is.

Víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm.

A zsákon található ikonok segítenek a tájékozódásban:

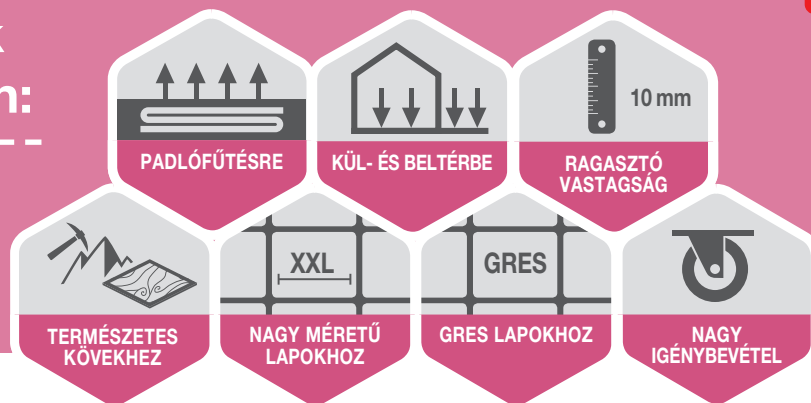

Felhasználási területek:

- Kül- és beltérben, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, kerámia- és üvegmozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok ragasztásához,
- akár csempét csempére történő ragasztáshoz,
- valamint kenhető vízszigetelésekre, teraszokon, erkélyeken is,
- medencék, homlokzatok burkolásánál,
- nagy felületekhez pl. bevásárlóközpontok, áruházak, lépcsőházak.

Műszaki adatok:

C2 TE S1 - Fokozott követelményű, **alakváltozásra képes** cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel

EC1 Plus R - nagyon emissziószegény

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm

Vízigény: kb. 0,32 l/kg (kb. 8 liter víz / 25 kg zsák)

Pihentetési idő: nincs

Fazékidő: kb. 4 óra

Nyitott idő: kb. 30 perc

Korrigálhatóság: kb. 5 perc

Járhatóság / fugázhatóság: kb. 24 óra után

Teljes terhelhetőség: kb. 7 nap után

A további részleteket keresse a termék műszaki adatlapján.

Kérdése van?

Forduljon szaktanácsadóinkhoz!

www.ragasztohabarcs.hu