

MUREXIN

Termékjegyzék

Hidegburkolás

Ami tart.

Csomagolások rövidítései

Számláinkon és szállítóleveleinken az alábbi rövidítésekkel találkozhatnak:

FKD	fém kis doboz
MKD	műanyag kis doboz
PÁR	pár
FHO	fém hordó
MÜV	műanyag vödör
CSO	csomag
FFL	fém flakon
MÜF	műanyag flakon
HUR	hurka
FNK	fém nagy kanna
MNV	műanyag nagy vödör
PZS	papírsák
FKK	fém kis kanna
MÜK	műanyag kanna
TEK	tekercs
FVÖ	fém vödör
MZS	műanyag zsák
EGY	egység
KÖT	köteg
KTN	karton
DB	darab
KON	konténer
KTU	kartus
TUB	tubus

Piktogrammok

	Beltérben alkalmazható
	Kültérben alkalmazható
	Mennyezetre alkalmazható
	Falra alkalmazható
	Aljzatra alkalmazható
	Szállítás, raktározás és felhasználás során a fagytól óvni kell
	Kétkomponensű termék
	Fűtött aljzatra alkalmas
	Vezetőképes
	Norma szerinti görgősszék terhelésre alkalmas
	Gyors kötés
	Fagy és olvasztósó álló
	Gépi keverőszárral keverendő
	Szórópisztollyal / airless géppel felhordható
	Kilevegőztetés

MUREXIN Telephelyek

KÖZPONTI TELEPHELY, IGAZGATÁS / IRODA, KÖZPONTI LOGISZTIKA

1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.
Telefon: +36 1 262 6000
Fax: +36 1 261 6336
E-mail: murexin@murexin.hu

Központi iroda

1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.
Telefon: +36 1 262 6000,
Fax: +36 1 261 6336,
E-mail: murexin@murexin.hu

MUREXIN MINTABOLT

1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.
Telefon: +36 1 261 2059
Fax: +36 1 262 6696

Nyitvatartási idő:

Hétfőtől – péntekig: 7.30 – 16.00

Telefon: +36 1 261 2059
+36 20 411 20 69
E-mail: aruhaz@murexin.hu

MUREXIN GYÁR – SZEKSZÁRD

Szekszárd, Ipari Park
Wopfing utca 10.
Telefon: +36 74 510 083



Parkettalakok igénybevétele

	Normál igénybevétel (lakosság)
	Erős igénybevétel (ipar)
	Nagyon erős igénybevétel (nyilvános terek)

Aljzatkiegyenlítő igénybevétele

	Csekély igénybevétel (lakosság)
	Közepes igénybevétel (üzemek)
	Intenzív igénybevétel (ipar)

Aljzatkiegyenlítő minősítései

Nyomószilárdsági osztály EN 13813

Osztály	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60	C70	C80
Érték N / mm ²	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80

Hajlító-húzó szilárdsági osztály EN 13813

Osztály	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30	F40	F50
Érték N / mm ²	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50

Szállítási és rendelési feltételek

A Megrendelő a termék(ek) rendelését elsősorban a www.murexin.hu webshopon keresztül illetve írásban, a Szállítási keretszerződésben és a Kondíciós lapban meghatározott módon adja le minden nap 12 óráig. Egyedi megállapodás (Árajánlat) és/vagy Projekt megállapodás alapján történő rendelés esetén kérjük, hivatkozzon a megállapodás számára. Hiányos vagy hibás hivatkozásból eredő számlareklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Megrendelés leadása:

- Webshop: www.murexin.hu
- E-mail: aruhas@murexin.hu
- Fax: 06/1-262-6696

SZÁLLÍTÁSI ÉS RENDELÉSI FELTÉTELEK

A Szállító a megrendelt termékeket a megrendelésben meghatározott helyen köteles átadni. A fuvarszközre történő felrakódás a Szállító, a lerakódás a Megrendelő kötelezettsége. A darus gépkocsival történő kiszállítás, illetve a Szállító általi lerakódás, külön térítés mellett lehetséges.

Raklap mennyiségek rendelése esetén:

- A raklapos mennyiségek rendelése a Megrendelő által leadott megrendelésből külön szállítási tételnek minősülnek és más szabályok vonatkoznak rá, mint a többi termékre.
- A termékek raklap mennyiségben történő megrendelése gyári szállítással, ütemezetten történik a Szállító írásbeli visszaigazolása alapján, a Szállító költségén.

Megrendelések nem raklapos termékek esetén:

- Nettó 100.000 Ft feletti megrendelési értéknél a megrendeléseket a Szállító a mindenkor érvényes túraterve alapján teljesíti. A túratervtől eltérő szállítás Megrendelő költségén, külön megállapodás alapján lehetséges. A nettó 100.000 Ft rendelési értékbe a raklap mennyiségben rendelt termékek értéke nem számít bele.
- A nettó 100.000 Ft alatti megrendeléseket Szállító kizárólag külön, a Megrendelővel előre megállapodott módon és költségen teljesíti. Ezen megrendeléseket külön megállapodás hiányában a minimum rendelési érték elérésekor a túratervnek megfelelő napon teljesítjük.
- A Murexin Kft. által forgalmazott kereskedelmi termékek (pl. az ESS hőszigetelő rendszerek termékcsoport hőszigetelő lemezek, tartozékok és profilok; szerszámok; marketing anyagok; kvarchomok, stb.) megrendelése esetén mind a szállítási díj, mind a szállítási határidő meghatározása egyedi megállapodás alapján történik.

VISSZÁRU

A megrendelt és leszállított árukat Gyártó nem vásárolja vissza. Kivételes esetekben, előre egyeztetve és jegyzőkönyvezve, a továbbértékesítésre alkalmas termékeket 20% kezelési költség felszámolásával visszavételezzük. A nem készleten tartott termékeket, valamint a Megrendelő kérésére megrendelt egyedi termékeket, egyedi színekben készített termékeket nem áll módunkban visszavételezni (pl. színre kevert vakolatok, festékek, epoxy bevonatok, stb.).

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szállító nem felelős a tárolási és felhasználási utasítások és minőségmegőrzési határidők Vevő általi be nem tartásából eredő bármilyen károkért vagy egyéb kifogásokért.

SZÁMLÁZÁS

A számla tartalmával kapcsolatos kifogásokat a számlázás részére, a számla fizetési határidejének a lejárta előtt lehet megküldeni. A számla fizetési határidejének lejárta utáni számlareklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Megrendelő egyéb, vételáron felüli esetleges költségei:

- Daruzási költség: 5.000 Ft/óra + ÁFA
- Emelőhátfalas autó: 5.000 Ft/óra + ÁFA
- Kézzel történő lerakódás költsége: 2.000 Ft/óra/fő + ÁFA

Az ilyen jellegű kéréseket minden esetben kérjük a megrendelésen feltüntetni. A közlés elmulasztásából eredő többletköltségeket a Megrendelő viseli.

GÖNGYÖLEG

A termékek ára a göngyöleg árát nem tartalmazza.

- EUR Raklap betéti díja: 4.500 Ft/raklap + ÁFA
- EUR Raklap járulakos költség: 1.500 Ft/raklap + ÁFA
- Konténer betéti díja: 50.000 Ft/db + ÁFA
- Konténer használati díj: 3.000 Ft/db + ÁFA
- Csomagolási díj: 0 Ft

Szállító csak a 3 hónapon belül visszaszállított, ép, rendeltetésszerű használatra alkalmas raklapot, konténert köteles visszazavenni. Szállító csak annyi raklapot vásárol vissza, amennyit az utolsó 3 hónapban kiszállított és még nem visszaszállított, kizárólag az eredeti kísérő okmányok (szállítólevél) ellenében. Amennyiben a raklapot a Vevő nem szállítja vissza, ennek tényét megrendeléskor ugyanúgy jelezni kell, illetve az átvétel időpontját és a pontos visszaszállítható mennyiséget a Murexinnel egyeztetni kell. A Murexin dolgozói (saját visszaszállítás esetén a raktárvezető, Murexin fuvarral történő visszaszállítás esetén a gépkocsivezető) a visszahozott raklapokat megvizsgálják, és az átvételt elutasítják amennyiben a raklap hibás. A raklapok Szállító általi visszaszállítását Vevő köteles írásban megrendelni, ebben az esetben az egy alkalommal átvehető mennyiség maximum 50 raklap. A megrendeléssel (kiszállítással) egybekötött raklap-visszaszállítás ingyenes.

INFORMÁCIÓK

További termékinformációk, műszaki adatlapok, biztonsági adatlapok valamint kollégáink elérhetősége www.murexin.hu honlapon található.

MUREXIN Elérhetőségek

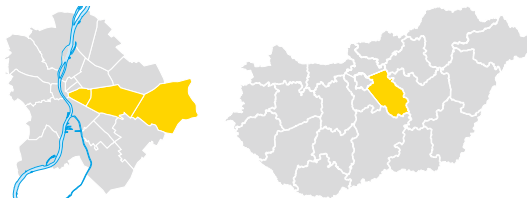
BUDAPEST, PEST MEGYE – SZAKTANÁCSADÓK

**Takács Tibor**

(Pest megye dél-keleti része és Budapest VIII, X, XVII)

Telefon: +36 20 411 2057


E-mail: t.takacs@murexin.hu

**Szépe Mihály**

(Pest megye dél nyugati része és Budapest IX, XI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII)

Telefon: +36 20 411 2063

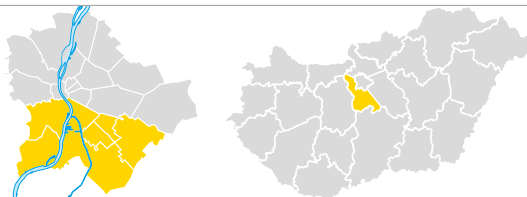
E-mail: m.szepe@murexin.hu

**Pitz Tamás**

(Pest megye északi része és Budapest I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI)

Telefon: +36 20 411 2058

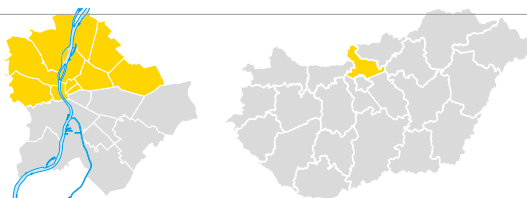E-mail: t.pitz@murexin.hu

**Vörös Gábor**

(Csempe szakkereskedések, fürdőszoba szalonok)

Telefon: +36 20 411 20 64

E-mail: g.voros@murexin.hu


KELET-MAGYARORSZÁG – SZAKTANÁCSADÓK

**Tanka Attila**

(Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Telefon: +36 20 411 2050


E-mail: a.tanka@murexin.hu

**Fehér Sándor**

(Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megye)

Telefon: +36 20 411 20 52


E-mail: s.fehér@murexin.hu

**Jánosi Zoltán**

(Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Telefon: +36 20 411 2062


E-mail: z.janosi@murexin.hu

**Kiss István**

(Csongrád, Bács-Kiskun megye)

Telefon: +36 20 411 20 56

E-mail: i.kiss@murexin.hu



NYUGAT-MAGYARORSZÁG – SZAKTANÁCSADÓK




Pfund Ottó

(Somogy, Tolna, Baranya megye, Fejér megye déli része)

Telefon: +36 20 411 20 61

E-mail: o.pfund@murexin.hu




Veszprémi Géza

(Győr-Moson-Sopron megye nyugati része és Vas megye)

Telefon: +36 20 411 20 55

E-mail: g.veszpremi@murexin.hu




Suták Attila

(Győr-Moson-Sopron megye keleti része, Győr és környéke, Komárom-Esztergom megye és Fejér megye északi része)

Telefon: +36 20 411 20 51

E-mail: a.sutak@murexin.hu



Lencz Tibor

(Zala, Veszprém megye)

Telefon: +36 20 411 20 53

E-mail: t.lencz@murexin.hu



ALKALMAZÁSTECHNIKA



Bakos Ferenc

(Alkalmazástechnikai vezető)

Telefon: +36 20 411 20 60

Fax: +36 1 261 6336

E-mail: f.bakos@murexin.hu



Oláh Béla

(Bemutató szakember)

Telefon: +36 20 411 20 59



Vida Zoltán

(Bemutató szakember)

Telefon: +36 20 411 20 85



Puskás Lajos

(Bemutató szakember)

Telefon: +36 20 411 20 66



Kotán Norbert

(Termékmenedzser)

Telefon: +36 20 411 20 90

E-mail: n.kotan@murexin.hu

Hidegburkolat- ragasztás- technika

	Oldal
1. Előkészítés	7
2. Vízszigetelés	14
3. Ragasztás	21
4. Fugázás	32
5. Tömítőanyagok	42
6. Uniplatte és tartozékai, kiegészítők	45
7. Élzáró sínek és kiegészítők	47
8. Tisztítás, ápolás, impregnálás	53



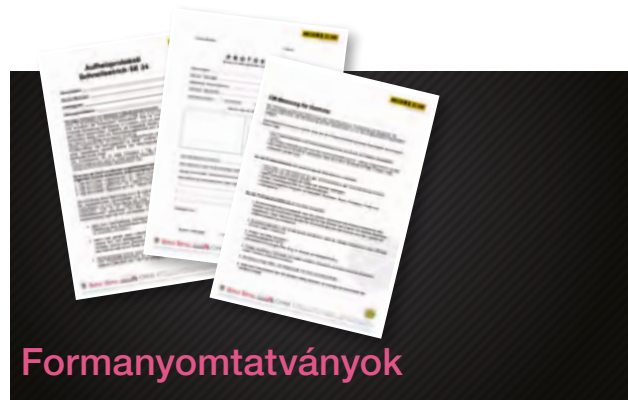
HASZNOS ESZKÖZÖK AZ ÖN MINDENNAPI MUNKÁJÁHOZ

A MUREXIN információs szolgáltatásokkal igyekszik támogatni és megkönnyíteni az Ön mindennapi munkáját. Használja a különböző eszközöket, hogy a lehető leggyorsabban választ kapjon a kérdéseire, és egy szempillantás alatt juthasson hasznos információkhoz.



Prospektusok

- **AE 100** Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez
- **FX 66 PROFi** Flexfugázó / **SIL 65 PROFi** Szaniter szilikon
- **PF 30** Díszburkolat fugázó
- **SF 50** Trass Kőfugázó
- Hidegburkolat ragasztás rendszerben
- Kenhető szigetelések
- Medence burkolás



Formanyomtatványok

- **SE 24** felfűtési jegyzőkönyv
- Esztrichek CM-mérése
- Felfűtési vizsgálat
- Padlófűtés ellenőrző plombák beépítése



Termékinformációs lapok


- **Lewell** aljzatkiegyenlítők
- **Maximo PSM 1K** Gyors Profi Vastagfólia
- **DMT 40** Vízáteresztő habarcs
- **SFS 2** Supraflex ragasztóhabarcs
- **MFK 45 Mureflex S1** ragasztóhabarcs
- **KGF 65 Totálflex S1** ragasztóhabarcs



Teljesítmény nyilatkozatok

A MUREXIN termékek megfelelnek a mindenkor érvényben lévő normáknak és követelményeknek. Ezt az építőanyagokra vonatkozó legutóbbi rendelet alapján kiállított teljesítménynyilatkozatok bizonyítják. A teljesítménynyilatkozatot a forgalomba hozónak (mindegy, hogy ez gyártót vagy kereskedőt jelent) kell kiadnia.

A MUREXIN megbízható partner, a törvényi előírásokat nem csak teljesíti, de az esetleges ellenőrzések által biztonságot is nyújt Önnek. A folyamatosan bővülő dokumentumok aktuálisan elérhető állását a www.murexin.com / termékek / teljesítménynyilatkozatok menüpont alatt találja meg.



BEMUTATÓ FILMEK

ÉPÍTETT ZUHANYZÓ



LETÖLTHETŐ

www.murexin.com / Szolgáltatások /
Alkalmazástechnikai filmek

Fugaszámító program



LETÖLTHETŐ

Letölthető a
murexin.com/Termék
aloldalról

Referenciáink

Termékeink bemutatása gyakran nehéz, mivel a kész építményben gyakran nem látjuk őket. Ezért a referencialapjainkon keresztül próbálunk egy kis bepillantást nyújtani a felhasználás lépéseibe és a felhasznált anyagokba. Egy jól sikerült referencia számunkra is szép „névjegy” és remek bizonyítéka teljesítményünknek, sikerünknek.



FÓKUSZBAN

A gyors munkavégzésre, a hatékony és tartós burkolásra helyezzük a hangsúlyt.

Az **LF 15 Mélyalapozó** kiváló minőségű alapozó koncentrátum, amelyet vízzel 1:5 arányig lehet hígítani.

Kifejezetten a nagyméretű burkolólapok ragasztásához ajánljuk a hazai fejlesztésű **Murexin Flex XL ragasztóhabarcsot**, amely tökéletes tapadást biztosít a szálerősítésnek és a magas kezdeti szilárdságnak köszönhetően.

A BEST4YOU termékcsaládhoz tartozó **HX 1 Hybrid ragasztó** mely könnyen feldolgozható és nagyon állékony. A nagy formátumú lapok súlyából adódóan függőleges felületen történő ragasztásakor nem engedi a burkolat nagy megcsúszását, padlóra ragasztáskor pedig nem süllyed bele.

A legmagasabb S2-es minősítésű **SFS 2 Supraflex ragasztóhabarcs** extrém magas flexibilitású, a problémás alapfelületeknél esetén is alkalmas (leépíti a fellépő feszültségeket).

KIEMELT TERMÉKEINK A KÖVETKEZŐ OLDALAKON TALÁLHATÓK:

LF 15 Mélyalapozó	7
Maximo PSM 1K Gyors Profi vastagfólia	16
KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs	23
MFK 45 Mureflex S1 ragasztóhabarcs	25
KGF 65 Totál Flex S1 ragasztóhabarcs	25
FLEX XL Ragasztóhabarcs	27
DMT 40 Trass Vízáteresztő habarcs	28
X-Bond MS-K88 Expressz	45

MAXIMO: A maximális és gyors szigetelés!

A MAXIMO termékek igazán meggyőzőek: kiadósság, csekély anyagszükséglet, gyors kötés, optimális feldolgozási tulajdonságok és speciálisan könnyű töltőanyagok. Az új **MAXIMO PSM 1K** Gyors Profi vastagfólia a „flexibilis és szigetelő” tulajdonságai révén első osztályba sorolható.

Könnyű töltőanyagok – egyszerűen és gyorsan

A MAXIMO PSM 1K Gyors Profi vastagfólia a könnyű adalékanyag tartalmának köszönhetően különösen kiadós és nagyon jól kenhető. Így a felhasználó egyrészt pénzt spórol, mivel kevesebb anyag szükséges, másrészt pedig időt, mivel a munka gördülékenyebben megy. A burkolás már három órával a kenhető szigetelés felvitele után megkezdődhet. Így egy egész munkanap, sőt, az építési helyszínre történő plusz egy utazás is megspórolható.

A vizet megállítja – a páráát átereszti

A flexibilis, egykomponensű kenhető szigetelés a vizet nem, a páráát azonban átereszti. Így tulajdonképpen egyfajta nedvesség háritóként gondoskodik az alatta lévő építményrész még hosszabb élettartamáról. Bel- és kültérben, erkélyek, teraszok és úszómedencék kialakításánál hézag- és varratmentes szigetelésekhez alkalmazható falon és padlón, köz-

vetlenül a kerámia burkolatok alá. Oldószermentes és poralakú – így akár alacsony hőmérsékleten is gond nélkül tárolható.

A legmagasabb minőség – MAXIMO

A MAXIMO termékekben a hagyományos töltőanyagokat speciális töltőanyagok helyettesítik. A hagyományos töltőanyagok, mint a kvarchomok vagy más ásványi töltőanyagok, igen nehezek. Ez nemcsak nehézkes feldolgozásukban mutatkozik meg, hanem magában a kiszerezés súlyában is, ami több erőfeszítést igényel. A MAXIMO termékek speciális töltőanyagokkal gondoskodnak a kitűnő munkatempóról és a felhasználók egyenes testtartásáról is.

TERMÉK TIPP

MAXIMO PSM 1K Gyors Profi Vastagfólia

- gyorsan kötő
- nagyon kiadós
- páraáteresztő
- egykomponensű
- glettelhető és kenhető



01 ELŐKÉSZÍTÉS

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- felületszilárdításra, pormegkötésre
- cementes- és gipszes felületekre is
- kül- és beltérre

LF 1 Mélyalapozó



Kiváló minőségű, kékre színezett, műgyantadiszperziós alapozó nagyon jó beszívargó képességgel. Kül- és beltérben szívó alapfelületeknél, mint tapadóhíd, valamennyi ragasztóhoz, aljzatkiegyenlítőhöz, és kent szigetelésekhez.

Anyagszükséglet: kb. 0,10 – 0,15 kg / m² alapfelülettől függően.

Száradási idő szívóképes felületnél kb. 15 perc. Nedvességre érzékeny felületnél kb. 12 óra. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

1 kg	m. flakon	6 db	378 db	5996504605016	60501
5 kg	m. kanna	1 db	96 db	5996504605023	60502
10 kg	m. kanna	1 db	42 db	5996504605030	60503
25 kg	m. kanna	1 db	24 db	5996504605047	60504



keverési arány:

- gipsztartalmú alapfelületeknél padlón max. 1:1
- gipsztartalmú alapfelületeknél falon: max. 1:3
- egyéb nedvszívó alapfelületeknél: max 1:5

LF 15 Mélyalapozó



Oldószermentes, vízzel hígítható, kékre színezett, akril-keverékpolymer bázisú alapozó koncentrátum nagyon jó beszívargó képességgel. Kül- és beltérben mint tapadóhíd valamennyi ragasztóhabarcsához, aljzatkiegyenlítőhöz és kiegyenlítőhabarcsához, valamint kenhető vízszigetelésekhez szívóképes alapfelületeknél.

Anyagszükséglet: kb. 150 g/m² az alapfelület szívóképségétől függően max. 1:5 arányban vízzel hígítható

10 kg	m. kanna	1 db	42 db	9002428307823	30782
-------	----------	------	-------	---------------	-------



- gyors
- elsősorban nem szívó alapfelületekre
- érdes felületet képez

D4 Tapadóhíd Rapid



Oldószermentes, egykomponensű, felhasználásra kész, nagyon gyorsan száradó, sárgára színezett, diszperziós bázisú alapozó, kül- és beltérben, falra és padlóra. Szívó- és nem szívóképes alapfelületek előkészítésére (erősen szívó, cementtartalmú felületeknél max. 20% vízzel, illetve gipsztartalmú esztrichnél max. 10% vízzel lehet hígítani). Alkalmas Murexin aljzatkiegyenlítővel történő kiegyenlítések előtt, valamint burkolás előtt és felújításoknál. Különösen alkalmas csempét csempére történő felújításoknál. Száradás után a rákerülő anyagok számára megfelelő felületet biztosít. Anhidritesztrichnél a D4 Tapadóhíd Rapid alapozóként alkalmazható max. 10 000 cm² (pl. 100 x 100 cm) méretű burkolólapoknál (max. 5-10 % vízzel kell hígítani, burkolat ragasztásához C2 F S1 ragasztó javasolt).

Anyagszükséglet: nem szívó alapfelületnél: kb. 0,100 – 0,15 kg / m² az alapfelülettől függően. Szívóképes alapfelületnél: kb. 0,08 – 0,135 kg / m² az alapfelülettől függően. **Száradási idő:** nem szívó alapfelületnél kb. 45 perc. Szívóképes, de nedvességre nem érzékeny alapfelületnél kb. 1 – 2 óra. Szívóképes, de nedvességre érzékeny alapfelületnél pl. kalcium-szulfát esztrich: kb. 6 – 8 óra. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

1 kg	m. kis doboz	10 db	320 db	5996504605252	60525
5 kg	m. vödör	1 db	85 db	5996504605269	60526
10 kg	m. vödör	1 db	36 db	5996504605276	60527



- száradási idő nem szívó alapfelületeknél: kb. 30-40 perc
- nagyon kiadós
- univerzálisan alkalmazható

DX 9 Speciális tapadóhíd



Tapadásjavító, egykomponensű, felhasználásra kész, oldószermentes speciális diszperziós bázisú alapozó. Szívó- és nem szívóképes alapfelületek előkészítésére bel- és fedett kültérben. Mélyalapozóként alkalmas szívó és ásványi alapfelületekre, mint pl. cement-, anhidrit- és magnezitesztrich (padlófűtésnél is). Parkettaragasztás előtt a felszívódó-képes összetevőket nem tartalmazó összes Murexin MSP és PUR-ragasztóknál. Tapadóhídként alkalmas aljzatkiegyenlítő felhordása előtt csempére, terrazzora, szilárdan tapadó, kemény és vízálló ragasztómaradványokra, epoxigyantára, (felszívódó-képes összetevőket nem tartalmazó) epoxigyanta- és MSP bázisú nedvességzárókra, fa alapfelületekre, fémre, valamint jól megcsiszolt vagy golyószórt öntött aszfaltra. Nem alkalmas PUR festett és csiszolatlan, valamint Conti-Finish-el kezelt OSB lapokra. Az erősen szívó, cementtartalmú és kalcium-szulfát esztrich alapfelületeknél a DX 9 Speciális tapadóhíd 1:1 – 1:4 arányban lehet vízzel hígítani.

Szín: lila

Anyagszükséglet: kb. 50 – 70 g/m² az alapfelület szívóképségétől függően

Száradási idő: kb. 30-60 perc, burkolható nem szívó alapfelületnél: kb. 40 perc (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

1 kg	m. flakon	6 db	378 db	5996504605054	60505
3 kg	m. kanna	1 db	144 db	5996504605061	60506
10 kg	m. kanna	1 db	42 db	5996504605078	60507

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



PU 5 Expressz alapozó



Felhasználásra kész, gyorsan száradó (kb. 2 óra), egykomponensű, víz- és oldószermentes poliuretán bázisú alapozó. Beltérben, a normál, erősen szívó és porló esztrichre (különösen anhidrit-önterülőesztrich) alapozásához, valamint speciálisan a poliuretán- és MSP bázisú ragasztók padlófűtésre történő ragasztása előtt használható. Továbbiakban alkalmazható még padlófűtés nélküli cementesztrichnél a nagyobb nedvességtartalom lezárására max. 3,5 – 4 CM %-ig. Párazáróként 2 rétegben kell felhordani az alapozót. Aljzatkiegyenlítésnél vagy kerámiaburkolásnál az utolsó réteg után, a még friss alapozó tetejére kvarchomokot kell szórni feleslegben. Kvarchomok szórás nem szükséges, ha 48 órán belül Murexin PU- vagy MS ragasztóval történik a ragasztás.

Anyagszükséglet: alapozáshoz: kb. 0,15 – 0,20 kg / m² alapfelülettől függően.

Párazárásra: kb. 0,30 – 0,45 kg / m² alapfelülettől függően (két munkamenetben, második réteg kb. 1 óra száradás után).

Száradási idő alapozóként: kb. 2 óra (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

Száradási idő párazáróként: kb. 12 óra (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

5 kg	m. kanna	1 db	96 db	9002689303992	30399
11 kg	m. kanna	1 db	42 db	9002689160540	16054



2K EP 170 Nedvességzáró epoxi gyanta




Emissziószegény kétkomponensű epoxigyanta rendszer cementesztrichre és betonra a nedvesség lezárásához. Beltérben a túlzott maradék nedvességtartalom lezárására betonnal és nem fűtött cementesztrichnél (max. 6 CM %-ig). Alternatív szigeteléseként földdel érintkező betonfelületeknél és magas nedvességtartalommal rendelkező új betonfödémeknél, illetve alapozáshoz és minden az építőiparban szokásos szívó- és nem szívóképes alapfelületek megerősítésére kül- és beltérben. Epoxi habarcsként is alkalmazható. Keverési arány A:B = 2:1 tömegarányban. Szín: tejszerű.

Anyagszükséglet: 0,20-0,60 kg / m² alapfelülettől és alkalmazástól függően. **Párazáráshoz:** min. 0,45 kg / m² két munkamenetben (második réteg kb. 24 óra száradás után, kvarchomokszórás szükséges).

Műgyantahabarcs készítéséhez: kb. 0,3 kg / m² / mm rétegvastagság.

4,5 kg	egység				
3 kg	fémkanna	A komp.	80 db	9002689158844	15884
1,5 kg	fémkanna	B komp.	198 db	9002689158851	15885
12 kg	egység				
8 kg	fémkanna	A komp.	33 db	9002689158899	15889
4 kg	fémkanna	B komp.	80 db	9002689158905	15890
30 kg	egység				
20 kg	fémvödör	A komp.	16 db	9002689158868	15886
10 kg	fémvödör	B komp.	42 db	9002689158875	15887



- nincs szükség vágásra
- tiszta és gyors

Repedésáthidaló elem GF



Repedésáthidaló hálóelem extrém szakítószilárdsággal és magas szakadási nyúlással. Repedések, zsugorodási fugák, munkahézagok átdolgozásához, aljzatkiegyenlítővel, MSP- és PU ragasztóanyagokkal összekötve. Alkalmas padlófűtésnél. A hagyományos kiöntőgyanták alternatívája. Szélesség: 80 cm, hosszúság: 60 cm.

80x60cm	karton	75 db	20 db	9002689312857	31285
---------	--------	-------	-------	---------------	-------



MS-X 24 Repedészáró gyanta



Univerzálisan alkalmazható, környezetbarát, fiziológiailag ártalmatlan, természetes szagú, kétkomponensű MSP bázisú speciális gyanta, nagyon jó tapadó- és végszilárdsággal. Kül- és beltérben alkalmazható technológiai és zsugorodási fugák, valamint keskeny és széles esztrichrepedések erőzáró kötéséhez. Gyors javítóanyagként és ragasztóként fához, kőhöz, betonhoz és fémhez. Lépcsőlélek kiképzéséhez, lépcső élvédők és szögletes tartók ragasztására, valamint más fa- és fémprofilok rögzítésére. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Szín: zöld. GIS kód: RU 1

Anyagszükséglet: a repedések szélességétől és mélységétől függően, 1 kg / 1 liter fuga térfogat, kb. 100 ml / fm keskeny esztrich repedésnél.

600 ml	egység	12 szett		9002689311591	31159
500 ml	m.flakon	A komp.			
100 ml	m.flakon	B komp.			

- természetes szagú
- univerzálisan alkalmazható
- egyszerű alkalmazás

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- repedésvarrássra
- könnyen felhasználható
- gyors

2K SI 60 Kiöntőgyanta



Gyenge szagú, oldószermentes, gyorsan keményedő, kétkomponensű vízüveg-PUR bázisú kiöntő- és ragasztógyanta az esztrich és beton erőzáró kötéséhez. Kül- és beltérben alkalmazható a beton, esztrichek repedéseinek és fugáinak összezáráshoz, valamint ásványi alapfelületeknél kiöntésre, kitöltésre, javításra és fémlécek ragasztásához betonra, kőre, fára és kerámiára. GIS Kód: RU 1.

Anyagszükséglet: a repedés szélességétől és a mélységétől függ, kb. 130-150 ml / fm, szűk esztrich repedésnél.

Feldolgozási idő: kb. 10-12 perc, **feldolgozási idő a flakonban:** kb. 6-8 perc, **járható / átdolgozható:** kb. 35-45 perc,

végyszilárdság: kb. 12 óra. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

1 db	m.flakon	5 db	195 db	9002689151685	15168
	600 ml szett / db				



2K HOCO 24 Kiöntőgyanta



Kétkomponensű poliészter gyanta esztrichek repedéseinek összezárásához. Fa, kő, fém, beton ragasztásához, szögletes tartók, lépcsősínek, más fém- és faprofilok rögzítéséhez.

Feldolgozási idő: Kiöntésnél: 15 perc. **Rögzítéskor:** 5 perc.

Anyagszükséglet: a repedés szélességétől és a mélységétől függ, 1 kg készre kevert gyanta kb. 0,7 l térfogat kitöltéséhez elegendő.

1 db	szett	4 db	240 db	9002689364153	36415
	0,55 kg szett / db				
9 kg	egység				
6 kg	fémvödör	A komp.	80 db	9002689164166	16416
3 kg	m. vödör	B komp.	85 db	9002689250715	25071



HOCO Esztrich kapocs



Hullámos esztrichkapocs kiváló minőségű acélból, az esztrich repedéseinek összevarrására, pl. a HOCO 24 és az 2K SI 60 kiöntőgyantával együtt alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 5 – 7 db / fm.


500 db	karton		270 karton	9002689100515	10051
--------	--------	--	------------	---------------	-------



Kvarchomok

Szártított és mosott kvarchomok különböző szemcse-osztályokban. Javító anyagok töltésére valamint epoxi és poliuretán gyantákhoz, alapozások és párazárások kvarchomokkal történő megszórásához, önterülő habarcscok és műgyantahabarcscok készítéséhez.

25 kg	papírsák	0,1-0,4 mm	42 db	OH104206	
25 kg	papírsák	0,2-0,6 mm	42 db	OK206206	
25 kg	papírsák	0,4-1,0 mm	42 db	OK410206	
25 kg	papírsák	0,8-1,2 mm	42 db	OK812206	
25 kg	papírsák	0,8-1,6 mm	42 db	OK816206	
25 kg	papírsák	1,0-2,5 mm	42 db	OK125206	



RS 50 Öntapadó peremszigetelő szalag



Öntapadó, korhadásálló, filckaszírozott polietilénhab. Az esztrichben előforduló feszültségcsökkentés és a lépéshangcsillapítás eléréséhez a padló- / falcsatlakozó fugáknál kül- és beltérben. Nyersbetonpadlóra, úsztatott vagy csúsztatott esztrichre, fa- és fagorgácspadlóra, régi kerámia- és természetes kőpadlóra. Padló- / falcsatlakozási területekhez a csemperagasztók és / vagy az aljzatkiegyenlítők feldolgozásánál a feszültségcsökkentés eléréséhez. Peremszigetelő szalag, pl. a Murexin Uni-top lépéshangszőnyeg beépítése előtt alkalmazható. Biztosítja a beépített felület feszültségcsökkentését. A peremfelületek fugakialakításainál kikerüli a háromoldali tapadást.

20 fm	tekercs	5 db	90 db	9002689130567	13056
-------	---------	------	-------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



Peremszigetelő szalag



Vékony, extrudált polietilénhab szalag. Padló- / falcsatlakozási területekhez a csemperagasztók és / vagy az aljzatkiegyenlítők feldolgozásánál a feszültségszökkenés eléréséhez.

50 fm	tekercs	10 db	5 / 100 mm		PSZ 5
25 fm	tekercs	5 db	10 / 100 mm		PSZ 10



ER 70 Esztrichcement Rapid



Kifejezetten hidraulikus kötész, melyhez adalékanyagokat és vizet keverve esztrichet tudunk előállítani, amely 24 óra után úgy szárad ki, hogy kerámialapokkal burkolható, valamint 7 napon belül < 2,0 CM% maradék nedvességtartalom érhető el. Kötött, csúsztatott és úsztatott esztrichek előállítására, valamint parketta, PVC, linóleum, kerámia, mű- és természeteskö, szőnyegpadló stb. alapfelületeként. Különösen gyors nedvességszökkenés érhető el és gyors burkolhatóságot tesz lehetővé. ER 70 Esztrichcement Rapid kül- és beltérben, nedves helyiségekben, valamint padlófűtésnél is alkalmazható. Keverés: 1 m³ friss habarcshoz szükséges anyagmennyiség: kb. 1 m³ esztrich homok 0/8 (0/4), 80 – 130 l víz a homok nedvességétől és az esztrich konzisztenciájától függően és 250 – 300 kg ER 70 Esztrichcement Rapid.

Anyagszükséglet: kb. 2,5 – 3,0 kg / m² / cm.

Járható: kb. 12 óra múlva, burkolható: kb. 24 óra után kerámiával, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően kb. 7 nap után vastag burkolóanyagokkal burkolható, mint parketta és PVC, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően.

25 kg	papírsák	1 db	48 db	9002689133070	13307
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- kül- és beltérben
- kb. 12 óra után járható



SE 24 Gyorsesztrich



Gyárilag készre kevert, univerzálisan alkalmazható szárazesztrich kézi és gépi feldolgozásra. Beltérben kötött, csúsztatott vagy úsztatott esztrichként, valamint további adalékszer nélkül fűtőesztrichként is használható. Magas kezdeti szilárdsággal rendelkezik és extrém alacsony maradék nedvességtartalom érhető el. Nedves helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyzók stb.) és kültérben (erkély, terasz) is alkalmazható, de nem tartósan magas vízterhelésnél (úszómedencék és- peremterületek, üzemi zuhanyzók és mosókonyhák, üzemi nagykonyhák, víztartályok stb.). Az SE 24 Gyorsesztrich 18 óra után járható és csempeburkolat esetén 24 óra után burkolható, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően!

Anyagszükséglet: kb. 20 kg / m² / cm.

25 kg	papírsák	1 db	56 db	9002428089415	8941
-------	----------	------	-------	---------------	------

- kültérben is alkalmazható (erkély, terasz)
- csempeburkolat esetén 24 óra után burkolható



AM 20 Kiegyenlítőhabarcs



Kiváló minőségű, víz- és fagyálló, gyorsan keményedő, hidraulikusan kötő speciális habarcs. A habarcs a speciális adalékanyagok miatt 20 mm vastagságig feszültségmentesen kikeményedik és nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmas kül- és beltérben, lakóhelyiségek egyenetlen fal és padlófelületeinek kiegyenlítésére burkolás előtt, valamint tusolóban, erkélyre, teraszra, garázsba, ipari nedves helyiségekbe, medencékbe és homlokzatokra. Burkolható kb. 2-4 óra után, a burkolattól és vastagságától függően. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, rétegvastagságtól és burkolattól függően).

Anyagszükséglet: 1,6 kg / m² / mm.

25 kg	papírsák	1 db	48 db	9002428040034	4003
-------	----------	------	-------	---------------	------



AM 30 Gyors kiegyenlítőhabarcs



Gyorsan keményedő, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő kiegyenlítőhabarcs. Speciális adalékanyagai miatt 2-től 30 mm rétegvastagságig használható egy rétegben. Kül- és beltérben az egyenetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt.

Anyagszükséglet: kb. 13,5 kg/m² / 1 cm rétegvastagság

Burkolható csempével: falon kb. 4 óra után (a rétegvastagságtól függően); padlóburkolatoknál: kb. 12 óra után

25 kg	papírsák	1 db	48 db	3831009405773	577
-------	----------	------	-------	---------------	-----

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



TopLevel START 215 aljzatkiegénylítő



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, zsugorodás kompenzált, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegénylítő. Beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-15 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Jó területének és finom szemszerkezetének köszönhetően különösen alkalmazható vékony aljzatkiegénylítésekhez (2 mm-től) is. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN13813 szerint CT-C25-F5

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610201	61020
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel START 330 aljzatkiegénylítő



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, zsugorodás kompenzált, hidraulikus kötésű, önterülő aljzatkiegénylítő. Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-48 óra után. Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére. 20 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén kvarchomok hozzáadása szükséges (10%). Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN13813 szerint CT-C25-F5

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610218	61021
-------	----------	------	-------	---------------	-------



Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegénylítő



Gyárilag előkevert, poralakú, cement- és műgyanta-diszperzió tartalmú, gyors kötésű, szálerősített, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegénylítő kézi és gépi feldolgozásra. Univerzálisan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása, melegburkolatok és ragasztott parketták fektetése előtt 3-20 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus alapfelületekre, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is.

Magas kezdeti és végszilárdsága miatt a Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegénylítő nem ipari körülmények között betonfektetés vagy epoxi vékony- vagy vastagbevonattal is használható pl. garázs, hobbi műhely. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN13813 szerint CT-C40-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

Burkolható: kb. 2-3 óra után

Burkolható hideg- és rugalmas melegburkolatok pl. PVC, LVT, szőnyeg esetén: kb. 2 óra után

Burkolható parketta esetén: kb. 3 óra után

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610300	61030
-------	----------	------	-------	---------------	-------



Lewell PR 330 Profi aljzatkiegénylítő



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegénylítő. Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hideg- és melegburkolatok ragasztása, kimonodottan fa padlók (parketták) ragasztása előtt is 3-30 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 2 óra után, burkolható: kb. 18-48 óra után. Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus alapfelületekre, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN13813 szerint CT-C30-F6

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610317	61031
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel EXTRA 320 aljzatkiegénylítő



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegénylítő. Kül- és beltéri sima felületek készítéséhez különböző hidegburkolatok ragasztása előtt 3-20 mm rétegvastagságig, valamint szintképzéshez (max. 3% lejtésben levő alapfelületre). Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-48 óra után. Különösen ajánlott kültérben kerti utak, járdák, erkélyek és teraszok kiegyenlítésére burkolattal ellátva. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN13813 szerint CT-C25-F6

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610409	61040
-------	----------	------	-------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



AM 50 Trass gyors kiegyenlítőhabarcs



Trass tartalmú, víz- és fagyálló, nagyon gyorsan keményedő, hidraulikusan kötő kiegyenlítőhabarcs. A speciális adalékanyagok miatt max. 50 mm vastagságig feszültségmentesen kikeményedik és nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal rendelkezik. Kül- és beltérben az egyenetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt lakóhelyiségekben, tusolókban, teraszokon, erkélyeken, garázsokban, medencékben, valamint üzemi nedves helyiségekben és homlokzaton.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm. **Burkolható csempével:** kb. 1 – 6 óra után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, rétegvastagságtól és burkolattól függően.)

25 kg	papírsák	1 db	48 db	9002428159439	15943
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- 50 mm-ig egy rétegben
- Trass adalékanyaggal
- nagyon gyorsan kötő



TopLevel PROFI 220 H aljzatkiegyenlítő



Poralakú, speciális kötőanyagú és műgyantadiszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő. Beltéri helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-20 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 2-3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CA-C25-F8

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610102	61010
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel SUPRA 330 H aljzatkiegyenlítő



Gyárilag előkevert, poralakú, speciális kötőanyagú és műgyanta-diszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri, száraz helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére és nagy felületek szintkiegyenlítésére is. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmas padlófűtésnél. Üzemi vízterhelés esetén kenhető vízszigetelés használata szükséges. EN13813 szerint CA-C20-F5.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610607	61060
-------	----------	------	-------	---------------	-------

TopLevel

Aljzatkiegyenlítők Top szinten!
új csomagolású zsákok és új termék elnevezések!



Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



FMI 50 Ipari aljzatkiegyenlítő



Kül- és beltérben alkalmazható, kézzel vagy géppel könnyen feldolgozható önterülő aljzatkiegyenlítő 3-50 mm rétegvastagságig. A teljes kikeményedés után nagyon jól tapad az alapfelülethez. Normál feltételeknél a gyors kiszáradás után kb. 48 óra múlva utólag epoxi vékony/vastagbevonattal bevonható. Az FMI 50 felhasználható szabványos cement tartalmú alapfelületekre vagy kerámia csempékre. Különösen alkalmas sima, nagy igénybevételnek kitett ipari padlók készítéséhez bevásárlócentrumokban, irodaépületekben, kiállítócsarnokokban, gumikerekű anyagmozgatógépeknél. A nagy mechanikai szilárdság miatt az FMI 50 végső bevonatként is használható. Kötési idő: kb. 90 perc, járható: kb. 3-4 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően. Színárnyalat: cementszürke.

- műgyanta bevonatokkal átdolgozható

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg / m² / mm

25 kg	papírszak	1 db	48 db	9002689148135	14813
-------	-----------	------	-------	---------------	-------



EV 100 Elválasztó- és feszültségmentesítő lemez



Feszültségcsökkentő, nem nyúló – és szakadó poliészterfilc problémás alapfelületek megerősítésére. Használható erősítőbetétként kerámiaburkolatok alatt. A filcet beágyazzuk a ragasztóba (Flex csemperagasztó) és ezáltal elválasztja a kerámiaburkolatot az alapfelülettől. Időjárásálló! Szélesség: 1 m.

Vastagság: 1,2 mm. **Tekercs:** 50 m².

50 m ²	tekercs	1 db	12 db	9002689125921	12592
-------------------	---------	------	-------	---------------	-------



Unitop elválasztó lap




Feszültség- és lépéshangcsökkentő lemez különösen a problémás alapfelületeknél speciális alapfelületű problémáknál kerámia burkolathoz és természetes kövekhez, valamint parkettához és többretegű parkettához kül- és beltérben. Az Unitop nagyon emissziószegény burkolóanyag, törésbiztos és nem mállik szét, korhadásálló. Elválasztó- és lépéshangcsökkentő lemezként használható falra és padlóra (5 kN / m² forgalmi terhelésig) kerámia burkolatok és természetes kövek, valamint parketta és többretegű parketta alá. 10 mm-nél kisebb vastagságú kerámia burkolatoknál és természetes köveknél, valamint 10x10 cm-nél kisebb burkolatméretnél min. 3 mm rétegvastagságú szálerősített aljzatkiegyenlítő felhordása szükséges.

Méret: 120 x 60 cm = 0,72 m².

*csak ez a változat alkalmas padlófűtéshez

0,72 m ²	4 mm*	1 db	200 db	9002428047507	04750
0,72 m ²	9 mm	1 db	100 db	9002428047521	04752
0,72 m ²	15 mm	1 db	60 db	9002428047538	04753



Akusztik-Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lap



Feszültség- és lépéshangcsökkentő – többretegű szendvicsréteg (beépített speciális gumilap) – elválasztó lemez kerámia burkolathoz, valamint parkettához és többretegű parkettához különösen a problémás alapfelületek esetén. Elválasztó- és lépéshangcsökkentő lemezként használható falra és padlóra (3 kN / m² forgalmi terhelésig) beltérben kerámia burkolatok alá, valamint új épületeknél és speciális felújítási területeken is. 10 mm-nél kisebb vastagságú kerámia burkolatoknál és 15 mm-nél kisebb vastagságú természetes köveknél, valamint 30 x 30 cm-nél kisebb burkolatméretnél min. 3 mm rétegvastagságú szálerősített aljzatkiegyenlítő felhordása szükséges. Alapfelülettől és burkolattól függően a lépéshangcsökkentés 17 dB-ig lehetséges. Alkalmas padlófűtésnél. Szín: fehér (felső oldal)

Méret: 120 x 60 cm = 0,72 m². **Tolerancia:** vágásnál: +/- 1,0 mm; vastagság: +/- 0,5 mm.

Anyagvastagság: kb. 4 mm.

0,72 m ²	4 mm	1 db	200 db	9002689140658	14065
	tábla: 120 x 60 cm				

Thermo-Top hőelosztó- és elválasztó lap



A feszültségmentesítő elosztó- és elválasztó lap kerámia és természetes kőburkolathoz, valamint parkettához, többretegű parkettához és laminált padlókhöz (5 kN / m² forgalmi terhelésig). Különösen padlófűtéseknek a gyorsabb és egyenletesebb elosztásért és a problémás alapfelületeknél is. A Thermo-Top elosztó- és elválasztó lap nagyon emissziószegény burkolóanyag, törésbiztos és nem mállik szét, korhadásálló. 10 mm-nél kisebb vastagságú kerámia és természetes kőburkolatoknál, valamint 10 x 10 cm-nél kisebb burkolatméretnél min. 3 mm rétegvastagságú szálerősített aljzatkiegyenlítő felhordása szükséges. Szín: fehér

Méret: 120 x 60 cm = 0,72 m². **Tolerancia:** vágásnál: +/- 1,0 mm; vastagság: +/- 0,3 mm.

Anyagvastagság: kb. 2 mm.

0,72 m ²	2 mm	-	400 db	9002428165362	16536
	tábla: 120 x 60 cm				

- gyors és egyenletes hőelosztás
- problémamegoldás

02 VÍZSZIGETELÉS


Vízterhelési előírások

A használat során a burkolt felületeket különböző intenzitású vízterhelés érheti, ezért mind a hordozófelületeket, mind szükség szerint kialakítandó vízszigeteléseket a tervezett igénybevételnek megfelelően kell elkészíteni.

VÍZTERHELÉSI OSZTÁLY	VÍZTERHELÉS		ALKALMAZÁSI PÉLDÁK
DIN 18534: W0-I	alacsony	→ nem gyakori freccsenő víznek kitett felületek	→ fürdőszobák falfelületei, zuhanyzón és a háztartási konyhán kívül → háztartási igénybevételnek kitett, lefolyó nélküli padlófelületek pl. konyhákban, háztartási helyiségekben, vendég WC-kben
DIN 18534: W1-I DIN 18534: W1-I	mérsékelt	→ nem gyakori használati víznek kitett felületek, intenzív feltorló víz nélkül	→ fürdőkádak feletti falfelületek, és fürdőszobákban lévő zuhanyzóknál → háztartási igénybevételnek kitett padlófelületek lefolyóval → fürdők padlófelületei lefolyó nélkül / lefolyóval, zuhanyzók magas vízterhelés nélkül
DIN 18531-5		DIN 18531-5: Tetők, valamint erkélyek, teraszok és árkádok szigetelése	
DIN 18534: W2-I DIN 18534: W2-I	magas	→ használati víznek gyakran kitett felületek, mindenekelőtt padlón, időnként intenzív feltorló víz	→ A sport / üzemi létesítményekben található zuhanyzók falfelületei → padlófelületek lefolyóval és/vagy folyókával → padlófelületek tálcánélküli zuhanyzóval rendelkező helyiségekben → sport / üzemi létesítmények fal- és padlófelületei
DIN 18535: W1-B: Töltési magasság ≤ 5 m és W2-B: Töltési magasság ≤ 10 m		DIN 18535: Tárolók és medencék szigetelése	→ úszómedencék kül- és beltérben → használati víztárolók, pl. ciszternák → víztároló és esővízgyűjtő medencék illetve ezek be- és elevezetői
DIN 18534: W3-I	nagyon magas	→ nagyon gyakori, vagy hosszantartó freccsenő és / vagy használati víznek és / vagy intenzív tisztítási folyamatokból származó vízterhelésnek kitett felületek, intenzív feltorló víz	→ körfolyosók- és úszómedencék falfelületei → zuhanyzók és tusolók a sportlétesítményekben / üzemekben → üzemi területeken lévő felületek (üzemi konyhák, mosodák, sörfőzdék stb.)

SZIGETELŐANYAG TÍPUSOK ÉS VÍZTERHELÉSI OSZTÁLYBA SOROLÁSA		
Szigetelőanyag	Anyag	Vízterhelési osztály
Polimer diszperziók (2 rétegben felhordva)	1KS Folyékonyfólia	W0-I fal és padló W1-I fal és padló W2-I csak falfelületek
Repedésáthidaló ásványi szigetelőanyag (2rétegben felhordva)	PD 1K Profi Vastagfólia Maximo PSM 1K Gyors Profi Vastagfólia DKM 95 Szigetelő- és ragasztóhabarcs Hydro Basic 2K Vastagfólia DF 2K Vastagfólia 2 KS Folyékonyfólia	W0-I W1-I W2-I W3-I
Reakciógyanta	PU 500 Univerzális szigetelés	W0-I W1-I W2-I W3-I kiegészítő terhelésekkel (vegyszer, mechanikai, műszakiterhelések)
Tekerceses szigetelőanyagok*	Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez	W0-I W1-I W2-I
*Nagy mechanikai terhelés nélküli felületek.		

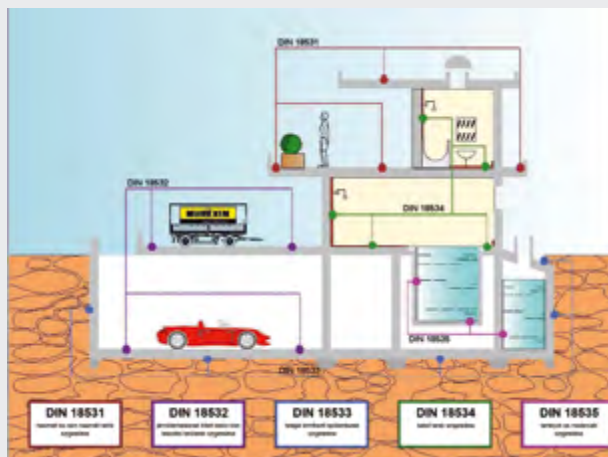*Nagy mechanikai terhelés nélküli felületek.



Vízszigetelés kialakítások

A vízszigetelések követelményei a vízterheléstől függően

A szabvány értelmében vízszigetelésekre van szükség

→ magas és nagyon magas vízterhelésnél (W2-I és W3-I);

→ mérsékelt vízterhelésnél (W1-I) padlófelületeken,

→ mérsékelt vízterhelésnél (W1-I) falfelületeken, ha nedvességre érzékeny

alapfelületek vannak vagy nedvességre nem érzékeny alapfelületeknél (pl. beton, mészcement vakolat), ha a használati víz nedvességre érzékeny épületrészekbe (pl. hőszigetelő rétegek) tud eljutni.

A szabvány értelmében vízszigetelések elhagyhatóak

→ mérsékelt vízterhelésnek kitett falfelületeken (W1-I), ha nedvességre nem érzékeny alapfelületek, és víztaszító felületek vannak, amelyek biztosítani tudják a megfelelő nedvesség elleni védelmet, és a használati víz a nedvességre érzékeny épületrészekbe (pl. hőszigetelő rétegek) nem tud eljutni. (Az átvezetések, valamint a perem- és csatlakozófugák vízterhelés ellen tartósan védve vannak),

→ alacsony vízterhelésnél (W0-I), feltéve, ha itt víztaszító felületek vannak, amelyek biztosítják az elegendő védelmet

Termék

Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód



1 KS Folyékonyfólia



Gyorsan száradó, rendkívül kiadós, oldószermentes, nem vízáteresztő, egykomponensű, tartósan elasztikus, hézag- és varratmentes kenhető szigetelés. Kizárólag beltérben alkalmazható, közvetlenül a kerámia burkolatok alatt (pl.: zuhanyzóban, tusolókban, fürdőszobákban) nyomás nélkül lefolyó víz ellen. Megfelel az EN 14891 és az ÖNORM B 3407 W1 – W4 szabványoknak, valamint az DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I (fal) nedvességterhelési osztályoknak. Az 1KS Folyékonyfólia felhordása mindig két munkafolyamatban történik. A sárga és kék színben kapható új 1KS Folyékonyfóliának köszönhetően ennek meglepte utólag is egyszerűen ellenőrizhető. Rétegvastagság 2 rétegben: min. 0,5 mm, max. 2,0 mm.

Anyagszükséglet: 0,8 kg / m² / 2 réteg (0,5 mm vastagságban); 1,5 kg / m² / 2 réteg (1,0 mm vastagságban).

Száradási idő: átdolgozható (1. réteg): kb. 15 perc, **burkolható:** kb. 3 óra, **terhelhető:** kb. 6 nap után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

- felhasználásra kész
- rendkívül kiadós
- gyors száradású
- visszaellenőrizhető
- kék és sárga színben

Kék					
7 kg	m. vödör	1 db	85 db	9002428163771	16377
14 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002428163788	16378
25 kg	m. vödör	1 db	24 db	9002428163795	16379
Sárga					
4 kg	m. vödör	1 db	100 db	9002428159057	15905
7 kg	m. vödör	1 db	85 db	9002428040072	4007
14 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002428040089	4008
25 kg	m. vödör	1 db	24 db	9002428041741	4174



Hydro Basic 2K Vastagfólia



Hidraulikus kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, tartósan elasztikus, hézag- és varratmentes kétkomponensű kenhető szigetelés. Kül- és beltérben alkalmazható hézagmentes szigeteléshez közvetlenül a kerámia burkolatok alá zuhanyzóban, tusolókban, fürdőszobákban, teraszra és erkélyre, valamint medencékbe. Megfelel az EN 14891 CM O2P és az ÖNORM B 3407 W1 - W6 szabványoknak. Keverési arány: A komp. : B komp. = 3 : 1. Ajánlott minimális rétegvastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva.

Anyagszükséglet: 1,5 kg / m² / mm.

Átdolgozható (1. réteg): kb. 4 óra, **burkolható:** kb. 24 óra, **terhelhető** kb. 4 nap után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

- kül-és beltérben
- fürdőszobákba, teraszokra, erkélyekre
- kétkomponensű

20 kg					
5 kg	m. kanna	A komp.	48 db	5996504167699	16769H
15 kg	papírsák	B komp.	48 db	5996504167705	16770H



PD 1K Profi Vastagfólia



Hidraulikus kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, páraáteresztő, flexibilis, egykomponensű, kül- és beltéri kenhető szigetelés hézag- és varratmentes szigetelésre. Felhordható hengerelve és glettelve is. Megfelel az EN 14891 CM O2P és az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak. A hézagmentes szigeteléshez közvetlenül a kerámia burkolatok alatt falra- és padlóra, erkélyre, teraszra, valamint medencékhez (2 m-ig) és ivóvíztartályokhoz. Ajánlott minimális vastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva.

Anyagszükséglet: 1,5 kg / m² / mm.

Átdolgozható (1. réteg): kb. 2 óra, **burkolható:** kb. 12 óra, **terhelhető** kb. 6 nap után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

4 kg	m. vödör	1 db		5996504605146	60514
8 kg	m. vödör	1 db		5996504605153	60515
18 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504117298	11729H

- egykomponensű
- glettelhető és hengerelhető
- páraáteresztő
- kül- és beltérben

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



MAXIMO PSM 1K Gyors Profi Vastagfólia



Gyorsan keményedő, nagyon kiadós, hidraulikus kötésű, oldószermentes, vízzáró, páraáteresztő, flexibilis, egykomponensű kenhető vízszigetelés a hézag- és varratmentes szigetelések elkészítéséhez. Kül- és beltérben a hézagmentes szigeteléshez közvetlenül a kerámia burkolatok alatt falra- és padlóra. Alkalmazható erkélyre, teraszra, valamint úszómedencékhez (4 m-ig). A burkolás három óra után lehetséges. Megfelel az EN 14891, és az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak, valamint az DIN 18534 szerinti W0-I - W3-I (W3-I-nél vegyi terhelés nélkül) nedvességterhelési osztályoknak, a DIN 18531-5 (erkélyek, loggiák, stb.) és a DIN 18535 (úszómedence és tartályok) szabványoknak. Rétegvastagság 2 rétegben: min. 2 mm, max. 4 mm

Anyagszükséglet: kb. 1,15 kg/m²/mm rétegvastagság, kb. 2,3 kg/m²/2 mm rétegvastagság

Száradási idő: 1 réteg kb. 1 óra, Burkolható: kb. 3 óra után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

- nagyon kiadós
- egyszerű feldolgozás
- gyorsan keményedő

18 kg	papírsák	1 db	48 db	9002428164532	16453
-------	----------	------	-------	---------------	-------



DF 2K Vastagfólia



Hidraulikus kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, páraáteresztő, tartósan elasztikus, hézag- és varratmentes kétkomponensű kenhető szigetelés. Kül- és beltéri szigeteléshez használható, közvetlenül a kerámia burkolatok alatt falra és padlóra (pl.: zuhanyzókbán, tusolóban, fürdőszobákban, ivóvíztartályokban, uszodákban, teraszon, erkélyen, homlokzatokon és valamennyi ipari nedves helyiségekben). Megfelel az EN 14891 CM O2P és az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak, valamint a DIN 18534 szerinti W0-I - W3-I (W3-I-nél vegyi terhelés nélkül) nedvességterhelési osztályoknak, a DIN 18531-5 (erkély, loggiák, stb) és a DIN 18535 (úszómedence és tartályok). Keverési arány - porkomponens a folyadékkomponenshez – A komp. : B komp. = 2 : 1. Ajánlott minimális rétegvastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva. Repedésmentes: -35°C – +80°C. Víznyomásra vizsgálva: (előlről) 7 bar.

Anyagszükséglet: 1,5 kg / m² / mm.

Átdolgozható (1. réteg): kb. 2 óra, **burkolható:** kb. 24 óra, **terhelhető** kb. 8 nap után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

18 kg	m. vödör	-	24 db	9002428040065	4006
37,5 kg	egység				
12,5 kg	m. kanna	A komp.	42 db	9002428166741	16674
25 kg	papírsák	B komp.	48 db	9002428166758	16675



2 KS Folyékonyfólia



Gyors kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, flexibilis, hézag és varratmentes, kétkomponensű kenhető szigetelés. Alacsony hőmérsékleten is elasztikus. Kül- és beltérben használható hézagmentes szigeteléshez, közvetlenül a kerámia burkolatok alatt (pl.: zuhanyzóban, tusolóban, fürdőszobákban, teraszon és erkélyen) nyomás nélkül lefolyó víz ellen. Megfelel az EN 14891 és az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak, valamint a DIN 18534 szerinti W0-I - W3-I (W3-I-nél vegyi terhelés nélkül) osztályoknak, a DIN 18531-5 (erkély, loggiák, stb) és a DIN 18535 (úszómedence és tartályok). Keverési arány: A komp. : B komp. = 1 : 1. Ajánlott minimális rétegvastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva.

Anyagszükséglet: 1,5 kg / m² / mm.

Átdolgozható (1. réteg): kb. 90 perc, **burkolható:** kb. 3 óra, **terhelhető** kb. 3 nap után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

- gyors kötésű
- repedésáthidaló
- kétkomponensű

12 kg	m. vödör	(A+B komp)	24 db	9002428048771	4877
50 kg	egység				
25 kg	m. kanna	A komp.	24 db	9002428166710	16671
25 kg	papírsák	B komp.	48 db	9002428166727	16672

02 VÍZSZIGETELÉS

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



DKM 95 Szigetelő- és ragasztóhabarcs



Hidraulikus kötésű, vízzáró, páraáteresztő, cementtartalmú, flexibilis, egykomponensű szigetelő- és ragasztóhabarcs. Kül- és beltérben hézag- és varratmentes szigeteléshez, falon és padlón, közvetlenül a kerámia burkolatok alá (Megfelel az EN 14891 CM O2P és az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak.), valamint kerámia burkolatok padlóra történő ragasztásához, nagyobb mechanikai és hőterhelésű igénybevételeknél, mint pl. erkélyek és teraszok (különösen finomkőlapok ragasztásához), fa- vagy fém alapfelületeknél stb. A szigetelés és ragasztás két munkafolyamatban történik. Ragasztóként max. 8 mm a rétegvastagság.

- szigetelés és ragasztás egy termékkel
- vízzáró és páraáteresztő
- flexibilis

Anyagszükséglet: szigetelésként 1,5 kg / m² / mm (javasolt min. 2 mm vastagságban). Átdolgozható (1. réteg): kb. 2 óra, burkolható: kb. 24 óra (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

Anyagszükséglet: ragasztóként kb. 3 – 5 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

20 kg	papírszak	1 db	48 db	9002428139783	13978
-------	-----------	------	-------	---------------	-------



WD-1K Speciális szigetelőanyag



Kiváló minőségű, flexibilis, egykomponensű, feldolgozásra kész, semleges szagú, emissziószegény, víz-, oldószer- és szilikontmentes, tartósan rugalmas és időjárásálló, bevizsgált épületszerkezeti szigetelés, mely az MS-Polimer technológián alapul. Különböző burkolatok alá, mint pl. kerámiaburkolatok, természetes kővek, kőszőnyegek stb.

Kül- és beltérben univerzálisan alkalmazható szigetelés ásványi, szívóképes, valamint simított és mattnedves felületeknél. Nedvességszigetelésként különböző vízszintes és függőleges padló- illetve falfelületekhez, mint pl. lapostetők, úszómedencék, teraszok, ciszternák, kutak, fürdőszobák, konyhák, stb. Szélszigetelésként a Blower-Door teszthez, az alacsony energiájú és passzív házaknál a légrések lezárásához, mint pl. ajtó, ablak beépítése során, csőátvezetések stb. Alternatív szigetelésként a legkülönbözőbb kerámia természetesek vagy műkö burkolatok alá. Szín: szürke. Mindig 2 rétegben kell felhordani.

Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg / m² / mm.

Kikeményedési idő: kb. 12 – 48 óra, nyitott idő: kb. 30 – 40 perc, bőrösödés: kb. 50 perctől. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

fehér					
3 kg	m. vödör		90 db	9002689315650	3 1565
13 kg	m. vödör		36 db	9002689313915	3 1391
v. szürke					
13 kg	m. vödör		36 db	9002689313717	3 1371
s. szürke					
13 kg	m. vödör		36 db	9002689313458	3 1345



PU 500 Univerzális szigetelés



Elastikus, oldószermentes, nem vízáteresztő, tartósan elasztikus, hidegen feldolgozható, sötétszürke színű, kétkomponensű, poliuretán bázisú, hézag- és varratmentes, univerzális kenhető szigetelés. Kül- és beltérben a vízszintes valamint a függőleges felületekre is alkalmazható. Tixotróp – függőleges felületen sem csúszik meg. A kikeményedett bevonat vegyileg és mechanikailag is terhelhető. Különböző burkolatok alá (mint pl. kerámiaburkolatok) úszómedencéknél, termálfürdőkben, üzemi konyhákban, ipari nedves helyiségekben, zuhanyzókban, fürdőkben, teraszra, loggiákra, erkélyekre, víztisztító berendezéseknél, stb. használható. Alkalmos különböző kerámia burkolatok alatti szigetelésre, megfelel az EN 14891 szabványnak és az ÖNORM B 3407 W1-W6 szabványnak, a DIN 18534 szabvány szerinti a W0-I - W3-I nedvességtérhelési osztálynak, a DIN 18531-5 (erkélyek, loggiák stb.) és a DIN 18535 (úszómedencék és tartályok). Keverési arány: A komp. : B komp. = 6,25 : 1.

Anyagszükséglet: 1,9 kg / m² / mm.

11,6 kg	egység				
10 kg	fémvödör	A komp.		9002428316078	3 1607
1,6 kg	fémvödör	B komp.		9002428316085	3 1608
23,2 kg	egység				
20 kg	fémvödör	A komp.	16 db	9002428316061	3 1606
3,2 kg	fémvödör	B komp.	99 db	9002428316047	3 1604

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



- vízszigetelő
- repedésáthidaló és elválasztó réteg
- alkáliálló
- egyenletes rétegvastagság

AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez



Vízzáró, feszültségmentesítő, rugalmas, repedésáthidaló, alkáliálló szigetelő- és elválasztólemez a hidegburkolati lapok és természeteskövek alatti biztos szigeteléshez. Különösen gyors további munkálatokat tesz lehetővé az egyenletes rétegvastagság mellett. Közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés készítéséhez kül- és beltérben, falon és padlón, zuhanyzókban, fürdőszobákban, lakossági vagy középületek erkélyein, teraszain, valamint üzemi konyhákban. Megfelel az EN 14891, az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványnak, valamint a DIN 18534 szerinti W0-I - W3-I (W3-I-nél vegyi terhelés nélkül csak mint különleges szerkezet) nedvességterhelési osztályoknak, a DIN 18531-5 (erkély, loggiák, stb) és a DIN18535 (úszómedence és tartályok). Szín: sárga.

Anyagvastagság: kb. 0,4 mm

30 m ²	tekercs	1 m széles	28 db	9002428156681	15668
-------------------	---------	------------	-------	---------------	-------



- hajlaterősítő szalagok, illetve rendszerkiegészítő elemek ragasztására
- megfelelő diszperziós- vagy cementkötésű vízszigetelés alkalmazásakor

DBK 80 Hajlaterősítő szalag ragasztó




Oldószermentes, egykomponensű, tartósan elasztikus, felhasználásra kész hajlaterősítő szalag ragasztó. Kizárólag beltérben alkalmazható a Murexin Hajlaterősítő szalagok illetve a rendszerkiegészítő elemek ragasztására fal- és padlófelületekre nedves helyiségekben (pl. zuhanyzó, fürdőszoba stb.). Megfelel az ÖNORM B 3407 W1-W5 szabványnak, a megfelelő diszperziós- vagy cementkötésű vízszigetelés alkalmazásakor. A DIN 18534 szabványnak megfelelően a W0-I - W3-I vízterhelési osztálynak (a W3-I-nél vegyi terhelés nélkül), MAXIMO PSM 1K Gyors Profi Vastagfóliával együtt, az általános építésfelügyeleti vizsgálati bizonyítvány vizsgálati alapelveinek alapján.

Anyagszükséglet: kb. 0,3 kg/fm hajlaterősítő szalag

Átdolgozható: kb. 15 perc után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

7 kg	m.vödör	1 db	85 db	9002428311097	31109
------	---------	------	-------	---------------	-------



ÚJ CSOMAGOLÁSBAN IS!

DB 70 Hajlaterősítő szalag

Szövetrel ellátott, elasztikus hajlaterősítő szalag, két oldalon kiálló szövetrel, egy szövetmentes résszel, mely kétoldali filccel van ellátva az optimális beágyazáshoz, vízzáró, vegyileg ellenáll a hígított savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak. Falon és padlón a kenhető szigetelések rendszereleme. Fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére használható.

10 fm	tekercs	120 mm	392 db	9002428040096	4009
50 fm	tekercs	120 mm	100 db	9002428040102	4010
25 fm	tekercs	szél. 240 mm	80 db	9002428101063	10106
1 db	–	25 db			
külső sarok				9002428053713	5371
belső sarok				9002428053720	5372

Hajlaterősítő szalag					
1 dob	5 fm / doboz			9002428101698	10169
Külső sarok					
1 dob	2 db / doboz			9002428101667	10166
Belső sarok					
1 dob	2 db / doboz			9002428101674	10167
Szigetelőmandzsetta					
1 dob	2 db / doboz			9002428101681	10168




02 VÍZSZIGETELÉS

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



Sarokcsatlakozó hajlaterősítő elem épített zuhanyzókhoz

Előregyártott sarokcsatlakozó elemek, mindkét oldalán filckasírozással, a lejtett esztrich sarkainak szigetelésére a padlóval egy szintben lévő zuhanyzóknál. Ezek a sarokcsatlakozó elemek a lejtett és a vízszintes esztrichnek a felmenő falhoz való vízszigetelésre használható. A sarokcsatlakozó elemek a rendszerkiegészítő eleme a Murexin vízszigetelőtermékeknek, illetve -rendszereknek.

1 db		25 db/karton			
LI 20	bal	20 mm		9002428310366	31036
RE 20	jobb	20 mm		9002428310373	31037
LI 28	bal	28 mm		9002428310380	31038
RE 28	jobb	28 mm		9002428310397	31039

- sarokcsatlakozó elemek a padlóval egy szintben lévő zuhanyzók szigetelésére
- 20 és 28 mm magasságban, valamint bal és jobb kialakításban kaphatóak



SB 50 Vágásvédő szalag

Öntapadó vágásvédő szalag poliamid- és aramid-szövetből. A szalag közepén duplán szőtt és ezáltal biztosítja a szükséges vágás védelmet, ill. ezáltal növeli a vágási ellenállást.

A vágásvédő szalag a hajlaterősítő szalagok kiegészítője a szilikon- ill. a tömítőanyagoknál (fal-, padlócsatlakozások, kád- ill. zuhanyszegély).

10 fm	50 mm széles		250 db	9002428305300	30530
-------	--------------	--	--------	---------------	-------

- hajlaterősítő szalagokra ragasztva, mint vágásvédő a szilikonfugák karbantartásánál
- egyszerű használat



Szigetelőmandzsetta DZ

Kétoldali szigetelőmandzsetta filckasírozással. Nagy elasztikussággal rendelkezik terhelések során. A mandzsettával a különböző csőátvezetéseket lehet szigetelni. A Murexin szigetelőmandzsetta nem eresztí át a vizet, valamint vegyileg ellenáll a hígított savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak. A mandzsetta a szigeteléseknek egy rendszerelemét képezi (vízbekötés / -elvezetés) a Murexin szigetelőtermékekkel illetve -rendszerekkel együtt.

DZ 35: táglási képesség Ø 35 mm, külső Ø 100 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés.

DZ 40: táglási képesség Ø 40 mm, külső Ø 150 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés.

DZ 70: táglási képesség Ø 70 mm, külső Ø 150 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés.

DZ 80: táglási képesség Ø 80 mm, külső Ø 200 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés.

1 db	-	25 db			
DZ 35			6.300 db	9002428134337	13433
DZ 40			10.000 db	9002428308554	30855
DZ 70			6.300 db	9002428134320	13432
DZ 80			5.000 db	9002428308561	30856

DD 50 szigetelőmandzsetta

300 x 150 mm méretű és 50 mm táglási képességgel rendelkező dupla méretű szigetelőmandzsetta kétoldali filckasírozással. Nagy elasztikussággal rendelkezik terhelések során. A mandzsettával a hideg és melegvíz csőátvezetéseket lehet egyszerre szigetelni.

1 db	30 x 15 cm x 50 mm	-	750 db	9002428316573	31657
------	--------------------	---	--------	---------------	-------

Gully szigetelőmandzsetta

Kétoldali filckasírozással és perforációval ellátott, nagyon elasztikus, vízzáró szigetelőanyag az optimális beágyazáshoz. Vegyileg ellenáll a hígított savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak.

1 db	50 x 50 cm	-	750 db	9002428168707	16870
------	------------	---	--------	---------------	-------

- szigetelés minden csőátvezetéséhez

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



DB 60 Profi Hajlaterősítő szalag

Elasztikus hajlaterősítő szalag, két oldalon perforálással és mindkét oldalon filcbevonattal van ellátva az optimális beágyazódáshoz, vízzáró.

50 fm	tekercs	120 mm, szürke	120 db	9002428159583	15958
1 db	-	belső sarok	25 db	9002428159590	15959
1 db	-	külső sarok	25 db	9002428159606	15960



DBS 50 Öntapadó hajlaterősítő szalag

Az öntapadó hajlaterősítő szalag, falon és padlón a fugacsatlakozásoknak és a sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető szigetelések rendszereleme. Erősen elasztikus, öntapadó butilkaucsukkal bevonva. **Vastagság:** 0,8 mm.

25 fm	tekercs	10 cm	120 db	9002428137796	13779
1 db	-	belső sarok	3750 db	9002428310175	31017
1 db	-	külső sarok	3750 db	9002428310182	31018

- különböző alapfelületek esetén is
- nyílászáró csatlakozásokhoz és tisztított fémekhez



KEMABAND Tack 7,5 Öntapadó hajlaterősítő szalag

Öntapadó, gumibevonatú, butil-alapú, 75 mm széles hajlaterősítőszalag. Falon és padlón a fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető vízszigetelések rendszereleme. Vízálló, alacsony hőmérsékleten is elasztikus, savaknak, lúgoknak, sóknak ellenáll. 75 mm széles és 0,85 mm vastag.

Vastagság: 0,8 mm.

10 fm	tekercs	7,5 cm	-	3831009436807	3680
-------	---------	--------	---	---------------	------



WDB 35 és HDB 36 Kád- és zuhanytálca víz- és hangszigetelő szalag szett

A kétrészes tömítőszalag szett tartós szigetelőrendszert képez a kádék körül (fürdőkád vagy zuhanytálca), amelyhez a vízszigetelés könnyen csatlakoztatható. Tágulási képességének köszönhetően az épület mozgását felveszi, és még ha az aléptírnny, a kádordozó/tartó vagy a padló megsüllyedt is, akkor is alig eredményez nyomást a lapokra.

A Basic WDB 35-ös kád tömítőszalag a felmenő falak csatlakozásához kerül, és a Basic HDB 36-os vízszintes tömítőszalag vízszintes átmenetet biztosít a kádtól, valamint a kád peremcsatlakozásaira a padlón.

Basic WDB 35 áll: filckasírozású butil-szalagból, vágásvédő- és öntapadó hajlaterősítő szalagból, hangvédő szalagból, sarokkiegyenlítő profilból, tisztító és szárazkendőből, vágókésből és egy beépítési útmutatóból.

Basic HDB 36-os vízszintes tömítőszalag a Basic WDB 35-el kiegészítve áll: butil-szalagból, vágásvédő- és öntapadó hajlaterősítő szalagból, tisztító és szárazkendőből, vágókésből és egy beépítési útmutatóból.

1 db	WDB 35	1 szett / doboz	84 db	7640159310907	31045
1 db	HDB 36	1 szett / doboz	84 db	7640159311010	31046



Üvegszövetháló „MUREXIN” feliratos

Alkáliálló üvegszövet. Szélesség: 1,0 m.

Anyagszükséglet: 1,1 fm / m².

55 m²	tekercs	1,1 m széles	33 db	9002438306793	30679
-------	---------	--------------	-------	---------------	-------

03 RAGASZTÁS

Hidegburkolatok biztos ragasztása erkélyen és teraszon

A Murexin új balkonrendszere biztonságot nyújt a kültéri burkolatok ragasztásánál – még nagy formátumú burkolólapok esetén is!

A kőfaragók és a burkolók egyre inkább kerülnek a hagyományos burkolást, tehát a csempek és burkolólapok közvetlen ragasztását kültérben. A Murexin két működőképes és biztos rendszerrel nyújt olyan megoldást, amellyel a burkolatválasztás ismét a csempek felé irányulhat, felváltva a jelenleg gyakran használt anyagokat, mint a fa vagy a könnyen ragasztható lapok. Ráadásul a nagyformátumú burkolóanyagok is biztosan ragaszthatók ezzel a rendszerrel!

További információkért keresse fel személyes Murexin tanácsadóját, vagy a www.murexin.com oldalt.



TERMÉK TIPP

FLEX XL ragasztóhabarcs

- szálerősített
- extra nagyméretű lapokhoz
- magas kezdeti szilárdság
- kül- és beltérbe
- 20 mm rétegvastagság



27. OLDAL



Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



S2 Ragasztóemulzió



Műanyag diszperziós emulzió, mely megnöveli a Murexin ragasztóhabarcok rugalmasságát és tapadását. A ragasztóemulzió hozzáadásával egy nagy alakváltozásra képes ragasztóhabarcst hozhatunk létre, amittől a ragasztóhabarc egy magasabb osztályba sorolható lesz: S1-ről S2-re (EN 12004, illetve EN 12002 szerint), valamint az alakváltozásra nem képes ragasztóból S1 alakváltozásra képes ragasztó érhető el. A Murexin ragasztók javítására kül- és beltérben a nagyobb statikus vagy hőterhelésnek kitett felületeknél, a fellépő feszültségek hatékonyabb csökkentésére vagy levezetésére pl. padlófűtés, terasz, erkély, homlokzatok burkolásainál.

Anyagszükséglet: 2,5 kg emulzió 13 kg ragasztóhabarcshoz, 5 kg emulzió 25 kg ragasztóhabarcshoz

5 kg	m. kanna	1 db	96 db	9002428154687	15468
------	----------	------	-------	---------------	-------



Alap ragasztóhabarc



Normál kötési cementtartalmú vékonyágyazású ragasztóhabarc, csökkentett lecsúszással.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

4 kg	papírcsák	5 db	120 db	5996504404534	40453
------	-----------	------	--------	---------------	-------



Flexibilis ragasztóhabarc



Emelt minőségű, cementtartalmú vékonyágyazású ragasztóhabarc, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

4 kg	papírcsák	5 db	szürke	5996504603012	60301
4 kg	papírcsák	5 db	fehér	5996504603005	60300



BFK 02 Alap ragasztóhabarc



Normál minőségű ragasztóhabarc. Víz- és fagyálló. Nedvszívó alapfelületeken kis- és közepes méretű (max. 500 cm²) nedvszívó kerámialapok ragasztására, falon és aljzaton, beltérben és fedett kültérben.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

25 kg	papírsák	1 db	54 db	5997430010028	1002
-------	----------	------	-------	---------------	------



BFK 03 Alap ragasztóhabarc



Normál minőségű, poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő, vékonyágyas ragasztó csökkentett lecsúszással. Nedvszívó alapfelületeken kis- és közepes méretű (max. 900 cm²) nedvszívó kerámialapok ragasztására, falon és aljzaton, beltérben és fedett kültérben.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

25 kg	papírsák	1 db	54 db	5997430010035	1003
-------	----------	------	-------	---------------	------

03 RAGASZTÁS

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



STW Standard ragasztóhabarcs - fehér



Hidraulikus kötőanyagú, fehér színű, normál minőségű, vékonyágas csemperagasztó csökkentett lecsúszással. Nedvszívó alapfelületeken kis- és közepes méretű (max. 900 cm²) nedvszívó kerámialapok ragasztására falon és aljzaton beltérben.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

25 kg	papírsák	1 db	48 db	3859889773140	91973
-------	----------	------	-------	---------------	-------



KMG 15 Normál ragasztóhabarcs



Normál minőségű ragasztóhabarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Víz- és fagyálló. Nedvszívó alapfelületeken kis- és közepes méretű (max. 900 cm²) kerámia és greslapok ragasztására, falon és aljzaton, beltérben és fedett kültérben.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

25 kg	papírsák	1 db	54 db	5997430010158	1015
-------	----------	------	-------	---------------	------



KMG 20 Optimál flexibilis ragasztóhabarcs



Fokozott követelményű, poralakú, élelmszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, vékonyágazású flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és beltérben, kis- és közepes méretű (max. 900 cm²), kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, klinker- és hasított lapok ragasztására, valamint padló- és falfűtésre is. Ragasztó rétegvastagság: max. 5 mm

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

25 kg	papírsák	1 db	54 db	5997430010202	1020
-------	----------	------	-------	---------------	------

- kül- és beltérbe
- greslapokhoz is
- padlófűtésre



KMG 25 Speciál flexibilis ragasztóhabarcs



Fokozott követelményű, poralakú, élelmszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, vékonyágazású flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és beltérben, kis- és közepes méretű, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, klinker- és hasított lapok ragasztására, valamint padló- és falfűtésre is. Alkalmas továbbá kenhető vízszigetelésekre és gipszkartonra is. Ragasztó rétegvastagság: max. 5 mm

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

25 kg	papírsák	1 db	54 db	5997430010257	1025
-------	----------	------	-------	---------------	------

- kül- és beltérbe
- gres lapokhoz
- kenhető vízszigetelésekre is

Termék

Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód



KPF 31 Profiflex ragasztóhabarcs – fehér



Fehér színű, emelt minőségű, poralakú, víz és fagyálló, flexibilis ragasztóhabarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Alkalmas kül- és beltérben, teraszokra, csempét csempére történő ragasztáshoz, beltérben kent szigetelésekre, gipszkartonra, padlófűtéshez. Alkalmas kerámiamozaik és világos természetes kövek burkolásához is.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

25 kg	papírsák	1 db	48 db	9002428124888	12488
-------	----------	------	-------	---------------	-------



KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs



Fokozott követelményű, poralakú, élelmszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és beltérben, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához, valamint kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés). Különösen javasolt nagyformátumú lapokhoz, valamint nagy felületekhez. Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504098023	9802
-------	----------	------	-------	---------------	------

- nagyméretű lapokhoz
- kül- beltérbe
- 10 mm rétegvastagságig



MB 25 Profiflex Maxi középágyazású ragasztóhabarcs



Poralakú, élelmszerbarát, víz- és fagyálló, hidraulikus kötő ragasztóhabarcs, 4-20 mm rétegvastagságban. Padlófűtésre alkalmas. Alkalmazható kül-és beltérben kerámia fal- és járólapok, természetes kövek, finomkőlapok, hasított- és klinkerlapok, kézfórmázott kövek, téglaburkolatok ragasztására, valamint az egyenetlen, szabálytalan lapok ragasztásához, az alapfelület kiegyenlítése nélkül 20 mm vastagságig.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően.

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504140838	14083
-------	----------	------	-------	---------------	-------

ÚJ



RF 47 Gyorsflex ragasztóhabarcs



Gyorsan kötő, flexibilis, fokozott követelményű, cementbázisú, műanyag adalékokkal javított, hidraulikus kötő, vékonyágyazású ragasztóhabarcs különböző fal- és padlóburkolat ragasztására 5 mm rétegvastagságig, csökkentett lecsúszással. Különösen alkalmazható olyan helyeken, ahol gyors szilárdulás szükséges. Kül- és beltérben használható, kerámia burkolatok, gres, klinkerlapokhoz, természetes- és műkövek ragasztására, beton, vakolat, cementbázisú aljzatok, gipszkarton, pórusbeton alapfelületekre. Alkalmas gyors építésekhez és felújításokhoz, falra és padlóra.

Anyagszükséglet: Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg/m²/mm, alapfelülettől, burkolat típusától függően
Fugázható/Járható: min. 4 óra után, Teljesen terhelhető kb. 2-3 nap után

20 kg	papírsák	1 db	48 db	3831009419916	91991
-------	----------	------	-------	---------------	-------

03 RAGASZTÁS

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



MFK 45 Mureflex S1 ragasztóhabarcs



Fokozott követelményű, alakváltozásra képes, poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Univerzálisan használható kül- és beltérben, kerámia csempek, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempe csempe történi ragasztásához, valamint kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés). Különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz, sötét színű természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál. Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

25 kg	papírsák	1 db	54 db	5997430011452	1145
-------	----------	------	-------	---------------	------

- 10 mm rétegvastagságig
- extra nagy lapokhoz
- medencékhez is

ÚJ



MFK 51 Mureflex S1 ragasztóhabarcs fehér



Fehér színű, emelt minőségű, poralakú, porzúscsökkentett, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötő, középgyázású (15 mm vtg.) flexragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és beltérben kerámia csempek, lapok, természetes kövek, üvegmozaikok, greslapok burkolására, nagyobb mechanikai vagy hőterhelésnek kitett felületeken. Különösen ajánlott áttetsző, világos természetes kövek burkolásához.

Anyagszükséglet: fogazott glettvás 6 mm-es: kb. 1,7 kg / m².

fogazott glettvás 8 mm-es: kb. 2,3 kg / m².

fogazott glettvás 10 mm-es: kb. 3,0 kg / m².

Járható / fugázható: kb. 12 óra után (vékonygyázásnál). (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

25 kg	papírsák	1 db	48 db	9002428136881	15697
-------	----------	------	-------	---------------	-------



KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs



Fokozott követelményű, alakváltozásra képes, poralakú, szálerősített és porzúscsökkentett, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és beltérben, kerámia csempek, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempe csempe történi ragasztásához, valamint kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű gres és design burkolatok, sötét színű természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál. Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

8 kg	kartondoboz	1 db	84 db	9002428040300	4030
25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504040343	4034

- szálerősített
- nagy igénybevételre
- extra nagy lapokhoz



KWF 61 Flex ragasztóhabarcs – fehér



Fehér színű, emelt minőségű, poralakú, porzúscsökkentett, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötő, középgyázású (3-20 mm vtg.) flexragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Különböző kerámia csempek, lapok, természetes kövek, üvegmozaikok, greslapok burkolására, kül- és beltérben, nagyobb mechanikai vagy hőterhelésnek kitett felületeken. Különösen ajánlott kül- és beltéri kenhető vízszigetelésekre, úszó- és termálmedencékbe, fürdőkbe, csempe csempe történi ragasztáshoz, valamint áttetsző, világos természetes kövek burkolásához.

Anyagszükséglet: fogazott glettvás 6 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvás 8 mm-es: kb. 2,4 kg / m². fogazott glettvás 10 mm-es: kb. 3,1 kg / m².

8 kg	kartondoboz	1 db	84 db	9002428146163	14616
25 kg	papírsák	1 db	48 db	9002428136881	13688

KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs

- szálerősített, porzáscsökkentett
- kül- és beltérbe
- 10 mm rétegvastagság
- extra nagyméretű lapokhoz
- nagy igénybevételre
- úszómedencékhez is

25. OLDAL



03 RAGASZTÁS

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



FLEX XL csemperagasztó



Fokozott követelményű, alakváltozásra képes, gyorsan kötő, poralakú, szálerősített, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, csökkentett lecsúszású, flexibilis, szürke színű középágyazású ragasztóhabarcs. Alkalmaz az építőiparban szokásos ásványi alapfelületekre falon és aljzaton, kül- és beltérben kerámia csempek, burkolólapok, greslapok, kerámia- és üvegmozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempe csemperé történő ragasztásához, valamint Murexin kül- és beltéri kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés). Magas kezdeti szilárdságának és max. 20 mm-es rétegvastagságának köszönhetően különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz, ideális vékony porcelán gres burkolatok, sötét színű és nedvességre nem érzékeny természetes kövek, nagy forgalmú helyek (pl. irodaházak, szállodák, bevásárlóközpontok, áruházak, lépcsőházak), homlokzatok burkolásainál.

Anyagszükséglet: kb. 5-10 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától, valamint a szerszám fogazatától függően

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504113368	11336
-------	----------	------	-------	---------------	-------



HX1 Hybrid ragasztó



Poralakú, élelmiszerbarát, hidraulikus kötésű flexibilis ragasztóhabarcs, nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal. Alkalmaz kül- és beltérben minden típusú kerámia burkolat, a nem áttetsző, nedvességre nem érzékeny természetes kövek ragasztásához, valamint a falon és a padlón történő kiegyenlítéséhez. Minden az építőiparban szokásos alapfelületre 2 - 20 mm rétegvastagságig. A ragasztó egy könnyű feldolgozást tesz lehetővé, extrém magas állékonyssággal, illetve nincs lecsúszás.

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,6 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,2 kg / m². fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 2,9 kg / m².

Járhatóság/fugázhatóság: kb. 10 óra után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

17 kg	papírsák	1 db	72 db	9002428308912	30891
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- nagy állékonyság
- extrém könnyű feldolgozás



SFK 85 Gyors-flex ragasztóhabarcs



Emelt minőségű, gyorsan kötő, poralakú, élelmiszerbarát, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötésű, középágyazású (4-20 mm vtg.) szürke színű ragasztó. Különböző kerámia csempek, mozaikok, hasított- és greslapok, klinkerlapok, kézi formázott kövek, téglaburkolatok, természetes kövek ragasztásához kül- és beltérben falra és padlóra. Nagyformátumú lapokhoz is, valamint könnyűszerkezetes építőelemek, üvegszálás-, keményhab- és Murexin Unitop lemezek ragasztásához.

Anyagszükséglet: ragasztáshoz kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően. kiegyenlítéshez kb. 1,6 kg / m² / mm.

Járható / fugázható: kb. 3 óra után (vékonyágyazásnál). (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504112262	11226
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- gyors kötésű
- 3 óra után járható
- 20 mm rétegvastagságig



SK 15 Gyors javítóragasztó



Gyorskötésű speciális ragasztóhabarcs vékonyágyazású (4-10 mm vtg.) burkolatragasztáshoz. Egy speciális recept által más ragasztóval történő összekeveréshez is alkalmas. Gyors javítási munkálatokhoz, korán terhelhető felületek burkolásához, valamint hidegebb hőmérsékleteknél történő ragasztáshoz alkalmazható. A normál kötésű ragasztók hozzáadásával a fazékidőt lehet változtatni, amivel beállítható a kívánt feldolgozási idő.

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,9 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,5 kg / m². fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 3,3 kg / m².

SK 15 Gyors : KPF 35 Profiflex keveréke:

Keverési arány

Járható / fugázható

(alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

1:1

kb. 4 óra

1:2

kb. 6 óra

1:3

kb. 12 óra

15 kg	papírsák	1 db	54 db	9002428117309	11730
-------	----------	------	-------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



DMT 40 Trass Vízáteresztő habarcs



Készre kevert, fagy- és kivirágzásbiztos, vízáteresztő C 16/20 minőségű Trass habarcs. Kültérben kerámialapok és természetes kövek fektetéséhez alkalmazható, díszkőburkolatok fektetésekor, mint vízáteresztő alapfelület, valamint vízáteresztő kötött eszt- rich. Alkalmazható nedves a nedvesre eljárással, vagy kiszáradást követően vékonyágyas fektetéshez és vízáteresztő rendszerekhez. Rétegvastagság: átlagos lejtés esetében kb. 30 - 60 mm a terheléstől és a tömörítéstől függően.

Anyagszükséglet: kb. 19 kg/m²/cm, rétegvastagságtól függően

Burkolható: a) közvetlenül a habarcsba, b) 24 óra után (rétegvastagságtól függően), Terhelhető: kb. 3 nap után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

- trass tartalmú
- egyszerű feldolgozás

30 kg	papírsák	1 db	42 db	9002428166673	16667
-------	----------	------	-------	---------------	-------



KAMENOL Kőburkolat ágyazóhabarcs

Cementbázisú, műgyanta adalékokkal javított, középágyazású ragasztóhabarcs egyenetlen vagy szabályos hátoldalú kövek leragasztásához. Kő vagy kőhöz hasonló anyagú burkolatok, (természetes kövek, klinker vagy terrakotta) kül- és beltéri lerakásához 5-15 mm vastagságban.

Anyagszükséglet: kb. 14 kg/m²/ 10 mm rétegvastagságban a felülettől, a burkolólap méretétől és a felhordás módjától függően

25 kg	papírsák	1 db	48 db	3831009404998	517
-------	----------	------	-------	---------------	-----



KTF 55 Trass Flex ragasztóhabarcs



Emelt minőségű, poralakú, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, hidraulikus kötésű, középágyazású ragasztó (3-20 mm) csökkentett lecsúszással, különösen természetes kövekhez és a homlokzatokhoz. A ragasztóhabarcs nagyobb biztonságot ad a kivirágzások és az elszíneződések ellen. Alkalmazható kül-és beltérben, kerámia csempék, lapok, nem áttetsző természetes kövek, mozaikok, cotto és térkövek flexibilis ragasztásához, valamint erősen formált lapok ragasztására, az alapfelület kiegyenlítése nélkül 20 mm vastagságig.

Anyagszükséglet: fogazott glettvás 6 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvás 8 mm-es: kb. 2,4 kg / m². fogazott glettvás 10 mm-es: kb. 3,1 kg / m².

- természetes kövekhez
- nagyméretű lapokhoz
- középágyazású 20 mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	9002428056936	5693
-------	----------	------	-------	---------------	------



SFK 85 Trass Gyors-flex ragasztóhabarcs



Emelt minőségű, gyorsan kötő, poralakú, élelmeszerbarát, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötésű, középágyazású (4-20 mm vtg.) szürke színű ragasztó. A ragasztóhabarcs nagyobb biztonságot ad kivirágzások és az elszíneződések ellen. Különböző kerámia csempék, mozaikok, hasított- és greslapok, klinkerlapok, kézi formázott kövek, téglaburkolatok, nem áttetsző természetes kövek ragasztásához kül- és beltérben falra és padlóra. Nagyformátumú lapokhoz is, valamint könnyűszerkezetes építőelemek, üvegszálás-, keményhab- és Murexin Unitop lemezek ragasztásához.

Anyagszükséglet: fogazott glettvás 6 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvás 8 mm-es: kb. 2,6 kg / m². fogazott glettvás 10 mm-es: kb. 3,4 kg / m².

Járható / fugázható: kb. 3 óra után (vékonyágyazásnál). (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

25 kg	papírsák	1 db	48 db	9002428146606	14660
-------	----------	------	-------	---------------	-------

03 RAGASZTÁS

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



SFK 81 Gyors-flex ragasztóhabarcs



Fehér színű, gyorsan kötő, emelt minőségű, poralakú, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötész, kö-zépgyázású (4 – 20 mm vtg.) flexragasztó. Világos burkolatoknál nem történik színátütés, ezért a fehér színe miatt alkalmas áttetsző, természetes kövek és márványlapok ragasztására. Különböző kerámia csempék, lapok, természetes kövek, gres-lapok burkolására, kül- és beltérben, nagyobb mechanikai vagy hőterhelésnek kitett felületeken. Különösen ajánlott kenhető vízszigetelésekre, csempét csempére történő ragasztáshoz, nagyformátumú lapok és természetes kövek burkolásához.

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,5 kg / m². fogazott-glettvas 10 mm-es: kb. 3,2 kg / m².

Járható / fugázható: kb. 3 óra után (vékonygyázásnál). (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

25 kg	papírsák	1 db	48 db	9002428072271	7227
-------	----------	------	-------	---------------	------



SFS 2 Supraflex ragasztóhabarcs – fehér



Fehér színű, egykomponensű, poralakú, magas minőségű, víz- és fagyálló, hidraulikus kötész, élelmiszerbarát ragasztóhabarcs a flexibilis ragasztáshoz. Alkalmas kül- és beltérben, falra- és padlóra, kerámia csempék és burkolólapok, finomkölapok, nedves-ségre nem érzékeny természetes kövek, üvegcssempék, mozaikok ragasztásához, valamint nagyobb mechanikai és hőterhelésű felületeknél. Különösen alkalmas magasabb követelményű burkolatokhoz (leépíti a fellépő feszültségeket) és többféle elválasztó rendszerekhez, fal- és padlóútítás rendszerekhez, stb. Max. rétegvastagság: 15 mm

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,6 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,2 kg / m². fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 2,9 kg / m².

Járhatóság/fugázhatóság: kb. 12 óra után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

25 kg	papírsák	1 db	48 db	9002428165324	16532
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- magas flexibilitás
- leépíti a feszültséget a problémás alapfelületeknél



M 41 MAXIMO Flexragasztó



Fehér színű, poralakú, porzascökkentett, élelmiszerbarát, hidraulikus kötész, rendkívül kiadós (+30%) flexragasztó, magas fagyállóságú, víztaszító és a hőtároló képessége miatt pozitívan hat a szobahőmérsékletre. Kül- és beltérben alkalmazható minden típusú kerámia burkolat, greslap és természetes kövek ragasztásához, valamint falon és padlón történő kiegyenlítéséhez az építőiparban szokásos alapfelületeken. A legjobb megoldás a falon a csempék megcsúszásának megakadályozására. Rétegvastagság: 2-15 mm. Padlóútításnál a ragasztónak kitűnő a hőtároló képessége. Könnyű adalékai miatt ideálisan alkalmazható könnyűszerkezetes építkezésben. Nincs lecsúszás nagyformátumú lapoknál!

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,4 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 2,2 kg / m².

Járható / fugázható: kb. 8 óra után (vékonygyázásnál). (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

13 kg	papírsák	1 db	72 db	9002428138373	13837
-------	----------	------	-------	---------------	-------



FBS 75 Folyékonyágyas ragasztóhabarcs



Poralakú, víz- és fagyálló, javított minőségű, flexibilis hidraulikus kötész, folyékonyágyas ragasztó. Alkalmazható kül- és beltérben kerámia csempék- és lapok, finomkölapok, valamint klinker- és hasítottlapok ragasztásához nagyobb mechanikai és hőterhelésű felületeknél. Különösen alkalmas nagyformátumú lapokhoz, valamint természetes kövekhez (nem áttetsző). Max. rétegvastagság: 10 mm.

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 2,9 kg / m². fogazott glettvas 15 mm-es: kb. 4,3 kg / m². íves fogazású 25 mm-es glettvas: kb. 4,4 kg / m².

Járható / fugázható: kb. 8 óra után (vékonygyázásnál), (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

25 kg	papírsák	1 db	48 db	9002428146125	14612
-------	----------	------	-------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- praktikus csomagolás
- könnyen feldolgozható
- extra vegyi terhelésre

EKY 91 Univerzális epoxi ragasztó – fehér



Fehér színű, élelmeszerbarát vízzáró, fagyálló, oldószermentes, hőmérsékletálló, baktériumgátló, öregedésálló, vegyszerálló, két-komponensű epoxigyanta-ragasztó, vékonyágyazású ragasztáshoz oldalfalon és padlón. Kül- és beltérben kerámia-csempék, lapok, mozaikok ragasztására és fugázására használható. Különösen alkalmas agresszív vízterhelésnél, növényi és állati zsíradékoknál, vegyszereknél, valamint ivóvíztartályokban. Teljesíti a DVGW-W 270 előírásait. Keverési arány: A komp.: B komp. = 3 : 1. Max. rétegvastagság: 5 mm.


Anyagszükséglet: fogazott glettvás 4 mm-es: kb. 1,5 kg / m². fogazott glettvás 6 mm-es: kb. 2,9 kg / m². fogazott glettvás 8 mm-es: kb. 3,5 kg / m². fogazott glettvás 10 mm-es: kb. 4,5 kg/m².

Kikeményedés/járható: kb. 24 óra után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

Vegyileg terhelhető: kb. 10 nap után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

6 kg	m.vödör	1 db	39 db	9002428168639	16863
------	---------	------	-------	---------------	-------

ÚJ



- ragasztás fémre, fára, alumíniumra, betonra, vakolatra, esztrichre
- rezgésnek kitett alapfelületekre

VPU 93 Vibrax Multifunkciós ragasztó



Kiváló minőségű, fehér színű, extrém tartósan elasztikus, vibrációálló, víz- és oldószermentes, fagyálló, poliuretán bázisú, két-komponensű univerzális ragasztó. Kerámiaburkolatok, nem áttetsző, nedvességre nem érzékeny természetes kőek ragasztásához fa alapfelületekre, valamint rozsdá- és olajmentes építőiparban szokásos fém, üveg, beton, esztrich alapfelületekre és mészcement vakolatokra. Keverési arány: 2,26:0,74. Rétegvastagság: max. 10 mm

Anyagszükséglet: fogazott glettvás 6 mm-es: kb. 2,0 kg/m². fogazott glettvás 8 mm-es: kb. 2,4 kg/m². fogazott glettvás 10 mm-es: kb. 2,8 kg/m².

Járható: kb. 8 óra után. Terhelhető: kb. 12 óra után

3 kg					
2,26 kg	f. vödör	A komp.	80 db	9002428316221	31622
0,74 kg	f. vödör	B komp.	336 db	9002428317631	31763



X-Bond MS-K88 Speciális ragasztó



Csúcsmínőségű, elasztikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MSP technológiával. Az erősen tapadó szigetelő- és ragasztóanyag univerzálisan alkalmazható a szívó, valamint sima, glettel nem szívó felületeken kül- és beltérben. Alkalmas, mint szigetelő- és ragasztóanyag parkettákhoz, mint ragasztóanyag szigetelőanyagokhoz, valamint kerámia, csempe, kő, fa és parketta, laminált parketta és fakockák ragasztására. A termék víz-, oldószer-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes, UV- és időjárásálló, valamint átfesthető. X-Bond MS-K 88 ragasztó tartósan elasztikus, csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. Nagyon emisszószegény EC1 és semleges szagú. Lépéshang csökkentő tulajdonságú 14 dB-ig a DIN 52210 alapján. Padlófűtésre megfelelő. (B17 fogazott glettvás: anyagszükséglet: kb. 1,8 kg / m²). Fogazat: fogazott glettvás, B3, PK, B5, B11, B15. Szín: barna. Nem alkalmas bitumenre, kártányra, teflonra, polietilénre és polipropilénre.

Anyagszükséglet: kb. 0,70 – 1,50 kg / m² az alapfelület, a burkolat hátoldala és a felhasználástól függően.

Járható: kb. 12 óra után, **végszilárdság:** kb. 48 óra után, **nyitott idő (fektetési idő):** kb. 30 – 40 perc, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően

15 kg	m. vödör	1 db	33 db	9002689125938	12593
-------	----------	------	-------	---------------	-------



X-Bond MS-K88 Expressz Speciális ragasztó

Csúcsmínőségű, elasztikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MSP technológiával. A termék víz-, oldószer-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes, UV- és időjárásálló valamint átfesthető. X-Bond MS-K88 Expressz ragasztó tartósan elasztikus, csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. Emisszószegény és semleges szagú. Az erősen tapadó szigetelő- és ragasztóanyag univerzálisan alkalmazható a szívó, valamint sima, glettel nem szívó felületeken. Szín: fehér. Kül- és beltérben alkalmazható:

- ragasztóanyag szigetelőanyagokhoz, mint pl. polisztirol, közetgyapot betonra, üvegre, téglára és fémre,
- kerámia, csempe, kő, ablakpárkány, fa és parketta ragasztására a különböző alapfelületekre,
- fém, beton, kő stb. és különböző anyagok (próbaragasztás ajánlott) kombinációs ragasztására, nem szívó alapfelületek esetén illetve amikor az anyagok felülete nem szívóképes, akkor vízzel kell bepermetezni az alapfelületet vagy legalább az egyik anyagot,
- további alkalmazási területek: konténer-, szellőző- és a klímabeépítések, szendvics szerkezet, akusztika-, könnyű- és száraz-építés, hajóépítés, jármű- és karosszériagyártás, síneken közlekedő járművek, reklámtechnika, épületbádorgozás. Padlófűtésre alkalmas.
- nem alkalmas bitumenre, kártányra, teflonra, polietilénre és polipropilénre.

Anyagszükséglet: kb. 0,60 – 1,50 kg / m² az alapfelület, a burkolat hátoldala és a felhasználástól függően.

Kikeményedési idő: kb. 12 – 48 óra, **végszilárdság:** kb. 48 óra után, **nyitott idő (fektetési idő):** kb. 10 perc, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

290 ml	kartus	12 db	1200 db	9002689132479	13247
--------	--------	-------	---------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



RUBI DELTA lapszintező rendszer* (rendelésre!)

Kifejezetten ajánlott élciszolt (retifikált) burkolólapok lerakásához, a tökéletesen sima felületet kapjon.

- használható 3-12 mm vastagságú burkoló lapokhoz,
- szintező talp vastagsága 1,5 mm,
- a készlet tartalma: 1 db lapszintező fogó, 100 db ék, 100 db szintező talp

Használata egyszerű és gyors, alkalmazásával kiküszöbölhetőek a kisebb felületi egyenlőtlenségek.

Figyelem! A lapszintező rendszer használata nem helyettesíti a felület kiegyenlítést!

A Rubi Delta szintező rendszer használata esetén is fontos, hogy az aljzat felületi egyenlőtlensége ne haladja meg a 2 mm-t! Az elkészült burkolat egyenessége nagyban függ az aljzat egyenességétől, ezért minden esetben használjunk aljzatkiegyenlítő anyagokat kül-és beltéren egyaránt!

1 db	fogó	-		2847
100 db	ék	-		2843
400 db	talp	fugas.: 1mm; lapv.: 3-12mm		2839
400 db	talp	fugas.: 1,5mm; lapv.: 3-12mm		2842
400 db	talp	fugas.: 2mm; lapv.: 3-12mm		2854
400 db	talp	fugas.: 3mm; lapv.: 5-15mm		2868
100 db	talp	fugas.: 1,5mm; lapv.: 11-20mm		2846
100 db	talp	fugas.: 2mm; lapv.: 11-20mm		2858
1 db	készlet	fugas.: 1mm; lapv.: 3-12mm		2849
1 db	készlet	fugas.: 1,5mm; lapv.: 3-12mm		2848
1 db	készlet	fugas.: 2mm; lapv.: 3-12mm		2865
fugas.: fugaszélesség, lapv.: lapvastagság				



M Csavaros lapszintező rendszer*

Burkolást segítő lapszintező rendszer, mely egy fejből, és talpból áll. A BIS 12-es fekete színű fej 12 mm-es lapvastagságig, a BIS 20-as szürke színű fej 20 mm-es lapvastagságig használható, a talp magasságtól függetlenül alkalmazható. A lapszintező rendszer egyszerűsíti a nagyformátumú lapok lerakását, és csökkenti a „fogasság” (lapok nincsenek egy síkban) veszélyét. A hosszú ideig tartó beállítási idő jelentősen csökkenthető, így gyorsabb munkavégzés lehetséges.

Anyagszükséglet: műszaki adatlap

150 db	fej (BIS 20)	lapvastagság: 20 mm-ig	9002428170403	17040
150 db	fej (BIS 12)	lapvastagság: 12 mm-ig	9002428166390	16639
250 db	talp (FB 17)	fugaszélesség: 1,7mm	9002428166406	16640
250 db	talp (FB 10)	fugaszélesség: 1,0mm	9002428310359	31035
75 db	védőalátét (SU 01)		9002428312599	31259



M TL Álpadló rendszer*

Az álpadló elem (TL1) 1 cm tetszőleges magasságban, és lejtés kiegyenlítéseként beépíthető. A nagyon strapabíró speciális műanyag nem keményedik ki, és csökkenti a lépéshangot. Az egyedi építési magasság (1 cm-től 20 cm-ig) úgy érhető el, hogy az álpadló elemeket 90°-os eltolásokkal egymásra kell rakni. A termékek egymáshoz rögzülnek, és így optimális stabilitást biztosítanak. A 3 cm-es elem (TL2) a munkafolyamatok lerövidítésére és költségek megtakarítására szolgál. A TL2 elemet a csúszásgátlás miatt felülről és alulról TL1-el kell lezárni, és ezért 5 cm-es felépítési magasságtól alkalmazható. Az 1 mm-es beállító lemezzel (TL3) egyszerű szintezés lehetséges. Eltérő lemezvastagságok, az aljzat egyenetlenségei, és enyhe lejtés 10 mm-ig kompenzálhatóak lapsarkonként. A beállító lemezeket a központi gyűrűk rögzítik.

100 db	elem	1 cm magas, 3 mm fugaszélesség	793573976703	30826
52 db	elem block	3 cm magas, 3 mm fugaszélesség	793573976727	30827
2000 db	beállító lemez	1 mm	793573976710	30829

Tökéletes megoldás, a tartós fugázáshoz!

Poralakú, élelmszerbarát, víz- és fagyálló, finom szemszerkezetű, nagy szilárdságú, vízlepergető flexibilis fugázóhabarcs. Egyenletesen húzható és könnyen bedolgozható a fugába. A magas kopásállóságú fugázóanyag alacsony vízfelvétele megakadályozza a foltképződést. Kül- és beltérben 0,5 - 7 mm fugaszélességig. Víz- és szennyeződéstaszító. Alkalmas kerámia-csempékhez, burkolólapokhoz, mozaikokhoz, valamint greslapokhoz. Padlófűtés esetén, valamint vizes helyiségekben is alkalmazható. Falra és padlóra, valamint teraszra és erkélyre is használható.



Műszaki adatok

- Fugaszélesség:** Fugaszélesség 0,5 - 7 mm
- Anyagszükséglet:** Anyagszükséglet kb. 0,2 - 0,9 kg/m² csempe- és fugamérettől függően
- Járható:** járható kb. 24 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérséklettől függően
- Vízigény:** Vízigény kb. 0,26 l/kg, Antracit, bali, középbarna, sötétbarna és fekete színek esetében a vízigény kb. 0,22 l/kg.
- Keverési idő:** Keverési idő kb. 2 perc
- Pihentetési idő:** Pihentetési idő kb. 2 perc
- Átkeverési idő:** Átkeverési idő kb. 1 perc
- Fazékidő:** Fazékidő kb. 2 óra (Antracit, bali, középbarna és sötétbarna színeknél kb. 1 óra)

A fenti adatok 20°C hőmérsékletre és 60% relatív páratartalomra vonatkoznak.

Színválaszték

fehér weiß 101	jázmín jasmin 165	középbarna mittelbraun 195
ezüstszürke silbergrau 105	homok sand 171	mogyoróbarna nussbraun 198
manhattan 111	bahama 174	mogyorókrém haselnuss 201
cementszürke zementgrau 129	szürkésbarna graubraun 180	bali 204
selyemszürke seidengrau 132	világosbarna hellbraun 183	sötétbarna dunkelbraun 206
szürke grau 135	camel 186	krókusz crocus 153
bazalt basalt 141	karamell caramel 187	bermuda 156
antracit anthrazit 147	miel 189	rubinvörös rubinrot 159
fekete schwarz 150	terra 192	menta mint 162

FM 60 FLEX Fugázó



ÚJ



ÚJ

2 kg	kartondoboz	4 db	216 db				
weiß	fehér	101	5996504621016	62101	1 020	2 591	
grau	szürke	135	5996504621351	62135	1 020	2 591	
silbergrau	ezüstsztürke	105	5996504621054	62105	1 020	2 591	
manhattan	manhattan	111	5996504621115	62111	1 020	2 591	
seidengrau	selyemsztürke	132	5996504621320	62132	1 020	2 591	
jasmin	jázmin	165	5996504621658	62165	1 020	2 591	
bahama	bahama	174	5996504621740	62174	1 020	2 591	
sand	homok	171	5996504621719	62171	1 020	2 591	
camel	camel	186	5996504621863	62186	1 020	2 591	
caramel	karamell	187	5996504621870	62187	1 020	2 591	
miel	miel	189	5996504621894	62189	1 020	2 591	
terra	terra	192	5996504621924	62192	1 020	2 591	
nussbraun	mogyoróbarna	198	5996504621986	62198	1 020	2 591	
mint	menta	162	5996504621627	62162	1 020	2 591	
crocus	krókusz	153	5996504621535	62153	1 020	2 591	
bermuda	bermuda	156	5996504621566	62156	1 020	2 591	
zementgrau	cementsztürke	129	5996504621290	62129	1 020	2 591	
haselnuss	mogyorókrém	201	5996504622013	62201	1 020	2 591	
hellbraun	világos barna	183	5996504621832	62183	1 020	2 591	
graubraun	szürkésbarna	180	5996504621801	62180	1 020	2 591	
basalt	bazalt	141	5996504621412	62141	1 020	2 591	
mittelbraun	középbarna	195	5996504621955	62195	1 085	2 756	
bali	bali	204	5996504622044	62204	1 085	2 756	
dunkelbraun	sötétbarna	206	5996504622068	62206	1 085	2 756	
anthrazit	antracit	147	5996504621474	62147	1 085	2 756	
schwarz	fekete	150	5996504621504	62150	1 085	2 756	
rubinrot	rubinvörös	159	5996504621597	62159	1 085	2 756	
4 kg	kartondoboz	1 db	108 db				
weiß	fehér	101	5996504641014	64101	769	3 907	
grau	szürke	135	5996504641359	64135	769	3 907	
silbergrau	ezüstsztürke	105	5996504641052	64105	769	3 907	
manhattan	manhattan	111	5996504641113	64111	769	3 907	
seidengrau	selyemsztürke	132	5996504641328	64132	769	3 907	
jasmin	jázmin	165	5996504641656	64165	769	3 907	
bahama	bahama	174	5996504641748	64174	769	3 907	
sand	homok	171	5996504641717	64171	769	3 907	
camel	camel	186	5996504641861	64186	769	3 907	
caramel	karamell	187	5996504641878	64187	769	3 907	
miel	miel	189	5996504641892	64189	769	3 907	
terra	terra	192	5996504641922	64192	769	3 907	
nussbraun	mogyoróbarna	198	5996504641984	64198	769	3 907	
mint	menta	162	5996504641625	64162	769	3 907	
crocus	krókusz	153	5996504641533	64153	769	3 907	
bermuda	bermuda	156	5996504641564	64156	769	3 907	
zementgrau	cementsztürke	129	5996504641298	64129	769	3 907	
haselnuss	mogyorókrém	201	5996504642011	64201	769	3 907	
hellbraun	világos barna	183	5996504641830	64183	769	3 907	
graubraun	szürkésbarna	180	5996504641809	61180	769	3 907	
basalt	bazalt	141	5996504641410	64141	769	3 907	
mittelbraun	középbarna	195	5996504641953	64195	834	4 237	
bali	bali	204	5996504642042	64204	834	4 237	
dunkelbraun	sötétbarna	206	5996504642066	64206	834	4 237	
anthrazit	antracit	147	5996504641472	64147	834	4 237	
schwarz	fekete	150	5996504641502	64150	834	4 237	
rubinrot	rubinvörös	159	5996504641595	64159	834	4 237	
25 kg	papírszák	1 db	48 db				
weiß	fehér	101	5996504651013	65101	608	19 304	
grau	szürke	135	5996504651358	65135	608	19 304	
silbergrau	ezüstsztürke	105	5996504651051	65105	656	20 828	
manhattan	manhattan	111	5996504651112	65111	656	20 828	
bahama	bahama	174	5996504651747	65174	656	20 828	
anthrazit	antracit	147	5996504651471	65147	707	22 447	

04 FUGÁZÁS

Magasabb flexibilitás és vízlepergető hatás



Az FX 66 PLATINUM Flexfugázó könnyen és egyszerűen bedolgozható a fugákba. Különösen a nem nedvszívó burkolatoknál az új fugázóhabarcs egyenletesen és gyorsan húzható.

Az FX 65 Profi Flexfugázóhoz képest gyorsabban szárad és magasabb végszilárdság érhető el, 1 - 6 mm fugaszélességig használható.

Az FX 66 PLATINUM Flexfugázóval egy magasabb minőségű fuga alakítható ki, mely összhangban van a nagyformátumú burkolólapok folyamatos térhódításával. Flexibilitásban a maximumot nyújtja!

Az FX 66 PLATINUM Flexfugázó átvette elődjétől a jól bevált vízlepergető hatást, a fehér szín pedig világosabb fehérségi fokkal érhető el.

Manapság a fugázóanyagokkal szemben támasztott követelmények nagyobbak, mint valaha. Míg korábban elegendő volt a homok, cement, víz és némi színezőpigment keveréke a fugázó előállításához, addig a mai fugázóhabarcs receptúrák több, mint 18 alapanyagból tevődnek össze. Az egyre keskenyebb fugáknak manapság időjárásállónak, egyszerre szilárdnak és rugalmasnak, színtartónak és mindemellett felhasználóbarátnak kell lennie.

TERMÉK TIPP

FX 66 PROFI Flexfugázó

- finomabb szemszerkezet
- gyorsabb száradás
- magasabb végszilárdság
- világosabb fehérségi fok (fehér színnél)
- műanyag vödör a könnyebb hordozhatóságért és az egyszerűbb tárolásért
- 1-6 mm fugaszélesség



04 FUGÁZÁS

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



FX 66 Platinum Flexfügázó



Poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, finom szemszerkezetű, nagy szilárdságú, vízlepergető flexibilis fugázóhabarcs. Egyenletesen és gyorsan húzható, valamint könnyen és egyszerűen bedolgozható a fugába, akkor is ha nem szívóképés a burkolat. Gyors és egyszerű feldolgozás lehetséges. A magas kopásállóságú fugázóanyag alacsony vízfelvetele megakadályozza a foltképződést. Kül- és beltérben 1-6 mm fugaszélességig falra és padlóra alkalmazható. Víz és szennyeződéscsökkentő. Alkalmas kerámia- és greslapokhoz, mozaikokhoz, valamint természetes kővekhez és greslapokhoz. Padlófűtésnél, valamint vizes helyiségekben, teraszra és erkélyre is alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 0,2 – 0,9 kg / m² csempe és a fugamérettől függően.

Fugaszélesség: 1 - 6 mm fugaszélességig, **Feldolgozási idő:** kb. 30 perc, járható: kb. 2 - 4 óra után

- flexibilis
- természetes kővekhez és greslapokhoz
- kopásálló és vízlepergető
- 0,5 – 7 mm fugaszélességig

Fugaszámitó program
murexin.com/Termék
aloldal

6 kg	m. vödör	1 db	65 db		
weiß		fehér		9002428315217	31521
grau		szürke		9002428315200	31520
zementgrau		cementszürke		9002428315255	31525
silbergrau		ezüstszerű		9002428315231	31523
manhattan		manhattan		9002428315248	31524
jasmin		jázmin		9002428315262	31526
bahama		bahama		9002428315279	31527
seidengrau		selyemszürke		9002428315286	31528
camel		camel		9002428315316	31531
haselnuss		mogyorókrém		9002428315293	31529
sanitärgrau		szaniter szürke		9002428315323	31532
sandgrau		homokszürke		9002428315309	31530
nussbraun		mogyoróbarna		9002428315330	31533
bali		bali		9002428315347	31534
basalt		bazalt		9002428315354	31535
anthrazit		antracit		9002428315361	31536
schwarz		fekete		9002428315378	31537
15 kg	papírsák	1 db	72 db		
zementgrau		cementszürke		9002428315101	31510
jasmin		jázmin		9002428315118	31511
bahama		bahama		9002428315125	31512
basalt		bazalt		9002428315132	31513
anthrazit		antracit		9002428315149	31514
20 kg	papírsák	1 db	48 db		
weiß		fehér		9002428315166	31516
25 kg	papírsák	1 db	48 db		
grau		szürke		9002428315153	31515
silbergrau		ezüstszerű		9002428315170	31517
manhattan		manhattan		9002428315187	31518



A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



FMT 15 Trass Fugázó



Poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, javított minőségű, hidraulikus kötésű, Trass bázisú fugázó széles fugákhoz, 4 – 15 mm fugaszélességig, kül- és beltérben. Az FMT 15 Trass Fugázó megakadályozza a kivirágzást és az elszíneződést. Természetes kövek, csempék és homlokzatok fugázásaihoz. Járható: kb. 24 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

Anyagszükséglet: kb. 0,6 – 2,0 kg / m² burkolat és fugamérettől függően.

25 kg	papírsák	1 db	48 db		
grau		szürke		9002428101827	10182
beige		bézs		9002428108253	10825
manhattan		manhattan		9002428108260	10826

Fugaszámitó program
www.murexin.com/
Szolgáltatások

grau

beige

manhattan

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.



SF 50 Trass Kőfugázó



Poralakú, élelmiszerbarát, víz-, fagy- és oldott só álló, hidraulikus kötésű, emelt minőségű fugázó, Trass adalékkal a kivirágzás megelőzésére, 4 – 50 mm fugaszélességig, kül- és beltérben. Beton, természetes kövek, tér- és klinkerburkolatok fugázására használható. Különösen ajánlott gépi felhordásra. Járható: kb. 24 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

Anyagszükséglet: burkolat és fugamérettől függően.

25 kg	papírsák	1 db	48 db		
grau		szürke		5996504042149	4214
dunkelgrau		sötétszürke		9002428094945	9494
camel		camel		5996504090348	9034
bahama		bahama		5996504052148	5214
anthrazit		antracit		5996504123626	12362
bali		bali		5996504163929	16392

- szélesfuga, 50 mm-ig
- természetes kövekhez is
- útburkolatokhoz is

Fugaszámitó program
www.murexin.com/
Szolgáltatások

grau

dunkelgrau

bahama

antracit

camel

bali

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.



HF 80 Nagyszilárdságú fugázó szürke



Poralakú, élelmiszerbarát, víz-, fagy- és oldott só álló, hidraulikus kötésű, emelt minőségű fugázó, Trass adalékkal a kivirágzás megelőzésére, 4 – 50 mm fugaszélességig, kül- és beltérben. Beton, természetes kövek, tér- és klinkerburkolatok fugázására használható. Különösen ajánlott gépi felhordásra. Nyomószilárdság: ≥50 N/mm²

Járható: kb. 8 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

Anyagszükséglet: burkolat és fugamérettől függően.

25 kg	papírsák	1 db	48 db		
szín		szürke		9002428319147	31914

- útpítéshez
- egyszerű feldolgozás

Fugaszámitó program
www.murexin.com/
Szolgáltatások

grau

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

04 FUGÁZÁS

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



Fugaszámitó program
www.murexin.com/
Szolgáltatások



PF 30 Díszburkolat fugázó



Egykomponensű, levegő hatására keményedő, felhasználásra kész, besöpörhető díszburkolat fugázó min. 8 mm fugaszélességtől és min. 30 mm fugamélységtől, kültérben, nagy és tartós vízáteresztő képességgel. Mindenféle időjárásnál használható, záporosóban is feldolgozható. Gyalogos, illetve kerti utak, teraszok, nagy terek és minden homokba fektetett kő fugázásához (pl. díszburkolat, lap- és klinkerburkolatok). Családi házaknál kis terhelésű személygépkocsik esetén is használható. Az alapfelületnek (alépitménynek) tartósan vízáteresztőnek kell lennie! A felületet jól elő kell nedvesíteni, majd többször után nedvesíteni, mely az anyag jobb tömörödéséhez vezet!

Anyagszükséglet, burkolat és fugamérettől függően, pl.:

- mozaik kockakő (4 x 6 cm): 8 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 13,3 kg / m²,
- kiskockakő (9 x 11 cm): 8 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 7 kg / m²,
- nagykockakő (14 x 16 cm): 12 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 7 kg / m²,
- járdalapok (20 x 20 cm): 12 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 5,5 kg / m².
- járdalapok (40 x 40 cm): 12 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 2,5 kg / m².

25 kg	m. vödör	1 db	24 db		
sandbeige		homok		9002428117965	11796
steingrau		kőszürke		9002428124697	12469
basaltgrau		basaltszürke		9002428167496	16749

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.



- optimális feldolgozási tulajdonságok
- könnyű fugázás és lemosás (moshatóság)

Fugaszámitó program
www.murexin.com/
Szolgáltatások

SFU 77 Ultra gyorsflex fugázó



Por alakú, élelmeszerbarát, víz- és fagyálló, finom szemszerkezetű, hidraulikus kötésű, színes fugázó. Az emelt minőségű SFU 77 Ultra gyorsflex fugázó gyorsan és egyenletesen húzható a burkolaton és a fugába. Kül- és beltérben, falra és padlóra, 1-15 mm fugaszélességig alkalmazható gyors kötésű fugázó. A kiváló minőségű adalékanyagai miatt magas oldaltapadás érhető el.

Anyagszükséglet: kb. 0,6-2 kg/m² burkolat és a fugamérettől függően.

Fugaszélesség: 1-15 mm, **fazékidő:** kb. 35 perc, járható: kb. 2 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

20 kg	papírsák	1 db	54 db		
grau		szürke		9002428305041	30504

grau



Fugaszámitó program
www.murexin.com/
Szolgáltatások

FME 80 Extrém fugázó



Poralakú, víz- és fagyálló, vegyszereknek és gőzsugárnak ellenálló fugázó anyag, falra és padlóra. Kül- és beltérben kerámia burkolatok fugázására használható 2-10 mm fugaszélességig úszómedencékbe, termálfürdőkbe, tenger- és sós vízes fürdőkben, ipari konyhákban, autósókban, teraszon, valamint gyár- és ipari területeken. ÖNORM B5014 ivóvízzel való érintkezés-re alkalmas. Megfelel a DVGW-W 270 követelményeinek. Hőállóság: -30°C +80°C között. Járható: kb. 24 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg / m² csempe és fugamérettől függően

20 kg	papírsák	1 db	54 db		
grau		szürke		9002428141267	14126

grau



- növeli a kémiai ellenálló képességet
- növeli a víztaszítást
- növeli a flexibilitást

FE 85 Fugázóhabarcs emulzió



A műanyagdiszperziós emulzió megnöveli a Murexin fugázóhabarcsok rugalmasságát, víztaszítást és kémiai ellenállóképességét. Kül- és beltérben a Murexin fugázóhabarcsok javítására a nagyobb statikus-, hő-, vagy kémiai terhelésnek kitett felületeknél fellépő feszültségek hatékonyabb csökkentésére vagy levezetésére pl. padlófűtés, terasz, erkély, homlokzatok, illetve medencék, üzemi konyhák, autósók, valamint egyéb ipari területeken.

Anyagszükséglet: Az alkalmazott fugázóhabarcsból függően; az adott fugázóhabarcs vízmennyiségének megfelelő mennyiségben kell a fugázóadalékokat adagolni. Járhatóság, terhelhetőség, fazékidő, fugaszélesség: az alkalmazott fugázóhabarcsból függően.

2,5 kg	m. kanna	1 db	144 db	9002428164150	16415
10 kg	m. kanna	1 db	42 db	9002428164174	16417

04 FUGÁZÁS

Színtartó, tiszta felületek – hosszú távon

Az FMY 90 Epoxi Fugázó széleskörűen felhasználható lakossági és ipari körülmények között is.

**LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKRE IS**

Különösen a szennyeződésnek kitett felületeken, mint pl. konyhapult fölötti rész, gáztűzhely környéke, kifröccsenő olaj, zsír és egyéb makacs szennyeződés érheti a felületet. A konyhai illetve padlófelületek tisztántartására (sár, kosz) erős vegyszereket is használnak a háziasszonyok. A takarítás és a rendszeres használat során az átlagos fugák elszíneződhetnek, mivel a cementbázisú fugázóanyagok nyitott pórusai miatt a szennyeződések beszívódhatnak a fugába. A tökéletesen zárt pórusokkal rendelkező, vízzáró Murexin FMY 90 Epoxi fugázó felhasználásával mindez kiküszöbölhető. Az FMY 90 Epoxi fugázó vegyszerálló, garantált a színtartása.

IPARI FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKRE

Kórházak, élelmiszeripari feldolgozó üzemek, vágóhidak, csarnokok, ipari konyhák vagy medencék esetén speciális előírások, engedélyek szükségesek a beépíthető anyagokra. Az FMY 90 Epoxi fugázó RG2 minősítésű, sav és lúgálló, baktériumgátló, vízzáró, nagy nyomószilárdsággal rendelkezik. Különösen alkalmas agresszív vízterhelésnél, növényi és állati zsíradékokkal érintkező felületek esetén is.

FEJLESZTÉS A BURKOLÓKNAK!

Az FMY 90 Epoxi Fugázó a korábbi epoxi fugázókhoz képest egyszerűen feldolgozható, könnyen keverhető (a keveréshez nem szükséges keverőszár), és normál szivaccsal is könnyen lemosható.

A két komponens egy praktikus, műanyag vödörben található.

TERMÉK TIPP

FMY 90 Epoxi Fugázó



- széles színválaszték (fehér, szürke, transzparens, FM 60 Prémium Fugázó színeiben és több, mint 200 RAL színben választható)
- garantált színtartás, vízzáró,
- könnyen takarítható (pl. olaj, zsír, bor, sár, vér stb.)
- praktikus csomagolás

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- praktikus csomagolás
- extra könnyű feldolgozás
- széles színválaszték
- extra vegyi terhelésre
- könnyen tisztántartható

Fugaszámitó program
www.murexin.com/
Szolgáltatások

FMY 90 Epoxi fugázó



Élelmiszerbarát, vízzáró, fagyálló, oldószermentes, baktériumgátló, hőmérséklet-, öregedés- és vegyszerálló, kétkomponensű, epoxigyanta-bázisú fugázó, 10 mm fugaszélességig. Kül- és beltérben kerámiacsempék, lapok, mozaikok fugázására falon és padlón. Különösen alkalmas agresszív vízterheléseknél, növényi és állati zsíradékoknál, vegyszerekkel, valamint ivóvíztartályokban. ÖNORM B5014 ivóvízzel való érintkezésre alkalmas. Megfelel a DVGW-W 270 követelményeinek. Alkalmas ragasztáshoz is.

Anyagszükséglet: kb. 1,0 kg / m² csempe és fugamérettől függően.

Kikeményedés / járható: kb. 24 óra után, **vegyileg terhelhető:** kb. 10 nap után.
(Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

Figyelem: Változás a szürke szín esetében.

2 kg	m. vödör	1 db	54 db		
weiß		fehér		9002428164143	16414
grau		szürke		9002428312971	31297
manhattan		manhattan		9002428305119	30511
silbergrau		ezüstszerű		9002428305126	30512
base		bázis – FM 60 PRÉMIUM színekben			
base		bázis – MIX System RAL színekben		9002428164273	16427
6 kg	m. vödör	1 db	39 db		
weiß		fehér		9002428163849	16384
grau		szürke		9002428312988	31298
manhattan		manhattan		9002428305096	30509
silbergrau		ezüstszerű		9002428305102	30510
base		bázis – FM 60 PRÉMIUM színekben			
base		bázis – MIX System RAL színekben		9002428164266	16426

A lehetséges RAL színárnyalatok részletes áttekintését a 54–56. oldalakon találja.



Cementtartalmú fugázóhabarcsok színeiben történő Epoxi fugázó rendelésnél, a „Murexin fugázóhabarcs szín” nevét kell feltüntetni pl. FMY 90 Epoxi fugázó Murexin bali

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.



ERY 92 Epoxi fugafátyol eltávolító

Oldószermentes, savas tisztító az epoxigyanta fátol eltávolításához, mely a reakciógyantabázisú fugázóhabarcs munkálatainak kerámiacsempéknél, üvegmozaikoknál vagy saválló természetes köveknél (érdes is).

Kiadósság: kb. 15 m² / l (mázás csempénél)

1 l	m. flakon	10 db	400 db	9002428159941	15994
-----	-----------	-------	--------	---------------	-------



ÚJ CIKKSZÁM!

Epoxi fugacsillámpor*

Kiemeli a fugát a csempe mellett és hangsúlyosabbá teszi a fuga kinézetét. A fugacsillámpor FMY 90 Epoxi fugázóba történő keverésekor csillogó effektus jön létre.

Anyagszükséglet: 1 db Epoxi fugacsillámpor / 6 kg FMY 90 Epoxi fugázóhoz keverve.

1 db	kartondoboz	200 g / db		
gold	arany		9002428305133	30513
silber	ezüst		9002428305140	30514



M Fugázó gumi epoxihoz *

Keménygumiból készült extra kemény fugázó eszköz, az epoxigyanta anyagok könnyebb felhasználására.
Méret: 25 x 13 x 1 cm

1 db	–	-	–	9002428101957	10195
------	---	---	---	---------------	-------



M Fugázó szett epoxihoz *

Epoxigyanta fugázás lemosásához. A szett tartalma: nyél és szivacs. A lemosó szivacs könnyen cserélhető a nyélhez.

1 db	nyél + 1 db filc	–	9002428101964	10196
------	------------------	---	---------------	-------



M Fugázó filc epoxihoz *

Epoxigyanta fugázás lemosásához. Méret: 24 x 14 x 2 cm.

1 db	–	-	–	9002428119969	11996
------	---	---	---	---------------	-------



RUBI Fugázó szett epoxihoz, 25 cm*

Rubi szivacsszett epoxi fugázáshoz kerámia és egyéb felületek tisztításához.

1 szett	nyél + 3 db filc	lágú, közepes, kemény		20900
---------	------------------	-----------------------	--	-------



RUBI Fuga mosó kézi szivacs, 17x10x7 cm*

Rubi mosószivacs fugázási munkálatok utáni tisztításhoz.

1 db	félkemény	-		24967
------	-----------	---	--	-------



Rubi cserélhető filc különböző színekben, 25 cm*

3 db	3 db / csomag	nagyon puha, fehér		20971
3 db	3 db / csomag	közepesen kemény, kék		20973
3 db	3 db / csomag	kemény, barna		20974



RUBI Fugázó gumi műanyag nyéllel*

Cementbázisú fugázóanyagok felhasználásához közepes keménységű fugázógumival és műanyag nyéllel.
Méret: 25 x 11 x 1 cm

1 db	-	6 db	-	8413797659733	H65973
------	---	------	---	---------------	--------



RUBI Fugázó szivacs műanyag nyéllel*

Különösen szívóképes szivacs cementbázisú fugázóanyagok szennyeződéseinek lemosásához, műanyag nyéllel.
Méret: 28 x 14 x 3 cm

1 db	–	10 db	–	8413797249743	H24974
------	---	-------	---	---------------	--------



Murexin mérő és keverő vödör*

10 literes.

1 db	10 literes	–	500 db	9002438084455	8445
------	------------	---	--------	---------------	------



Murexin keverő vödör*

30 literes.

1 db	30 literes	–	216 db	9002689054665	5466
------	------------	---	--------	---------------	------

HX 1 Hybrid ragasztó

- magas állékonyság
- rendkívül krémes feldolgozás
- nincs lecsúszás

Poralakú, élelmiszerbarát, hidraulikus kötésű flexibilis ragasztóhabarcs, nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal. Alkalmas kül- és beltérben minden típusú kerámia burkolat, a nem áttetsző, nedvességre nem érzékeny természetes kövek ragasztásához, valamint a falon és a padlón történő kiegyenlítéséhez. Minden az építőiparban szokásos alapfelületre 2 - 20 mm rétegvastagságig.

29. OLDAL



Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



SIL 60 Szaniter szilikon



Egykomponensű, UV- és időjárásálló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható tömítőanyag szilikonbázisból. Baktériumokkal és gombákkal szemben tartósan ellenálló. Kül- és beltérben használható dilatációk lezárására, fal- és padló fugáknál a kerámia-burkolatokban, valamint csempeburkolatok és idegen anyagok közé a fugák lezárására, mint pl. fürdőkád, ajtótokok.

Hőállóság: -40 °C – +180 °C. **Terhelhető:** kb. 2 – 3 nap után. **Bőrképződés:** kb. 15 perc után.

Anyagszükséglet: 1 kartus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben.

- FM 60 Flex és FX 66 fugázók színeiben
- kül- és beltérre
- UV stabil
- gombásodásnak ellenálló

310 ml	kartus	12 db	936 db		
weiß		fehér		9002428041802	4180
grau		szürke		9002428041819	4181
transparent		transzparens		9002428041826	4182
silbergrau		ezüstsürke		9002428042007	4200
manhattan		manhattan		9002428041963	4196
jasmin		jázmin		9002428041833	4183
bahama		bahama		9002428041888	4188
miel		miel		9002428041864	4186
crocus		crocus		9002428041918	4191
mittelbraun		középbarna		9002428041956	4195
anthrazit		antracit		9002428041901	4190

310 ml	kartus	6 db	936 db		
seidengrau		selyemszürke		9002428117484	11748
sand		homok		9002428153697	15369
camel		camel		9002428041857	4185
terra		terra		9002428041925	4192
nussbraun		mogyoróbarna		9002428153680	15368
mint		menta		9002428153635	15363
bermuda		bermuda		9002428041949	4194
bali		bali		9002428041840	4184
rubinrot		rubinvörös		9002428117521	11752
zementgrau		cementszürke		9002428307410	30741
basalt		bazalt		9002428307427	30742
graubraun		szürkésbarna		9002428307434	30743
haselnuss		mogyorókrém		9002428307441	30744
hellbraun		világos barna		9002428307458	30745
schwarz		fekete		9002428042090	4209
caramel		karamell		9002428321331	32133
dunkelbraun		sötétbarna		9002428321324	32132



SIL 65 sanitärgrau	szaniterszürke	9002428313558	31355
SIL 65 sandgrau	homokszürke	9002428313541	31354



SIL 65 Profi Szaniter szilikon



- kevesebb hulladék, teljesen kiüríthető csomagolás

400 ml	hurka	20 db	1200 db		
weiß		fehér		9002428313121	31312
grau		szürke		9002428313138	31313
zementgrau		cementszürke		9002428313145	31314
manhattan		manhattan		9002428313152	31315
silbergrau		ezüstsürke		9002428313169	31316
sanitärgrau		szaniterszürke		9002428313626	31362
sandgrau		homokszürke		9002428313619	31361

05 TÖMÍTŐANYAGOK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



SIL 50 Természeteskő szilikon



Egykomponensű, UV álló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható tömítőanyag semleges szilikonbázisból. Baktériumokkal és gombatámadásokkal szemben tartósan ellenálló. Kül- és beltérben használható természetes kővek, márvány, gránit, terrazzo stb. fugázására. Ellentétben a hagyományos szilikon tömítőanyagokkal, a Murexin SIL 50 szilikon természetes kővel való érintkezésénél nem lép fel elszíneződés. Alkalmazható úszómedencékben és nedves helyiségekben is. **Hőállóság:** -50 °C – +150 °C. **Terhelhető:** kb. 2 – 3 nap után. **Bőrképződés:** kb. 5 perc után.

Anyagszükséglet: felhasználástól függően, 1 kartus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben.

310 ml	kartus	12 db	720 db		
weiß	fehér			9002428042243	4224
grau	szürke			9002428042212	4221
transparent	transzparens			9002428084236	8423
anthrazit	antracit			9002428042236	4223
bahama	bahama			9002428042267	4226
manhattan	manhattan			9002428114858	11485

- semleges kötészű
- úszómedencékben alkalmazható



X-Bond MS-D81 Speciális tömítőanyag



Egykomponensű, oldószer- és szilikonmentes, semleges szagú, UV- és időjárásálló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható MS-polimerbázisú tömítőanyag. Baktériumokkal és gombatámadásokkal szemben tartósan ellenálló. Kül- és beltérben használható dilatációk lezárására, fal- és padló fugáknál a kerámiaburkolatokban, valamint csempeburkolatok és idegen anyagok közé a fugák lezárására, mint pl. fürdőkád, ajtótokok stb., illetve úszómedencékben és természetes kőveknél is alkalmazható. A Speciális tömítőanyag átfesthető és ragasztóanyagként is használható. **Hőállóság:** -40 °C-tól +100 °C-ig (rövid ideig +180 °C-ig kb. 30 perc). **Terhelhető:** kb. 1 nap után, szakadási nyúlás: kb. 300%, bőrképződés: kb. 12 perc után.

Anyagszükséglet: 1 kartus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben.

290 ml	kartus	12 db	936 db		
weiß	fehér			9002428306024	30602
grau	szürke			9002428306055	30605
silbergrau	ezüstsürke			9002428306079	30607
manhattan	manhattan			9002428306093	30609

- hosszabb élettartam és funkcionalitás
- terhelhető
- baktériumokkal és gombatámadásokkal szemben tartósan ellenálló
- UV-álló és víz alatti területeken is alkalmazható



PU 15 poliuretán fugázó



Nagy teherbírású, tartósan elasztikus, egykomponensű, UV stabil, poliuretán bázisú tömítőanyag építőipari tömítésekhez. Kül- és beltérben alkalmazható nagy teherbírású dilatációs- és táglási hézagokhoz mint homlokzatok, hozzáépítések, reakciógyanta- vagy csempeburkolatokban padlófűtés esetén, ipari padlóknál, valamint illesztő- és mozgási fugáknál. Különösen alkalmas vegyi terhelésnek kitett felületeknél, mint pl. benzinkutak, üzemi konyhák, úszómedencék, ipari területek. Fugázás előtt PU 150 primerrel javasolt alapozni. **Alkalmazható:** 2 cm fugaszélességig és 15 mm fugamélységig.

Anyagszükséglet: 1 kartus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben.

Átszáradás: kb. 3-5 mm / nap.

310 ml	kartus	12 db	1248 db		
grau	szürke			9002689054306	5430
600 ml	hurka	12 db	660 db		
grau	szürke			9002689079828	7982

- fugák tömítésére padlóburkolati területeken

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód



AC 10 Akрил fugázó



Feldolgozásra kész, egykomponensű akrilát bázisú tömítőanyag. Vízben oldódó, fényálló, gyenge szagú, oldószer- valamint ftalsav mentes. Kül- és beltérben fugák és repedések tömítésére olyan felületeken mint: vakolat, beton, falazat, gipszkarton, fa, faforgácslap, kő, szívóképes kerámia, alumínium és korrózióvédelemmel ellátott fémek, ahol csak kis mozgások fordulhatnak elő. Nem alkalmas nedves terhelésnek kitett felületeken. Bőrképződés: kb. 10 perc, Átkeményedés: 1-2 mm/nap, Megengedett max. nyújthatóság: 10%.

Anyagszükséglet: 1 kartus kb. 12,5 fm-re elegendő 5 mm x 5 mm fugánál.

310 ml	kartus	12 db	936 db	9002438139384	13938
--------	--------	-------	--------	---------------	-------



AC 15 Akрил fugázó



Feldolgozásra kész, egykomponensű akril bázisú tömítőanyag magas nyújthatósággal. Vízben oldódó, fényálló, gyengén érezhető, oldószer-, valamint ftalsav mentes. Kül- és beltérben fugák és repedések tömítésére olyan felületeken mint: vakolat, beton, falazat, gipszkarton, fa és faforgácslapok, kő, szívóképes kerámia, alumínium és korrózióvédelemmel ellátott fémeken. Különösen alkalmas csatlakozó fugatömítéshez fa- és fémablakkereteknél, ablakredőnyöknél, külső- és belső ablakpárkányoknál, pórusbetonnál, beton- és faelemeknél, válaszfalaknál. Nem alkalmas tartósan nedves terhelésnek kitett felületeken. Bőrképződés: kb. 15 perc, Átkeményedés: 2-3 mm/nap, Megengedett max. nyújthatóság: 15%.

Anyagszükséglet: (5 x 5mm fuga): kb. 12,5 fm / kartus.

310 ml	kartus	12 db	936 db	9002438139391	13939
--------	--------	-------	--------	---------------	-------



Kinyomópisztoly*

Kézi kinyomó pisztoly a 290 ml és 310 ml és kartusokhoz, illetve a 400 ml-es hurkához is..

1 db	-	-	290 / 310 ml	9002689141099	14109
------	---	---	--------------	---------------	-------



Kinyomópisztoly 600 ml*

Kézi kinyomópisztoly a 600 ml hurkához.

1 db	-	-	600 ml	9002689075028	7502
------	---	---	--------	---------------	------



UG 1 Univerzális simító



Minden Murexin szilikon- és poliuretán tömítőanyag utósímitásához, valamint a Murexin SIL 50 Természeteskő szilikonokhoz. Olyan tulajdonsággal rendelkezik, hogy a fugába töltött tömítőanyag felületi feszültségét megváltoztatja, így a paszta állagú anyagot problémamentesen lehet formálni. Kül- és beltérben használható. Szintén ajánlott FMY 90 epoxi fugázóval való fugázás esetén, mint mosószer (keverési arány: 1 egység UG 1 Univerzális simító 10 egység vízhez).

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően, 1 liter kb. 60 fm-re elegendő.

1 liter	m. flakon	6 db	378 db	9002428120613	12061
5 liter	m. kanna	1 db	96 db	9002428120620	12062



SK 1 Szórófej Colocura

Az összes ápoló és tisztítószer, valamint az UG 1 Univerzális simító csomagolására csatlakoztatható szórófej.

1 db	-	-	-	9002689121886	12188
------	---	---	---	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



Uniplatte építőlemez

Hőszigetelő, vízálló, nehezen éghető, fagyálló, páraáteresztő, korhadásálló, nagy nyomószilárdságú extrudált polisztirol hordozó lap, üvegszövet ágyazással és speciális habarcsbevonattal. Kül- és beltérben használható fal- és padlófelületek burkolásához száraz- és nedves helyiségekben, fürdőkádak, lefolyócsövek és zuhanytálcák burkolásához, szerkezetek elkészítéséhez (pl. beépített mosdóasztalok, polcok, lépcsőfokok, víztartályok stb.). Válaszfalak kialakításához használható tusolókban, wc-ben, fapadlók befedéséhez, valamint fa tartószerkezetekre. Homlokzatok és lábazatok burkolására, valamint speciális szerkezetek elkészítéséhez.

tábla: 130 x 60 cm; 0,78 m ² / tábla				
0.78 m ²	4 mm	160 db	9002428147436	14743
0.78 m ²	6 mm	160 db	9002428047446	4744
0.78 m ²	10 mm	108 db	9002428130896	13089
tábla: 260 x 60 cm; 1,56 m ² / tábla				
1.56 m ²	10 mm	108 db	9002428047453	4745
1.56 m ²	20 mm	60 db	9002428047460	4746
1.56 m ²	30 mm	40 db	9002428047477	4747
1.56 m ²	40 mm	30 db	9002428047484	4748
1.56 m ²	50 mm	24 db	9002428047491	4749
1.56 m ²	60 mm	20 db	9002428047576	4757
1.56 m ²	80 mm	16 db	9002428095881	9588
1.56 m ²	100 mm	12 db	9002428162682	16268



Uniplatte L sarokelem

L-alakban összeragasztott Uniplatte pl. lefolyócsövek burkolásához. Hossz: 260 cm, vastagság: 2 cm.

15 x 15 cm	1 db	60 db	9002428047804	4780
20 x 20 cm	1 db	40 db	9002428047811	4781
30 x 30 cm	1 db	40 db	9002428047828	4782
20 x 40 cm	1 db	40 db	9002428131060	13106



X-Bond MS-K88 Expressz Speciális ragasztó



Csúcsminőségű, elasztikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MSP technológiával. A termék víz-, oldószer-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes, UV- és időjárásálló, valamint átfesthető. X-Bond MS-K88 Expressz ragasztó tartósan elasztikus, csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. Emisszószegény és semleges szagú. Az erősen tapadó szigetelő- és ragasztóanyag univerzálisan alkalmazható a szívó, valamint sima, glettelt nem szívó felületeken. Kül- és beltérben alkalmazható. Megfelel a Murexin Uniplatte építőlemezek ragasztásához. Szín: fehér.

Anyagszükséglet: az alapfelülettől és a felhasználástól függően.

Kikeményedési idő: kb. 12-48 óra, **végzilárdság:** kb. 48 óra után, **nyitott idő (fektetési idő):** kb. 10 perc, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően

290 ml	kartus	12 db	1200 db	9002689132479	13247
--------	--------	-------	---------	---------------	-------



GS 10 Üvegfatyol

Öntapadó, alkáliálló üvegszövet ragasztótapaszkok és szigetelések ágyazásához repedésveszélyes helyekre. Repedésáthidalásoknál használható. Szélesség: 12,5 cm.

25 fm	tekercs	48 db	576 db	9002428164358	16435
-------	---------	-------	--------	---------------	-------



Üvegszövetháló („MUREXIN” feliratos)

Alkáliálló üvegszövet. Szélesség: 1,0 m.

Anyagszükséglet: 1,1 fm / m².


55 m ²	tekercs	1 db	33 db	9002438306793	30679
-------------------	---------	------	-------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



Classic láthatatlan csempeajtó

A megfelelő elkészítés után a nem látható ajtó eltakarja a beépített szerelvényeket. A láthatatlan csempeajtó fokozat nélkül állítható műanyagkeretével max. 45 x 45 cm nyílás takarható el. A keret nélkül akár 60 x 60 cm méretű csempeajtó lehetséges. Az alaplemez max. 10 kg tömegű burkolatot tart. Bármely típusú csempehez alkalmazható.

1 db	–	10 db	240 db	9003291000019	9108
------	---	-------	--------	---------------	------



Profi láthatatlan csempeajtó mágnes

Mágnesstartó a beépített szerelvények láthatatlan takarására (pl. lezárácsapok, kandallóajtók). Minden csempeformához és falnyíláshoz 60 x 60 cm-ig (márványlapokhoz is). A mágnesek max. 10 kg tömegű burkolatot tarthatnak.

1 db	–	25 db	3250 db	9003291000026	9109
------	---	-------	---------	---------------	------

MUREXIN

Classic láthatatlan
csempeajtó és

Profi láthatatlan
csempeajtó mágnes

- egyszerű szerelés
- a gépészeti szerelvényeket láthatatlanná teszi
- 10 kg burkolólapot is elbír



07 ÉLZÁRÓ SÍNEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



Szögletes kialakítású fém élzárósínek

Szögletes kialakítású profilok a csempeélek tiszta, szép formájú lezárásához. Védi a csempeéleket és dekoratív átmenetet képez a különböző burkolatfajták között (pl. csempe padlószőnyeghez). Burkolóanyagok behatárolására is alkalmazható mint szőnyeg, parketta, lamináltpadló. Nedves helyiségekben a sárgaréz kivittelt nem javasoljuk.

Nemesacél V2A		Edelstahl V2A			
3 fm / szál		10 db			
MG 6	6 mm			9002428043851	4385
MG 8	8 mm			9002428043868	4386
MG 10	10 mm			9002428043875	4387
MG 11	11 mm			9002428159767	15976
MG 12,5	12,5 mm			9002428043882	4388
MG 15	15 mm			9002428043899	4389
Nemesacél V2A matt		Edelstahl V2A matt gebürstet			
3 fm / szál		10 db			
MG 6	6 mm			9002428159354	15935
MG 8	8 mm			9002428159361	15936
MG 10	10 mm			9002428159378	15937
MG 11	11 mm			9002428159750	15975
MG 12,5	12,5 mm			9002428159385	15938
MG 15	15 mm			9002428159392	15939
Natúr alu		Alu eloxiert			
3 fm / szál		10 db			
MG 6	6 mm			9002428043004	4300
MG 8	8 mm			9002428043011	4301
MG 9	9 mm				31832
MG 10	10 mm			9002428043028	4302
MG 11	11 mm			9002428159774	15977
MG 12,5	12,5 mm			9002428043035	4303
MG 15	15 mm			9002428043042	4304
Színes alu		Alu bunt beschichtet			
3 fm / szál		10 db			
MG 6	6 mm	fehér		9002428043103	4310
MG 8	8 mm	fehér		9002428043158	4315
MG 10	10 mm	fehér		9002428043219	4321
MG 11	11 mm	fehér		9002428159781	15978
MG 12,5	12,5 mm	fehér		9002428043264	4326



PVC szögletes kialakítású élzárósínek

A csempeélek tiszta, szép formájú lezárásához. Hossz: 3 m / szál.

3 fm / szál		10 db			
6 mm		fehér		9002428053737	5373
3 fm / szál		10 db			
8 mm		fehér		9002428053751	5375
3 fm / szál		10 db			
10 mm		fehér		9002428053775	5377

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



4 sarkú zárósín

4 sarkú zárósín kiváló minőségű nemesacélból. Minőség: V2A, WN 1.4301. Csempeélek szép formájú lezárásához vagy kreatív kialakításhoz.

3 fm / szál		5 db		
7 mm		nemesacél V2A	9002428111857	11185
7 mm		nemesacél V2A matt	9002428156940	15694
9 mm		nemesacél V2A	9002428111871	11187
9 mm		nemesacél V2A matt	9002428156957	15695
9 mm		fehér	9002428117750	11775
9 mm		natur alu	9002428117811	11781
11 mm		nemesacél V2A	9002428111888	11188
11 mm		nemesacél V2A matt	9002428156964	15696
11 mm		fehér	9002428117767	11776
11 mm		natur alu	9002428117828	11782



Záróelem a 4 sarkú zárósínhez

Szép formájú külső sarokkialakításhoz.

1 db				
7 mm		nemesacél V2A	9002428113301	11330
7 mm		nemesacél V2A matt	9002428156995	15699
9 mm		nemesacél V2A	9002428113318	11331
9 mm		nemesacél V2A matt	9002428157008	15700
9 mm		fehér	9002428119488	11948
9 mm		natur alu	9002428119501	11950
11 mm		nemesacél V2A	9002428113325	11332
11 mm		nemesacél V2A matt	9002428157015	15701
11 mm		fehér	9002428119518	11951
11 mm		natur alu	9002428119532	11953



Lekerekített kialakítású fém élzárósín

Lekerekített kialakítású profilok a csempeélek tiszta, szép formájú lezárásához. Védi a csempeéleket és dekoratív átmenetet képez a különböző burkolatfajták között (pl. csempe padlószőnyeghez). Burkolóanyagok behatárolására is alkalmazható mint szőnyeg, parketta, laminátpadló. Nedves helyiségekben a sárgaréz kivitel nem javasoljuk.

Nemesacél V2A		Edelstahl V2A			
3 fm / szál		10 db			
MR 6	6 mm			9002428043905	4390
MR 8	8 mm			9002428043912	4391
MR 10	10 mm			9002428043929	4392
MR 12,5	12,5 mm			9002428043936	4393
MR 15	15 mm			9002428043943	4394
Natur alu		Alu eloxiert			
3 fm / szál		10 db			
MR 6	6 mm			9002428043363	4336
MR 8	8 mm			9002428043370	4337
MR 10	10 mm			9002428043387	4338
MR 12,5	12,5 mm			9002428043394	4339

07 ÉLZÁRÓ SÍNEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



Fém záróelemek a lekerekített kialakítású fém élzárósínekhez

Lekerekített élzáróprofilok szép formájú külső sarokkiképzéshez. Nedves helyiségekben a sárgaréz kivitel nem javasoljuk.

Nemesacél V2A		Edelstahl V2A			
MRE 6	6 mm			9002428046845	4684
MRE 8	8 mm			9002428046852	4685
MRE 10	10 mm			9002428046869	4686
MRE 12,5	12,5 mm			9002428046876	4687
MRE 15	15 mm			9002428046937	4693
Natúr alu		Alu eloxiert			
MRE 6	6 mm			9002428046005	4600
MRE 8	8 mm			9002428046012	4601
MRE 10	10 mm			9002428046029	4602
MRE 12,5	12,5 mm			9002428046036	4603



PVC lekerekített kialakítású élzárósínek

A csempelek tiszta, szép formájú lezárásához. Hossz: 3 m / szál.

3 fm / szál	10 db			
6 mm	fehér		9002428035153	3515
3 fm / szál	10 db			
8 mm	fehér		9002428035214	3521
3 fm / szál	10 db			
10 mm	fehér		9002428035276	3527



PVC záróelemek lekerekített kialakítású PVC élzárósínekhez

Lekerekített élzáróprofilok szép formájú külső sarokkiképzéshez.

6 mm	fehér		9002428035337	3533
6 mm	jázmin		9002428035368	3536
8 mm	fehér		9002428035399	3539
8 mm	jázmin		9002428035429	3542
10 mm	fehér		9002428035450	3545
10 mm	jázmin		9002428035481	3548



Nemesacél, sárgaréz vagy alumínium – egyszerűen formás!

Az élzáró sínek teszik teljessé a hidegburkolat ragasztási rendszer kínálatát. Különösképpen az élek, sarkok kiképzésénél játszanak fontos szerepet, könnyű használhatóságuk és optimális, esztétikus kivitelük miatt, mint például az új, matta csiszolt, nemesacél 4 sarkú élzárósín vagy a magas minőségű Dilatációs profil fém.

Ahogy a divatot, színeket és frizurákat, úgy az élzáró síneket is az aktuális trendek határozzák meg. Míg a 80-as években a színes, kerek profilok voltak a legkeresettebbek, manapság inkább az egyenes élű, hűvös fém profilokat alkalmazzák. Ezt a trendet a MUREXIN is követi az új, matta csiszolt nemesacél profillal. Elegánsan illeszkedik a fugaképbe, ugyanakkor vonzza is a tekintetet. A mostanában nagyon elterjedt 10 mm-es kerámia burkolatok is megelérik a tökéletes élzárót az új 11 mm-es profilokkal. Az élzárósíneket alumíniumból, sárgaréz-ből, nemesacélból és PVC-ből készítjük, ezáltal a legkülönbözőbb alkalmazási területeken, például egészségügyi- vagy vizes helyiségekben, nappalokban, teraszokon, konyhákban, és az élelmiszeriparban is használhatók.

TERMÉK TIPP

Dilatációs profil fém

- nagyobb igénybevételre is alkalmas
- terhelés esetén csökkenti a padló feszültségét
- magas minőségű



07 ÉLZÁRÓ SÍNEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód




Lejtést adó sín zuhanyzókba

A lejtést adó sín egy kb. 2% lejtéssel kialakított profil a járható, a burkolattal ellátott zuhanyzók ill. vízelvezetők oldalzáráshoz. A lejtést adó sín segíti a lejtésszint és a mellette lévő sík felület átmenetének kialakítását. A csempeélek szép formájú lezárása mellett védi is a csempét. A lejtést adó sín bal és jobb kialakításban kaphatóak.

Nemesacél V2A matt

1,48 fm / szál		Nemesacél V2A			
MK 11	11 mm	links	balos	9002428305010	3 0501
MK 11	11 mm	rechts	jobbos	9002428305027	3 0502



Dilatációs profil fém

Nagy terhelésű fémprofil (nemesacél ill. alumínium) szilikon betéttel. A nagy mechanikai terhelésű dilatációs fugák kialakításához kerámia- vagy természetes kőburkolatoknál. Kül- és beltérben. Szakszerű elhelyezésével megakadályozható a feszültségekkel keletkező repedések és törések kialakulása, valamint csökkenti a lépéshang terjedését.

Szélesség: kb. 11,5 mm, Szilikon betét: kb. 6 mm, Szilikon szín: szürke. Nemesfém V2A. Natúr alu.

3 fm / szál	Nemesacél V2A			
3 fm / szál	Natur alu			



Dilatációs profil

Műanyagprofil dilatációs fugák kialakításához kerámia burkolatoknál, beltérben. Hossz: 3 m / szál, szélesség: 8 mm.

3 fm / szál		10 db			
MD 8	8 mm	szürke		9002428047002	4700
MD 10	10 mm	szürke		9002428047019	4701
MD 12,5	12,5 mm	szürke		9002428047026	4702
MD 15	15 mm	szürke		9002428047033	4703



Dilatációs profil keskeny

Műanyagprofil dilatációs fugák kialakításához kerámia burkolatoknál, beltérben. Hossz: 3 m / szál, szélesség: 4 mm.

3 fm / szál		10 db			
MD 8	8 mm	szürke		9002428086285	8628
MD 10	10 mm	szürke		9002428086292	8629
MD 12,5	12,5 mm	szürke		9002428086308	8630
MD 15	15 mm	szürke		9002428086315	8631

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN


Termékkód



Sarokvédőprofil (ragasztandó) nemesacél

Sarokprofil csiszolt nemesacélból a falak és oszlopok külső sarkainak élvédelmére. Megóvja a mechanikailag erős igénybevételnek kitett éleket pl. ipari konyhákban, egészségügyi intézményekben és kórházakban. Sarokvédőprofilok ragasztásához különösen alkalmas az X-Bond MS-K 88 Express speciális ragasztó. Hossz: 2,5 m, szélesség: 40 mm x 40 mm.

2,5 fm / szál	5 db			
40 x 40 mm	Edelstahl V2A	nemesacél V2A	9002428141229	14122



Lépcsőprofil nemesacél

Csúszásgátló lépcsőprofil nemesacélból, dekoratív felülettel az optikailag szép lépcsőélek kialakításához csúszásgátlással vagy a kreatív kialakítású élzárásokhoz. Csempével vagy természetes kővel történő burkolásokhoz alkalmas. Különösen ajánlott közintézményeknél, mivel a profil nagyon terhelhető és stabil.

3 fm / szál					
MS 9	9 mm	Edelstahl V2A	nemesacél V2A	9002428168530	16853
MS 11	11 mm	Edelstahl V2A	nemesacél V2A	9002428168547	16854



Záróelem a lépcsőprofil nemesacélhoz

A lépcsőprofilok lezárásának szép formájú kialakításához.

1 db					
MSE 9-11		Edelstahl V2A	nemesacél V2A	9002428168516	16851



Teraszprofil

Szögletes kialakítású, porszórt alumíniumprofil peremlezárásokhoz. A szabad homlokzati oldal szép formájú lezárásához erkélyeknél és teraszoknál. Színárnyalat: világosszürke.

3 fm / szál		5 db			
MT 40	40 mm	ezüstszürke		9002428086339	8633
MT 70	70 mm	ezüstszürke		9002428053805	5380
MT 100	100 mm	ezüstszürke		9002428053812	5381



Teraszprofil sarokelem

Szép formájú sarok kialakításokhoz. Színárnyalat: világosszürke.

1 db				
40 mm	ezüstszerű		9002428086346	8634
70 mm	ezüstszerű		9002428073612	7361
100 mm	ezüstszerű		9002428073667	7366



Teraszprofil toldóelem

Színárnyalat: világosszürke.

1 db				
40 mm	ezüstszerű		9002428086353	8635
70 mm	ezüstszerű		9002428073575	7357
100 mm	ezüstszerű		9002428073582	7358

07 ÉLZÁRÓ SÍNEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



Teraszprofil vízáteresztő rendszerhez

Vízlevezető, szürke színű porszórt alumíniumprofil peremlezárásokhoz, csempéknél, lapoknál és természetes kőburkolatoknál. A vízlevezető lyukakon keresztül a nedvességnek az optimális lefolyását biztosítja. A szabad homlokzati oldal szép formájú lezárásához erkélyeknél és teraszoknál a drenázsésztrich, -habarcs és más drenázsrendszerek alkalmazásánál, illetve kavicsöltéseknél is.

Burkolatmagasság: 60 mm, összmagasság: 115 mm, Színárnyalat: szürke

Teraszprofil vízáteresztő rendszerhez - sarokelem

Porszórt alumíniumprofil, burkolatmagasság: 60 mm, összmagasság: 115 mm, Színárnyalat: szürke

Teraszprofil vízáteresztő rendszerhez - toldóelem

Porszórt alumíniumprofil, burkolatmagasság: 60 mm, Színárnyalat: szürke

Teraszprofil vízáteresztő rendszerhez - csatlakozóerősítő

Horganyzott fém. Vastagság: 0,8 mm

08 TISZTÍTÁS, ÁPOLÁS, IMPREGNÁLÁS



Colo SR 30 Savas tisztító

Savtartalmú, speciális tisztítószer szennyeződések és lerakódások eltávolítására kül- és beltérben. Speciális korróziógátló hatása miatt géprészek és fém felületek is tisztíthatók vele. Kül- és beltérben szerves szennyeződések eltávolítására szolgál. pl. cementfátyol, cement, mész, kivirágások és szerves szennyeződések stb. A tisztítás után a COLO AR 30 Alkáli tisztítóval semlegesíteni kell, majd bő, tiszta vízzel mossuk át a felületet. Savra érzékeny felületekre ne használjuk. Ilyen felületek pl. a polírozott és csiszolt márvány, betonkő, egyes csempelapok, zománcok, eloxált felületek, réz, cink ill. horganyzott felületek, bronz armatúrák, bizonyos műanyag felületek pl. nylon, poliamid stb. Szín: piros. Hígítható: szennyeződéstől függően akár 1:20-ig.

Anyagszükséglet: szennyeződés mértékétől függ.

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121220	12122
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



Colo AR 30 Alkáli tisztító

Alkáli speciális tisztítószer, az erős szerves szennyeződések pl. olaj, zsír, kátrány, lazúrok, ápolószerek eltávolítására kül- és beltérben. Egyedi receptúrájának köszönhetően oxidációgátló tulajdonságú, így speciális felületekről is, mint cinkfelületekről is eltávolítja az oxid réteget. Kül- és beltérben a Colo AR 30 Alkáli tisztító a felületaktív összetevők hatékony kombinációjának (tenzidek) valamint oldószermesztés környezetbarát összetételének köszönhetően a szerves szennyeződések és lerakódások kiválóan oldhatók. pl. olaj, zsír, kátrány, lazúrok, különböző ápolószerek. Kényes felületek esetén ne használjuk a tisztítót, pl. lágy gumi, frissen lakkozott felület, egyes műanyag felületek, fa, akril-üveg és hasonlóak. Eloxált, alumínium, zománc, friss lakk és festékek nem lúgállóak, ezért ezekre töményen ne alkalmazzuk! Szín: kék.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m².

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121237	12123
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



Colo GR 20 Padlómélytisztító

Mindenféle otthoni és utcai szennyeződés eltávolítására való enyhe tisztítószer. Gyenge és semleges a környezettel és a bőrrel szemben. Tömény koncentrátum, ezért gazdaságos a felhasználása. Kül- és beltéri felhasználásra, olaj, zsír, korom, stb. eltávolítására. A szokásos felületek napi, rendszeres háztartási takarításához megfelelő. Szín: zöldes. Hígítható: szennyeződéstől függően akár 1:30-ig.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 100 m².

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121244	12124
-------	-----------	------	--------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



Colo AS 50 Alga és penészstop

Felhasználásra kész speciális tisztítószer, penész, penészfoltok, gombásodás gyors megszüntetésére alkalmas. Penészesedés, gombásodás megelőzése céljából is ajánlott. Fürdőszobában, zuhanyzóban képződött fekete penészfoltok eltávolítására. Kültérben természetes- és műköből készült teraszburkolatok tisztítására is alkalmas, megszünteti a falevél, avar okozta elszíneződéseket, foltokat stb. Szín: áttetsző, sárgás.

Anyagszükséglet: 500 ml kb. 5 m².

1 db	m. flakon	10 db	450 db	9002689121251	12125
	500 ml / db	szórófejjel			



SK 1 Szórófej Colocura

Az összes ápoló és tisztítószer, valamint az UG 1 Univerzális simító csomagolására csatlakoztatható szórófej.

1 db	–	–	–	9002689121886	12188
------	---	---	---	---------------	-------



Cura IG 20 Impregnáló

Felhasználásra kész speciális impregnáló szer, víz- és olajtaszító hatóanyagokkal. A termék vizes bázisú, szerves oldószertől mentes. Kül- és beltérben. Polírozott és nyers természetes kövek, nyers és csiszolt mésztartalmú anyagok, betonelemek, cotto stb. esetében. Nedvszívó, fényezetlen csempe szintén impregnálható vele. Finomkőlap a nedvszívó tulajdonságának megfelelő mértékben szintén impregnálható. Mivel a terméknek ugyan enyhe sajátos szaga van, de igen gyorsan elillan, kiválóan alkalmas beltéri használatra is. Természetesen a szellőztetés mindenkor javasolt. Szín áttetsző, sárgás.

Anyagszükséglet: a szívóképes mértékétől függően kb. 20 m² / liter.

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121268	12126
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



Cura IL 20 Ápolóolaj

Szagtalan, kiváló védő és ápolószer fényezetlen szívóképes klinker és kerámia lapokhoz, végzáró téglához, hasított téglák és cseréplapokhoz, cementesztichekhez és cementes felületbevonatokra. Vízzel nem hígítható, nem keverhető. Kül- és beltéri felhasználásra. Hígfolys állagának köszönhetően az anyag a szívóképes felületekbe mélyen beivódik és egy rusztikus, színrisszítéses megjelenést ad. Egyidejűleg ápolja és csökkenti a felület érzékenységét a külső hatásokkal szemben, nem képez filmréteget a felületen, és nem lesz fényes. Szín: áttetsző, sárgás.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 20 m².

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121275	12127
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



Cura SI 90 Kőfény

Csökkentett aromájú, felhasználásra kész, oldószertartalmú natúr- és műkö impregnálószer. Beszívódik a kő pórusaiba és egy selyemfényű védőfilmet képez a felületen és a felső rétegekben, felfrissítve és tartósítva a kövek natúr színét. Kül- és beltéri felhasználásra! Tartósítja a színt, struktúrát, javítja az összehatást, nedves hatásúvá teszi a felületet. Szín, állag: tejszerű. Száradási idő kb. 60 perc.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m².

1 lit	m. flakon	6 db	378 db	9002689121329	12132
-------	-----------	------	--------	---------------	-------

Termék

Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód



Cura FV 90 Színmélyítő

Felhasználásra kész színmélyítő a polírozott, csiszolt és természetes kövekhez. Beszívárog a kő pórusaiba, és egy intenzív természetes színt eredményez, a kezelt felületet ápolja és tartóssá teszi, valamint véd a foltosodás és az elszennyeződések ellen. Javítja az optikai összehatást (különösen a színt és a struktúrát) és ápolja a természetes köveket, valamint használatával a cement tartalmú felületek (pl. fugázó anyagok) felfrissítése lehetséges.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m²-re elegendő. **Száradási idő:** kb. 60 perc.

1 lit	fém doboz	6 db	360 db	9002689154853	15485
-------	-----------	------	--------	---------------	-------



IG 03 Padló- és fal impregnáló



Oldószermentes, pormegkötő, ásványi, felületkeményítő impregnáló, betonpadlóra és ásványi felületekre. A felület elkovásításával megnöveli a mechanikai kopásállóságot. A magas beszívárgóképességgel impregnált víz- és szennyeződéscsökkentő felületet lehet elérni. Kül- és beltérben, vízszintes és függőleges ásványi felületeken használható. Pl. raktárak és munkaterületek, illetve fektetett, úsztatott burkolatokhoz. Alkalmas téglaboltzatokra ill. természetes- és műkö falazatokra. Műhelyekben, pincékben, boltzatokon, padlóson, raktárakban a tisztíthatóság javítására és porló felületek szilárdítására.

Anyagszükséglet: kb. 0,3 kg / m² szívóképességtől függően. **Száradási idő:** kb. 6 óra.

5 kg	m. kanna	1 db	96 db	9002689120926	12092
25 kg	m. kanna	1 db	24 db	9002689120933	12093



Repol S4 Szilikon impregnáló



Felhasználásra kész, oldószermentes, ásványi, felületkeményítő impregnáló, betonpadlóra és ásványi felületekre. A felület elkovásításával megnöveli a mechanikai kopásállóságot. A magas beszívárgóképességgel impregnált víz- és szennyeződéscsökkentő felületet lehet elérni. Kül- és beltérben, vízszintes és függőleges ásványi felületeken használható. Pl. raktárak és munkaterületek, illetve fektetett, úsztatott burkolatokhoz. Alkalmas téglaboltzatokra ill. természetes- és műkö falazatokra. Műhelyekben, pincékben, boltzatokon, padlóson, raktárakban a tisztíthatóság javítására és porló felületek szilárdítására.

Anyagszükséglet: kb. 0,2 – 0,5 l / m² / réteg az alapfelület szívóképességétől függően

1 lit	fémkanna	6 db	378 db	9002689116875	11687
5 lit	fémkanna	4 db	72 db	9002689116899	11689
25 lit	fémkanna	1 db	16 db	9002689116882	11688



Repol EP1 Epoxi impregnáló




Oldószermentes, szintelen, mélyre ható, kétkomponensű epoxigyanta-rendszer impregnálásra, felület bevonására, kipárolgásgátlóként, valamint tapadóhídként használható. Beton, falazat, vakolat (gipsz is) fa és más nedvszívó anyagok impregnálására, száraz vagy nedves felületre, porló esztrichek megerősítéséhez. Tapadórétegek készítéséhez műgyanta bevonatok vagy -habarcsok alá. Ásványi kötési felületek bevonására. Impregnáláshoz és kipárolgásgátlóként a friss monolit lemezekre hidratációs fázisban, valamint a mechanikai kopások javítására a beton végszilárdságának befolyásolása nélkül. Jó vegyszer-, üzemanyag-, olaj- és saválló, pormentesítéshez és a kopásállóság javítására. Összeszerelő üzemekbe, műhelyekbe, raktárakba és garázsokba. Keverési arány: (A:B) 1:1. Javasolt: 1-3 réteg. Beszívárgómélység: max. 5 mm.

Anyagszükséglet: kb. 0,15 – 0,30 kg / m² / réteg, felhordás módjától és az alapfelület szívóképességétől függően.

Száradás: kb. 24 óra.

10 lit	egység				
5 lit	fémkanna	A komp.	99 db	9002689116929	11692
5 lit	fémkanna	B komp.	99 db	9002689116936	11693

RAL SZÍNEK














					
RAL 1000 GRÜNBEIGE	RAL 1014 ELFENBEIN	RAL 1026 MELONENGELB	RAL 2009 VERKEHRSORANGE	RAL 3009 OXIDROT	RAL 3027 HIMBEERROT
					
RAL 1001 BEIGE	RAL 1015 HELLELFENBEIN	RAL 1032 GINSTERGELB	RAL 2010 SIGNALORANGE	RAL 3011 BRAUNROT	RAL 3028 REINROT
					
RAL 1002 SANDGELB	RAL 1016 SCHWEFELGELB	RAL 1033 DAHLIENGELB	RAL 2011 TIEFORANGE	RAL 3012 BEIGEROT	RAL 3031 ORIENTROT
					
RAL 1003 SIGNALGELB	RAL 1017 SAFRANGELB	RAL 1034 PASTELLGELB	RAL 2012 LACHSORANGE	RAL 3013 TOMATENROT	RAL 4001 ROTILILA
					
RAL 1004 GOLDGELB	RAL 1018 ZINKGELB	RAL 1037 SONNENGELB	RAL 3000 FEUERROT	RAL 3014 ALTROSA	RAL 4002 ROTVIOLETT
					
RAL 1005 HONIGGELB	RAL 1019 GRAUBEIGE	RAL 2000 GELBORANGE	RAL 3001 SIGNALROT	RAL 3015 HELLROSA	RAL 4003 ERIKAVIOLETT
					
RAL 1006 MAISGELB	RAL 1020 OLIVGELB	RAL 2001 ROTORANGE	RAL 3002 KARMINROT	RAL 3016 KORALLENROT	RAL 4004 BORDEAUXVIOLETT
					
RAL 1007 NARZISSENGELB	RAL 1021 RAPSGELB	RAL 2002 BLUTORANGE	RAL 3003 RUBINROT	RAL 3017 ROSÉ	RAL 4005 BLAULILA
					
RAL 1011 BRAUNBEIGE	RAL 1023 VERKEHRSGELB	RAL 2003 PASTELLORANGE	RAL 3004 PURPURROT	RAL 3018 ERDBEERROT	RAL 4006 VERKEHRSPURPUR
					
RAL 1012 ZITRONENGELB	RAL 1024 OCKERGELB	RAL 2004 REINORANGE	RAL 3005 WEINROT	RAL 3020 VERKERSROT	RAL 4007 PURPURVIOLETT
					
RAL 1013 PERLWEISS	RAL 1027 CURRYGELB	RAL 2008 HELLROTORANGE	RAL 3007 SCHWARZROT	RAL 3022 LACHSROT	RAL 4008 SIGNALVIOLETT

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges.

RAL SZÍNEK

					
RAL 4009 PASTELLVIOLETT HSW 29 ●	RAL 5010 ENZIANBLAU HSW 9	RAL 5022 NACHTBLAU HSW 6	RAL 6006 BRAUNGRÜN HSW 7 ●	RAL 6019 WEISSGRÜN HSW 58 ●	RAL 6033 MINTTÜRKIS HSW 23 ●
					
RAL 4010 TELEMAGENTA HSW 18	RAL 5011 STAHLBLAU HSW 6	RAL 5023 FERNBLAU HSW 17 ●	RAL 6009 TANNENGRÜN HSW 6	RAL 6020 CHROMOXIDGRÜN HSW 8 ●	RAL 6034 PASTELLTÜRKIS HSW 40 ●
					
RAL 5000 VIOLETTBLAU HSW 10 ●	RAL 5012 LICHTBLAU HSW 24 ●	RAL 5024 PASTELLBLAU HSW 17 ●	RAL 6010 GRASGRÜN HSW 15	RAL 6021 BLASSGRÜN HSW 32 ●	RAL 6037 REINGRÜN HSW 21
					
RAL 5001 GRÜNBLAU HSW 9	RAL 5013 KOBALTBLAU HSW 6	RAL 6000 PATINAGRÜN HSW 17 ●	RAL 6011 RESEDAGRÜN HSW 21 ●	RAL 6022 BRAUNOLIV HSW 7	RAL 7000 FEHGRÜN HSW 26 ●
					
RAL 5002 ULTRAMARINBLAU HSW 8	RAL 5014 TAUBENBLAU HSW 22 ●	RAL 6001 SMARAGDGRÜN HSW 14 ●	RAL 6012 SCHWARZGRÜN HSW 7	RAL 6024 VERKEHRSGRÜN HSW 20	RAL 7001 SILBERGRAU HSW 32 ●
					
RAL 5003 SAPHIRBLAU HSW 7	RAL 5015 HIMMELBLAU HSW 19 ●	RAL 6002 LAUBGRÜN HSW 11 ●	RAL 6013 SCHILFGRÜN HSW 20 ●	RAL 6025 FARNGRÜN HSW 16 ●	RAL 7002 OLIVGRAU HSW 23 ●
					
RAL 5004 SCHWARZBLAU HSW 5 ●	RAL 5017 VERKEHRSBLAU HSW 12 ●	RAL 6003 OLIVGRÜN HSW 11 ●	RAL 6014 GELBOLIV HSW 8 ●	RAL 6026 OPALGRÜN HSW 11	RAL 7003 MOOSGRAU HSW 21 ●
					
RAL 5005 SIGNALBLAU HSW 10	RAL 5018 TÜKISBLAU HSW 23 ●	RAL 6004 BLAUGRÜN HSW 8	RAL 6015 SCHWARZOLIV HSW 7 ●	RAL 6027 LICHTGRÜN HSW 45 ●	RAL 7004 SIGNALGRAU HSW 35 ●
					
RAL 5007 BRILLANTBLAU HSW 16 ●	RAL 5019 CAPRIBLAU HSW 12 ●	RAL 6005 MOOSGRÜN HSW 7 ●	RAL 6016 TÜRKISGRÜN HSW 13	RAL 6028 KIEFERNGRÜN HSW 10 ●	RAL 7005 MAUSGRAU HSW 18 ●
					
RAL 5008 GRAUBLAU HSW 7	RAL 5020 OZEANBLAU HSW 7	RAL 6006 GRAUOLIV HSW 8 ●	RAL 6017 MAIGRÜN HSW 20 ●	RAL 6029 MINZGRÜN HSW 14	RAL 7006 BEIGEGRAU HSW 17 ●
					
RAL 5009 AZURBLAU HSW 12 ●	RAL 5021 WASSERBLAU HSW 16	RAL 6007 FLASCHENGGRÜN HSW 7	RAL 6018 GELBGRÜN HSW 27	RAL 6032 SIGNALGRÜN HSW 19 ●	RAL 7008 KHAKIGRAU HSW 15 ●

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges.

					
RAL 7009 GRÜNGRAU	RAL 7026 GRANITGRAU	RAL 7040 FENSTERGRAU	RAL 8004 KUPFERBRAUN	RAL 8023 ORANGEBRAUN	RAL 9011 GRAPHITSCHWARZ
					
RAL 7010 ZELTGRAU	RAL 7030 Steingrau	RAL 7042 Verkehrsgrau A	RAL 8007 REHBRAUN	RAL 8024 BEIGEBRAUN	RAL 9016 VERKEHRSWEISS
					
RAL 7011 EISENGRAU	RAL 7031 BLAUGRAU	RAL 7043 VERKEHRSGRAU B	RAL 8008 OLIVBRAUN	RAL 8025 BLASSBRAUN	RAL 9017 VERKEHRSSCHWARZ
					
RAL 7012 BASALTGRAU	RAL 7032 KIESELGRAU	RAL 7044 SEIDENBRAUN	RAL 8011 NUSSBRAUN	RAL 8027 LEDERBRAUN-TARNFARBE	RAL 9018 PAPYRUSWEISS
					
RAL 7013 BRAUNGRAU	RAL 7033 ZEMENTGRAU	RAL 7045 TELEGRAU 1	RAL 8012 ROTBRAUN	RAL 8028 TERRABRAUN	
					
RAL 7015 SCHIEFERGRAU	RAL 7034 GELBGRAU	RAL 7046 TELEGRAU 2	RAL 8014 SEPIABRAUN	RAL 9001 CREMEWEISS	
					
RAL 7016 ANTHRAZITGRAU	RAL 7035 LICHTGRAU	RAL 7047 TELEGRAU 4	RAL 8015 KASTANIENBRAUN	RAL 9002 GRAUWEISS	
					
RAL 7021 SCHWARZGRAU	RAL 7036 PLATINGRAU	RAL 8000 GRÜNBRAUN	RAL 8016 MAHAGONIBRAUN	RAL 9003 SIGNALWEISS	
					
RAL 7022 UMBRAGRAU	RAL 7037 STAUBGRAU	RAL 8001 OCKERBRAUN	RAL 8017 SCHOKOLADENBRAUN	RAL 9004 SIGNALSCHWARZ	
					
RAL 7023 BETONGRAU	RAL 7038 ACHATGRAU	RAL 8002 SIGNALBRAUN	RAL 8019 GRAUBRAUN	RAL 9005 TIEFSCHWARZ	
					
RAL 7024 GRAPHITGRAU	RAL 7039 QUARZGRAU	RAL 8003 LEHMBRAUN	RAL 8022 SCHWARZBRAUN	RAL 9010 REINWEISS	

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges.

TÁRGYMUTATÓ

1 KS Folyékonyfólia	15	HOCO Esztrich kapocs	9
2K EP 170 Nedvességzáró epoxi gyanta	8	HX1 Hybrid ragasztó	27, 41
2K HOCO 24 Kiöntőgyanta	9	Hydro Basic 2K Vastagfólia	15
2 KS Folyékonyfólia	16	IG 03 Padló- és fal impregnáló	55
2K SI 60 Kiöntőgyanta	9	KAMENOL Kőburkolat ágyazóhabarcs	2
4 sarkú zárósín	48	KD 11 Diszperziós ragasztó	28
AC 10 Akril fugázó	44	KEMABAND Tack 7,5 Öntapadó hajlaterősítő szalag	20
AC 15 Akril fugázó	44	KEMAKOL Rapid 193 Gyorsflex ragasztóhabarcs	24
AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez	18	KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs	25
Akustik-Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lap	13	Kinyomópisztoly	44
Alap ragasztóhabarcs	22	Kinyomópisztoly 600 ml.	44
AM 20 Kiegyenlítőhabarcs	10	KMG 15 Normál ragasztóhabarcs	23
AM 30 Gyors kiegyenlítőhabarcs	10	KMG 20 Optimál flexibilis ragasztóhabarcs	23
AM 50 Trass gyors kiegyenlítőhabarcs	11	KMG 25 Speciál flexibilis ragasztóhabarcs	23
BFK 02 Alap ragasztóhabarcs	22	KPF 31 Profiflex ragasztóhabarcs – fehér	24
BFK 03 Alap ragasztóhabarcs	22	KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs	24
Classic láthatatlan csempeajtó	46	KTF 55 Trass Flex ragasztóhabarcs	28
Colo AR 30 Alkáli tisztító	53	Kvarchomok	9
Colo AS 50 Alga és penészstop	54	KWF 61 Flex ragasztóhabarcs – fehér	25
Colo GR 20 Padlómélytisztító	53	Lejtést adó sín zuhanyzóba	51
Colo SR 30 Savas tisztító	53	Lekerekített kialakítású fém élzárósínek	48
Cura FV 90 Színmélyítő	55	Lépcsőprofil nemesacél	52
Cura IG 20 Impregnáló	54	Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegyenlítő	12
Cura IL 20 Ápolóolaj	54	Lewell NA 320 Kültéri aljzatkiegyenlítő	12
Cura SI 90 Kőfény	54	Lewell PR 330 Profi aljzatkiegyenlítő	12
D4 Tapadóhíd Rapid	7	Lewell SP 220 Speciál aljzatkiegyenlítő	11
DB 60 Profi Hajlaterősítő szalag	20	Lewell SP 330 Speciál aljzatkiegyenlítő	11
DB 70 Hajlaterősítő szalag	18	Lewell ST 215 Standard aljzatkiegyenlítő	12
DBK 80 Hajlaterősítő szalag ragasztó	18	Lewell ST 330 Standard aljzatkiegyenlítő	12
DBS 50 Öntapadó hajlaterősítő szalag	20	LF 1 Mélyalapozó	7
DD 50 szigetelőmandzsetta	19	LF 15 Mélyalapozó	7
DF 2K Vastagfólia	16	LINEA 820 M Kiegyenlítőhabarcs	11
Dilatációs profil	51	LINEA 840 M Gyors kiegyenlítőhabarcs	11
Dilatációs profil fém	51	M 41 MAXIMO Flexragasztó – fehér	29
Dilatációs profil keskeny	51	MAXIMO PSM 1K Gyors Profi Vastagfólia	16
DKM 95 Szigetelő- és ragasztóhabarcs	17	MB 25 Profiflex Maxi középágyazású ragasztóhabarcs	24
DMT 40 Trass Vízáteresztő habarcs	28	M Csavaros lapszintező rendszer	31
DX 9 Speciális tapadóhíd	7	MFK 45 Mureflex S1 ragasztóhabarcs	25
EKY 91 Univerzális epoxi ragasztó – fehér	30	MFK 51 Mureflex S1 ragasztóhabarcs fehér	25
Epoxi fugacsillámpor	39	M Fugázó filc epoxihoz	40
ER 70 Esztrichcement Rapid	10	M Fugázó gumi epoxihoz	40
ERY 92 Epoxi fugafátyol eltávolító	39	M Fugázó szett epoxihoz	40
EV 100 Elválasztó- és feszültségmentesítő lemez	13	MS-X 24 Repedészáró gyanta	8
FBS 75 Folyékonyágyas ragasztóhabarcs	29	M TL Ápadló rendszer	31
FE 85 Fugázóhabarcs emulzió	37	Murexin keverő vödör	40
Fém záróelemek a lekerekített kialakítású fém élzárósínekhez	49	Murexin mérő és keverő vödör	40
Flexibilis ragasztóhabarcs	22	PD 1K Profi Vastagfólia	15
FLEX XL csemperagasztó	27	Peremszigetelő szalag	10
FM 60 PRÉMIUM Fugázó	32, 33	PF 30 Diszburkolat fugázó	37
FME 80 Extrém fugázó	37	Profi láthatatlan csempeajtó mágnes	46
FMI 50 Ipari aljzatkiegyenlítő	13	PU 5 Expressz alapozó	8
FMT 15 Trass Fugázó	36	PU 15 poliuretán fugázó	43
FMY 90 Epoxi fugázó	38, 39	PU 500 Univerzális szigetelés	17
FX 66 Platinum Flexfugázó	34, 35	PVC lekerekített kialakítású élzárósínek	49
GS 10 Üvegfátyol	45	PVC szögletes kialakítású élzárósínek	47
Gully szigetelőmandzsetta	19	PVC záróelemek lekerekített kialakítású PVC élzárósínekhez	49
HF 80 Nagyszilárdságú fugázó szürke	36	Repedésáthidaló elem GF	8

Repol EP1 Epoxi impregnáló	55	STW Standard ragasztóhabarcs - fehér	23
Repol S4 Szilikon impregnáló	55	Szigetelőmandzsetta DZ	19
RF 47 Gyorsflex ragasztóhabarcs	24	Szögletes kialakítású fém élzárósinék	47
RS 50 Öntapadó peremszigetelő szalag	9	Teraszprofil.	52
Rubi cserélhető filc különböző színekben, 25 cm.	40	Teraszprofil sarokelem	52
RUBI DELTA lapszintező rendszer (rendelésre!).	31	Teraszprofil toldóelem	52
RUBI Fuga mosó kézi szivacs, 17x10x7 cm	40	Teraszprofil vízáteresztő rendszerhez	53
RUBI Fugázó gumi műanyag nyéllel	40	Thermo-Top hőelosztó- és elválasztó lap	13
RUBI Fugázó szett epoxihoz, 25 cm	40	UG 1 Univerzális simító	44
RUBI Fugázó szivacs műanyag nyéllel	40	Uniplatte építőlemez	45
S2 Ragasztóemulzió	22	Uniplatte L sarokelem.	45
Sarokcsatlakozó hajlaterősítő elem épített zuhanyzókhoz	19	Unitop elválasztó lap	13
Sarokvédőprofil (ragasztandó) nemesacél	52	Üvegszövetháló „Murexin” feliratos	20, 45
SB 50 Vágásvédő szalag	19	VPU 93 Vibrax Multifunkciós ragasztó	30
SE 24 Gyorsesztrich	10	WD-1K Speciális szigetelőanyag	17
SF 50 Trass Kőfugázó	36	WDB 35 és HDB 36 Kád- és zuhanytálca víz- és hangszigetelő szalag szett	20
SFK 81 Gyors-flex ragasztóhabarcs – fehér	29	X-Bond MS-A99 Speciális szigetelés	17
SFK 85 Gyors-flex ragasztóhabarcs	28	X-Bond MS-D81 Speciális tömítőanyag	43
SFK 85 Trass Gyors-flex ragasztóhabarcs	26	X-Bond MS-K88 Expressz Speciális ragasztó	30, 45
SFS 2 Supraflex ragasztóhabarcs – fehér	29	X-Bond MS-K88 Speciális ragasztó	30
SFU 77 Ultra gyorsflex fugázó	37	Záróelem a 4 sarkú zárósinhez	48
SIL 50 Természeteskő szilikon	43	Záróelem a lépcsőprofil nemesacélhoz	52
SIL 60 Szaniter szilikon	42		
SIL 65 Profi Szaniter szilikon	42		
SK 1 Szóráfej Colocura	44, 54		
SK 15 Gyors javítóragasztó	27		

MUREXIN

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.

Telefon: +36 1 262 6000 • Fax: +36 1 261 6336

E-mail: murexin@murexin.hu

www.murexin.com