

# MUREXIN

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

## Lewell PR 110

Profi aljzatkiegyenlítő

Profi elvárásokra,  
vékony aljzatkiegyenlítéshez

- jó önterülő képességű, gyorskötésű
- 1-10 mm rétegvastagságig
- feszültségmentes
- magas szilárdságú
- ragasztott parkettákhoz is



**AMI  
TART.**

# Figyelünk az alapokra!

Mert az aljzatkiegyenlítés különösen fontos a további burkolat tartóssága szempontjából.

**Vékony kiegyenlítés? Extrém körülmények, extrém igénybevétel? Nagy felület?**


## Lewell PR 110 Profi aljzatkiegyenlítő

### Az Ön igényére szabva

Feszültségmentes önterülő aljzatkiegyenlítő, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása, melegburkolatok és ragasztott parketták fektetése előtt **1-10 mm rétegvastagságig**. Alkalmazható extra vékony aljzatkiegyenlítésre (1 mm-től), nagy felületek szintkiegyenlítésére.

A tökéletes alapfelületekért! Gyors száradás. Speciális terülés. Jobb csiszolhatóság.

### A zsákon található ikonok segítenek a tájékozódásban:

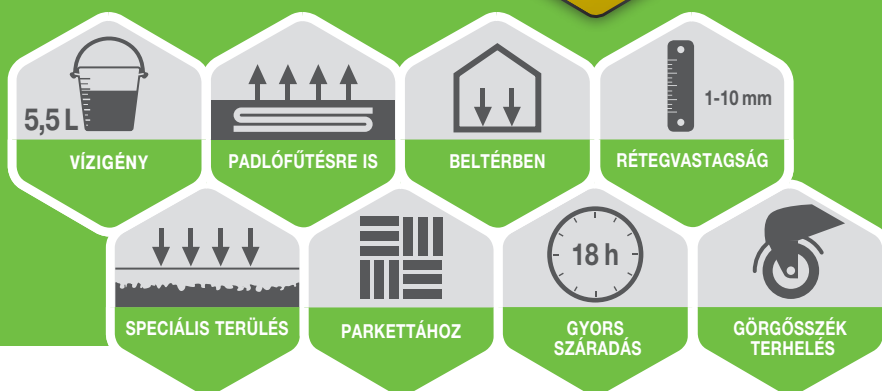

### Felhasználási területek:

- gyengébb minőségű, kritikus alapfelületekre kimondottan ajánlott a feszültségmentessége miatt
- új és régi, normál és nagy igénybevételnek kitett alapfelületek kiegyenlítésére is
- családi házak, lakóépületek, közösségi épületek, valamint bevásárló központok, csarnokok, sportpályák aljzatkiegyenlítési munkáihoz
- kis- és közepes vastagságú kiegyenlítésekhez is
- minden hideg- és melegburkolattal könnyen és tökéletesen burkolható

### Kivitelezők figyelmébe:

Magas szilárdságának köszönhetően ragasztott fapadlókhoz, parkettákhoz, svédpadlókhoz is tökéletes megoldás. Speciális összetevői révén feszültségmentes, így jó megoldás nagy felületek egy munkamenetben történő kiegyenlítéséhez, ill. kritikus alapfelületekre. A csiszolás során elhanyagolható mennyiségű por keletkezik. Alkalmos extra vékony (1 mm) kiegyenlítésre is, ami 1,5 kg/m<sup>2</sup> anyagszükségletet jelent. Pl. új esztricheken rugalmas padlóburkolat ragasztása előtt.

#### Műszaki adatok:

EN 13813 szerint CT-C30-F6  
EC1 Plus R – nagyon emissziószegény

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

Vízigény: kb. 0,22 l/kg (kb. 5,5 liter/25 kg zsák)

Rétegvastagság: 1-10 mm

ragasztott parkettához: min. 3 mm

görgősszék terheléshez: min. 2 mm

Feldolgozási idő: kb. 20-30 perc

Járható: kb. 2 óra után

Burkolható hideg- és melegburkolatok esetén:

Burkolható hidegburkolat esetén: szívóképes alapfelületeknél kb. 18 óra után

Burkolható melegburkolat esetén: szívóképes alapfelületeknél kb. 24 óra után

Burkolható ragasztott parketta esetén: szívóképes alapfelületeknél kb. 48 óra után

A további részleteket keresse a termék műszaki adatlapján.

**Kérdése van?**  
**Forduljon szaktanácsadóinkhoz!**  
[www.aljzatkiegyenlitok.hu](http://www.aljzatkiegyenlitok.hu)