

# MUREXIN

www.murexin.com

## Lewell PR 330

Profi aljzatkiegyenlítő

Vastagon a legjobb

- extrém körülményekre is

- önterülő, szálerősített, gyorskötésű
- 3-30 mm rétegvastagságig
- feszültségmentes
- magas szilárdságú
- ragasztott parkettákhoz is



**AMI  
TART.**

# Figyelünk az alapokra!

Mert az aljzatkiegyenlítés különösen fontos a további burkolat tartóssága szempontjából.

**Vastag kiegyenlítés? Extrém körülmények, extrém igénybevétel? Nagy felület?**

## Lewell PR 330 Profi aljzatkiegyenlítő


Az Ön igényére szabva

Szálerősített, feszültségmentes önterülő aljzatkiegyenlítő. Univerzálisan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása, melegburkolatok és ragasztott parketták fektetése előtt **3-30 mm rétegvastagságig**. Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére.

A tökéletes alapfelületekért! Gyors száradás. Speciális terület. Jobb csiszolhatóság.



## A zsákon található ikonok segítenek a tájékozódásban:

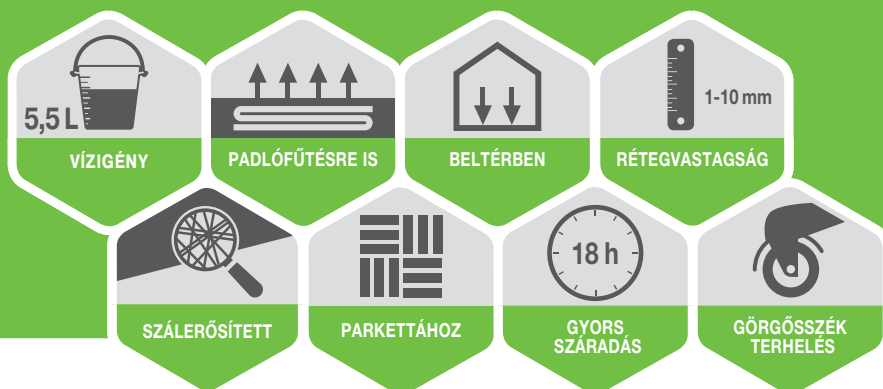

### Felhasználási területek:

- gyengébb minőségű, kritikus alapfelületekre kimondottan ajánlott a feszültségmentessége miatt
- új és régi, normál és nagy igénybevételnek kitett alapfelületek kiegyenlítésére is
- családi házak, lakóépületek, közösségi épületek, valamint bevásárló központok, csarnokok, sportpályák aljzatkiegyenlítési munkáihoz
- nagy vastagságú kiegyenlítésekhez is
- minden hideg- és melegburkolattal könnyen és tökéletesen burkolható

### Kivitelezők figyelmébe:

Magas szilárdságának köszönhetően ragasztott fapadlókhoz, parkettákhoz, svédpadlókhoz is tökéletes megoldás. Speciális összetevői révén feszültségmentes, így jó megoldás nagy felületek egy munkamenetben történő kiegyenlítéséhez, ill. kritikus alapfelületekre. A csiszolás során elhanyagolható mennyiségű por keletkezik. Alkalmos extra vastag (30 mm) kiegyenlítésre is egy munkamenetben, egy rétegben.

#### Műszaki adatok:

EN 13813 szerint CT-C30- F6

EC1 Plus R nagyon emissziószegény

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm

Vízigény: kb. 0,22 l/kg (kb. 5,5 l/25 kg zsák)

Rétegvastagság: 3-30 mm

Feldolgozási idő: kb. 20-30 perc

Járható: kb. 2 óra után

Burkolható hidegburkolatok esetén:

szívóképes alapfelületeknél kb. 18 óra után

Burkolható melegburkolatok esetén:

szívóképes alapfelületeknél kb. 24 óra után 10 mm-ig

szívóképes alapfelületeknél kb. 48 óra után 10 mm felett

Burkolható ragasztott parketta esetén:

szívóképes alapfelületeknél kb. 48 óra után

A további részleteket keresse a termék műszaki adatlapján.

**Kérdése van?**  
Forduljon szaktanácsadóinkhoz!  
[www.aljzatkiegyenlitok.hu](http://www.aljzatkiegyenlitok.hu)