

MUREXIN

Tökéletes terasz rétegrend

Időtálló burkolat **WDM 100** Vízszigetelő- és feszültségmentesítő membránnal

1. Bitumenes szerkezeti vízszigetelés | 2. Murexin **SE 24** Gyorsesztrich | 3. Murexin **LF 1** Mélyalapozó | 4. Murexin **TopLevel EXTRA 320** Kültéri aljzatkiegyenlítő | 5. Murexin **KGF 65 Totálflex** S1 ragasztóhabarcs | 6. Murexin **WDM 100** Vízszigetelő- és Feszültségmentesítő membrán | 7. Murexin **PD 1K** Profi Vastagfólia | 8. Murexin **DB 60** Profi Hajlaterősítő szalag | 9. Murexin **KGF 65 Totálflex** S1 ragasztóhabarcs | 10. Burkolat: max. 60 x 60 cm | 11. Murexin **FM 60 Flex** fugázó + Murexin **FE 85** Fugázóhabarcs emulzió | 12. Murexin **SIL 60** Szaniter szilikon




Ami tart.

MUREXIN

WDM 100

Vízszigetelő- és feszültségmentesítő membrán

- gyorsan beépíthető feszültségmentesítés és vízszigetelés egyben
- jó mechanikai tapadás a kétoldali hőhegesztett, polipropilén szövetnek köszönhetően
- párányomás-kiegyenlítést és egyenletes terheléeloszlást biztosít
- magasabb alapfelületi nedvességtartalomnál is tökéletes (max. 8 CM%)
- burkolásnál segíti a csemperagasztó nedvességének egyenletes eloszlását, gyorsabb kiszáradást biztosít

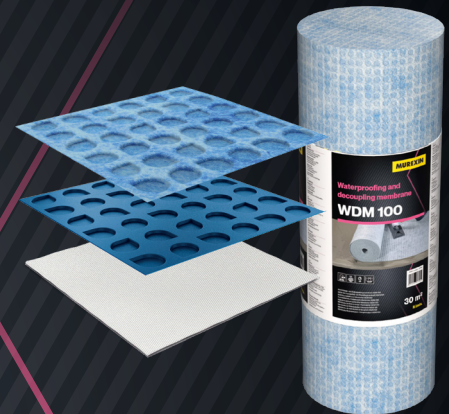

A WDM 100 Vízszigetelő- és feszültségmentesítő membrán biztosítja a hidegburkolati lapok és természetes kövek fektetésénél a vízszigetelést repedezett, nem teljesen kikeményedett, kiszáradt alapfelületek esetén is, ahol párányomás léphet fel.

Felhasználási területek

Közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés készítéséhez kül- és beltérben, padlón, zuhanyzóknak, fürdőszobákban, lakossági vagy középületek teraszain, erkélyein, valamint üzemi konyhákban, hotelekben, kórházakban, autószerelőkhöz, garázsokban. Meglévő, régi kerámia- és természetes kőburkolatokra, repedezett (de nem laza, mozgó) és nem teljesen kiszáradt, kikeményedett alapfelületekre és padlófűtésnél is alkalmazható.

Nagyméretű lapokhoz tökéletes


Az egyenletes rétegvastagságnak köszönhetően különösen gyors további munkavégzést tesz lehetővé, és teherelosztó réteggént is működik. A **WDM 100** membrán alkalmas burkoláshoz és nagyméretű lapokhoz is. Speciális összetételének köszönhetően a membrán hozzájárul ahhoz, hogy a ragasztóból származó nedvesség (különösen nagyméretű burkolólapok esetén) eloszlása gyors és egyenletes legyen.

A **WDM 100 Vízszigetelő- és feszültségmentesítő membrán** egy alacsony sűrűségű polietilén membrán, amely kör alapú piramis alakú üregekkel rendelkezik. A hátoldalán található, hőhegesztett nem szőtt polipropilén szövet biztosítja a ragasztóval a megfelelő tapadást.

A membrán tetején szintén hőhegesztett nem szőtt polipropilén szövet található, amely tapad a polietilén felületéhez és biztosítja a burkolólapok megfelelő tapadását.

A **WDM 100** egy vízszigetelő- és feszültségmentesítő membrán, amely 3,5 mm vastagságú, és az esztrichben/ betonban lévő dilatációs hézagok (kivéve a szerkezeti dilatációk) kialakítását nem igényeli a fektetendő kerámia- és természeteskö burkolatokban.

Nagyon ellenálló a sós oldatokkal, savakkal, lúgokkal, alkohollal és olajokkal szemben.




INNEN / AUSSEN
INSIDE / OUTSIDE



FUSSBODENHEIZUNG
UNDERFLOOR
HEATING



SCHNELL
FAST



GROSSFORMAT
LARGE SIZE



Ami tart.