

MUREXIN

TopLevel SUPRA 220 H

Aljzatkiegyenlítő

- kimagasló önterülő képességű
- 2-20 mm rétegvastagságig
- feszültségmentes
- kritikus alapfelületekre is



Terülésben verhetetlen

Ami tart.

Figyelünk az alapokra!

Mert az aljzatkiegyenlítés különösen fontos a további burkolat tartóssága szempontjából.

Aljzatkiegyenlítés?
Ezzel biztosan menni fog!

TopLevel SUPRA 220H

Az Ön igényére szabva


Speciális kötőanyagú és műgyantadiszperzió tartalmú, feszültségmentes önterülő aljzatkiegyenlítő. Beltéri, száraz helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-20 mm rétegvastagságig.

Felhasználási területek:

- gyengébb minőségű, kritikus alapfelületekre kimondottan ajánlott a feszültségmentessége miatt
- új és régi alapfelületek kiegyenlítésére is
- családi házak, lakóépületek, közösségi épületek aljzatkiegyenlítési munkáihoz
- kis- és közepes vastagságú kiegyenlítésekhez is
- a felület hideg- és rugalmas melegburkolatokkal, illetve úsztatott rendszerű fapadlókkal burkolható

Kivitelezők figyelmébe:

A speciális kötőanyagainak köszönhetően kimagasló önterülőképességgel rendelkezik, könnyű és gyors vele a munkavégzés. A csiszolás során kevés por keletkezik. Ezt követően a felület polírozott képet mutat, mely PVC illetve linóleum burkolatok fektetése előtt kimondottan előnyt jelent. Alkalmas vékony (2 mm) kiegyenlítésre is, ami 3 kg/m² anyagszükségletet jelent. Pl. új esztricheken rugalmas padlóburkolat ragasztása előtt.


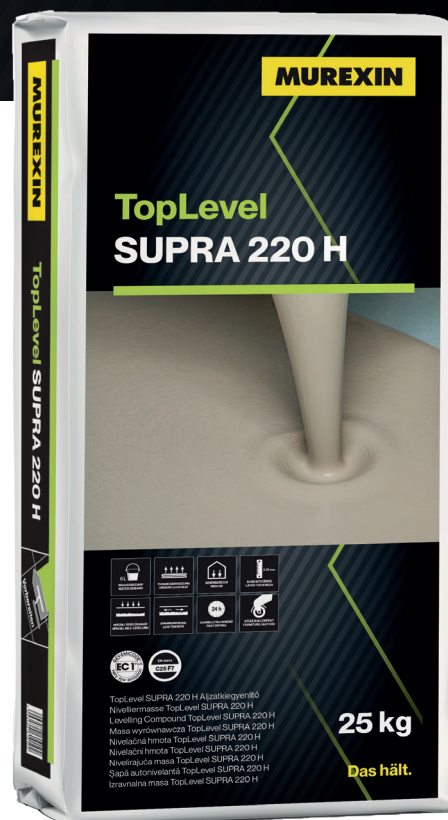


Műszaki adatok:

EN 13813 szerint CA – C25-F7
EC1 Plus nagyon emissziószegény

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
Vízigény: kb. 0,24 l/kg (kb. 6 liter/25 kg zsák)
Rétegvastagság: 2-20 mm
Feldolgozási idő*: kb. 30-35 perc
Járható*: kb. 2-3 óra után
Burkolható hideg- és melegburkolatok esetén*:
szívóképes alapfelületeknél kb. 24 óra után 5 mm-ig,
szívóképes alapfelületeknél kb. 48 óra után 10 mm-ig
szívóképes alapfelületeknél kb. 72 óra után 10 mm felett

A további részleteket keresse a termék műszaki adatai lapján.

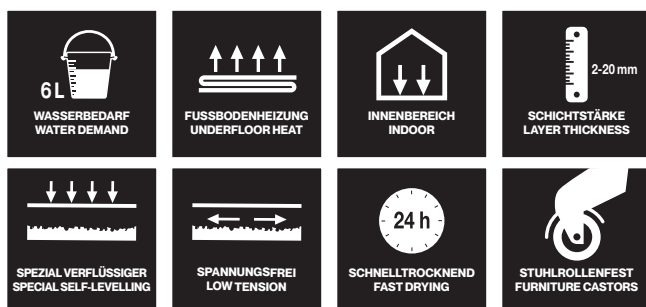

* Az alapfelület és a levegő hőmérsékletétől, valamint a rétegvastagságtól, illetve a burkolat típusától függően.