

MUREXIN

CONCRETO

Innovatív és Dekoratív burkolási rendszer



MUREXIN

Concreto




- **Egybefüggő megjelenés, a leburkolt felületet nem tagolják fugák.**
- Már meglévő hidegburkolatra felvihető, költséghatékony. A kb. 2 mm-es rétegvastagság ideális ha bontás nélkül akarunk új burkolatot.
- **Beltérben, kültérben falon, padlón, akár mennyezeten is alkalmazható.**
- A Concreto-val kialakított járófelületek kemények, tartósak, nagy kopásállósággal bírnak.
- **A fedőbevonatoknak köszönhetően könnyen tisztítható a felület, a fugamentesség nem ad lehetőséget a baktériumok felhalmozódásának.**
- A pigmentek segítségével mindenki akár egyedileg színezheti kedve szerint.

Innovatív és Dekoratív

- **Gyors kivitelezés, akár 3 nap alatt is elkészülhet új fürdőszobája.**
- A Murexin termékfejlesztésének köszönhetően minden műszaki helyzetre megoldást tudunk nyújtani.
- **A Concreto felületek ökológiai lábnyoma jóval kisebb mint a kerámiával burkolt felületeké, így zöldebb megoldást tudunk kínálni.**
- A kész Concreto felületek nem bocsátanak ki káros anyagokat.



Concreto rendszer

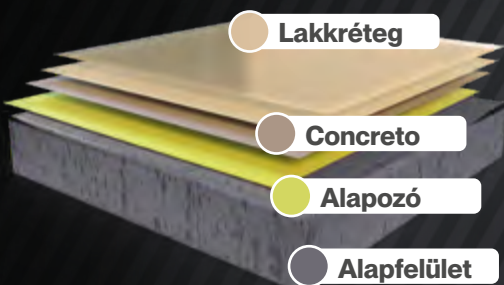

A Concreto rendszer **kivitelezésének lépései és az anyagszükséglete előkészített sík felületen:**

- **D4 Rapid alapozó** 0,1 kg/m² 1 rétegben, hengerrel felhordva
- Első réteg Concreto 0,6 kg/m² + 10% 0,1-0,4 kvarchomok + 3% pigment, 1 rétegben glettelve.
- Csiszolás 120-as csiszolóvászonnal
- Második réteg Concreto 0,4kg/m² + 3% pigment, 1 rétegben glettelve
- Csiszolás 120-as csiszolóvászonnal
- Védő lakk réteg felvitele 2 rétegben hengerelve (M88, PU 40, Glossy)



D4 Tapadóhíd Rapid

Szívó- és nem szívóképes alapfelületek előkészítésére.



MF 4 Murefix Gyors javítóanyag

Különböző alapfelületeken lévő lyukak, egyenetlenségek kijavítására és kitöltésére használható



EP 70 BM Többcélú epoxigyanta

Alacsony viszkozitású, pigmentmentes, kemény epoxigyanta rendszerű, kétkomponensű univerzális bevonat.



Concreto

Díszfelület (fuga nélküli) alapréteg kialakítására szolgál, melynek vastagsága kb. 1 mm. Fürdőszobába is alkalmas.



Concreto Glossy

1K vízbázisú akrilgyanta a CONCRETO rendszer végső védelmére. Megvédi a felületeket az időjárási hatásoktól és az UV sugárzástól. Selyemfényű lakk.



Concreto pigment

Színes paszta a Concreto dekoratív 1K akrilmassza színezéséhez.



TopLevel EXTRA 320 Aljzatki-egyenlítő

Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő.




DB 70 Hajlaterősítő szalag

Szövettel ellátott, elasztikus hajlaterősítő szalag, két oldalon kiálló szövettel, egy szövetmentes résszel.



PD 1K Profi Vastagfólia

Hidraulikus kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, páraáteresztő, flexibilis, egykomponensű.



SIL 60 Szaniter szilikon

Egykomponensű, UV és időjárás álló, vízzáró, 20 %-ig nyújtható, szilikon alapú tömítő anyag.



X-Bond MS-D81 tömítőanyag

Egykomponensű, oldószer- és szilikonmentes, időjárásálló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható MS-polimerbázisú tömítőanyag.




PU 40 Poliuretán vékonybevonat

Oldószermentes, matt, kétkomponensű, sárgulás elleni stabilitás, időjárásálló poliuretán bázisú vékonybevonat.

Concreto rendszer



Színválaszték

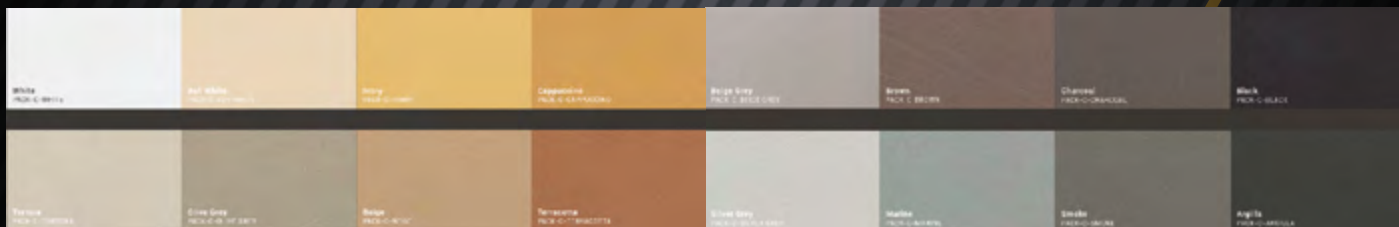

MUREXIN

Murexin Kft.
1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.
Telefon: +36 1 262 6000 • Fax: +36 1 261 6336
E-mail: murexin@murexin.hu
www.murexin.hu

