

MUREXIN

www.murexin.com

KMG 25 Speciál

flexibilis ragasztóhabarcs

- kül- és beltérbe
- greslapokhoz is
- kenhető vízszigetelésekre és
- gipszkartonra is
- padló és falfűtésre



Új minőség!

**AMI
TART.**

Biztos ragasztás!

Mert a burkolatragasztó különösen fontos ahhoz, hogy az újonnan kialakított felület hosszú távon is tartós maradjon.


KMG 25 Speciál flexibilis ragasztóhabarcs

Továbbfejlesztett összetevőinek köszönhetően különösen javasolt kenhető vízszigetelésekre, gipszkartonra is. Víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexibilis vékonyágyazású ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel.



Új minőség!

A zsákon található ikonok segítenek a tájékozódásban:

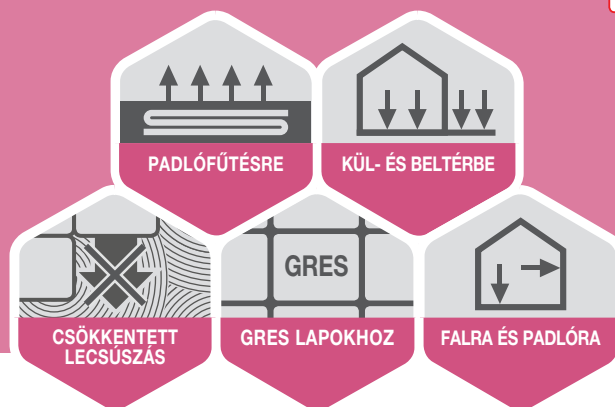

Felhasználási területek:

- Kül- és beltérben, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok ragasztásához,
- padló- és falfűtésre,
- kenhető vízszigetelésekre és
- gipszkartonra.

Műszaki adatok:

C2 TE - Fokozott követelményű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

Ragasztó rétegvastagság: max. 5 mm

Vízigény: kb. 0,32 l/kg (kb. 8 liter víz / 25 kg zsák)

Pihentetési idő: nincs

Fazékidő: kb. 4 óra

Nyitott idő: kb. 30 perc

Korrigálhatóság: kb. 5 perc

Járhatóság / fugázhatóság: kb. 24 óra után

Teljes terhelhetőség: kb. 7 nap után

A további részleteket keresse a termék műszaki adatlapján.

Kérdése van?
Forduljon szaktanácsadóinkhoz!
www.ragasztohabarcs.hu