

MUREXIN

www.murexin.com

Lewell SP 220

Speciál aljzatkiegyenlítő

Terülésben verhetetlen

- kimagasló önterülő képességű
- 2-20 mm rétegvastagságig
- feszültségmentes
- kritikus alapfelületekre is



**AMI
TART.**

Mert az aljzatkiegyenlítés különösen fontos a további burkolat tartóssága szempontjából.
Aljzatkiegyenlítés? Ezzel biztosan menni fog!


Lewell SP 220 Speciál aljzatkiegyenlítő

Az Ön igényére szabva

Speciális kötőanyagú és műgyantadiszperzió tartalmú, feszültségmentes önterülő aljzatkiegyenlítő. Beltéri, száraz helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-20 mm rétegvastagságig.



A zsákon található ikonok segítenek a tájékozódásban:

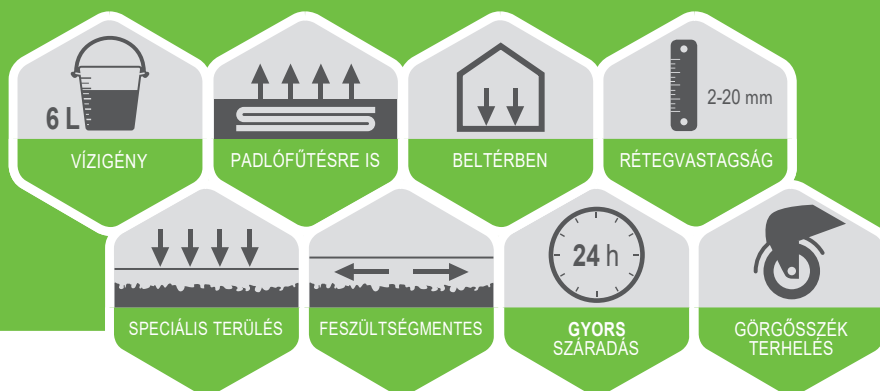

Felhasználási területek:

- gyengébb minőségű, kritikus alapterületekre kimondottan ajánlott a feszültségmentessége miatt
- új és régi alapterületek kiegyenlítésére is
- családi házak, lakóépületek, közösségi épületek aljzatkiegyenlítési munkáihoz
- kis- és közepes vastagságú kiegyenlítésekhez is
- a felület hideg- és rugalmas melegburkolatokkal, illetve úsztatott rendszerű fapadlókkal burkolható

Kivitelezők figyelmébe:

A speciális kötőanyagainak köszönhetően kimagasló önterülőképeséggel rendelkezik, könnyű és gyors vele a munkavégzés. A csiszolás során kevés por keletkezik. Ezt követően a felület polírozott képet mutat, mely PVC illetve linóleum burkolatok fektetése előtt kimondottan előnyt jelent. Alkalmos vékony (2 mm) kiegyenlítésre is, ami 3 kg/m anyagszükségletet jelent. Pl. új esztricheken rugalmas padlóburkolat ragasztása előtt.

Műszaki adatok:

EN 13813 szerint CA –C25-F7
EC1 Plus R nagyon emissziószegény

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm
Vízigény: kb. 0,24 l/kg (kb. 6 liter/25 kg zsák)
Rétegvastagság: 2-20 mm
Feldolgozási idő: kb. 30-35 perc
Járható: kb. 2-3 óra után
Burkolható hideg- és melegburkolatok esetén:
szívóképes alapterületeknél kb. 24 óra után 5 mm-ig,
szívóképes alapterületeknél kb. 48 óra után 10 mm-ig
szívóképes alapterületeknél kb. 72 óra után 10 mm felett

további részleteket keresse a termék műszaki adatlapján.

Kérdése van?
Forduljon szaktanácsadóinkhoz!
www.aljzatkiegyenlitok.hu