

MUREXIN

Komplett megoldások a hidegburkolásban!

Rétegrend javaslatok



Ami tart.

1. Rétegrend

Felhasználás: medence beltér

Burkolat típus: hálós mozaik



Murexin termékek:

Vízszintes és függőleges felület

LF 1 Mélyalapozó*

AM 20 Kiegyenlítőhabarcs*

LF 1 Mélyalapozó

PD 1K Profi vastagfólia

DB 70 Hajlaterősítő szalag

Ragasztás-fugázás egyben: **FMY 90** Epoxi fugázó

Burkolat

SIL 50 Természeteskő szilikon

ERY 92 Epoxi fugafátyol eltávolító*

2. Rétegrend

Felhasználás: medence beltér

Burkolat típus: gres alapú kerámia



Murexin termékek:

Vízszintes felület

LF 1 Mélyalapozó*

TopLevel EXTRA 320 Kültéri aljzatkiegyenlítő*

LF 1 Mélyalapozó

PD 1K Profi vastagfólia 1. réteg

PD 1K Profi vastagfólia 2. réteg

DB 70 Hajlaterősítő szalag

EKY 91 Epoxi ragasztó

Burkolat

FMY 90 Epoxi fugázó

SIL 50 Természeteskő szilikon

ERY 92 Epoxi fugafátyol eltávolító*

Függőleges felület

LF 1 Mélyalapozó*

AM 20 Kiegyenlítőhabarcs*

LF 1 Mélyalapozó

PD 1K Profi vastagfólia 1. réteg

PD 1K Profi vastagfólia 2. réteg

DB 70 Hajlaterősítő szalag

EKY 91 Epoxi ragasztó

Burkolat

FMY 90 Epoxi fugázó

SIL 50 Természeteskő szilikon

ERY 92 Epoxi fugafátyol eltávolító*

3. Rétegrend

Felhasználás: medence kültér

Burkolat típus: gres alapú kerámia



Murexin termékek:

Vízszintes felület

LF 1 Mélyalapozó*

TopLevel EXTRA 320 Kültéri aljzatkiegyenlítő*

LF 1 Mélyalapozó

PD 1K Profi vastagfólia 1. réteg

PD 1K Profi vastagfólia 2. réteg

DB 70 Hajlaterősítő szalag

EKY 91 Epoxi ragasztó

Burkolat

FMY 90 Epoxi fugázó

SIL 50 Természeteskő szilikon

ERY 92 Epoxi fugafátyol eltávolító*

Függőleges felület

LF 1 Mélyalapozó*

AM 20 Kiegyenlítőhabarcs*

LF 1 Mélyalapozó

PD 1K Profi vastagfólia 1. réteg

PD 1K Profi vastagfólia 2. réteg

DB 70 Hajlaterősítő szalag

EKY 91 Epoxi ragasztó

Burkolat

FMY 90 Epoxi fugázó

SIL 50 Természeteskő szilikon

ERY 92 Epoxi fugafátyol eltávolító*

4. Rétegrend

Felhasználás: **terasz**

Burkolat típus: **gres alapú kerámia**



Murexin termékek:

Vízszintes felület

Beton / lejtett beton

LF 1 Mélyalapozó*

AM 20 Kiegészítőhabarcs*

KGF 65 TOTÁLFLEX S1 Ragasztóhabarcs

AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez

+ **DB 70** Hajlaterősítő szalag


átlapoláshoz **PD 1K** Profi vastagfólia

KGF 65 TOTÁLFLEX S1 Ragasztóhabarcs

Burkolat

FM 60 FLEX Fugázó + **FE 85** Fugázóhabarcs emulzió


SIL 50 Természeteskő szilikon

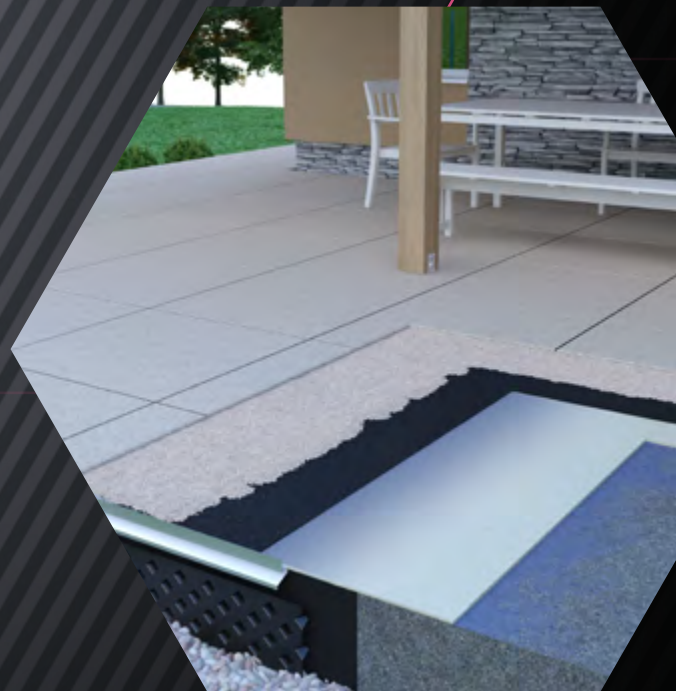

*opcionális

5. Rétegrend

Felhasználás: fürdőszoba - épített zuhanyzó
Burkolat típus: gres alapú kerámia

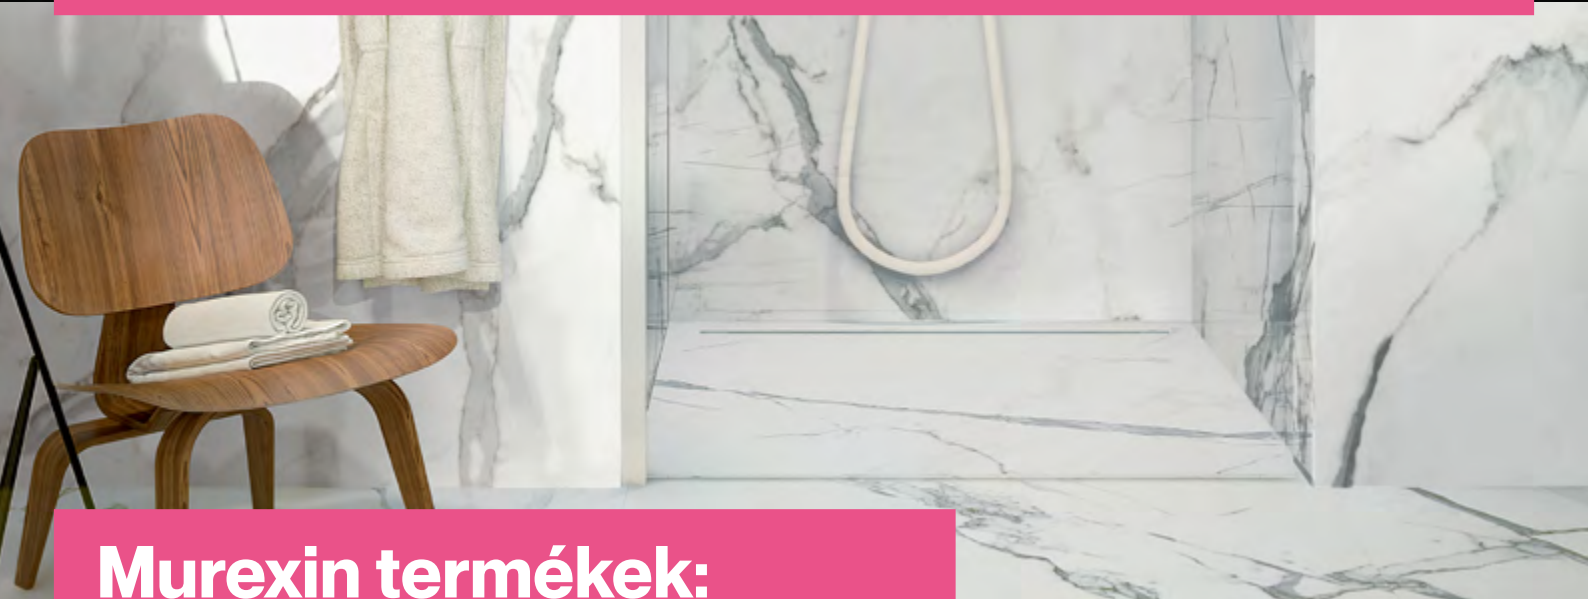

Murexin termékek:

Vízszintes felület

60x60 cm-nél nagyobb lapok esetén

Beton / lejtett beton

LF 1 Mélyalapozó*

AM 20 Kiegyenlítőhabarcs*

KGF 65 TOTÁLFLEX S1 Ragasztóhabarcs

AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez + **DB 70** Hajlaterősítő szalag

átlapoláshoz **PD 1K Profi** vastagfólia

KGF 65 TOTÁLFLEX S1 Ragasztóhabarcs

Burkolat

FM 60 FLEX Fugázó + **FE 85**
Fugázóhabarcs emulzió

SIL 50 Természeteskő szilikon



**opcionális: lejtés kialakítása*

5. Rétegrend

Felhasználás: fürdőszoba - épített zuhanyzó
Burkolat típus: gres alapú kerámia



Murexin termékek:

Függőleges felület

60x60 cm-nél nagyobb lapok esetén

Beton / lejtett beton

LF 1 Mélyalapozó*

AM 20 Kiegészítőhabarcs*

LF 1 Mélyalapozó

1 KS Folyékonyfólia 1. réteg (kék)

1 KS Folyékonyfólia 2. réteg (sárga)

DB 70 Hajlaterősítő szalag

KGF 65 TOTÁLFLEX S1 Ragasztóhabarcs

Burkolat

FM 60 FLEX Fugázó + **FE 85**
Fugázóhabarcs emulzió

SIL 50 Természeteskő szilikon



**opcionális: lejtés kialakítása*

6. Rétegrend

Felhasználás: beltér, nappali, konyha, HORECA
Burkolat típus: gres alapú kerámia



Murexin termékek:

Vízszintes felület

60x60 cm-nél nagyobb lapok esetén

Beton / esztrich

LF 1 Mélyalapozó*

TopLevel PROFI 220 H Aljzatkiegyenlítő*

Flex XL Ragasztóhabarcs (S1) vagy **SFS 2 Supraflex** Ragasztóhabarcs (S2)

AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez

Flex XL Ragasztóhabarcs (S1) vagy **SFS 2 Supraflex** Ragasztóhabarcs (S2)

Burkolat

FM 60 FLEX Fugázó + **FE 85** Fugázóhabarcs emulzió


SIL 50 Természeteskő szilikon

*opcionális

7. Rétegrend

Felhasználás: beltér, nappali, konyha

Burkolat típus: SICIS VETRITE üveg burkolat

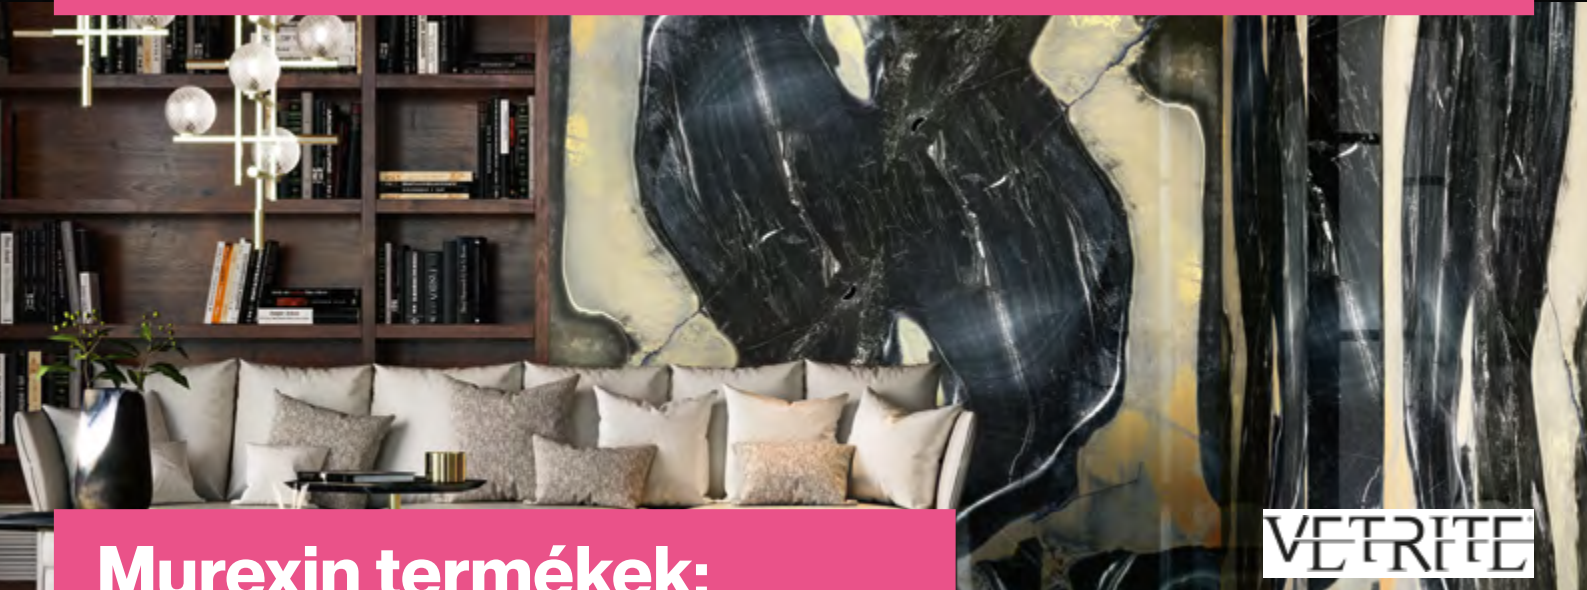

Murexin termékek:

Vízszintes felület

Beton / esztrich

LF 1 Mélyalapozó*

TopLevel PROFI 220 H Aljzatkiegyenlítő*

Flex XL Ragasztóhabarcs (S1)

AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez

SFS 2 Supraflex Ragasztóhabarcs (S2)
vagy **EKY 91** Epoxi ragasztó vagy **VPU 93**
Vibrax Multifunkciós ragasztó

Burkolat

FX 66 Platinum Flexfugázó + **FE 85**
Fugázóhabarcs emulzió

SIL 50 Természeteskő szilikon

Függőleges felület

Beton / lejtett beton

LF 1 Mélyalapozó*

AM 20 Kiegyenlítőhabarcs*

SFS 2 Supraflex Ragasztóhabarcs (S2)
vagy **EKY 91** Epoxi ragasztó vagy **VPU 93**
Vibrax Multifunkciós ragasztó

Burkolat

FX 66 Platinum Flexfugázó + **FE 85**
Fugázóhabarcs emulzió

SIL 50 Természeteskő szilikon

**opcionális*

Murexin termékek

Alapozók, aljzatkiegyenlítők



LF1 Mélyalapozó

- felületszilárdításra, pormegkötésre
- cementes és gipszes felületekre is
- kül- és beltérre



AM 20 Kiegyenlítőhabarcs

- kül- és beltérbe, falra és padlóra 20 mm-ig
- gyorskötő
- lejtésképzéshez



TopLevel EXTRA 320 Kültéri aljzatkiegyenlítő

- önterülő és állékony
- lejtést adó felületre is
- 3-20 mm rétegvastagságig
- szálerősített
- kül- és beltérbe



TopLevel PROFI 220 H Aljzatkiegyenlítő

- kimagasló önterülő képesség
- 2-20 mm rétegvastagságig
- feszültségmentes
- kritikus alapfelületekre is
- nagyon jól csiszolható

Vízszigetelések



1KS Folyékonyfólia

- zuhanyzókba, tusolókba, fürdőszobákba
- hengerelhető és simítható
- kék és sárga színben
- közvetlenül a hidegburkolatok alá
- flexibilis, kül- és beltérben alkalmazható
- egykomponensű



PD 1K Profi vastagfólia

- teraszokra, erkélyekre, medencékbe, fürdőszobákba
- közvetlenül a hidegburkolatok alá
- flexibilis, kül- és beltérben alkalmazható
- egykomponensű
- hengerelhető és simítható



AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez

- vízzáró
- repedésáthidaló
- rugalmas
- hidegburkolatok alatti vízszigetelésekhez
- kül- és beltérben
- erkélyekre, teraszokra, zuhanyzókba



DB 70 Hajlaterősítő szalag

- kétoldalú filckasirozású
- vízzáró
- rugalmas
- üvegszövet fátyollal ellátott

Murexin termékek

Ragasztóhabarcsok



EKY 91 Epoxi ragasztó

- kétkomponensű epoxigyanta ragasztó
- élelmiszerbarát, baktériumgátló
- oldószermentes
- fehér színű
- kül- és beltérbe



KGF 65 Totálflex Ragasztóhabarcs (S1)

- szálerősített
- nagy igénybevételre
- extra nagy lapokhoz
- porzáscsökkentett
- 10 mm ragasztóvastagságig
- úszómedencékhez
- kül- és beltérbe



Flex XL Ragasztóhabarcs (S1)

- extra nagyméretű lapokhoz, extra flexibilitás
- szálerősített, magas kezdeti szilárdság
- gyors, 4-6 óra múlva járható
- 20 mm rétegvastagságig
- nagy igénybevételre
- kül- és beltérbe



SFS 2 Supraflex Ragasztóhabarcs (S2)

- minden csempetípushoz és mérethez alkalmas
- kiemelten rugalmas (S2)
- magas hőmérsékleti, nagy statikai terheléshez
- csökkenti a feszültséget a problémás alapfelületeknél



VPU 93 Vibrax Multifunkciós ragasztó

- ragasztás fémre, fára, alumíniumra, betonra, vakolatra, esztrichre
- extrém tartósan elasztikus
- rezgésnek kitett alapfelületekre
- kül- és beltérbe
- 10 mm rétegvastagságig

Murexin termékek

Fugázók, szilikonok



FM 60 Flex fugázó

- flexibilis
- kül- és beltérben alkalmazható
- 0,5 - 7 mm fugaszélességig
- vízlepergető
- magas terhelhetőség
- széles színválaszték
- egyszerű feldolgozás



FMY 90 Epoxi fugázó

- optimális feldolgozási tulajdonságok
- élelmiszerbarát, baktériumgátló
- magas terhelhetőség
- széles színválaszték
- kül- és beltérre



FX 66 Platinum Flexfugázó

- magasabb flexibilitás és vízlepergető hatás
- finomabb szemszerkezet
- gyorsabb száradás
- magasabb végszilárdság
- világosabb fehérségi fok (fehér színénél)
- 1-10 mm fugaszélességig



FE 85 Fugázóhabarcs emulzió

- fugázóhabarcs javításához
- vegyileg terhelhető
- flexibilis
- víztaszító
- a fellépő feszültségek hatékonyabb csökkentésére vagy levezetésére
- kül- és beltérbe



SIL 50 Természeteskő szilikon

- UV álló
- vízzáró
- semlegesen térhálósodik, nem tartalmaz ecetsavat
- ellenáll a gomba és baktérium hatásainak
- alkalmas medencékhez is
- nem lép fel elszíneződés



ERY 92 Epoxi fugafátyol eltávolító

- áttetsző színű savas tisztító
- epoxifátyol eltávolításához
- alkalmas saválló természetes kövekhez is

Komplex rétegrendek, szakmai tanácsadás, helyszíni felmérések.

Keresse szaktanácsadó kollégáinkat!

További információ termékeinkről: www.murexin.hu

Ami tart.